


# HDM 128GS24

240 X 128 Dots Graphic

## Dimensional Drawing

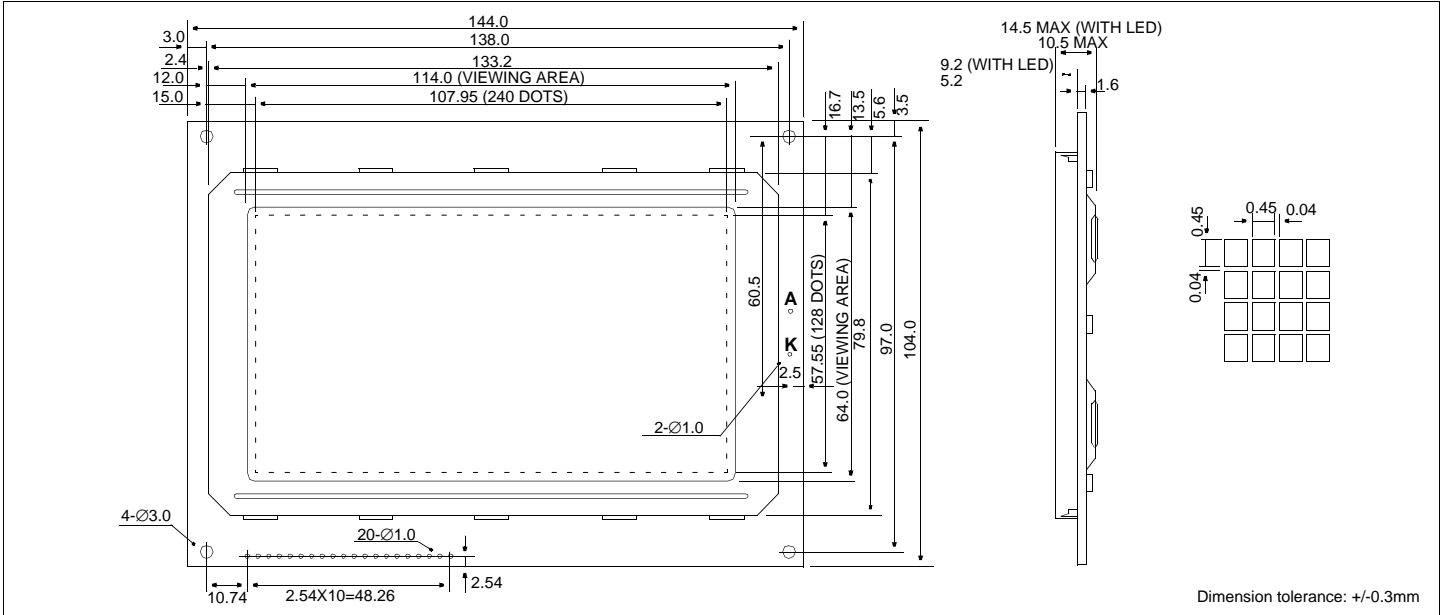


### Features

- Backlight.....EL, LED or CCFL Optional
- Options.....Gray STN / Yellow STN
- Normal/Extended Temperature
- Bottom / Top Viewing
- Built-in Controller.....Toshiba T6963C

### Physical Data

- Module Size.....144.0W x 104.0H x 12.5T mm
- Viewing Area Size.....114.0W x 64.0H mm
- Dot Pitch.....0.49W x 0.49H mm
- Dot Size.....0.45W x 0.45H mm
- Weight.....160g

### Power Supply

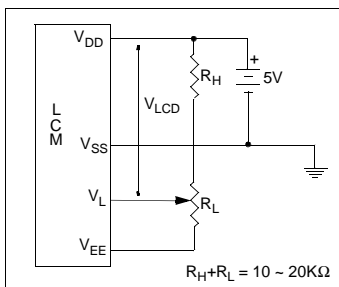

### Electrical Characteristics (V<sub>DD</sub>=5.0±0.25V 25°C)

PARAMETER	SYM	CONDITION	MIN	TYP	MAX	UNIT
OPERATING VOLTAGE	V <sub>DD</sub>	-	4.5	5.0	5.5	V
POWER SUPPLY FOR LCD	V <sub>DD</sub> -V <sub>L</sub>	-	-	17.5	-	V
INPUT HIGH VOLTAGE	V <sub>IH</sub>	-	V <sub>DD</sub> -2.2	-	V <sub>DD</sub>	V
INPUT LOW VOLTAGE	V <sub>IL</sub>	-	0	-	0.8	V
OUTPUT HIGH VOLTAGE	V <sub>OH</sub>	I <sub>OH</sub> =0.2mA	V <sub>DD</sub>	-	V <sub>DD</sub>	V
OUTPUT LOW VOLTAGE	V <sub>OL</sub>	I <sub>OL</sub> =1.2mA	0	-	0.4	V
POWER SUPPLY CURRENT	I <sub>DD</sub>	V <sub>DD</sub> =5.0V	-	13.0	20.0	mA
DRIVE METHOD	1/128 Duty					

### Absolute Maximum Ratings

PARAMETER	SYMBOL	MIN	MAX	UNIT
SUPPLY VOLTAGE	V <sub>DD</sub> -V <sub>SS</sub>	0	7.0	V
POWER SUPPLY FOR LCD	V <sub>L</sub>	-	-30.0	V
INPUT VOLTAGE	V <sub>IN</sub>	0	7.0	V
LED FORWARD CURRENT	I <sub>F</sub>		2250	mA
OPERATING TEMPERATURE	T <sub>OP</sub>	0	50	°C
STORAGE TEMPERATURE	T <sub>STG</sub>	-20	60	°C

### Pin Connections

PIN NO.	SYMBOL	FUNCTION	
1	V <sub>SS</sub>	0V	Ground
2	V <sub>DD</sub>	5V	Power supply for logic
3	V <sub>L</sub>	-12.5V	Operating voltage for LC
4	C/D	H/L	1=Command, 0=Data
5	RD	L	Data read
6	WR	L	Data write
7	DB0	H/L	Data bus
8	DB1	H/L	
9	DB2	H/L	
10	DB3	H/L	
11	DB4	H/L	
12	DB5	H/L	
13	DB6	H/L	
14	DB7	H/L	
15	CE	L	Chip enable
16	RESET	L	Reset
17	V <sub>EE</sub>	OUTPUT	#
18	MD2	H/L	Column select 0=40, 1=32
19	FS1	H/L	Text cell size 0=8x8, 1=6x8
20	N/C	-	No connection

# Has built-in inverter for negative power supply.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.