



SJT502404

| PCD PART NO. | MILITARY PART NO. | QUANTITY OF MODULES PER RAIL<br>(SIZES 16, 20 & 22) | A ±.015 | B ±.015 |
|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------|---------|---------|
| SJT502404    | M81714/67-02      | 2                                                   | 1.036   | .518    |
| SJT503404    | M81714/67-03      | 3                                                   | 1.554   | 1.036   |
| SJT504404    | M81714/67-04      | 4                                                   | 2.072   | 1.554   |
| SJT505404    | M81714/67-05      | 5                                                   | 2.590   | 2.072   |
| SJT506404    | M81714/67-06      | 6                                                   | 3.108   | 2.590   |
| SJT507404    | M81714/67-07      | 7                                                   | 3.626   | 3.108   |
| SJT508404    | M81714/67-08      | 8                                                   | 4.144   | 3.626   |
| SJT509404    | M81714/67-09      | 9                                                   | 4.662   | 4.144   |
| SJT510404    | M81714/67-10      | 10                                                  | 5.180   | 4.662   |
| SJT512404    | M81714/67-12      | 12                                                  | 6.216   | 5.698   |
| SJT513404    | M81714/67-13      | 13                                                  | 6.734   | 6.216   |
| SJT514404    | M81714/67-14      | 14                                                  | 7.252   | 6.734   |
| SJT515404    | M81714/67-15      | 15                                                  | 7.770   | 7.252   |
| SJT516404    | M81714/67-16      | 16                                                  | 8.288   | 7.770   |
| SJT518404    | M81714/67-18      | 18                                                  | 9.324   | 8.806   |
| SJT519404    | M81714/67-19      | 19                                                  | 9.842   | 9.324   |
| SJT520404    | M81714/67-20      | 20                                                  | 10.360  | 9.842   |
| SJT521404    | M81714/67-21      | 21                                                  | 10.875  | 10.360  |
| SJT525404    | M81714/67-25      | 25                                                  | 12.950  | 12.432  |
| SJT530404    | M81714/67-30      | 30                                                  | 15.540  | 15.022  |
| SJT532404    | M81714/67-32      | 32                                                  | 16.576  | 16.058  |
| SJT540404    | M81714/67-40      | 40                                                  | 20.720  | 20.202  |


- NOTES:
- PART SHALL MEET ALL REQUIREMENTS OF MIL-T-81714/67.
  - MATERIALS:
    - EXTRUSION — ALUMINUM ALLOY 6061-T4, BLACK ANODIZED IN ACCORDANCE WITH MIL-A-8625.
    - CLIP — CORROSION RESISTANT STEEL IN ACCORDANCE WITH MIL-S-25043.
    - RIVET — CORROSION RESISTANT STEEL IN ACCORDANCE WITH QQ-S-766.
  - MARKINGS ARE FLUSH WITH SURFACES; COLOR — WHITE.
  - RACKS ACCEPT BLOCKS (MODULES) PER MIL-T-81714 SERIES II; PCD SJ SERIES.
  - QUANTITY OF SIZE 12 BLOCKS PER RACK IS HALF THE QUANTITY OF SIZE 16, 20 & 22 BLOCKS (SEE TABLE).
  - BLOCK REMOVAL TOOLS (REQUIRED TO REMOVE BLOCKS FROM RACK — SUPPLIED SEPARATELY).
    - SIZES 16, 20 & 22 — MILITARY P/N M81714/69-01; PCD P/N CNA051300.
    - SIZE 12 — MILITARY P/N M81714/69-02; PCD P/N CNA052300.

AW-1004

SJT502404

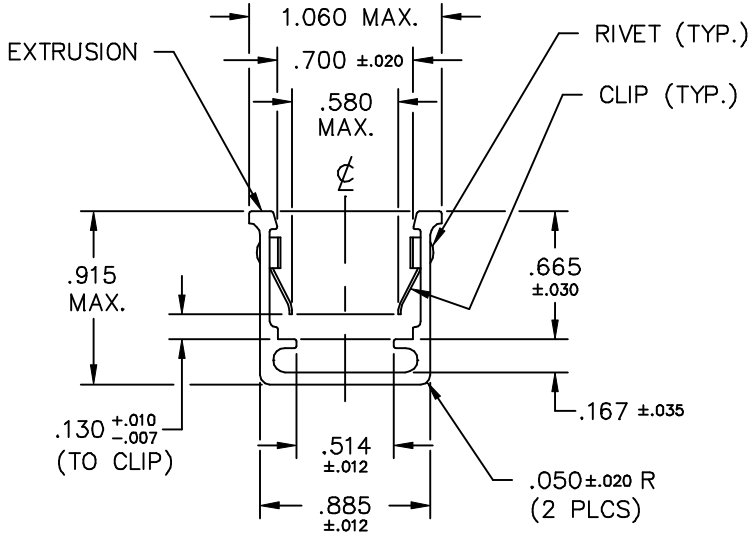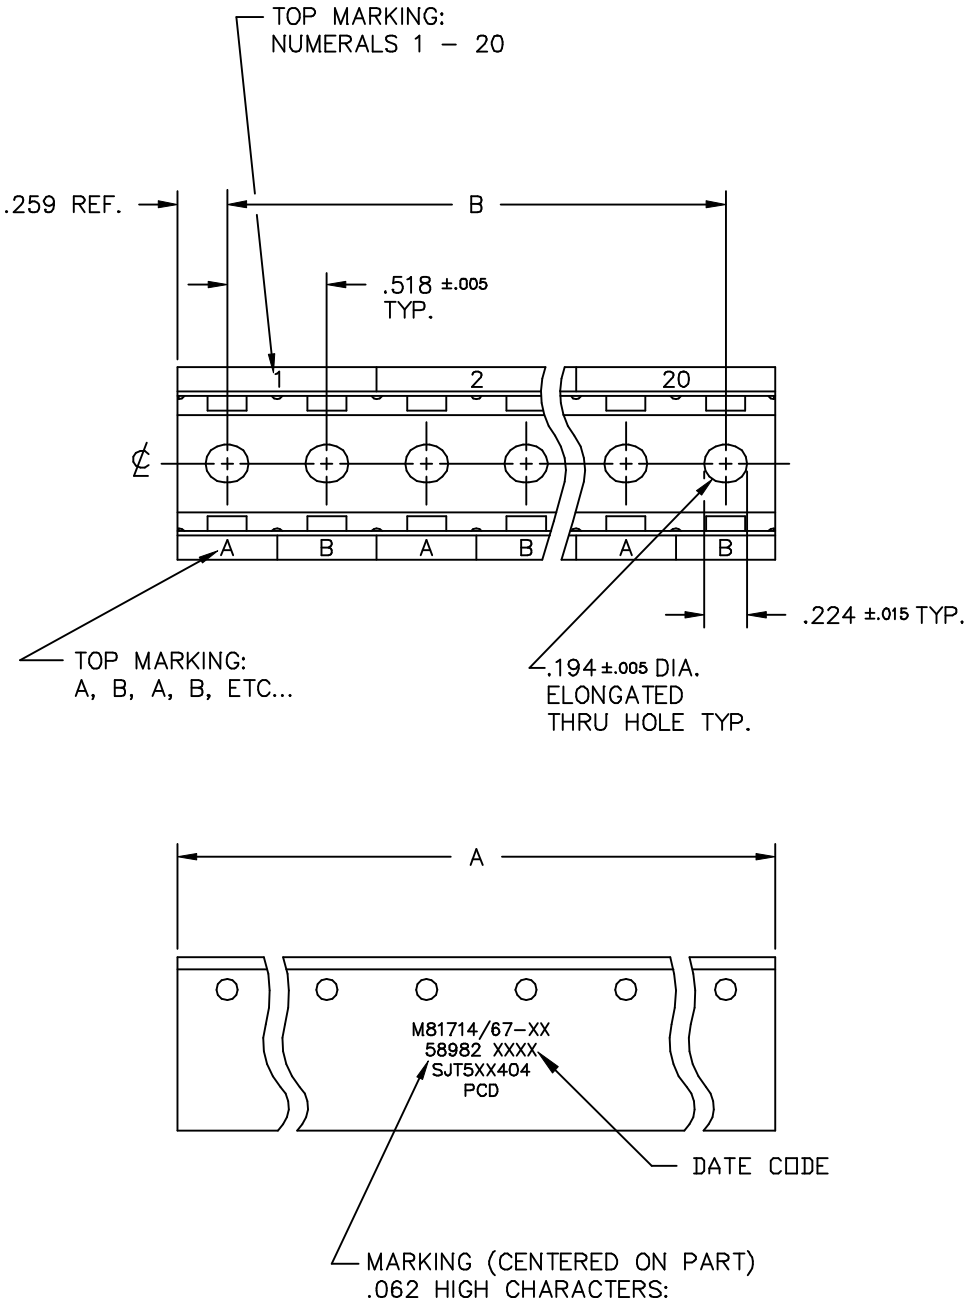

APPLIES TO ALL PCD P/N SJT5XX404

|                                                               |                                                                                                                          |                                                                                                         |                                           |  |                                                                                       |                                                    |           |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|--------------|
| DIMENSIONS<br><br>ANSI Y14.5M<br>UNITS: INCHES<br>CRITICAL: ◆ | TOLERANCES<br><br>.XX ±.01<br>.XXX ±.005<br>ANGLES ±2°                                                                   | PROJECTION<br><br> | REFERENCE SPECIFICATION<br>MIL-T-81714/67 |  |  | TITLE<br>SOCKET JUNCTION TRACK<br>—MILITARY STYLE— |           |              |
|                                                               |                                                                                                                          |                                                                                                         | DRWN<br>M. CALLA 8-18-88                  |  |                                                                                       |                                                    |           |              |
| ORIGINAL<br><br>NOT FOR<br>CUSTOMER<br>DISTRIBUTION           | THIS DOCUMENT CONTAINS<br>PROPRIETARY INFORMATION WHICH<br>IS THE CONFIDENTIAL PROPERTY<br>OF PCD, INC. PEABODY, MA, USA |                                                                                                         | ENGR<br>J. RUTKOWSKI                      |  | SIZE<br>B                                                                             | DWG NO.<br><br>SJT502404                           |           | REV<br>A     |
|                                                               |                                                                                                                          |                                                                                                         | APPD                                      |  |                                                                                       |                                                    |           |              |
|                                                               |                                                                                                                          |                                                                                                         |                                           |  | CODE: 58982                                                                           |                                                    | SCALE: 1X | SHEET 1 OF 1 |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.