
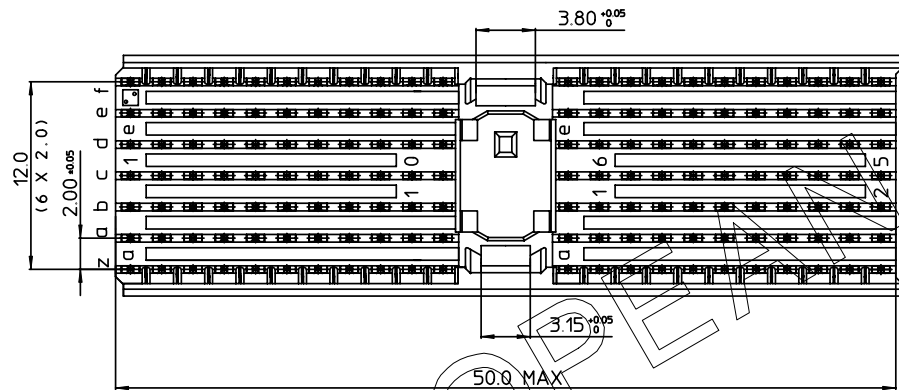


GEN. ST.	01	02	03	04	05	06	07	08	0D	50	60	70	80	90																	
INT. ST.	10	11	12	13	14	18	20	31	32	33	34	38	39	40	42	43	44	45	46	48	56	70	72	73	75	76	81	82	83	84	88


REV.	DATE	DESCRIPTION	BY	C'K'D'
A	2001-09-14	CONVERSION REVISION 02	KN	
B	2005-10-05	105-0184	ALEX B	BKP
C	2006-07-05	106-0096	VIVEK	BKP

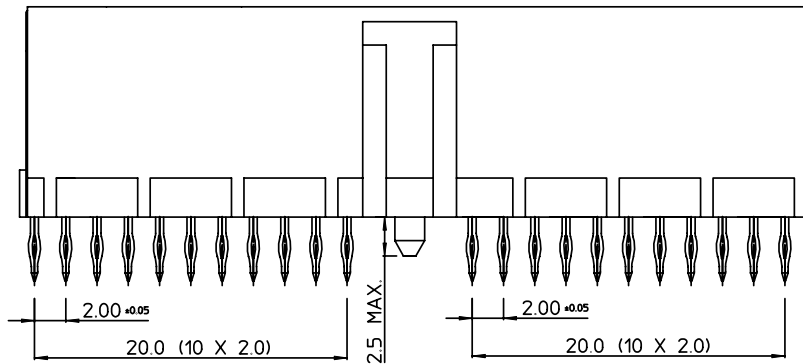

CONTACT LAY-OUT


ROW Z,F : MATING LEVEL 3 / SHORT TERMINATION
 ALL POS
 ROW A,B,C,D,E : MATING LEVEL 2 / SHORT TERMINATION
 ALL POS

LAY-OUT
 P.C.B.-HOLES

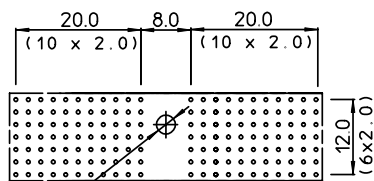

THIS IS OUR EXCLUSIVE PROPERTY. IT IS NOT TO BE COPIED, REPRINTED OR DISCLOSED TO A THIRD PARTY. NOR USED FOR MANUFACTURING WITHOUT OUR WRITTEN CONSENT. AND HAS TO BE RETURNED TO US IN CASE OF NO USAGE

DIT IS ONZE EIGENDOM EN MAG NIET NAGEMAAKT, HERDRUKT, OVERGEMAAKT AAN DERDEN, NOCH VOOR FABRIKATIE GEBRUIKT WORDEN, ZONDER ONZE SCHRIFTELIJKE TOELATING. BIJ NIET GEBRUIK IS TERUGZENDING VERPLICHT.

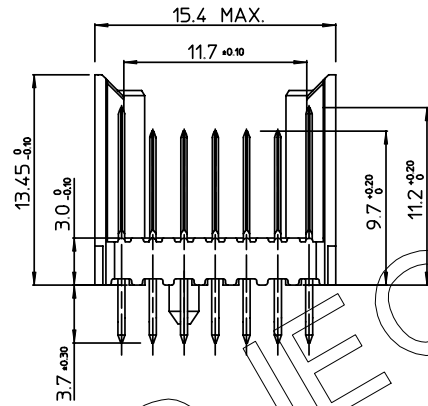

PERFORMANCE CHARACTERISTICS

CURRENT RATING : 1.5 A AT 20°C (FULLY LOADED)
 1 A AT 70°C (FULLY LOADED)
 RATED VOLTAGE : 500 V AC (CONT / CONT)
 OPERATING TEMPERATURE : -55°C TO 125°C
 CONTACT RESISTANCE : 20 mΩ MAX
 INSERTION FORCE : 0.75 N MAX / CONT
 EXTRACTION FORCE : 0.15 N MIN / CONT
 INSULATION RESISTANCE : 10⁴ MΩ MIN

LEAD FREE INDICATOR : LF = LEAD FREE
 (DIGIT 15 & 16)

HM2P07PDE121

PLATING CODE (DIGIT 13 AND 14)
 (REF DWG No. BS.C ,201844,003)

NOTES:

- THIS PRODUCT IS CSA APPROVED.
- THIS PRODUCT IS UL RECOGNIZED.
- MEASURED AT THE BOTTOM.
- MATERIAL CONTACT: PHOSPHORBRONZE
 HOUSING: CREAM WHITE GLASSFILLED POLYESTER UL-94V0
- CONNECTOR PRINTED WITH P/N AND DATE CODE.
- FOR ACTUAL CONTACT LOADINGS, SEE LOADING PATTERN MATING SIDE.
- SHAPE OF CONNECTOR HOUSING CAN ALTER DEPENDING ON PRODUCTION LOCATION.
- THE PRODUCT (LF) MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008
- FOR RECOMMENDED PTH DIMENSIONS REFER DRAWING : BS.A ,201572,001

MALE SIGNAL STRAIGHT PRESS-FIT-TO-BOARD CONNECTOR
 WITH SERVICECENTER

1DEC ±0.2	APPR.	DATE	SIGN.	MILLIPACS 2 / TYPE A / SHIELDED
2DEC ±0.1	DRAFT	1997-01-23	W.Panis	CAT. No. HM2P07PDE121----
ANGLES ±1°	CHECKED			SCALE
WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE DIMENSIONS OR REQUIREMENTS WITHOUT PRIOR NOTICE.	PROD. MGR.			3/1
ALL DIMENSIONS IN MM	PR. ENG. MGR.			www.fciconnect.com
	PR. MGT. MGR.			

REFERENCES



BS.C ,201632,020 C
 DRAWING No. CUSTOMER DRAWING REVISION



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.