

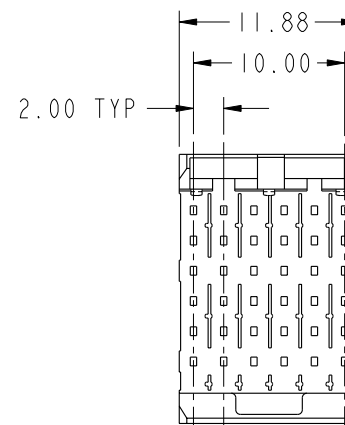


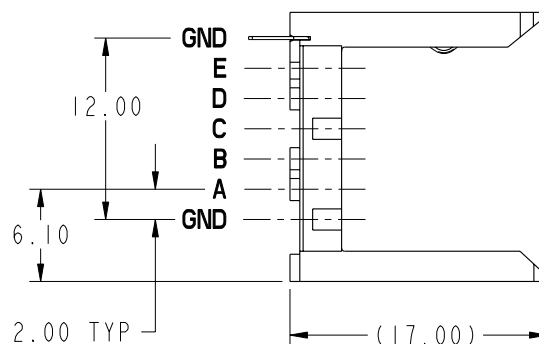

PRODUCT NUMBER	GROUND SPRING CONTACT FINGERS PLATING PERFORMANCE LEVEL	GROUND SPRING EON PRESS FIT TAIL PLATING
84818-1YY	TELCORDIA CO	STANDARD (SnPb)
84818-1YYLF		LEAD FREE (Sn)
84818-3YY	CUSTOMER SPECIAL	STANDARD (SnPb)
84818-3YYLF		LEAD FREE (Sn)
84818-5YY	TELCORDIA UE	STANDARD (SnPb)
84818-5YYLF		LEAD FREE (Sn)



mat'l code SEE NOTE 5				tolerances unless otherwise specified		CUSTOMER		FCI www.fciconnect.com	
ltr	ecn no.	dr	date	linear	0.X ±0.3	projection	COPY	title	product family
A	V90180	L-IV	1999-03-17		0.XX ±0.13				
B	VI2223	EPK	2001-09-17		.XXX ±.051				
C	V20659	CGD	2002-04-05	angles	0° ±2°	MM 2:1	scale	size	dwg no
D	V05-0797	VS	2005-09-01	dr	E. KROPER.	2001-09-17			
E	V06-0659	DCH	2006-06-12	enr	J. VOLSTORF	2001-09-17			
F	V08-0073	HTB	2008-02-11	chr	J. VOLSTORF	2001-09-17	A	84818	code
				appd	J. VOLSTORF	2001-09-17			
sheet	revision	F	F	F					
index	sheet	1	2	3					

cage code 22526

Pro/E

3

4

PDM: Rev:F

STATUS: Released


Printed: May 13, 2011

PRODUCT NUMBER

SEE SHEET 1

NOTES:

1. SEE APPLICATION SPECIFICATION GS-20-010 FOR INFORMATION ON AVAILABLE TOOLING, CIRCUIT BOARD DESIGN CONSIDERATIONS, REPAIR PROCEDURES AND PRODUCT OFFERINGS.
2. SEE FCI PUBLICATION 950511-028 FOR "ELECTRICAL PERFORMANCE DATA FOR DIFFERENTIAL APPLICATIONS."
3. SEE FCI PUBLICATION 950511-029 FOR "ELECTRICAL PERFORMANCE DATA FOR SINGLE-ENDED APPLICATION."
4. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, ALL DIMENSIONS AND TOLERANCES ARE IN ACCORDANCE WITH ASME Y14.5, 1994
5. HOUSING MATERIAL: LIQUID CRYSTAL POLYMER, 30% GLASS FILLED, FLAME RETARDANT PER UL 94-V0.
GROUND SPRING MATERIAL: PHOSPHOR BRONZE
STRIPLINE SHIELDED MATERIAL: PHOSPHOR BRONZE
6. PLATING INFORMATION: SEE TABLE
7. THE MIN PCB THICKNESS FOR REAR PLUG-UP APPLICATIONS IS 2.9mm SINCE THE COMPLIANT SECTIONS OF THE GROUND SPRING OF THE HEADER DIRECTLY OPPOSE THE GROUND SPRING OF THE SHROUD.
8. THESE HOLES ARE NEEDED FOR REAR PLUG-UP DESIGNS USING A SHROUD. ALL OTHER HOLES ARE FOR THE HEADER.
9. THE 'SHROUD OUTLINE' IS THE MIN OUTLINE REQUIRED. TO DETERMINE THE OUTLINE NECESSARY TO PERMIT THE VARIOUS TYPES OF REPAIR OPERATIONS, SEE APPLICATION SPECIFICATION GS-20-010.
10. CURRENT RATING: 1 AMP PER PIN
11. TEMPERATURE RANGE: -55°C TO +105°C
12. PRODUCTS WHERE THE PART NUMBERS ENDS IN LF MEET EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008.
13. ALL PRODUCTS WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260°C FOR 60 SECONDS IN A CONVECTION, INFRA-RED OR VAPOR PHASE REFLOW OVEN. FOR LEAD FREE PART NUMBERS, ADD 'LF' SUFFIX. EXAMPLE: 84818-X01LF

mat'l code SEE NOTE 5				tolerances unless otherwise specified			CUSTOMER		 www.fciconnect.com										
ltr	ecn no.	dr	date	linear	0.X ± 0.3			COPY		title VERTICAL SIGNAL HDR. SHROUD 5 ROW P.F. 30 POS. STANDARD									
F					0.XX ± 0.13			projection											
					.XXX ± .051														
				angles	0° ± 2°					product family		METRAL 1000	code	213					
				dr	E. KROPER.	2001-09-17	size					dwg no	sheet						
				enrg	J. VOLSTORF	2001-09-17	scale					A		84818		3			
				chr	J. VOLSTORF	2001-09-17													
				appd	J. VOLSTORF	2001-09-17													
sheet index	revision sheet																		

This document is the property of and embodies
 CONFIDENTIAL and PROPRIETARY information of FCI.
 No part of the information shown on this
 document may be used in any way or disclosed
 to others without the written consent of FCI.
 Copyright FCI.





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.