




# DUAL-IN-LINE SOCKETS

## SERIES 115...001 • VERY LOW PROFILE • OPEN FRAME

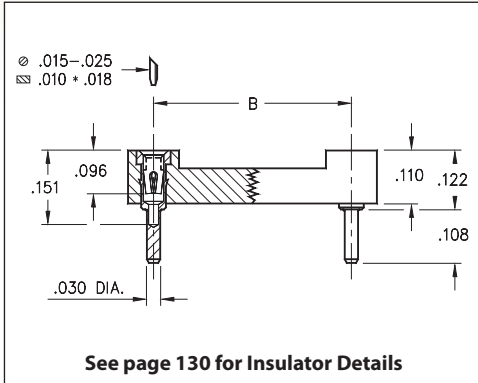

- Low profile DIP socket, sits only .122" above the PCB
- Hi-Rel, 4-finger BeCu #30 contact is rated at 3 amps. See page 253 for details
- Series 115 uses MM #0501 pins. See page 162 for details
- Insulators are high temperature thermoplastic, suitable for all soldering operations
- For Electrical, Mechanical and Environmental Data, see page 264 for details

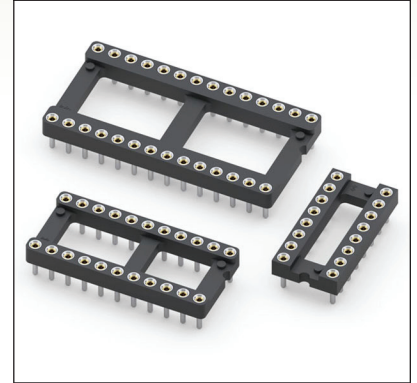

| Total number of pins                                                                               |  |     |     | Quantity per tube | ORDERING INFORMATION |              |              |  |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------------|----------------------|--------------|--------------|--|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                                    | A                                                                                 | B   | C   |                   |                      |              |              |  |           |           |           |
| 10                                                                                                 | 0.5                                                                               | 0.2 | 0.3 | 41                | 115-XX-210-41-001000 |              |              |  |           |           |           |
| 4                                                                                                  | 0.2                                                                               | 0.3 | 0.4 | 102               | 115-XX-304-41-001000 |              |              |  |           |           |           |
| 6                                                                                                  | 0.3                                                                               | 0.3 | 0.4 | 67                | 115-XX-306-41-001000 |              |              |  |           |           |           |
| 8                                                                                                  | 0.4                                                                               | 0.3 | 0.4 | 50                | 115-XX-308-41-001000 |              |              |  |           |           |           |
| 10                                                                                                 | 0.5                                                                               | 0.3 | 0.4 | 40                | 115-XX-310-41-001000 |              |              |  |           |           |           |
| 14                                                                                                 | 0.7                                                                               | 0.3 | 0.4 | 28                | 115-XX-314-41-001000 |              |              |  |           |           |           |
| 16                                                                                                 | 0.8                                                                               | 0.3 | 0.4 | 25                | 115-XX-316-41-001000 |              |              |  |           |           |           |
| 18                                                                                                 | 0.9                                                                               | 0.3 | 0.4 | 22                | 115-XX-318-41-001000 |              |              |  |           |           |           |
| 20                                                                                                 | 1.0                                                                               | 0.3 | 0.4 | 20                | 115-XX-320-41-001000 |              |              |  |           |           |           |
| 22                                                                                                 | 1.1                                                                               | 0.3 | 0.4 | 18                | 115-XX-322-41-001000 |              |              |  |           |           |           |
| 24                                                                                                 | 1.2                                                                               | 0.3 | 0.4 | 16                | 115-XX-324-41-001000 |              |              |  |           |           |           |
| 28                                                                                                 | 1.4                                                                               | 0.3 | 0.4 | 14                | 115-XX-328-41-001000 |              |              |  |           |           |           |
| 20                                                                                                 | 1.0                                                                               | 0.4 | 0.5 | 20                | 115-XX-420-41-001000 |              |              |  |           |           |           |
| 22                                                                                                 | 1.1                                                                               | 0.4 | 0.5 | 18                | 115-XX-422-41-001000 |              |              |  |           |           |           |
| 24                                                                                                 | 1.2                                                                               | 0.4 | 0.5 | 16                | 115-XX-424-41-001000 |              |              |  |           |           |           |
| 28                                                                                                 | 1.4                                                                               | 0.4 | 0.5 | 14                | 115-XX-428-41-001000 |              |              |  |           |           |           |
| 32                                                                                                 | 1.6                                                                               | 0.4 | 0.5 | 12                | 115-XX-432-41-001000 |              |              |  |           |           |           |
| 24                                                                                                 | 1.2                                                                               | 0.6 | 0.7 | 16                | 115-XX-624-41-001000 |              |              |  |           |           |           |
| 28                                                                                                 | 1.4                                                                               | 0.6 | 0.7 | 14                | 115-XX-628-41-001000 |              |              |  |           |           |           |
| 32                                                                                                 | 1.6                                                                               | 0.6 | 0.7 | 12                | 115-XX-632-41-001000 |              |              |  |           |           |           |
| 36                                                                                                 | 1.8                                                                               | 0.6 | 0.7 | 11                | 115-XX-636-41-001000 |              |              |  |           |           |           |
| 40                                                                                                 | 2.0                                                                               | 0.6 | 0.7 | 10                | 115-XX-640-41-001000 |              |              |  |           |           |           |
| 42                                                                                                 | 2.1                                                                               | 0.6 | 0.7 | 9                 | 115-XX-642-41-001000 |              |              |  |           |           |           |
| 48                                                                                                 | 2.4                                                                               | 0.6 | 0.7 | 8                 | 115-XX-648-41-001000 |              |              |  |           |           |           |
| 50                                                                                                 | 2.5                                                                               | 0.6 | 0.7 | 8                 | 115-XX-650-41-001000 |              |              |  |           |           |           |
| 52                                                                                                 | 2.6                                                                               | 0.6 | 0.7 | 7                 | 115-XX-652-41-001000 |              |              |  |           |           |           |
| 50                                                                                                 | 2.5                                                                               | 0.9 | 1.0 | 8                 | 115-XX-950-41-001000 |              |              |  |           |           |           |
| 52                                                                                                 | 2.6                                                                               | 0.9 | 1.0 | 7                 | 115-XX-952-41-001000 |              |              |  |           |           |           |
| 64                                                                                                 | 3.2                                                                               | 0.9 | 1.0 | 6                 | 115-XX-964-41-001000 |              |              |  |           |           |           |
| SPECIFY PLATING CODE XX =                                                                          |                                                                                   |     |     |                   |                      | 91           | 93           |  | 41 ◆      | 43 ◆      | 47 ◆      |
| Sleeve (Pin)    |                                                                                   |     |     |                   |                      | 200 μ" Sn/Pb | 200 μ" Sn/Pb |  | 200 μ" Sn | 200 μ" Sn | 200 μ" Sn |
| Contact (Clip)  |                                                                                   |     |     |                   |                      | 10 μ" Au     | 30 μ" Au     |  | 10 μ" Au  | 30 μ" Au  | Au Flash  |

XX=Plating Code  
See Below

RoHS-2  
2011/65/EU



Mill-Max Mfg. Corp. • 190 Pine Hollow Road, P.O. Box 300, Oyster Bay, NY 11771 • 516-922-6000 • Fax: 516-922-9253 • www.mill-max.com



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.