

Conductor connectors - QPD C 4PE6,0 2X12-20 BK - 1410412

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



QUICKON cable connector, black, 4+PE-pos., 2.5 mm² ... 6.0 mm²/690 V/40 A, for cable diameter of 12 mm ... 20 mm.

Product Features

- Innovative and time saving - QUICKON fast connection for time saving of up to 80 % for on-site connection
- Convenient: quick and easy assembly without special tools
- Robust throughout: housing with IP68/IP69K and IK07 protection for a wide range of applications
- Safer connection thanks to polarization against mismatching and touch-proof protection according to DIN EN 0105
- Easy and safe - with the cable connector, you can repair or extend cables quickly, in combination with the connector as well as the coupling connection
-



Key commercial data

Packing unit	1 pc
Weight per Piece (excluding packing)	140.0 GRM
Custom tariff number	85366990
Country of origin	Poland

Technical data

General

Type	QPD 5x6,0
Color	black
Locking type	Screw locking
Connection method	QUICKON connection
	IDC connection
Number of positions	5
Note number of positions	4+PE
Wrench size, union nut	30 mm

Conductor connectors - QPD C 4PE6,0 2X12-20 BK - 1410412

Technical data

General

Tightening torque, union nut	10 Nm
Conductor cross section flexible min.	2.5 mm ²
Conductor cross section flexible max.	6 mm ²
Conductor cross section solid min.	2.5 mm ²
Conductor cross section solid max.	6 mm ²
Conductor cross section AWG/kcmil min.	10
Conductor cross section AWG/kcmil max	14

Conductor

Structure of individual litz in acc. with VDE 0295 / smallest wire diameter	VDE 0295 class 1 to 6/min. 0.15 mm
Wire insulation material	PVC/PE/TPE/rubber
External cable diameter	12 mm ... 20 mm

Ambient conditions

Degree of protection	IP68 (2 m / 24 h)
	IP69K
Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 80 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-40 °C ... 80 °C
Temperature when conductor connected	-5 °C ... 50 °C

Electrical characteristics

Nominal current I _N	40 A
Rated current	40 A
Rated voltage (III/3)	690 V
Rated voltage (III/2)	1000 V
Rated voltage (II/2)	1000 V
Rated surge voltage (III/3)	6 kV
Rated surge voltage (III/2)	8 kV
Rated surge voltage (II/2)	8 kV

Mechanical characteristics

QUICKON connectability	max. 10
Insertion/withdrawal cycles	Quickon connections max. 10

Material data

Contact material	Cu
Contact surface material	silver-plated
Contact carrier material	PA
Insulating material	PA
Inflammability class according to UL 94	V0

Conductor connectors - QPD C 4PE6,0 2X12-20 BK - 1410412

Technical data

Material data

Surge voltage category	III
Pollution degree	3

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424

ETIM

ETIM 4.0	EC000516
ETIM 5.0	EC002635

Approvals

Approvals

Approvals

GL / EAC

Ex Approvals

Approvals submitted

Approval details


GL

EAC

Drawings

Conductor connectors - QPD C 4PE6,0 2X12-20 BK - 1410412

Dimensional drawing

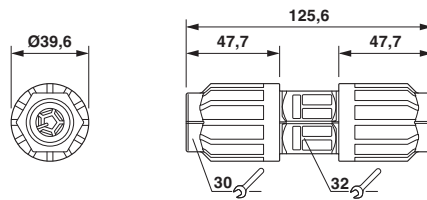

Dimensional drawing of QPD C 5x6,0



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.