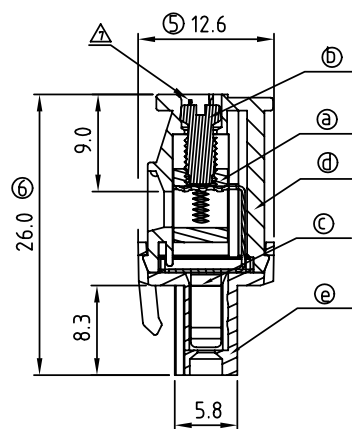
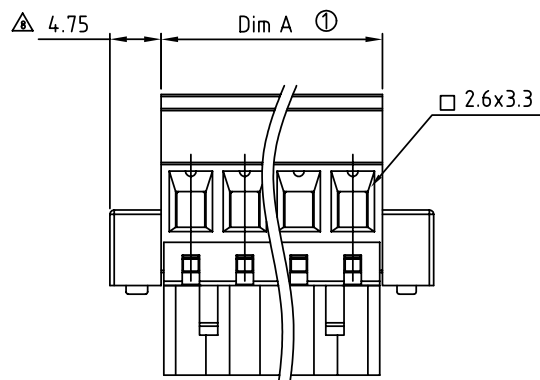

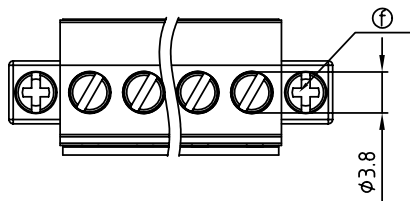


N = Number of poles
 Dim A = N x 5.0 + 0.50
 Dim B = (N - 1) x 5.0

	Dim A	Dim B
2-6p	±0.15	±0.15
7-12p	±0.25	±0.25
13-18p	±0.30	±0.30
19-24p	±0.40	±0.40

SIGN	DATE	DESCRIPTION	APPROVER
△	11.01'05	Standard spec is changed.	Marivn
△	8/07'06	Added VDE and TUV standard	梁仁松
△	12/02'08	With flange screw changed from "-" slot type to "+/-" slot type	Jacke
△	12/02'08	The temperature changed from -30°C +105°C to -40°C +115°C	Jacke
△	12/02'08	Add the tolerance table	Jacke
△	2010.03.13	Add the 2p mark	Jacke
△	2010.05.28	The design is changed	Chen Bo
△	2010.08.16	The design is changed	Chen Bo

THIS IS CAD DRAWING, DO NOT REVISE MANUALLY!!!

Material

- Item a Clamp: Brass(CuZn) Ni plated
- Item b Terminal screw: Steel Zinc plating "-" slot type
- Item c Female contact: PhBz Tin plated
- Item d Terminal (up body): Thermoplastic (UL94V-0)
- Item e Terminal (down body): Thermoplastic (UL94V-0)
- △ Item f With flange screw: Steel Zinc plating "+/-" slot type M2.5
- △ △ Electrical cULus/VDE/TUV
 - Voltage rating: 300VAC/300VAC/300VAC
 - Current rating: 15A/17A/15A
 - Wire range: 2.5mm² / 0.34-2.5mm²
 - Solid wire(AWG): 12-24
 - Stranded wire(AWG): 12-24
 - Torque: 3.5Lb-In./0.5Nm/0.4Nm
 - Screw: M3
 - Wire strip length: 6-7mm
 - Withstanding Voltage: 1.6KV/2.5KV/2.5KV
 - △ Operating temperature: -40°C to +115°C
 - Safety approval: cULus VDE TUV

TS xx 71 x C xxxx G

02 2 CONTACTS
 03 3 CONTACTS
 ...
 24 24 CONTACTS

Color
 0 Black (RAL9005)
 2 Red (RAL3001/D)
 3 Orange(RAL2011/P)
 4 Yellow(RAL1018/A)
 5 Green(RAL6018/T)
 6 Blue (RAL5015/A)
 8 Grey(RAL7035/D)

RoHS
 Pb<40,000ppm
 0000: "@" Logo
 000A: "ANYTEK" Mark
 0091: "ANYTEK" Mark
 Any special item by
 customer request.
 please contact sales
 department.

ANYTEK

CUSTOMER COPY

ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION OR ISSUE TO THIRD PARTIES IN ANY FORM WHATEVER IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN AUTHORITY FROM THE PROPRIETOR. PROPERTY OF ANYTEK TECHNOLOGY CO., LTD

TITLE	TS-5.0mm Series(W/latching hooks on the wire entry side) with flange								
PART NO.	TSxx71xCxxxxG			DWG NO.	8TS0003				
APPROVED	CHECKED	DESIGNED	DRAWN	CUST NO.			Tolerance		
			Chen Bo 2010.08.16		UNIT: mm		X. ±0.50		
					SCALE: NONE		X.X ±0.30		
					SHEET: 01/01		X.XX ±0.10		
						REV.: I	X° ±1°		



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.