


CABLE CLAMP SHOULDERED CENT. CONTACT
CABLE 5/50

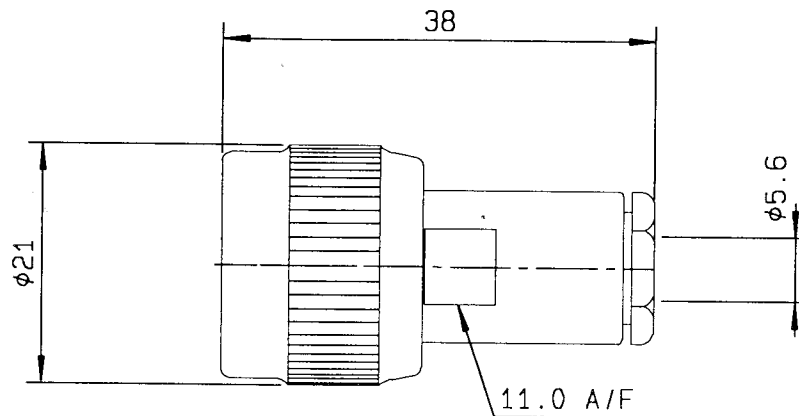

CABLES : 5/50

CHARACTERISTICS

NOMINAL IMPEDANCE	50	Ω
FREQUENCY RANGE	0 - 3	GHz
TEMPERATURE RATING	-55/+155	°C
VSWR	1.25 + 0 x F(GHz)Maxi	
RF INSERTION LOSS	NA $\sqrt{F}$ (GHz) dB Maxi	
VOLTAGE RATING	NA	Vrms Max
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE	3000	Vrms min
INSULATION RESISTANCE	NA	M Ω min
HERMETIC SEAL	-	cc/s
	NA	Atm.cm3/s
LEAKAGE (pressurized only)	-	psi
	NA	MPa
WEIGHT	-	g
	0	Oz

STANDARDISATION

CABLE RETENTION	40	N
	9.00	lb min
CENTER CONTACT RETENTION		
Axial force - mating end	67	N
	15.04	lb min
Axial force - opposite end	NA	N
	0	lb min
Torque (Min)	27	cm.N
	38.2	inch.oz
RECOMMENDED TORQUES		
Mating	NA	cm.N
	0	inch.lb
Panel nut	NA	cm.N
	0	inch.lb
Clamp nut	450	cm.N
	39.82	inch.lb

CONSTRUCTION

CONNECTOR PARTS	MATERIALS	FINISH
BODY	BRASS	NICKEL
OUTER CONTACT	BERYLLIUM COPPER	GOLD
CENTER CONTACT	BERYLLIUM COPPER	GOLD
INSULATOR	PTFE	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-


ISSUE	REVISION No	DESCRIPTION	BY	DATE

Initiated on 16/09/93

The information given here is subject to change without notice. Design changes may be in order to improve the product.

RADIALL®


Superseded on

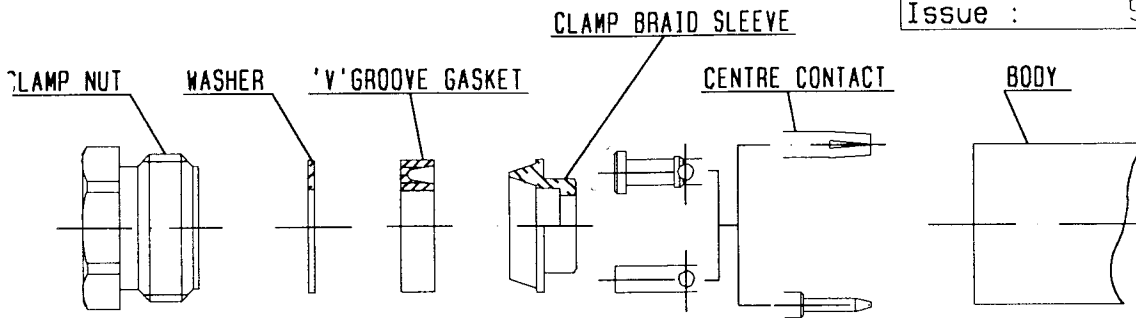

①

Strip the cable .


-
-
-



Stripping	a	b	c	d	e
inch	0.177	0.354	0	0	0.138
mm	4.5	9	-	-	3.5

Slide the clamp nut , the washer and the 'V'groove gasket onto the cable .
Slide clamp braid sleeve over braid .
Fold back braid and trim off surplus braid .
Trim back dielectric as shown .


-
-
-

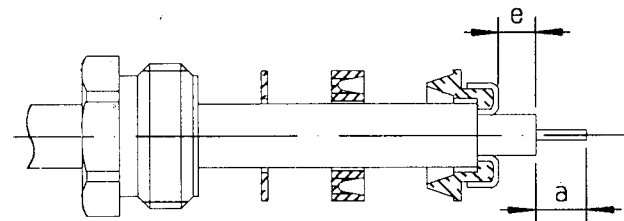

③

Solder the cable inner conductor into centre contact .


-
-
-
-

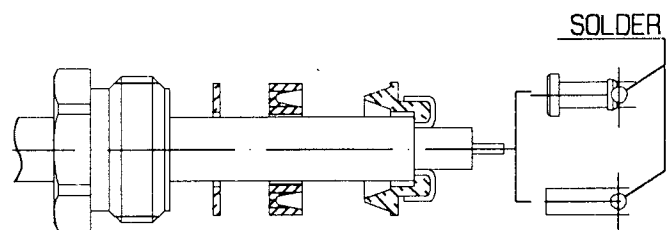

④

Screw sub-assembly into the connector body .
(recommended coupling torque 450 cm.N)
39.82 inch.lb

-
-



Hex. : 11/flats
0.433 inch



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.