


# IMBA-H810


ATX motherboard supports 22nm LGA 1150 4th generation Intel® Core™ i7/i5/i3, Pentium® and Celeron® CPU with Intel® H81, DDR3, VGA/DVI-D/iDP, dual Intel® PCIe GbE, USB 3.0, SATA 6Gb/s, HD Audio and RoHS

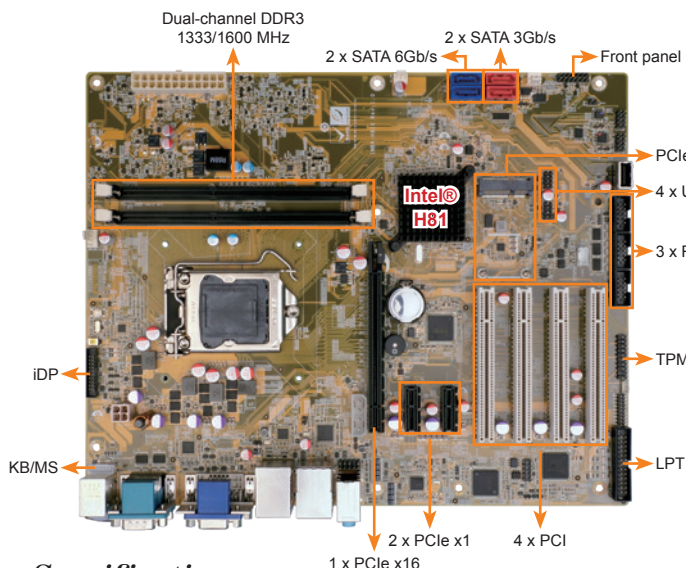

## PCIe Mini Add-on Value

### IEI USB 3.0 Expanded Solution

The MPCIE-USB3 board can be installed to add two additional SuperSpeed USB 3.0 ports for the motherboard via the PCIe Mini slot.

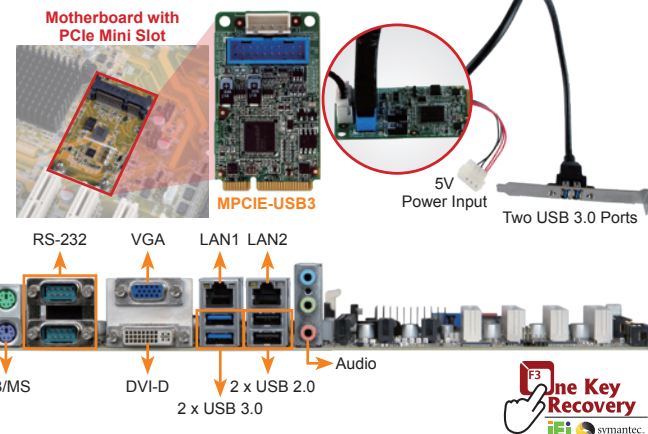

## Specifications

- ◆ CPU: LGA1150 Intel® Core™ i7/i5/i3, Pentium® and Celeron® processor supported
- ◆ Chipset: Intel® H81
- ◆ Memory: Two 240-pin 1600/1333 MHz dual-channel DDR3 SDRAM ECC and non-ECC unbuffered DIMMs support up to 16GB
- ◆ BIOS: UEFI BIOS
- ◆ Graphics Engine: Intel® HD Graphics Gen 7.5 supports DX11.1 and OpenCL 1.2, OpenGL 3.2 Full MPEG2, VC1, AVC Decode
- ◆ Display Output: Dual independent display
  - 1 x VGA (up to 1920x1200@60 Hz)
  - 1 x DVI-D (up to 2560x1600@60 Hz)
  - 1 x iDP interface for HDMI, LVDS, VGA, DVI, DP (up to 3840x2160@60 Hz)
- ◆ Ethernet: LAN1: Intel® I217-LM with Intel® AMT9.0 support; LAN2: Intel® I211-AT PCIe Controller
- ◆ External I/O Interface:
  - 1 x KB/MS
  - 2 x RS-232
  - 2 x USB 2.0
  - 2 x USB 3.0
- ◆ Internal I/O Interface:
  - 1 x KB/MS (1x6 pin)
  - 1 x LPT (2x13 pin)
  - 1 x mSATA (share with SATA4)
  - 1 x RS-422/485 (1x4 pin, P=2.0)
  - 2 x SATA 6Gb/s (SATA1, SATA2) (AHCI supported, no RAID) (Blue)
  - 1 x USB 2.0 (180° Type-A)
  - 2 x SATA 3Gb/s (SATA3, SATA4) (Red)
  - 3 x RS-232 (2x5 pin, P=2.54)
  - 4 x USB 2.0 (2x4 pin, P=2.54)
- ◆ Audio: Realtek ALC662 HD codec supports 5.1-channel; 3 x Audio jacks (line-out, line-in, mic-in) on rear IO; 1 x Front audio (2x5 pin)
- ◆ Front Panel: 1 x Front panel (2x7 pin, power LED, HDD LED, speaker, power button, reset button)
- ◆ LAN LED: 2 x LAN LED (1x2 pin)
- ◆ TPM: 1 x TPM (2x10 pin)
- ◆ SMBus: 1 x SMBus (1x4 pin)
- ◆ I<sup>2</sup>C: 1 x I<sup>2</sup>C (1x4 pin)
- ◆ Infrared Interface: 1 x Infrared Interface (1x5 pin)
- ◆ Expansion:
  - 1 x Full-size PCIe Mini card slot (support mSATA)
  - 1 x PCIe x16
  - 2 x PCIe x1
  - 4 x PCI
- ◆ Watchdog Timer: Software programmable supports 1~255 sec. system reset
- ◆ Digital I/O: 8-bit digital I/O (2x5 pin)
- ◆ Fan Connector: 1 x CPU smart fan (1x 4 pin); 1 x System fan (1x 3 pin)
- ◆ Chassis Intrusion Detection: 1 x Chassis intrusion connector (1x2 pin)
- ◆ Power Supply: ATX power supply, ATX/AT mode support
- ◆ Power Consumption: 3.3V@0.83A, 5V@2.2A, 12V@3.88A, 5VSB@0.3A (Intel® Core™ i7-4770K 3.90GHz CPU with 8 GB (two 4 GB) 1333 MHz DDR3 memory)
- ◆ Operating Temperature: -20°C ~ 60°C
- ◆ Storage Temperature: -30°C ~ 70°C
- ◆ Operating Humidity: 5% ~ 95%, non-condensing
- ◆ Dimensions: 244 mm x 305 mm
- ◆ Weight: GW: 1200g / NW: 700g
- ◆ CE/FCC compliant



## Features

- 4th generation LGA1150 Intel® Core™ i7/i5/i3, Pentium® or Celeron® processor supported
- Dual-channel DDR3 1333/1600 MHz support up to 16 GB
- Intel® HD Graphics technology integrates high-performance graphics and media processing
- USB 3.0, and SATA supported
- TPM V1.2 hardware security function supported by TPM module
- IEI One Key Recovery solution allows you to create rapid OS backup and recovery

## Packing List

1 x IMBA-H810 single board computer	2 x SATA cable
1 x I/O shielding	1 x QIG

## Ordering Information

Part No.	Description
IMBA-H810-R10	ATX motherboard supports 22nm LGA 1150 4th generation Intel® Core™ i7/i5/i3, Pentium® and Celeron® CPU with Intel® H81, DDR3, VGA/DVI-D/iDP, dual Intel® PCIe GbE, USB 3.0, SATA 6Gb/s, HD Audio and RoHS
IMBA-H810-ECO-R10	ATX motherboard supports 22nm LGA 1150 4th generation Intel® Core™ i7/i5/i3, Pentium® and Celeron® CPU with Intel® H81, DDR3, VGA/DVI-D/iDP, dual Intel® PCIe GbE, USB 3.0, SATA 6Gb/s, HD Audio, ECO packing, RoHS (10 pce/pack)
19800-000049-RS	LPT flat cable, 240mm, P=2.54
19800-000075-RS	PS/2 KB/MS cable with bracket, 220mm, P=2.0
19800-010500-200-RS	USB 3.0 cable with bracket, 450mm
19800-020100-100-RS	RS-232 cable with bracket, Dual 10-pin to dual DB-9, 230mm, P=2.54
32102-000100-200-RS	SATA power cable, MOLEX 5264-4P to SATA15P
32205-001203-100-RS	RS-232 cable with bracket, Dual 10-pin to dual DB-9, 230mm, P=2.54
32205-003800-200-RS	RS-422/485 cable, 200mm, P=2.0
CF-115XA-R10	High performance LGA1155/LGA1156 cooler kit, 1U chassis compatible, 73W
CF-115XE-R10	High performance LGA1155/LGA1156 cooler kit, 95W
DP-DP-R10	DisplayPort to DisplayPort converter board (for IEI iDP connector)
DP-DVI-R10	DisplayPort to DVI-D converter board (for IEI iDP connector)
DP-HDMI-R10	DisplayPort to HDMI converter board (for IEI iDP connector)
DP-LVDS-R10	DisplayPort to 24-bit dual-channel LVDS converter board (for IEI iDP connector)
DP-VGA-R10	DisplayPort to VGA converter board (for IEI iDP connector)
TPM-IN01-R20	20-pin Infineon TPM module, software management tool, firmware v3.17



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.