
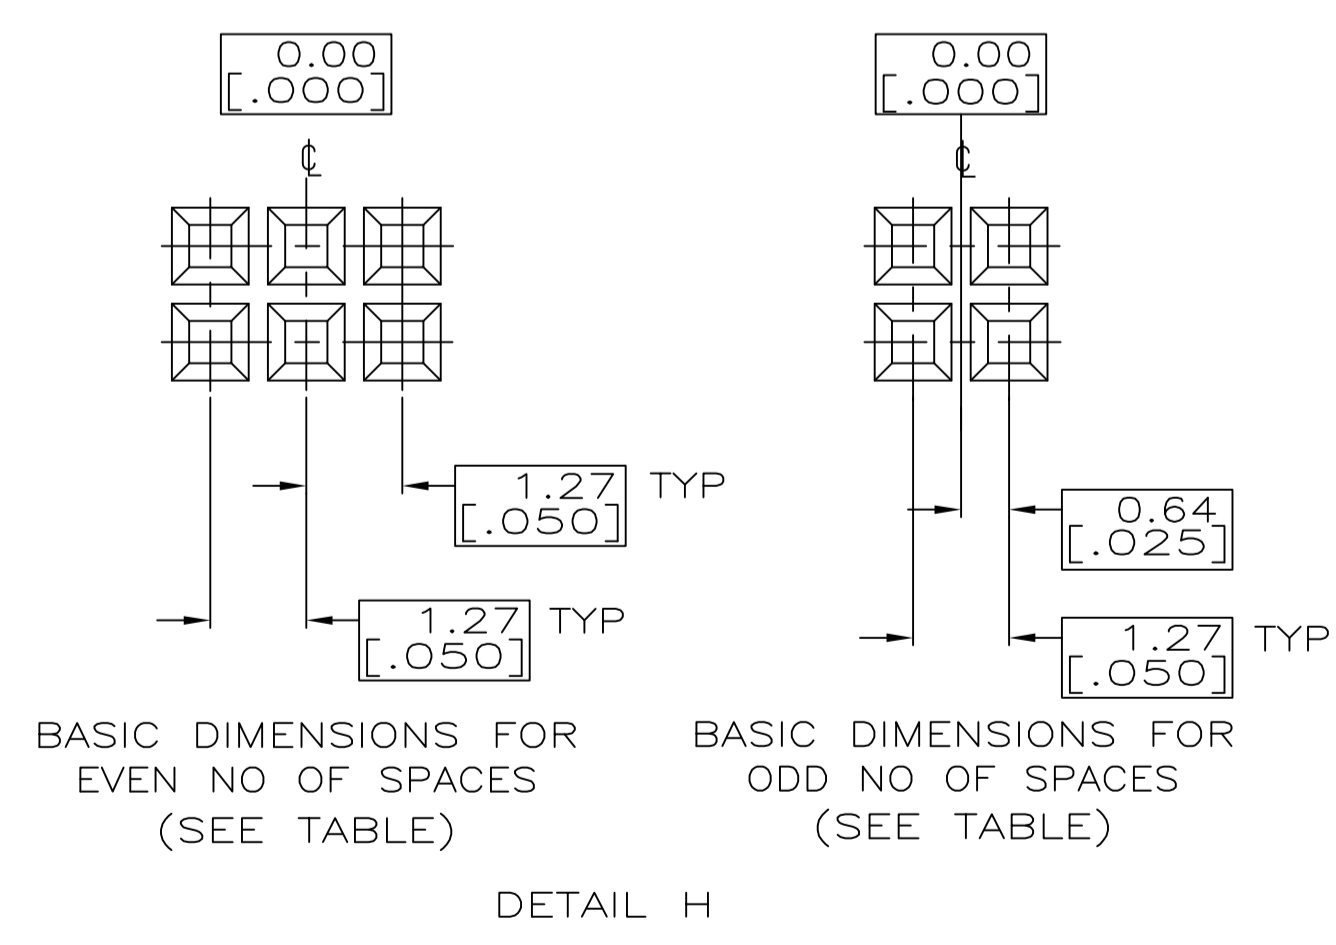
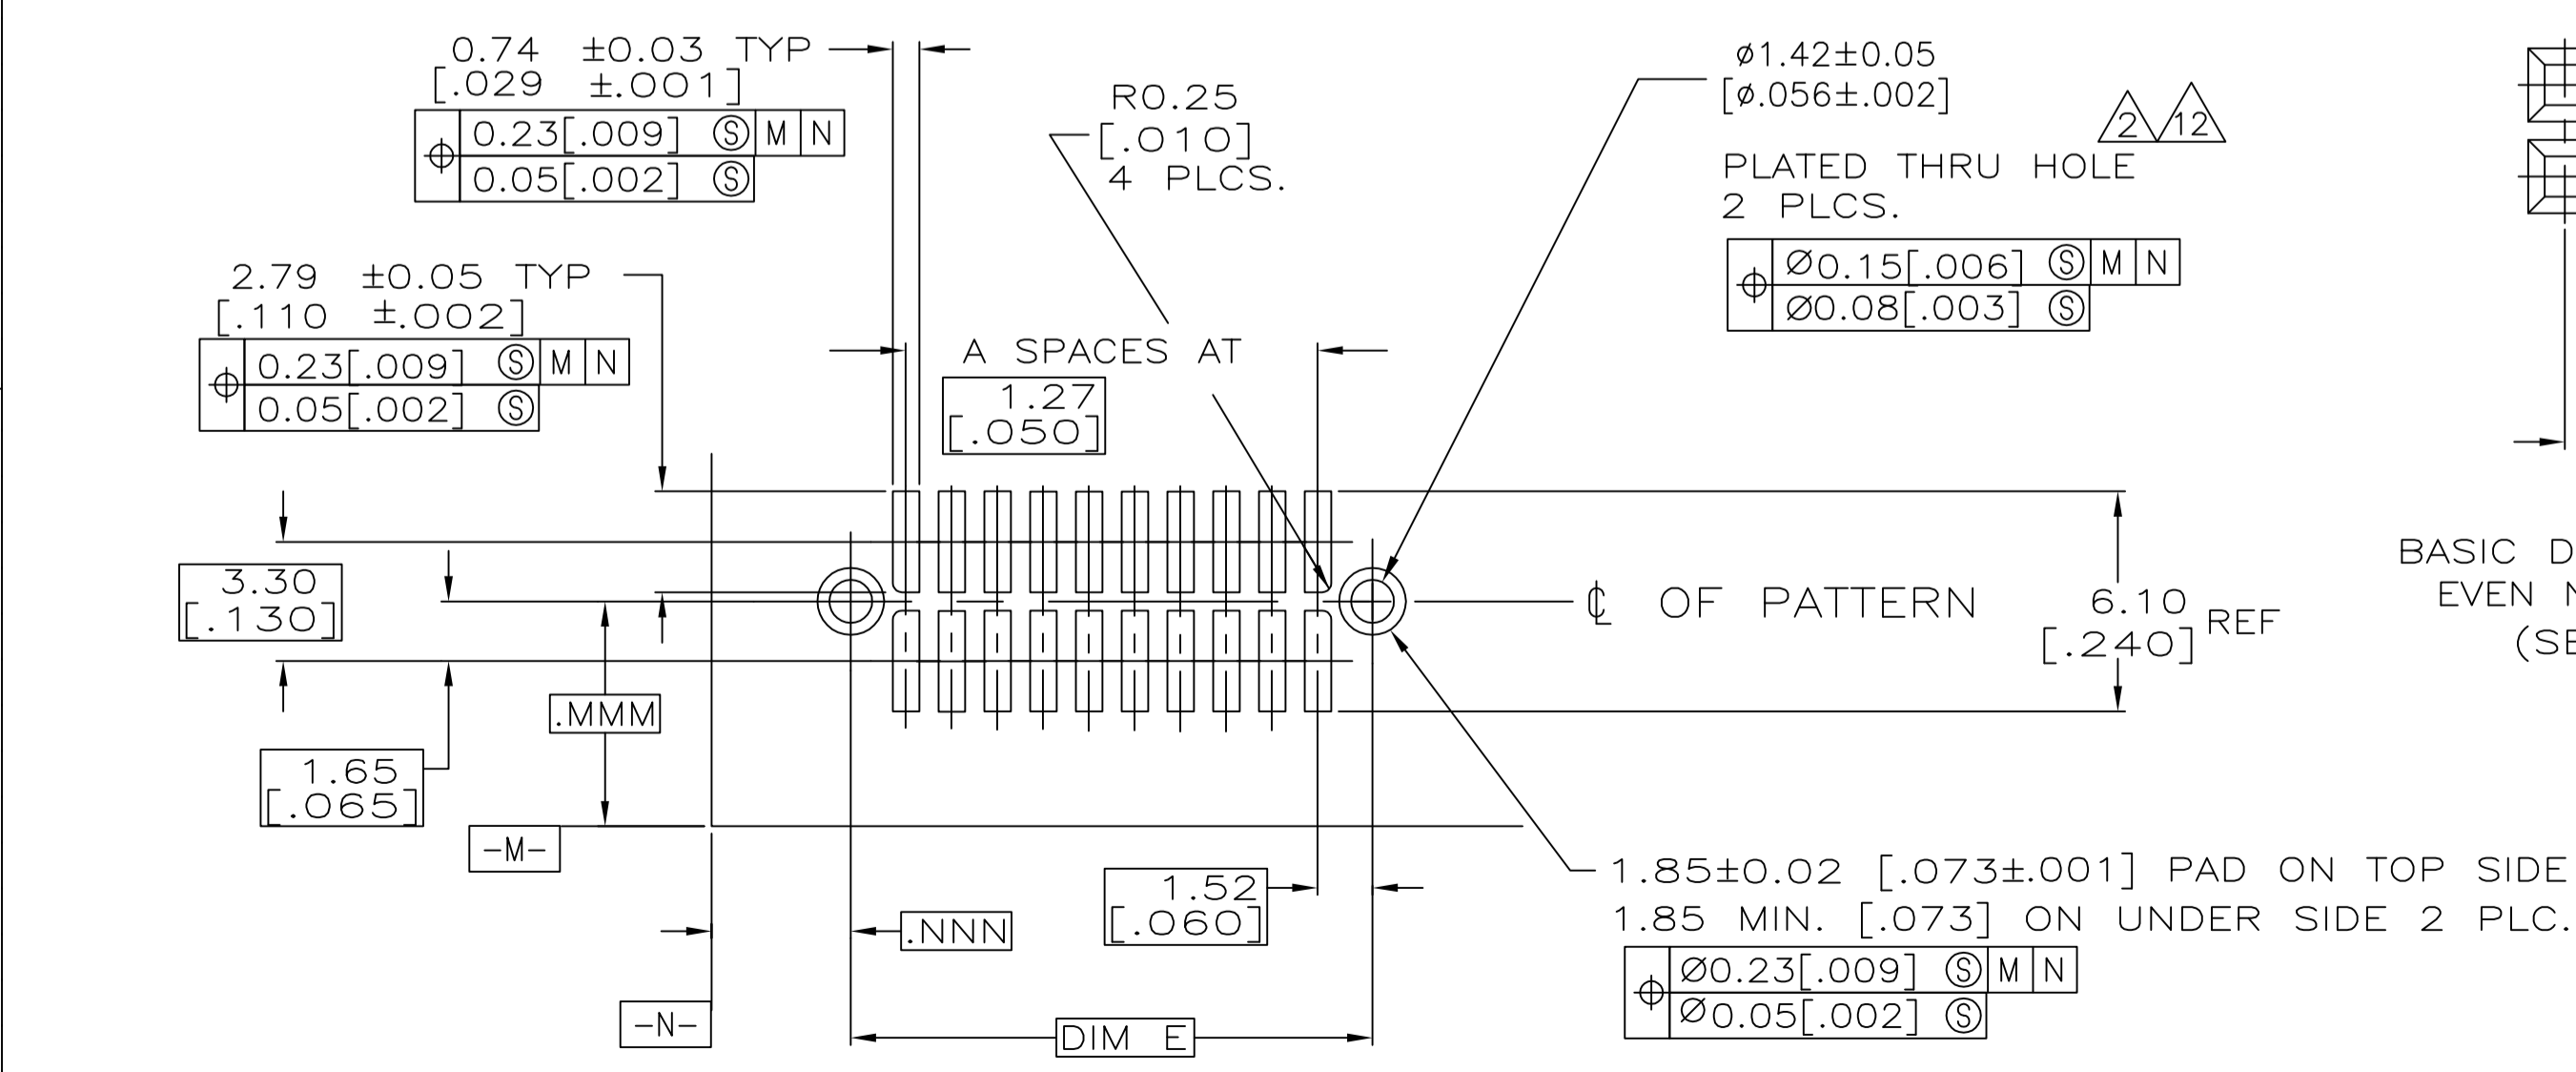
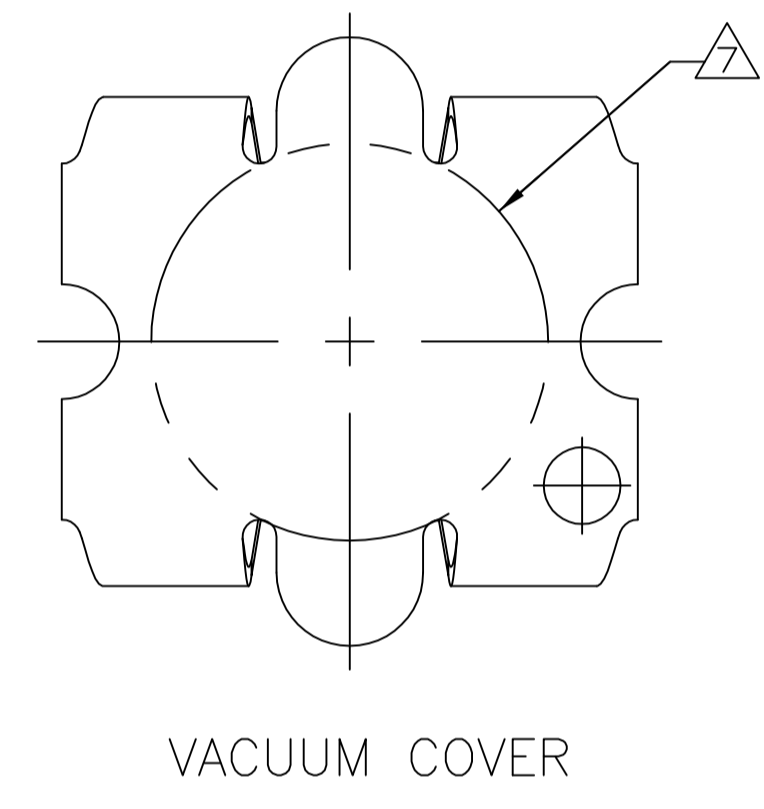
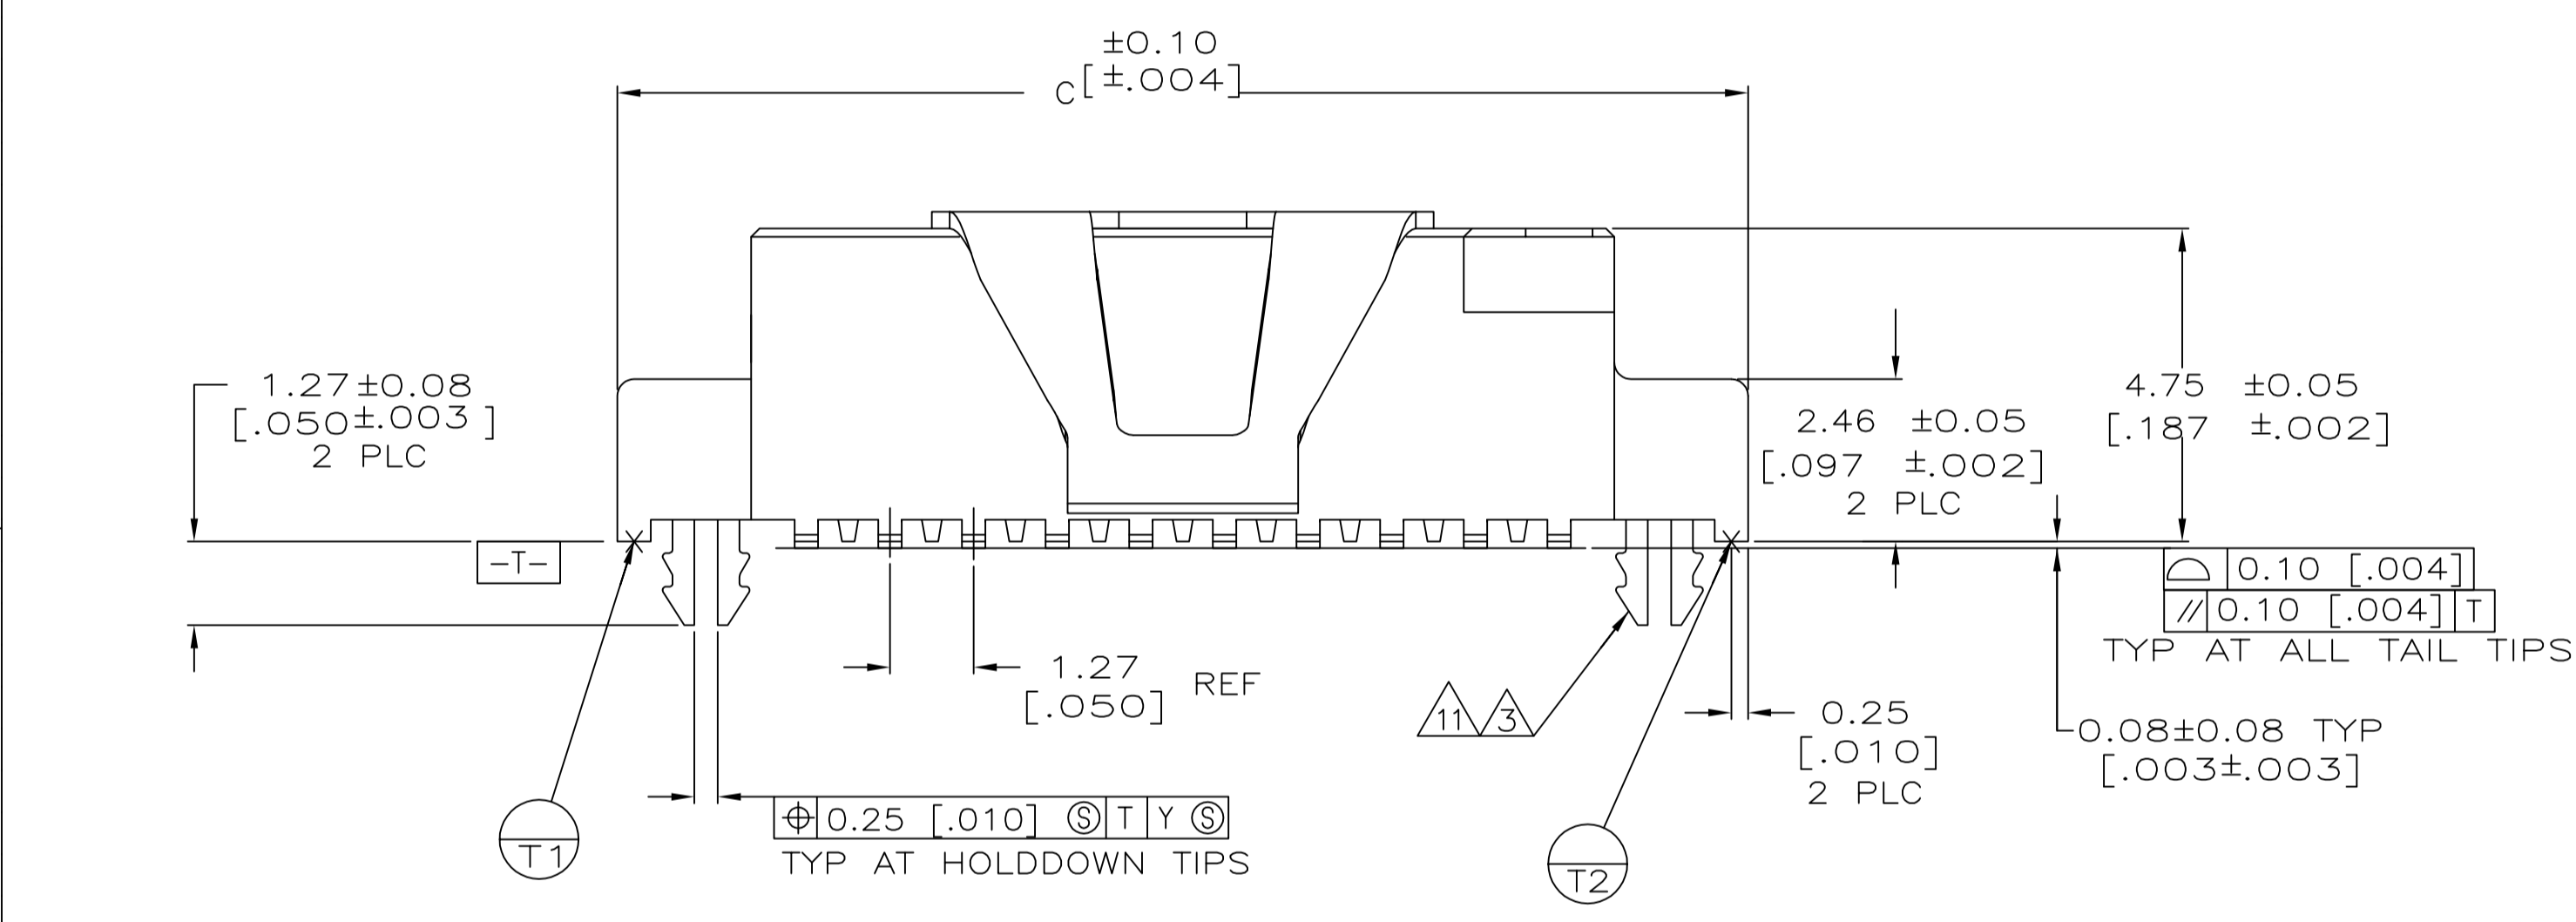
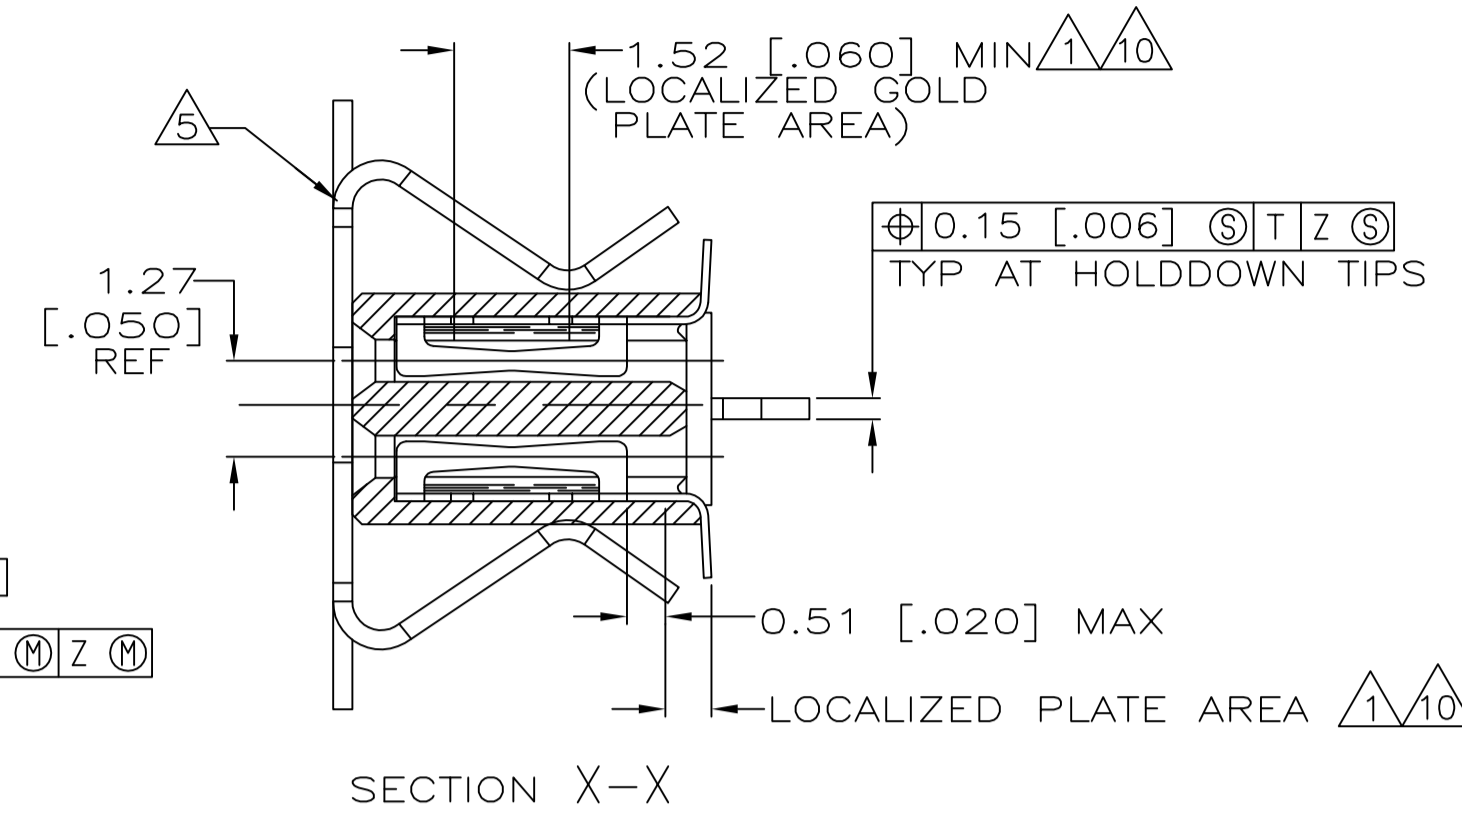


REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	OWN	APVD
D3		REVISED PER ECO-12-012141	02JUL12	KH	JO
E		REVISED PER ECO-17-016552	17NOV2017	RS	JO

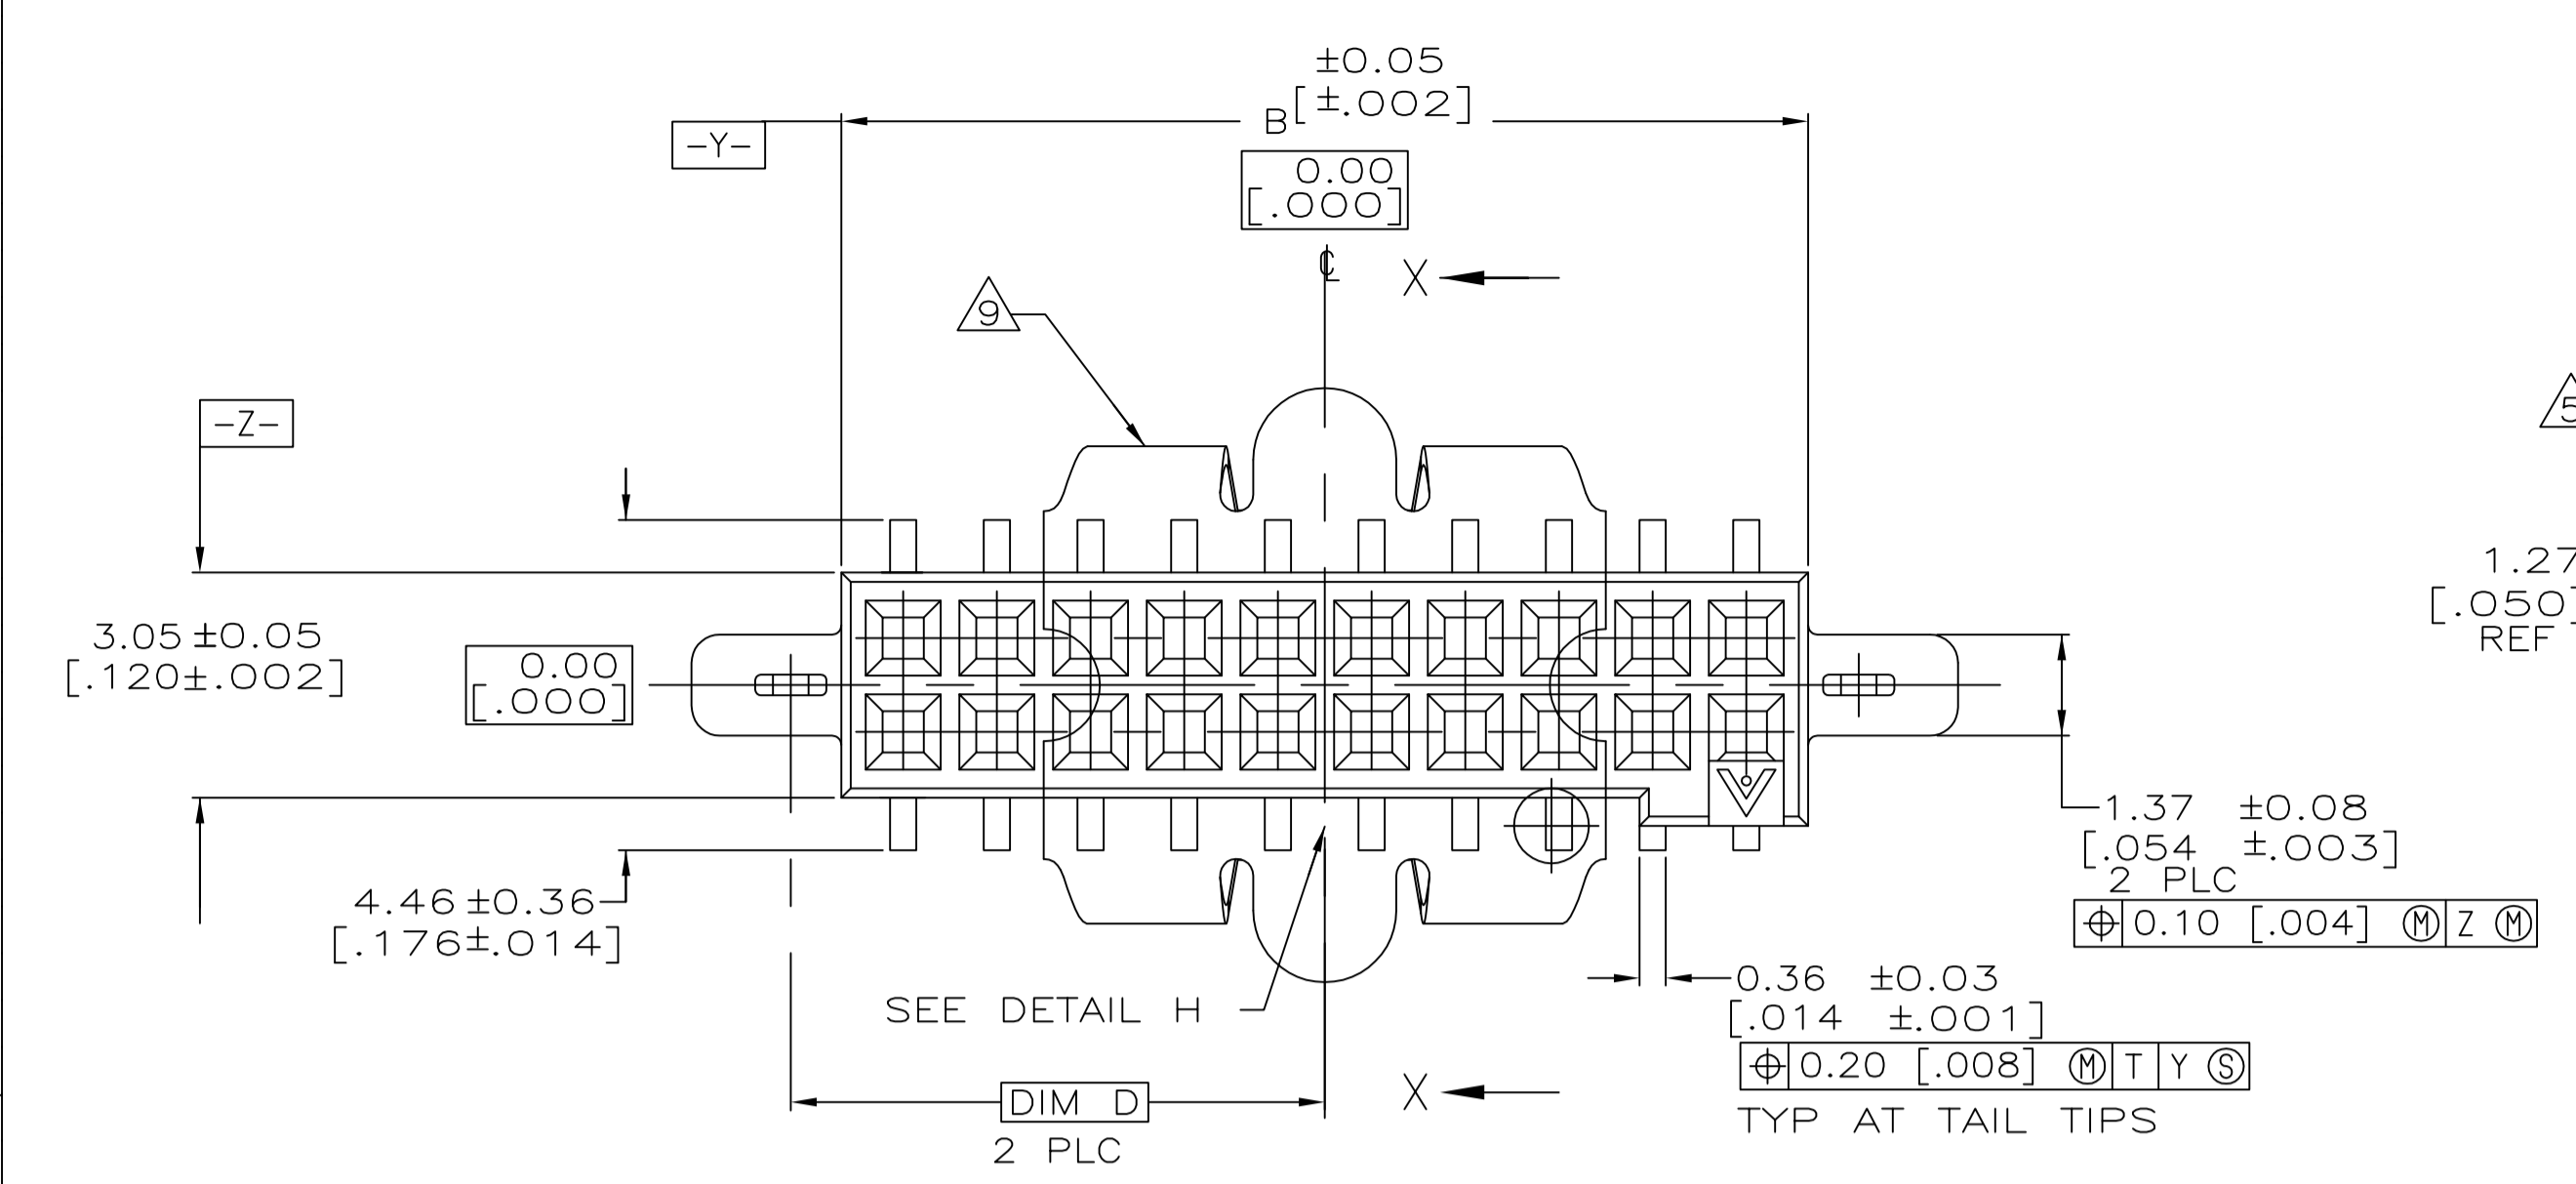

- 1 0.00076 [.000030] GOLD IN LOCALIZED PLATE AREA 0.00381 [.000150] TIN-LEAD ON SOLDER TAILS ALL OVER 0.00127 [.000050] NICKEL
- 2 USE 1.55±0.02 [.0610±.0010] DRILLED HOLE (1.55mm DRILL) FINISH TO BE TIN/LEAD OVER 0.02 [.001] MIN COPPER
- 3 PLATING: 0.0038 [.000150] TIN-LEAD OVER 0.00127 [.000050] NICKEL
- 4 IF PLANNING TO USE MORE THAN ONE MATING PAIR OF CONNECTORS TO INTERCONNECT 2 BOARDS, PLEASE REFER TO PARA. 3.3 IN THE APPLICATION SPEC, #114-7010
- 5 VACUUM COVER DESIGNED FOR 4.0 [.160] DIA NOZZLE. VACUUM COVER TO BE REMOVED AFTER SOLDERING.
- 6 PACKAGED IN EIA 481 TAPE AND REEL. SEE TABLE FOR TAPE WIDTHS.
- 7 5.2 [.205] MIN TARGET AREA FOR VACUUM PICK-UP.
- 8 HOUSING: LCP, COLOR-BLACK. CONTACT: COPPER ALLOY PER ASTM SPECIFICATION B422. HOLDDOWN: COPPER ALLOY PER ASTM SPECIFICATION B194. VACUUM COVER: ALUMINUM ALLOY PER ASTM SPECIFICATION B209.
- 9 VACUUM COVER SHOWN IN PHANTOM LINE.
- 10 0.00076 [.000030] GOLD IN LOCALIZED PLATE AREA 0.00381 [.000150] TIN ON SOLDER TAILS ALL OVER 0.00127 [.000050] NICKEL
- 11 PLATING: 0.0038 [.000150] TIN OVER 0.00127 [.000050] NICKEL
- 12 USE 1.55±0.02 [.0610±.0010] DRILLED HOLE (1.55mm DRILL) FINISH TO BE TIN OVER 0.02 [.001] MIN COPPER
- 13 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

FINISH	TAPE WIDTH	E	D	C	B	A	NO OF POS	PART NUMBER
10/11	88 mm	65.28 [2.570]	32.64 [1.285]	67.97 [2.676]	63.91 [2.516]	49	100	5-147384-9
10/11	72 mm	52.58 [2.070]	26.29 [1.035]	55.27 [2.176]	51.21 [2.016]	39	80	5-147384-8
10/11	72 mm	46.23 [1.820]	23.11 [.910]	48.92 [1.926]	44.86 [1.766]	34	70	5-147384-7
10/11	72 mm	39.88 [1.570]	19.94 [.785]	42.57 [1.676]	38.51 [1.516]	29	60	5-147384-6
10/11	56 mm	33.53 [1.320]	16.76 [.660]	36.22 [1.426]	32.16 [1.266]	24	50	5-147384-5
10/11	56 mm	27.18 [1.070]	13.59 [.535]	29.87 [1.176]	25.81 [1.016]	19	40	5-147384-4
10/11	44 mm	20.83 [.820]	10.41 [.410]	23.52 [.926]	19.46 [.766]	14	30	5-147384-3
10/11	32 mm	14.48 [.570]	7.24 [.285]	17.17 [.676]	13.11 [.516]	9	20	5-147384-2
10/11	32 mm	8.12 [.320]	4.06 [.160]	10.82 [.426]	6.75 [.266]	4	10	5-147384-1
13	SUPERSEDED BY 5-147384-9	88 mm	65.28 [2.570]	32.64 [1.285]	67.97 [2.676]	49	100	147384-9
13	SUPERSEDED BY 5-147384-8	72 mm	52.58 [2.070]	26.29 [1.035]	55.27 [2.176]	39	80	147384-8
13	SUPERSEDED BY 5-147384-7	72 mm	46.23 [1.820]	23.11 [.910]	48.92 [1.926]	34	70	147384-7
13	SUPERSEDED BY 5-147384-6	72 mm	39.88 [1.570]	19.94 [.785]	42.57 [1.676]	29	60	147384-6
13		56 mm	33.53 [1.320]	16.76 [.660]	36.22 [1.426]	24	50	147384-5
13		56 mm	27.18 [1.070]	13.59 [.535]	29.87 [1.176]	19	40	147384-4
13		44 mm	20.83 [.820]	10.41 [.410]	23.52 [.926]	14	30	147384-3
13		32 mm	14.48 [.570]	7.24 [.285]	17.17 [.676]	9	20	147384-2
13	SUPERSEDED BY 5-147384-1	32 mm	8.12 [.320]	4.06 [.160]	10.82 [.426]	4	10	147384-1

RECOMMENDED BOARD LAYOUT
SCALE: 5:1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: mm [INCHES]	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	DRAWN BY: HAYMAKER	28JAN00	APPROVED BY: J. MOSIER	28JAN00	NAME: ASSY, RECEPTACLE, VRTCL, DOUBLE ROW, SRFC MOUNT, AMPMODU 50/50 GRID CONNECTOR
0 PLC ± -	1 PLC ± -	2 PLC ± -	3 PLC ± 0.13[.005]	4 PLC ± -	ANGLES ± -	PRODUCT SPEC: 108-1332
MATERIAL: 8	FINISH: SEE TABLE	WEIGHT: -	SIZE: A1	CAGE CODE: 00779	DRAWING NO: 147384	RESTRICTED TO: -
CUSTOMER DRAWING			SCALE: 10:1	SHEET: 1 of 1	REV: E	



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.