

SERIES 84R

Rugged Keypad for Tough Environments

FEATURES


- Metal Keys and Housing
- Sealed for Use Outdoors
- Full Travel Keys Provide Positive Feedback
- Choice of Dome Contacts or Conductive Rubber Contacts
- Choice of Matrix Coding or Single Pole/Common Bus Coding
- Available with an Optional Locking Connector
- Custom Engraved Legends Available

DESCRIPTION


Series 84R keypads work in harsh industrial environments where exposure to fine particulates compromises other keypads. The sealed openings and tough construction make this keypad perfect for outdoor use as well. Typical applications include security system code entry and product selection on outdoor terminals.



3 X 4 DIMENSIONS in inches (and millimeters)

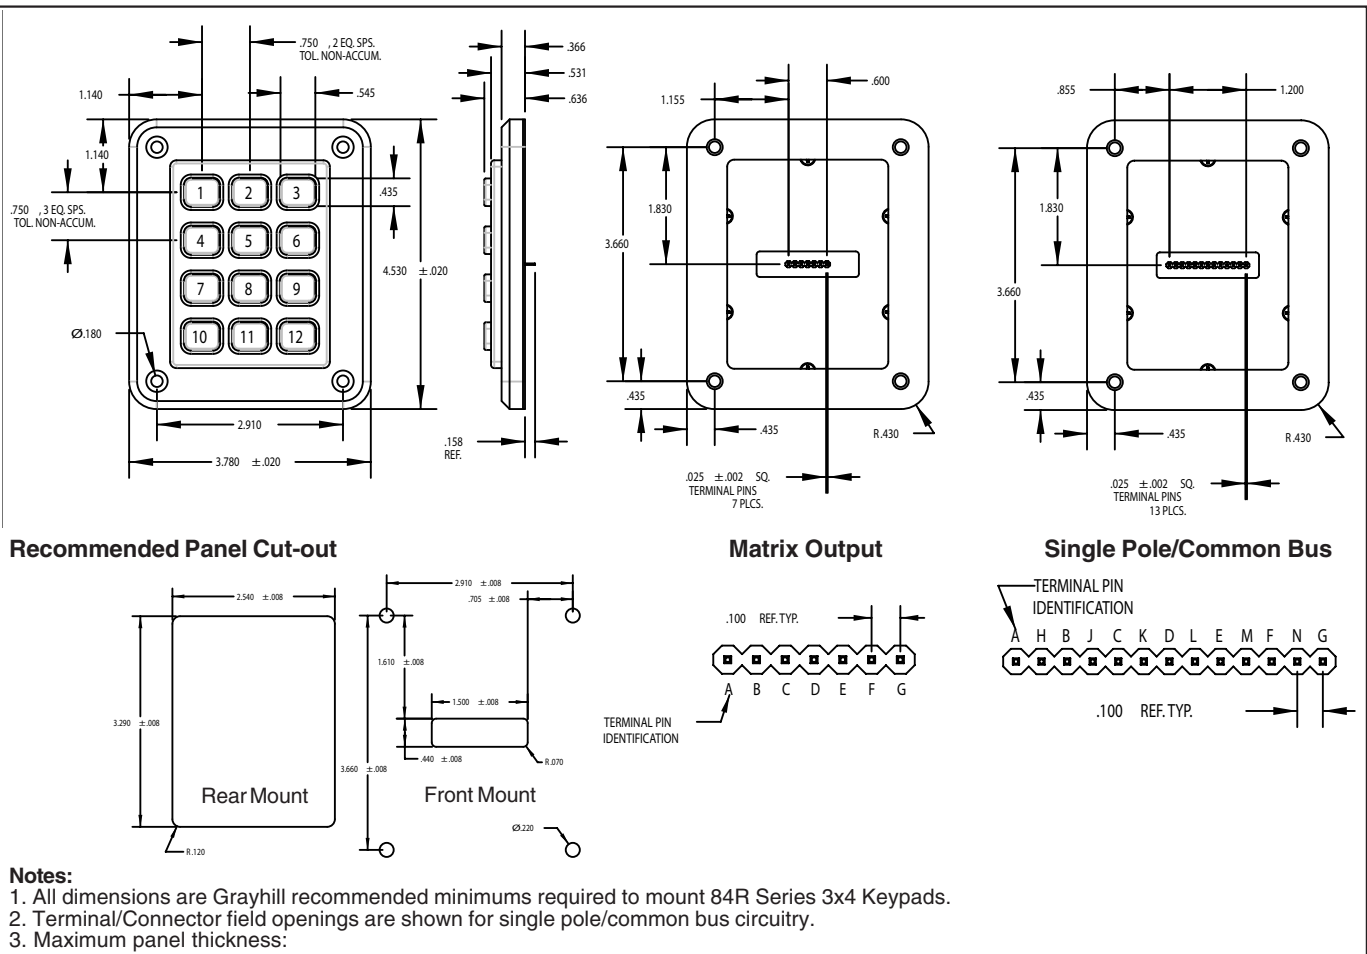

4 X 4 DIMENSIONS in inches (and millimeters)

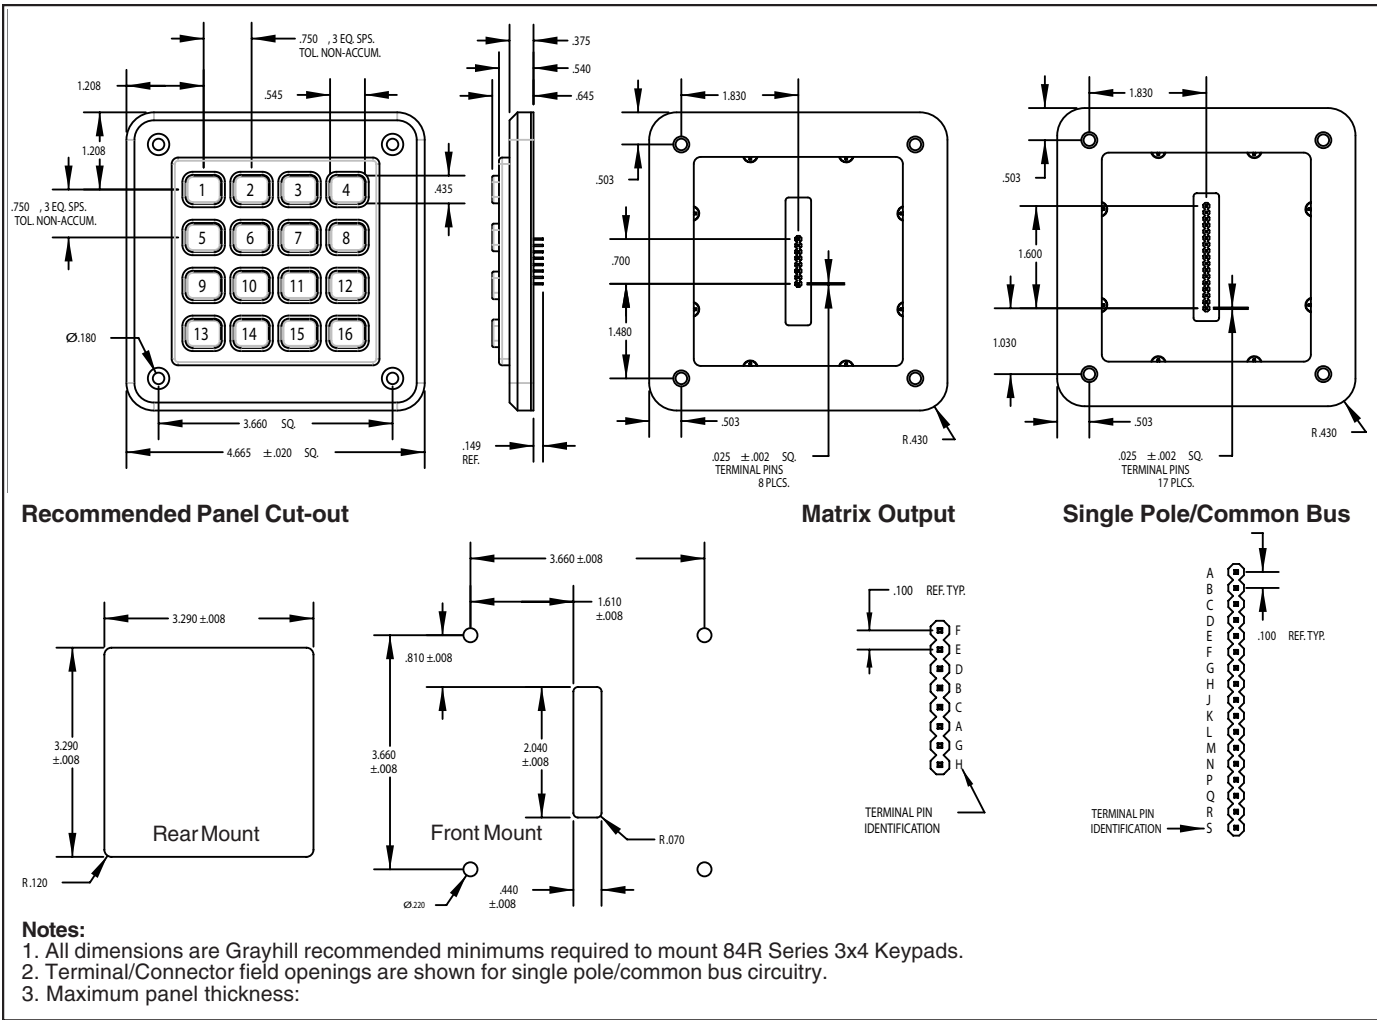

Keyboards and Keypads

CODE AND TRUTH TABLES

Dots in the chart indicate connected terminals when switch is closed. Terminals are identified on the keyboard.

12 Button Keypads		16 Button Keypads	
3x4		4x4	
CODES		CODES	
Matrix		Matrix	
Single Pole/Common Bus		Single Pole/Common Bus	
BUTTON LOCATION	TERMINAL LOCATION	BUTTON LOCATION	TERMINAL LOCATION
1	C B A G F E D	1	D B A C H F E G K M L J P R Q N S
2	E C B F D A N K H M L J G	2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	
		13	
		14	
		15	
		16	

SPECIFICATIONS

Dome Contacts Rating Criteria

Rating at 24 Vdc: 10 mA resistive (max)
Contact Bounce: 4 milliseconds maximum at make; 10 milliseconds maximum at break
Contact Resistance: 10 ohms maximum
Voltage Breakdown: 250 V
Life Expectancy: 3 million operations/button
Insulation Resistance: 1000 MegOhms min.

Rubber Contacts Rating Criteria

Rating at 24 Vdc: 5 mA for .5 seconds
Contact Bounce: less than 12 milliseconds
Contact Resistance: less than 100 ohms initial
Voltage Breakdown: 250 VAC between components
Life Expectancy: 3 million operations/button
Insulation Resistance: >10 Ohms @500 VDC

Materials and Finishes

PC Board: FR-4 Glass Cloth Epoxy
Dome Retainer/Rear Seal Sheet: Polyester
Housing/Buttons: Aluminum Alloy
Keypad/Gasket: Black Fluorosilicone Rubber, 50 Durometer +5
Domes: Stainless Steel
Connector/Header: Glass Filled Polyester
Terminals: Gold Plated, Phosphor Bronze

Dome Contacts Operating Features

Pre-Travel: 0.030" minimum
Operating Force: 20 ±4 ounces
Operating Temperature: -55°C to 85°C
Humidity: 0 to 98% (no condensation)


Rubber Contacts Operating Features

Pre-Travel: 0.050" minimum
Operating Force: 175 ±40 grams
Operating Temperature: -55°C to 85°C
Humidity: 0 to 98% (no condensation)


STANDARD LEGENDS

Available through Grayhill Distributors


To order one of the configurations below, use the dash number shown here; select the keypad size and code, and order the part number with the appropriate legend dash number.




-112



-014



-000



-000

HEADER CONNECTORS

Compatible with: Samtec, Inc. Header Series BCS, BSW, CES, ESW, ESQ, SLW, SSW, SSQ, IDSS and IDSD or equivalent.

AVAILABILITY

For prices and discounts, contact a local Sales Office, an authorized local Distributor or Grayhill.

CUSTOM LEGENDS

Custom keytop graphics are available. Contact a local Sales Office or Grayhill directly to enquire about minimum requirements and costs.

ORDERING INFORMATION



84R-AB2-112-PD

Grayhill Series Number

Size Option: A = 3x4; B = 4x4

Circuitry Option

B2 = Matrix in-line pins

C2 = Single pole/common bus, in-line pins

Key Contact Option

D = Metal Domes; R = Conductive Rubber

Connector Option

P = Terminal Pins; C = Locking Connector

Standard Legend Choices

3x4 Size = -112; 4x4 Size = -014; Blank = -000



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.