






## CODE 54 - LOW PROFILE HEAT SHRINK BOOT BACKSHELL



**201M916-19C**

SERIES \_\_\_\_\_  
 ORDER NUMBER (TABLE 1) \_\_\_\_\_  
 MATERIAL \_\_\_\_\_  
     REFER TO CH00-0250-004  
 FINISH \_\_\_\_\_  
     REFER TO CH00-0250-004  
 MODIFICATION CODE \_\_\_\_\_  
     REFER TO CH00-0250-004 (2)

**NOTES:**

1. THIS PRODUCT IS DESIGNED TO TERMINATE A HEAT SHRINKABLE LIPPED BOOT TO A CONNECTOR.
- (2) FOR ADDITIONAL DIMENSIONS, ORDERING INFORMATION AND MODIFICATIONS, SEE CH00-0250-004.
3. BACKSHELL TO BE PERMANENTLY MARKED/BAGGED AND LABELLED WITH CODE IDENTIFICATION NUMBER AND PART NUMBER. (e.g. 06090-201M916-19B YYWW).
- (4) BACKSHELL MATES TO MIL-C-81703, SERIES III, MS3424, MS3446, MS3464, MS3467, MS3468, CLASS E & L
- (5) BACKSHELL MATES TO MIL-C-5015G, MS3400 SERIES, CLASS D, E, K, L, U & W, MS3400, MS3401, MS3404, MS3406, MS3450, MS3451, MS3454, MS3456, MS3470, MS3471, MS3472, MS3474, MS3475, MS3476. MIL-C-83723, SERIES II, CLASS A & L. MIL-C-83723, SERIES I & III, CLASS A, G, K, R & S: M83723/1, /2, /3, /4, /5, /6, /7, /8, /13, /14, /36, /37, /38, /40, /41, /42, /43, /48, /49, /65, /66, /67, /68, /69, /70, /71, /72, /73, /74, /75, /76, /77, /78, /82, /83, /84, /85, /86, /87, /91, /92, /95, /97, /98, (MS3155 CONTROLLED INTERFACE).
6. THIS PRODUCT IS A FUNCTIONAL EQUIVALENT OF SAE-AS85049/60-2.

DRAWN	K.WINCZURA	DATE 18/02/2015	 3RD ANGLE PROJECTION NOT TO SCALE	<b>TITLE:</b>  <div style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">LOW PROFILE HEAT SHRINK BOOT BACKSHELL(CODE 54)</div>	 <b>Polamco</b>  <small>connectivity</small>
CHECKED		18/02/2015		<b>ASSY USED ON:</b>  <div style="text-align: center; font-weight: bold;">MIL-DTL-26482 SERIES II, MIL-DTL-83723 SERIES I &amp; III</div>	
APPROVED	K.SHEPPARD	25/02/2015	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL DIMENSIONS IN MILLIMETRES GENERAL TOL LINEAR +/-0.25MM ANGULAR +/- 1°		
APPROVED	H.SMITH	20/08/2015			
REVISIONS					
LTR	DESCRIPTION	DATE	APPROVED		
K	REVISED PER ECO-15-003652	03/06/2015	I.MYONG		
L	REVISED PER ECO-15-012000	20/08/2015	H.SMITH		
TE CAGE CODE: 06090 POLAMCO/TE CAGE CODE: U5792				TE CONNECTIVITY - POLAMCO LTD RESERVES THE RIGHT TO AMEND THIS DRAWING AND THE INFORMATION SET FORTH HEREON AT ANY TIME. USERS SHOULD INDEPENDENTLY EVALUATE THE SUITABILITY OF THE PRODUCT FOR THEIR APPLICATION.	DRAWING NO: <b>201M9XX</b>
				DRAWING REV: <b>L</b>	SHT <b>1</b>

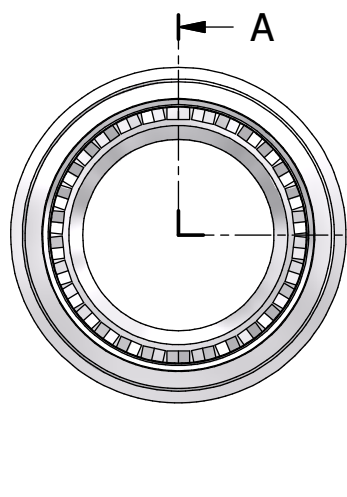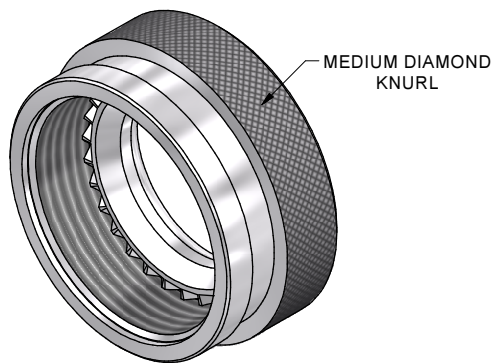

STAINLESS  
STEEL & BRONZE  
TEETH VIEW

A-A

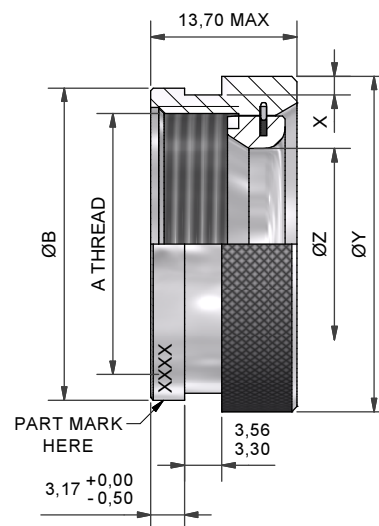


TABLE 1

BASE PART NUMBER	SHELL SIZE	A THREAD	ØB MAX	ØZ MIN	ØY MAX	X +0,20/-0,00
201M903	3	9/16 -24UNEF	18,0	6,5	19,1	1,12
201M908	8 & 8S	1/2 -20UNF	16,6	6,6	17,4	1,12
201M910	10, 10S & 10SL	5/8 -24UNEF	19,6	9,3	20,4	1,12
201M912	7 12 & 12S	3/4 -20UNEF	22,7	12,8	23,8	1,12
201M914	12 14 & 14S	7/8 -20UNEF	25,9	14,7	27,0	1,12
201M916	19 16 & 16S	1 -20UNEF	29,2	17,8	31,4	1,75
201M918	27 18	1 1/16 -18UNEF	31,5	19,8	33,2	1,75
201M920	37 20	1 3/16 -18UNEF	34,7	23,0	36,4	1,75
201M922	22	1 5/16 -18UNEF	36,6	26,2	39,6	1,75
201M924	24	1 7/16 -18UNEF	41,0	29,1	42,8	1,75
201M928	28	1 3/4 -18UNS	50,0	34,9	52,4	2,18
201M932	32	2 -18UNS	56,4	41,4	58,3	2,18
201M936	36	2 1/4 -16UN	62,7	46,6	65,1	2,18
201M940	40	2 1/2 -16UN	69,1	52,1	71,4	2,18
201M944	44	2 3/4 -16UN	75,4	58,6	77,4	2,18
201M948	48	3 -16UN	81,8	64,9	84,1	2,18
201M961	61	1 1/2 -18UNEF	42,0	30,0	44,4	1,75

DRAWN	K.WINCZURA	DATE	18/02/2015	 3RD ANGLE PROJECTION NOT TO SCALE  UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL DIMENSIONS IN MILLIMETRES GENERAL TOL LINEAR +/-0,25MM ANGULAR +/- 1°
CHECKED		DATE	18/02/2015	
APPROVED	K.SHEPPARD	DATE	25/02/2015	
APPROVED	H.SMITH	DATE	20/08/2015	

REVISIONS			
LTR	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
K	REVISED PER ECO-15-003652	03/06/2015	I.MYONG
L	REVISED PER ECO-15-012000	20/08/2015	H.SMITH

TITLE:  
**LOW PROFILE HEAT SHRINK BOOT  
BACKSHELL(CODE 54)**

ASSY USED ON:  
**MIL-DTL-26482 SERIES II, MIL-DTL-83723 SERIES I & III**



TE CAGE CODE: 06090  
POLAMCO/TE CAGE CODE: U5792

TE CONNECTIVITY - POLAMCO LTD RESERVES THE RIGHT TO AMEND THIS DRAWING AND THE INFORMATION SET FORTH HEREON AT ANY TIME. USERS SHOULD INDEPENDENTLY EVALUATE THE SUITABILITY OF THE PRODUCT FOR THEIR APPLICATION.

DRAWING NO:  
**201M9XX**

DRAWING REV:  
**L**

SHT  
**2**



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.