

Höchstzulässige Werte / maximum rated values

Elektrische Eigenschaften / electrical properties

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|
| Kollektor Emitter Sperrspannung collector emitter voltage | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ | V_{CES} | 1200 | V |
| Kollektor Dauergleichstrom DC collector current | $T_c = 80^{\circ}\text{C}$ | $I_{C, nom}$ | 300 | A |
| | $T_c = 25^{\circ}\text{C}$ | I_C | 480 | A |
| Periodischer Kollektor Spitzenstrom repetitive peak collector current | $t_p = 1\text{ms}, T_c = 80^{\circ}\text{C}$ | I_{CRM} | 600 | A |
| Gesamt Verlustleistung total power dissipation | $T_c = 25^{\circ}\text{C}, \text{Transistor}$ | P_{tot} | 1470 | W |
| Gate Emitter Spitzenspannung gate emitter peak voltage | | V_{GES} | +/- 20 | V |
| Dauergleichstrom DC forward current | | I_F | 300 | A |
| Periodischer Spitzenstrom repetitive peak forward current | $t_p = 1\text{ms}$ | I_{FRM} | 600 | A |
| Grenzlastintegral I^2t value | $V_R = 0\text{V}, t_p = 10\text{ms}, T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ | I^2t | 19 | kA^2s |
| Isolations Prüfspannung insulation test voltage | RMS, $f = 50\text{Hz}, t = 1\text{min.}$ | V_{ISOL} | 2,5 | kV |

Charakteristische Werte / characteristic values

Transistor Wechselrichter / transistor inverter

| | | | min. | typ. | max. | |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|---------------|
| Kollektor Emitter Sättigungsspannung collector emitter saturation voltage | $I_C = 300\text{A}, V_{GE} = 15\text{V}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ | V_{CESat} | - | 1,7 | 2,15 | V |
| | $I_C = 300\text{A}, V_{GE} = 15\text{V}, T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ | | - | 2,0 | - | V |
| Gate Schwellenspannung gate threshold voltage | $I_C = 12\text{mA}, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ | $V_{GE(th)}$ | 5,0 | 5,80 | 6,50 | V |
| Gateladung gate charge | $V_{GE} = -15\text{V} \dots +15\text{V}$ | Q_G | - | 2,80 | - | μC |
| Eingangskapazität input capacitance | $f = 1\text{MHz}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{CE} = 25\text{V}, V_{GE} = 0\text{V}$ | C_{ies} | - | 21 | - | nF |
| Rückwirkungskapazität reverse transfer capacitance | $f = 1\text{MHz}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{CE} = 25\text{V}, V_{GE} = 0\text{V}$ | C_{res} | - | 0,85 | - | nF |
| Kollektor Emitter Reststrom collector emitter cut off current | $V_{CE} = 1200\text{V}, V_{GE} = 0\text{V}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ | I_{CES} | - | - | 5 | mA |
| Gate Emitter Reststrom gate emitter leakage current | $V_{CE} = 0\text{V}, V_{GE} = 20\text{V}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ | I_{GES} | - | - | 400 | nA |

prepared by: MOD-D2; Mark Münzer

date of publication: 2002-10-02

approved: SM TM; Wilhelm Rusche

revision: 3.0



Charakteristische Werte / characteristic values


Transistor Wechselrichter / transistor inverter

| | | | min. | typ. | max. | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|------|------------|
| Einschaltverzögerungszeit (induktive Last) turn on delay time (inductive load) | $I_C = 300A, V_{CC} = 600V$ $V_{GE} = \pm 15V, R_G = 2,4\Omega, T_{vj} = 25^\circ C$ | $t_{d,on}$ | - | 0,25 | - | μs |
| | $V_{GE} = \pm 15V, R_G = 2,4\Omega, T_{vj} = 125^\circ C$ | | - | 0,30 | - | μs |
| Anstiegszeit (induktive Last) rise time (inductive load) | $I_C = 300A, V_{CC} = 600V$ $V_{GE} = \pm 15V, R_G = 2,4\Omega, T_{vj} = 25^\circ C$ | t_r | - | 0,09 | - | μs |
| | $V_{GE} = \pm 15V, R_G = 2,4\Omega, T_{vj} = 125^\circ C$ | | - | 0,10 | - | μs |
| Abschaltverzögerungszeit (induktive Last) turn off delay time (inductive load) | $I_C = 300A, V_{CC} = 600V$ $V_{GE} = \pm 15V, R_G = 2,4\Omega, T_{vj} = 25^\circ C$ | $t_{d,off}$ | - | 0,55 | - | μs |
| | $V_{GE} = \pm 15V, R_G = 2,4\Omega, T_{vj} = 125^\circ C$ | | - | 0,65 | - | μs |
| Fallzeit (induktive Last) fall time (inductive load) | $I_C = 300A, V_{CC} = 600V$ $V_{GE} = \pm 15V, R_G = 2,4\Omega, T_{vj} = 25^\circ C$ | t_f | - | 0,13 | - | μs |
| | $V_{GE} = \pm 15V, R_G = 2,4\Omega, T_{vj} = 125^\circ C$ | | - | 0,18 | - | μs |
| Einschaltverlustenergie pro Puls turn on energy loss per pulse | $I_C = 300A, V_{CC} = 600V, L_\sigma = 80nH$ $V_{GE} = \pm 15V, R_G = 2,4\Omega, T_{vj} = 125^\circ C$ | E_{on} | - | 25 | - | mJ |
| Ausschaltverlustenergie pro Puls turn off energy loss per pulse | $I_C = 300A, V_{CC} = 600V, L_\sigma = 80nH$ $V_{GE} = \pm 15V, R_G = 2,4\Omega, T_{vj} = 125^\circ C$ | E_{off} | - | 44 | - | mJ |
| Kurzschlussverhalten SC data | $t_p \leq 10\mu s, V_{GE} \leq 15V, T_{vj} \leq 125^\circ C$ $V_{CC} = 900V, V_{CEmax} = V_{CES} - L_{\sigma CE} \cdot di/dt$ | I_{SC} | - | 1200 | - | A |
| Modulinduktivität stray inductance module | | $L_{\sigma CE}$ | - | 20 | - | nH |
| Leitungswiderstand, Anschluss-Chip lead resistance, terminal-chip | $T_c = 25^\circ C$ | $R_{CC/EE}$ | - | 0,7 | - | m Ω |

Charakteristische Werte / characteristic values

Inversdiode / free-wheel diode

| | | | | | | |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|------|------|---------|
| Durchlassspannung forward voltage | $I_F = 300A, V_{GE} = 0V, T_{vj} = 25^\circ C$ | V_F | - | 1,65 | 2,15 | V |
| | $I_F = 300A, V_{GE} = 0V, T_{vj} = 125^\circ C$ | | - | 1,65 | - | V |
| Rückstromspitze peak reverse recovery current | $I_F = 300A, -di_F/dt = 3000A/\mu s$ $V_R = 600V, V_{GE} = -15V, T_{vj} = 25^\circ C$ | I_{RM} | - | 210 | - | A |
| | $V_R = 600V, V_{GE} = -15V, T_{vj} = 125^\circ C$ | | - | 270 | - | A |
| Sperrverzögerungsladung recovered charge | $I_F = 300A, -di_F/dt = 3000A/\mu s$ $V_R = 600V, V_{GE} = -15V, T_{vj} = 25^\circ C$ | Q_r | - | 30 | - | μC |
| | $V_R = 600V, V_{GE} = -15V, T_{vj} = 125^\circ C$ | | - | 56 | - | μC |
| Ausschaltenergie pro Puls reverse recovery energy | $I_F = 300A, -di_F/dt = 3000A/\mu s$ $V_R = 600V, V_{GE} = -15V, T_{vj} = 25^\circ C$ | E_{rec} | - | 14 | - | mJ |
| | $V_R = 600V, V_{GE} = -15V, T_{vj} = 125^\circ C$ | | - | 26 | - | mJ |



Charakteristische Werte / characteristic values

Chopperdiode / chopper diode

| | | | | | | |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|------|-----|---------|
| Durchlassspannung forward voltage | $I_F=400A, V_{GE}=0V, T_{vj}=25^\circ C$ | V_F | - | 1,65 | 2,1 | V |
| | $I_F=400A, V_{GE}=0V, T_{vj}=125^\circ C$ | | - | 1,65 | - | V |
| Rückstromspitze peak reverse recovery current | $I_F=400A, -di_F/dt=4000A/\mu s$ | I_{RM} | - | 280 | - | A |
| | $V_R=600V, V_{GE}=-15V, T_{vj}=25^\circ C$ $V_R=600V, V_{GE}=-15V, T_{vj}=125^\circ C$ | | - | 360 | - | A |
| Sperrverzögerungsladung recovered charge | $I_F=400A, -di_F/dt=4000A/\mu s$ | Q_r | - | 40 | - | μC |
| | $V_R=600V, V_{GE}=-15V, T_{vj}=25^\circ C$ $V_R=600V, V_{GE}=-15V, T_{vj}=125^\circ C$ | | - | 75 | - | μC |
| Ausschaltenergie pro Puls reverse recovery energy | $I_F=400A, -di_F/dt=4000A/\mu s$ | E_{rec} | - | 18 | - | mJ |
| | $V_R=600V, V_{GE}=-15V, T_{vj}=25^\circ C$ $V_R=600V, V_{GE}=-15V, T_{vj}=125^\circ C$ | | - | 34 | - | mJ |

Thermische Eigenschaften / thermal properties

| | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------|-------|------------|
| Innerer Wärmewiderstand; DC thermal resistance, junction to case; DC | Transistor Wechler. / transistor inverter | R_{thJC} | - | - | 0,085 | K/W |
| | Inversdiode / free wheel diode | | - | - | 0,150 | K/W |
| | Chopper Diode / chopper diode | | - | - | 0,125 | K/W |
| Übergangs Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink | pro Modul / per module $\lambda_{Paste} = 1W/m^*K / \lambda_{grease} = 1W/m^*K$ | R_{thCK} | - | 0,010 | - | K/W |
| Höchstzulässige Sperrschichttemp. maximum junction temperature | | $T_{vj\ max}$ | - | - | 150 | $^\circ C$ |
| Betriebstemperatur operation temperature | | $T_{vj\ op}$ | -40 | - | 125 | $^\circ C$ |
| Lagertemperatur storage temperature | | T_{stg} | -40 | - | 125 | $^\circ C$ |

Mechanische Eigenschaften / mechanical properties

| | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|---|-----|-----------|-----|----|
| Gehäuse, siehe Anlage case, see appendix | | | | | | |
| Innere Isolation internal insulation | | | | Al_2O_3 | | |
| CTI comperative tracking index | | | | 425 | | |
| Anzugsdrehmoment, mech. Befestigung mounting torque | Schraube M6 / screw M6 | M | 3,0 | - | 6,0 | Nm |
| Anzugsdrehmoment, elektr. Anschlüsse terminal connection torque | Anschlüsse / terminals M6 | M | 2,5 | - | 5,0 | Nm |
| Gewicht weight | | G | | 340 | | g |


Mit dieser technischen Information werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert. Sie gilt in Verbindung mit den zugehörigen technischen Erläuterungen.

This technical information specifies semiconductor devices but promises no characteristics. It is valid with the belonging technical notes.




Ausgangskennlinie (typisch)
output characteristic (typical)

$I_C = f(V_{CE})$
 $V_{GE} = 15V$

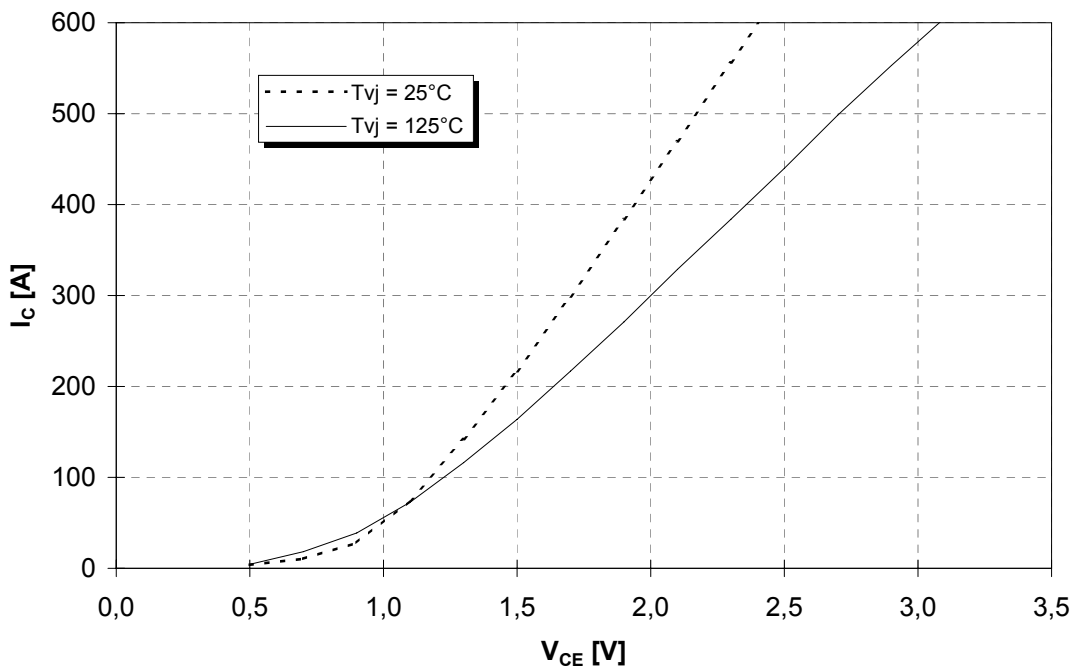

Ausgangskennlinienfeld (typisch)
output characteristic (typical)


$I_C = f(V_{CE})$
 $T_{vj} = 125^\circ C$

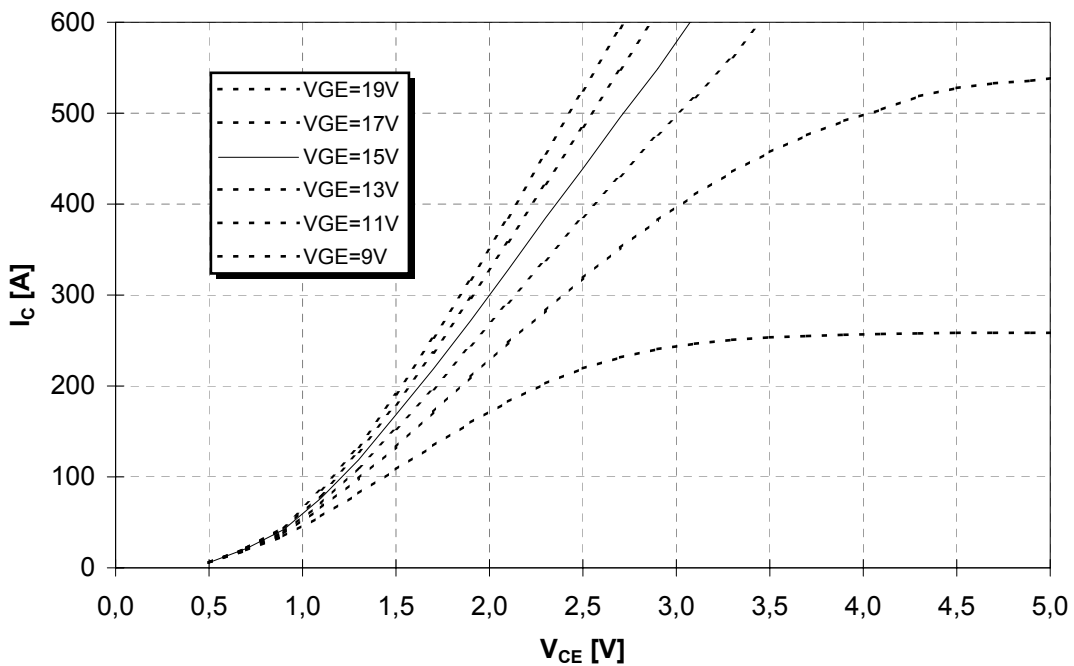




Übertragungscharakteristik (typisch)
transfer characteristic (typical)

$I_C = f(V_{GE})$
 $V_{CE} = 20V$

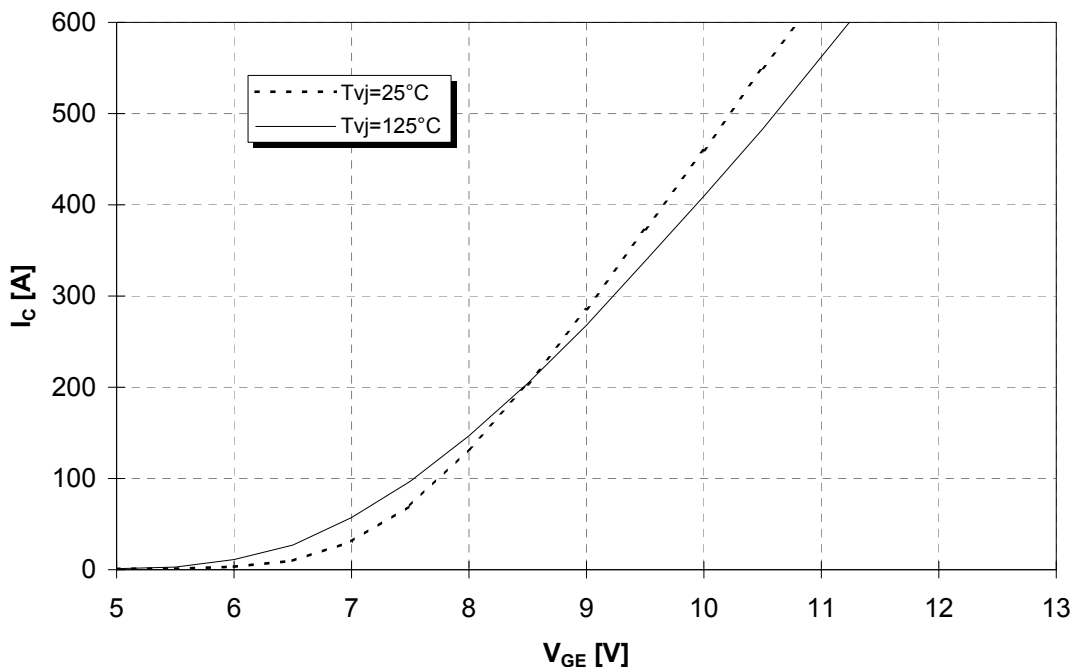

Durchlasskennlinie der Dioden (typisch)
forward characteristic of diodes (typical)


$I_F = f(V_F)$

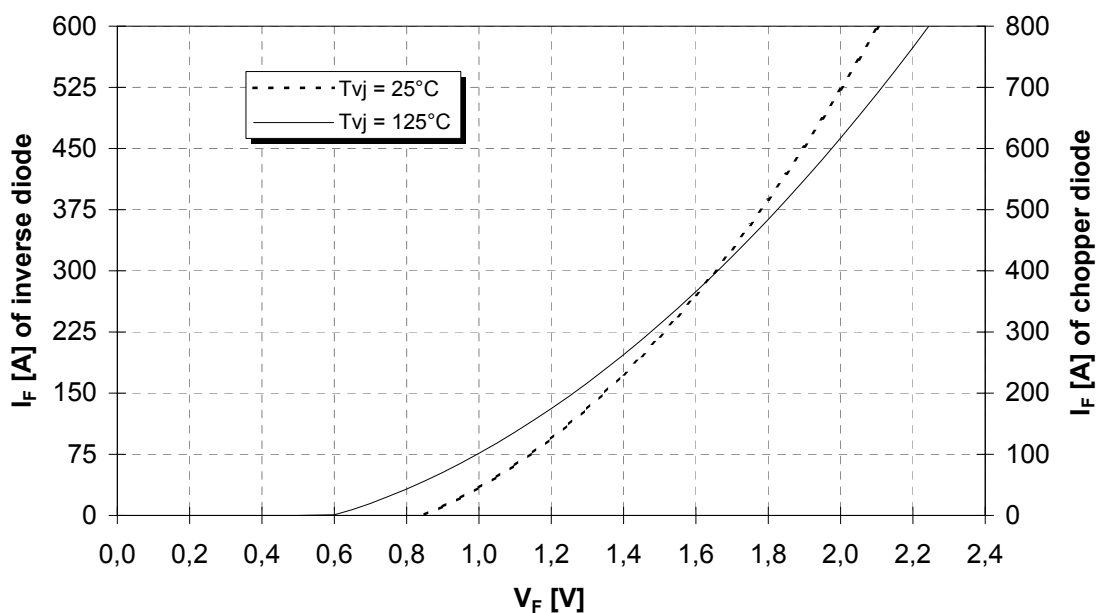




Schaltverluste (typisch)
Switching losses (typical)


$E_{on} = f(I_C)$, $E_{off} = f(I_C)$, $E_{rec} = f(I_C)$
 $V_{GE} = \pm 15V$, $R_G = 2,4\Omega$, $V_{CE} = 600V$, $T_{vj} = 125^\circ C$

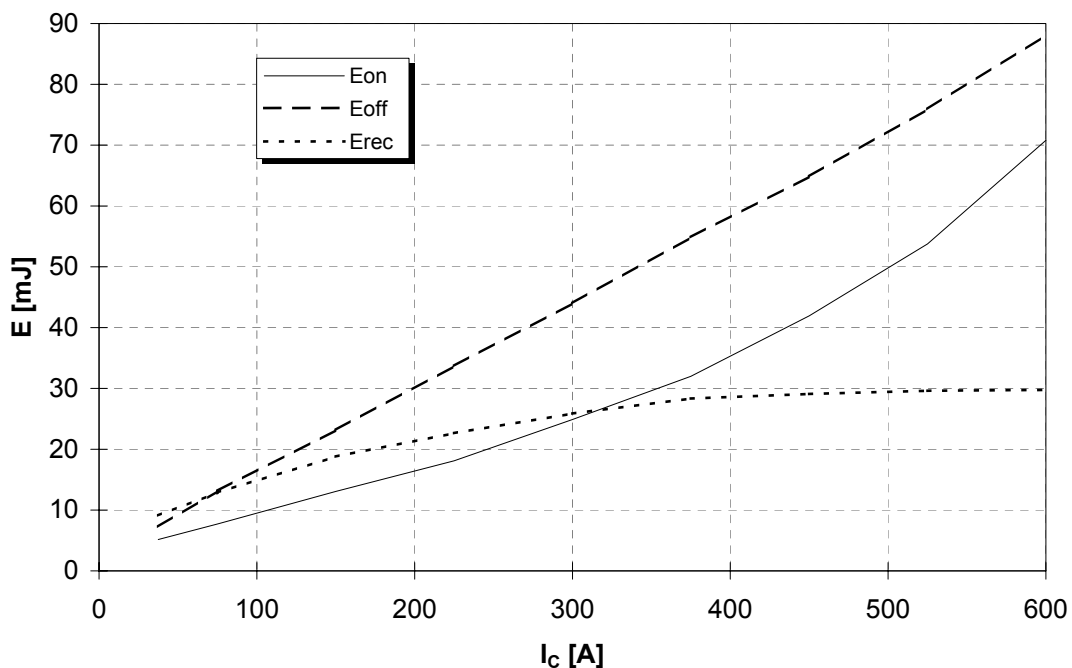

Schaltverluste (typisch)
Switching losses (typical)


$E_{on} = f(R_G)$, $E_{off} = f(R_G)$, $E_{rec} = f(R_G)$
 $V_{GE} = \pm 15V$, $I_C = 300A$, $V_{CE} = 600V$, $T_{vj} = 125^\circ C$

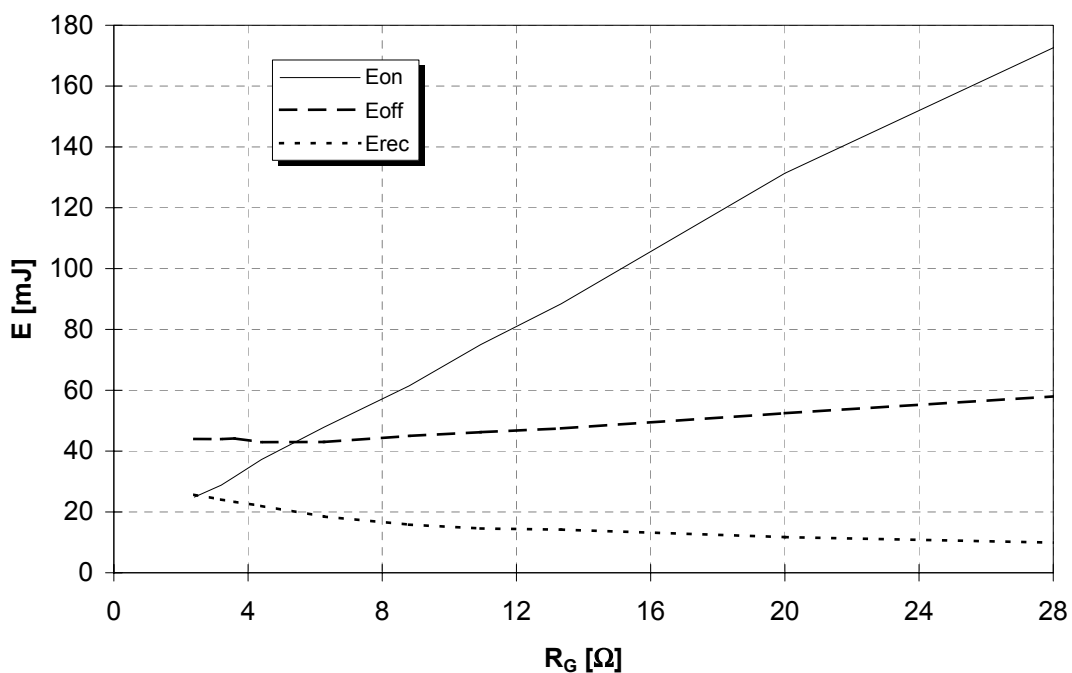



Transienter Wärmewiderstand
Transient thermal impedance

$$Z_{thJC} = f(t)$$

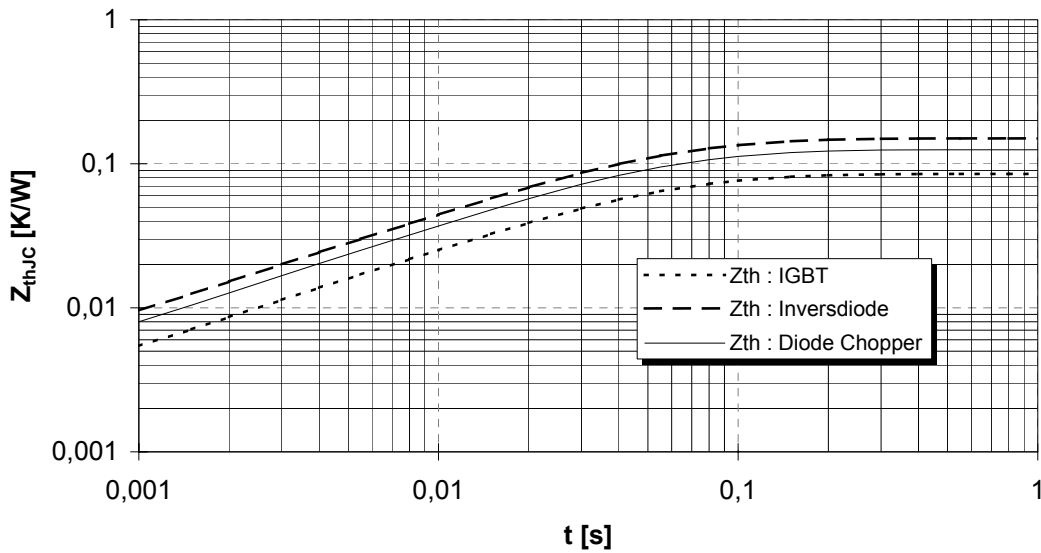



| i | 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| r_i [K/kW] : IGBT | 35,73 | 42,82 | 4,84 | 1,61 |
| τ_i [s] : IGBT | 6,499E-02 | 2,601E-02 | 2,364E-03 | 1,187E-05 |
| r_i [K/kW] : Inversdiode | 62,99 | 75,66 | 8,52 | 2,83 |
| τ_i [s] : Inversdiode | 6,499E-02 | 2,601E-02 | 2,364E-03 | 1,187E-05 |
| r_i [K/kW] : Chopper Diode | 52,51 | 63,02 | 7,10 | 2,37 |
| τ_i [s] : Chopper Diode | 6,499E-02 | 2,601E-02 | 2,364E-03 | 1,187E-05 |

Sicherer Arbeitsbereich (RBSOA)





Reverse bias safe operation area (RBSOA)

$$V_{GE} = \pm 15V, T_{vj} = 125^\circ C, R_G = 2,4\Omega$$

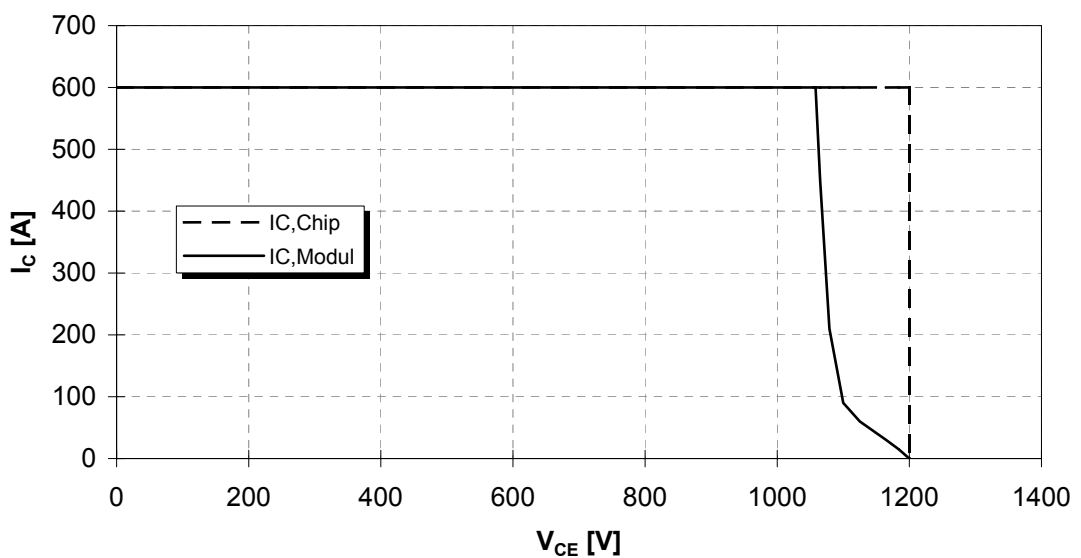



Gehäusemaße / Schaltbild Package outline / Circuit diagram

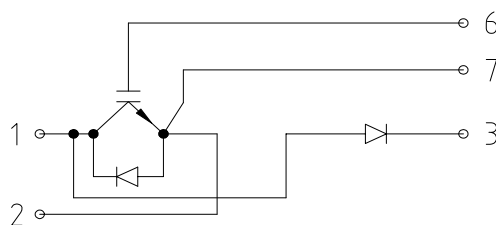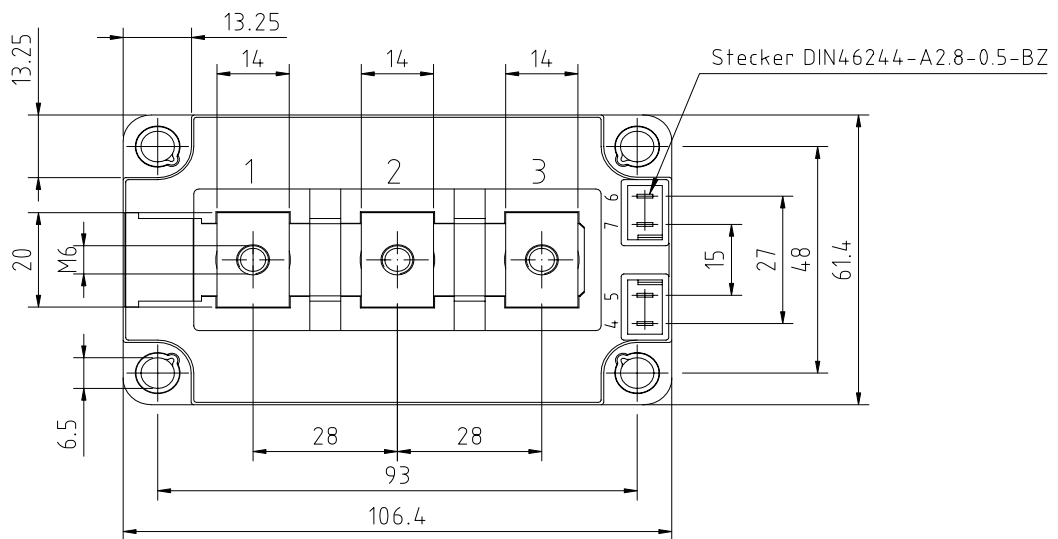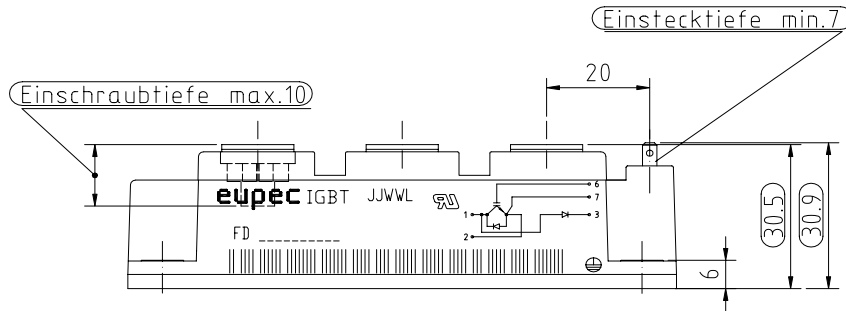

| | | | | |
|------------------------------------|--|--|----|----|
| Kriechstrecke creepage distance | | | 20 | mm |
| Luftstrecke clearance distance | | | 11 | mm |

Nutzungsbedingungen

Die in diesem Produktdatenblatt enthaltenen Daten sind ausschließlich für technisch geschultes Fachpersonal bestimmt. Die Beurteilung der Geeignetheit dieses Produktes für die von Ihnen anvisierte Anwendung sowie die Beurteilung der Vollständigkeit der bereitgestellten Produktdaten für diese Anwendung obliegt Ihnen bzw. Ihren technischen Abteilungen.

In diesem Produktdatenblatt werden diejenigen Merkmale beschrieben, für die wir eine liefervertragliche Gewährleistung übernehmen. Eine solche Gewährleistung richtet sich ausschließlich nach Maßgabe der im jeweiligen Liefervertrag enthaltenen Bestimmungen. Garantien jeglicher Art werden für das Produkt und dessen Eigenschaften keinesfalls übernommen.

Sollten Sie von uns Produktinformationen benötigen, die über den Inhalt dieses Produktdatenblatts hinausgehen und insbesondere eine spezifische Verwendung und den Einsatz dieses Produktes betreffen, setzen Sie sich bitte mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung (siehe www.eupec.com, Vertrieb&Kontakt). Für Interessenten halten wir Application Notes bereit.

Aufgrund der technischen Anforderungen könnte unser Produkt gesundheitsgefährdende Substanzen enthalten. Bei Rückfragen zu den in diesem Produkt jeweils enthaltenen Substanzen setzen Sie sich bitte ebenfalls mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung.

Sollten Sie beabsichtigen, das Produkt in Anwendungen der Luftfahrt, in gesundheits- oder lebensgefährdenden oder lebenserhaltenden Anwendungsbereichen einzusetzen, bitten wir um Mitteilung. Wir weisen darauf hin, dass wir für diese Fälle

- die gemeinsame Durchführung eines Risiko- und Qualitätsassessments;
- den Abschluss von speziellen Qualitätssicherungsvereinbarungen;
- die gemeinsame Einführung von Maßnahmen zu einer laufenden Produktbeobachtung dringend empfehlen und gegebenenfalls die Belieferung von der Umsetzung solcher Maßnahmen abhängig machen.

Soweit erforderlich, bitten wir Sie, entsprechende Hinweise an Ihre Kunden zu geben.

Inhaltliche Änderungen dieses Produktdatenblatts bleiben vorbehalten.

Terms & Conditions of usage

The data contained in this product data sheet is exclusively intended for technically trained staff. You and your technical departments will have to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product data with respect to such application.

This product data sheet is describing the characteristics of this product for which a warranty is granted. Any such warranty is granted exclusively pursuant the terms and conditions of the supply agreement. There will be no guarantee of any kind for the product and its characteristics.

Should you require product information in excess of the data given in this product data sheet or which concerns the specific application of our product, please contact the sales office, which is responsible for you (see www.eupec.com, sales&contact). For those that are specifically interested we may provide application notes.

Due to technical requirements our product may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact the sales office, which is responsible for you.

Should you intend to use the Product in aviation applications, in health or life endangering or life support applications, please notify.

Please note, that for any such applications we urgently recommend

- to perform joint Risk and Quality Assessments;
- the conclusion of Quality Agreements;
- to establish joint measures of an ongoing product survey, and that we may make delivery depended on the realization of any such measures.

If and to the extent necessary, please forward equivalent notices to your customers.

Changes of this product data sheet are reserved.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Infineon:](#)

[FD300R12KE3](#)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.