

LED FLEX RIBBON

Features

VOLTAGE: 12V DC
 CURRENT: 1800mA
 LED VIEWING ANGLE (2 θ 1/2): 120°

STANDARD PACKAGING:
 5 Meter Reel (300 LED's)

OPTIONAL PACKAGING:
 Individual 500mm Sections (30 LED's)
 Order as ZFS-8500-XX/SEC

Note: Individual Sections ARE NOT supplied with insulated wire connection.



E365522

Maximum Ratings


Parameter	Symbol	Rating	Unit
Electrostatic Discharge	ESD	800	V
Operating Temperature	Topr	-30~+85	°C
Storage Temperature	Tstg	-40~+100	°C

Accessories


ZPS-1220 12V, 20 Watt Power Supply
 ZPS-1225 12V, 25 Watt Power Supply
 ZPS-1235 12V, 35 Watt Power Supply
 ZPS-1260 12V, 60 Watt Power Supply
 ZDM-01 PWM LED Dimmer

Note: ZPS-1235 and ZPS-1260 require use of wire nuts for connections.


Mating Components

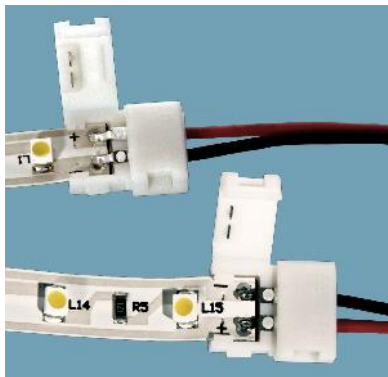

ZFS-CH138-8J:
Solderless Joiner Connector

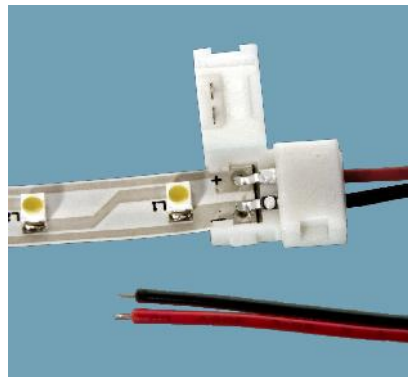

ZFS-CH140-8I:
Solderless Input Connector

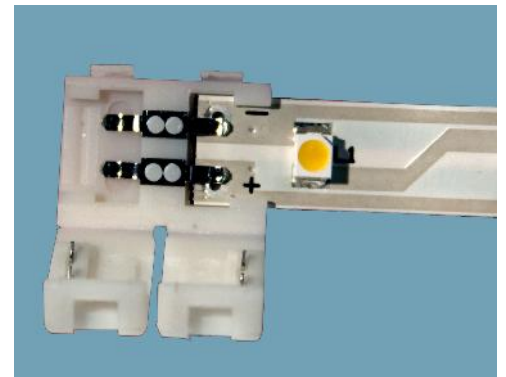

ZFS-CHO-8J:
Solderless Connector



ATTENTION

OBSERVE PRECAUTION FOR HANDLING ELECTROSTATIC DISCHARGE SENSITIVE DEVICES


Note

Please refer to JKL Application Sheet JKL-AS-ZFS-LED FLEX for Installation and Power Recommendations.

G	DELETE PART NO. ZFS-8500-Y	6/13/14	<p>METRIC</p> <p>THIRD ANGLE PROJECTION</p>	DIMENSIONS ARE IN mm (INCHES) TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 1 PL +/- REF. 2 PL +/- REF. ANGLE +/-	<p>JKL COMPONENTS CORPORATION</p>										
F	ADD UL SYMBOL	12/9/13								TITLE LED FLEX RIBBON, 12V					
E	CHANGE MATING COMPONENTS	5/17/13	DRAWN BY L. WENGSTROM	APPV'D BY S.C.	DATE 6/13/14	SIZE	FSCM NO.	DRAWING NO.	ZFS-8500 MULTI						
D	ADD ACCESSORIES NOTES	8/16/11				A	55335								
C	ADD WIRE TYPE AND SIZE	6/27/11				SCALE	NONE	RELEASED DATE			8/18/10	REVISION DATE	6/13/14	REV. NO.	G
B	SHOW WIRES ON BOTH ENDS	2/15/11													SHEET
A	ADD ZFS-8500-Y PART NO & ASSESSORIES	12/28/10	- CAD DRAWING - MANUAL REVISIONS NOT PERMITTED												
REV. NO.	DESCRIPTION/ECO NUMBER	APPV'D DATE													

LED FLEX RIBBON


Dimensions

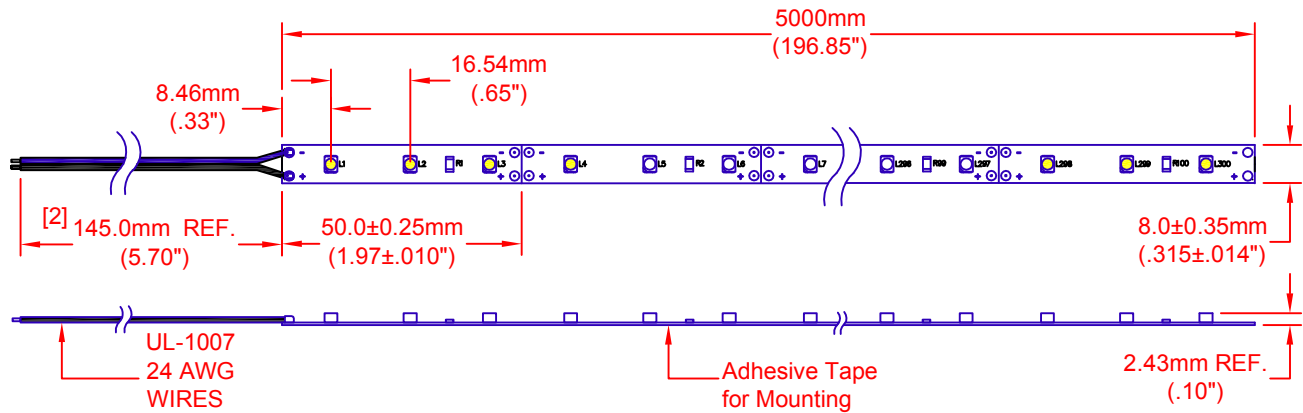

Electro-Optical Characteristics (Ta = 25°C)

JKL Part Number	Color	Number of LED's	Input Voltage (V DC)	Power (W)	Current (mA)	Radiance Angle	CCT (K)	Lumen Flux (lm)
ZFS-8500-CW	Cool White	300	12	21.60	1800	120°	6000	1092
ZFS-8500-NW	Neutral White	300	12	21.60	1800	120°	4100	1014
ZFS-8500-WW	Warm White	300	12	21.60	1800	120°	3050	936

Circuit Diagram

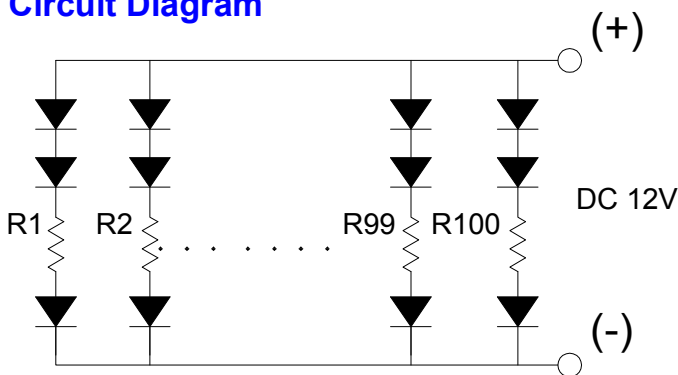



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.