

## Dual Common Cathode diodes Power Module

$V_{RRM} = 600V$   
 $I_C = 400A @ T_c = 80^{\circ}C$



### Application


- Uninterruptible Power Supply (UPS)
- Induction heating
- Welding equipment
- High speed rectifiers

### Features

- Ultra fast recovery times
- Soft recovery characteristics
- High blocking voltage
- High current
- Low leakage current
- Very low stray inductance
  - Symmetrical design
  - M5 power connectors
- High level of integration

### Benefits

- Outstanding performance at high frequency operation
- Low losses
- Low noise switching
- Direct mounting to heatsink (isolated package)
- Low junction to case thermal resistance
- RoHS Compliant

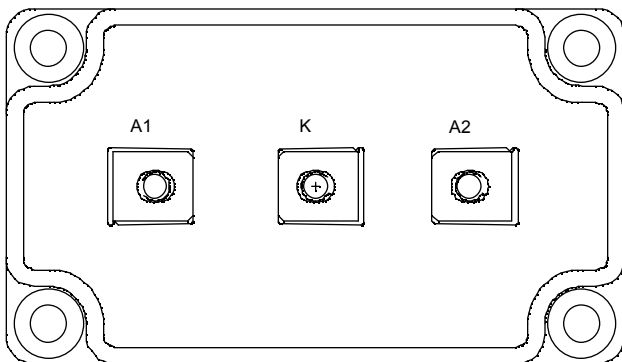

### Absolute maximum ratings

Symbol	Parameter	Max ratings	Unit	
$V_R$	Maximum DC reverse Voltage	600	V	
$V_{RRM}$	Maximum Peak Repetitive Reverse Voltage			
$I_{F(AV)}$	Maximum Average Forward Current	Duty cycle = 50%	$T_C = 25^{\circ}C$	A
			$T_C = 80^{\circ}C$	
$I_{F(RMS)}$	RMS Forward Current	Duty cycle = 50%	$T_C = 45^{\circ}C$	
$I_{FSM}$	Non-Repetitive Forward Surge Current	8.3ms	$T_C = 45^{\circ}C$	

**CAUTION:** These Devices are sensitive to Electrostatic Discharge. Proper Handling Procedures Should Be Followed. See application note APT0502 on [www.microsemi.com](http://www.microsemi.com)

All ratings @  $T_j = 25^\circ\text{C}$  unless otherwise specified

**Electrical Characteristics**

<i>Symbol</i>	<i>Characteristic</i>	<i>Test Conditions</i>		<i>Min</i>	<i>Typ</i>	<i>Max</i>	<i>Unit</i>
$V_F$	Diode Forward Voltage	$I_F = 400\text{A}$			1.6	2.0	V
		$I_F = 800\text{A}$			2.0		
		$I_F = 400\text{A}$	$T_j = 125^\circ\text{C}$		1.3		
$I_{RM}$	Maximum Reverse Leakage Current	$V_R = 600\text{V}$	$T_j = 25^\circ\text{C}$			750	$\mu\text{A}$
			$T_j = 125^\circ\text{C}$			1000	
$C_T$	Junction Capacitance	$V_R = 600\text{V}$			760		pF








**Dynamic Characteristics**

<i>Symbol</i>	<i>Characteristic</i>	<i>Test Conditions</i>		<i>Min</i>	<i>Typ</i>	<i>Max</i>	<i>Unit</i>
$t_{rr}$	Reverse Recovery Time	$I_F = 1\text{A}, V_R = 30\text{V}$ $di/dt = 400\text{A}/\mu\text{s}$	$T_j = 25^\circ\text{C}$		34		ns
$t_{rr}$	Reverse Recovery Time	$I_F = 400\text{A}$ $V_R = 400\text{V}$ $di/dt = 800\text{A}/\mu\text{s}$	$T_j = 25^\circ\text{C}$		160		ns
			$T_j = 125^\circ\text{C}$		220		
$Q_{rr}$	Reverse Recovery Charge		$T_j = 25^\circ\text{C}$		1.16		$\mu\text{C}$
			$T_j = 125^\circ\text{C}$		6.12		
$I_{RRM}$	Reverse Recovery Current		$T_j = 25^\circ\text{C}$		20		A
			$T_j = 125^\circ\text{C}$		52		
$t_{rr}$	Reverse Recovery Time	$I_F = 400\text{A}$ $V_R = 400\text{V}$ $di/dt = 4000\text{A}/\mu\text{s}$	$T_j = 125^\circ\text{C}$		100		ns
$Q_{rr}$	Reverse Recovery Charge				11.6		$\mu\text{C}$
$I_{RRM}$	Reverse Recovery Current				176		A

**Thermal and package characteristics**

<i>Symbol</i>	<i>Characteristic</i>	<i>Min</i>	<i>Typ</i>	<i>Max</i>	<i>Unit</i>	
$R_{thJC}$	Junction to Case Thermal Resistance			0.14	$^\circ\text{C}/\text{W}$	
$V_{ISOL}$	RMS Isolation Voltage, any terminal to case $t = 1\text{ min}, I_{iso} < 1\text{mA}, 50/60\text{Hz}$	2500			V	
$T_j$	Operating junction temperature range	-40		175	$^\circ\text{C}$	
$T_{STG}$	Storage Temperature Range	-40		125		
$T_C$	Operating Case Temperature	-40		100		
Torque	Mounting torque	To heatsink	M6	3	5	N.m
		For terminals	M5	2	3.5	
Wt	Package Weight			280	g	

## Typical Performance Curve

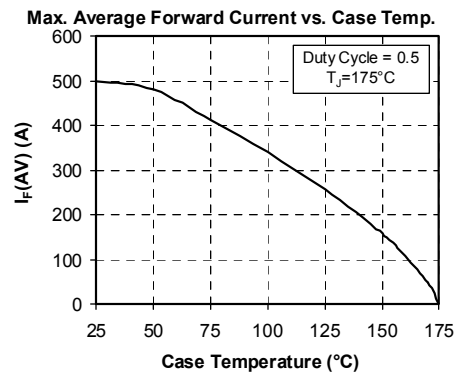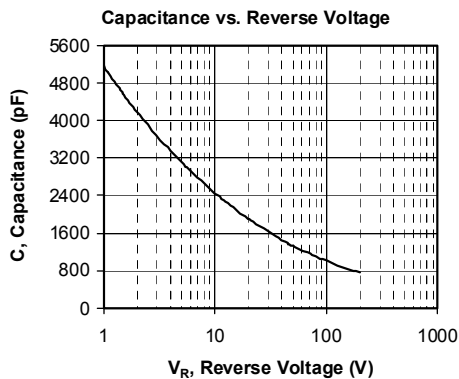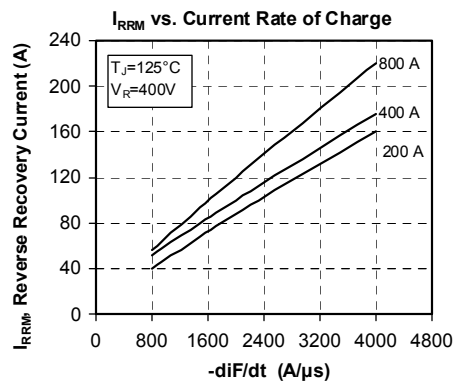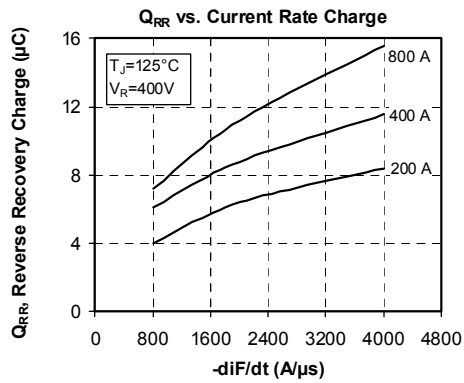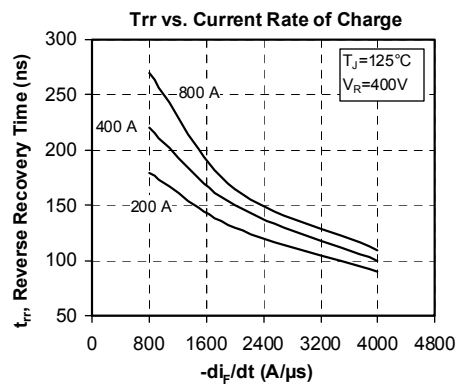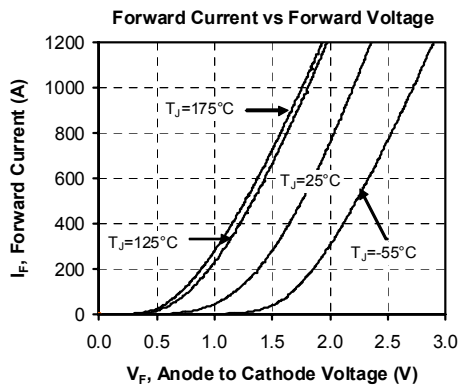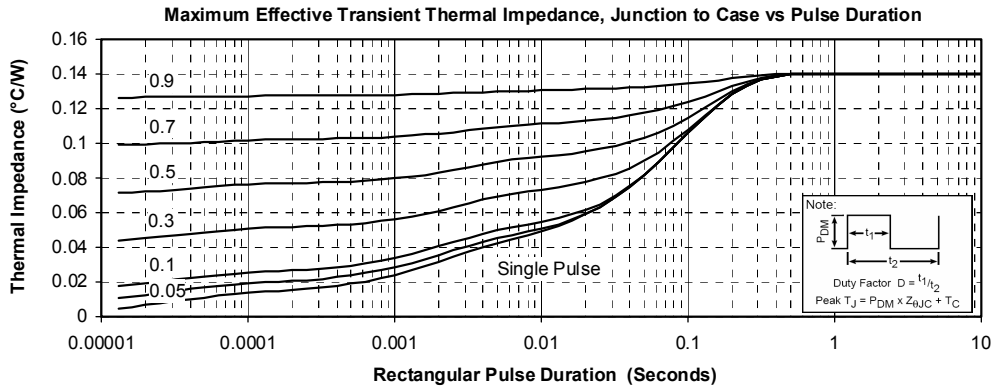

**SP6 Package outline** (dimensions in mm)



Microsemi reserves the right to change, without notice, the specifications and information contained herein

Microsemi's products are covered by one or more of U.S. patents 4,895,810 5,045,903 5,089,434 5,182,234 5,019,522 5,262,336 6,503,786 5,256,583 4,748,103 5,283,202 5,231,474 5,434,095 5,528,058 and foreign patents. U.S. and Foreign patents pending. All Rights Reserved.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.