


**General Purpose,
Heat-Shrinkable Tubing**

Product Facts

- Excellent thick-wall insulation and abrasion protection
- No adhesive – can be removed easily
- Expansion ratios as high as 3:1
- Availability in flame-retardant material with FR callout (see “Ordering information and Part numbering system” on the next page)
- BSTS has the following agency approvals:
 - ABS (American Bureau of Shipping)
 - Lloyd’s (Lloyd’s Register of Shipping)
- RoHS compliant

BSTS/BSTS-FR

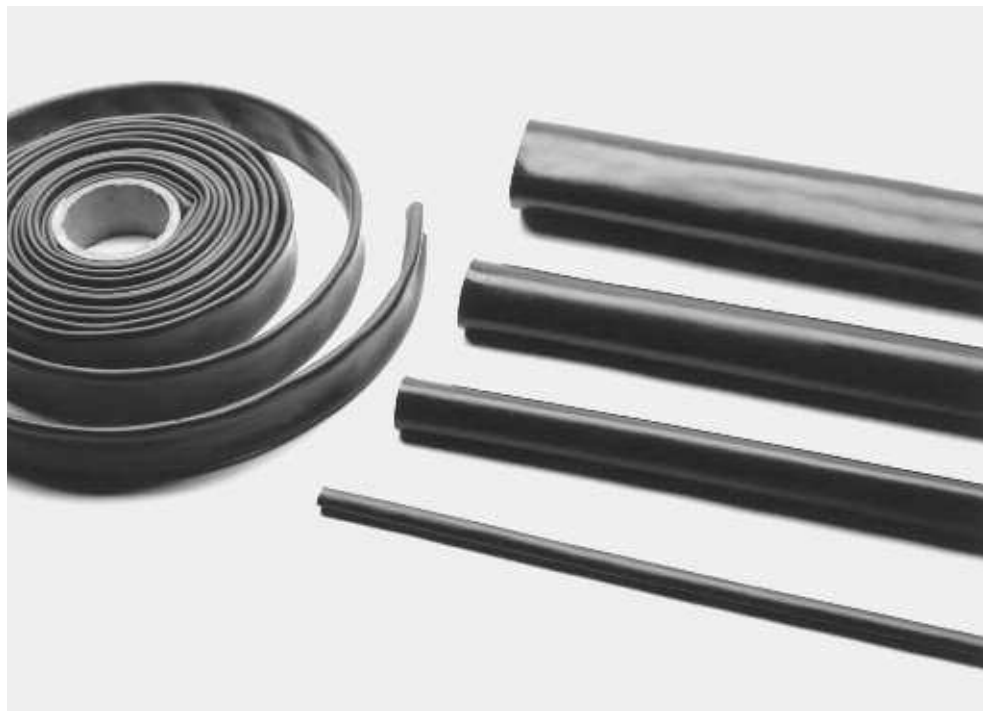

Applications

BSTS heat-shrinkable tubing is made of a rugged polymer that resists moisture, fungus, and weathering. It also has excellent electrical properties. This tubing is useful in applications where insulation, abrasion resistance, and strain relief are important. When used with sealant tape (S-1305 for flame-retardant or S-1278 for non-flame-retardant), it can provide a watertight system in nonpressurized applications.

Installation

Minimum shrink temperature: 90°C [194°F]
 Minimum full recovery temperature: 121°C [250°F]

Operating Temperature Range

-55°C to 110°C
 [-67°F to 230°F]

Specifications/Approvals

Series	Military	Industry	Raychem
BSTS	—	—	RW-2017
BSTS-FR	AMS-DTL-23053/15*, Class 1 and Class 2**	ASTM D 685, nonburning	RW-2017

*Formerly MIL-I-23053/15 and MIL-DTL-23053/15.

**Except for coatings requirement. Refer to SST-FR when coating is required.

Available in:	Americas	Europe	Asia Pacific
	■	■	■

BSTS/BSTS-FR (Continued)

Product Dimensions

Size	Inside Diameter		Wall Thickness (Nominal)	
	Minimum Expanded as Supplied	Maximum Recovered After Heating	Expanded as Supplied	Recovered After Heating***
BSTS-03	7.62 [0.300]	2.54 [0.100]	0.63 [0.025]	1.78 [0.070]
BSTS-04	10.16 [0.400]	3.81 [0.150]	0.63 [0.025]	1.78 [0.070]
BSTS-07	19.05 [0.750]	5.59 [0.220]	0.76 [0.030]	2.41 [0.095]
BSTS-11	27.94 [1.100]	9.52 [0.375]	1.02 [0.040]	3.05 [0.120]
BSTS-13	33.02 [1.300]	9.52 [0.375]	0.89 [0.035]	3.05 [0.120]
BSTS-15	38.10 [1.500]	12.70 [0.500]	1.27 [0.050]	3.56 [0.140]
BSTS-17	43.18 [1.700]	12.70 [0.500]	1.14 [0.045]	3.56 [0.140]
BSTS-20	50.80 [2.000]	19.05 [0.750]	1.27 [0.050]	3.94 [0.160]
BSTS-27	65.58 [2.700]	22.86 [0.900]	1.27 [0.050]	3.94 [0.160]
BSTS-30	76.20 [3.000]	31.75 [1.250]	1.27 [0.050]	3.94 [0.160]
BSTS-35	88.90 [3.500]	31.75 [1.250]	1.27 [0.050]	3.94 [0.160]
BSTS-40	101.60 [4.000]	44.45 [1.750]	1.27 [0.050]	3.94 [0.160]
BSTS-45	114.30 [4.500]	44.45 [1.750]	1.27 [0.050]	3.94 [0.160]

***Wall thickness will be less if tubing recovery is restricted during shrinkage.

Ordering Information

Color	Standard	Black
	Nonstandard	White, Yellow, Red and Clear (Clear is non-flame retardant)
Size selection	Always order the largest size that will shrink snugly over the component to be covered. Special order sizes are available upon request.	
Standard packaging	1.2-meter [4-foot] or 7.5-meter [25-foot] lengths.	
Ordering description	See below.	

Part Numbering System



Example: BSTS-11X4/NM



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.