


SPECIFICATION CONTROL DRAWING



Product Revisions		Product Dimensions		Cable Dimensions		
Product Name		L max	A min	B max	C min	D min
CWT-3801	D	26 (1.025)	1.7 (0.065)	1.7 (0.065)	0.9 (0.035)	0.4 (0.015)
CWT-3802	C	26 (1.025)	1.95 (0.075)	1.95 (0.075)	1.1 (0.045)	0.6 (0.025)
CWT-3803	B	42.0 (1.655)	2.7 (0.105)	2.7 (0.105)	1.8 (0.070)	1.3 (0.050)
CWT-3805	A	42.0 (1.655)	4.5 (0.180)	4.5 (0.180)	2.3 (0.090)	1.8 (0.070)
CWT-3806	B	42.0 (1.655)	6.0 (0.235)	6.0 (0.235)	3.3 (0.130)	2.8 (0.110)
CWT-3807	A	42.0 (1.655)	7.0 (0.275)	7.0 (0.275)	3.7 (0.145)	3.2 (0.125)
CWT-3809	C	42.0 (1.655)	8.7 (0.340)	8.7 (0.340)	4.2 (0.165)	3.7 (0.145)
CWT-3810	A	42.0 (1.655)	9.7 (0.382)	9.7 (0.382)	6.8 (0.268)	6.0 (0.236)
CWT-3811	C	42.0 (1.655)	10.7 (0.420)	10.7 (0.420)	7.1 (0.280)	6.6 (0.260)
CWT-3813	B	42.0 (1.655)	13.0 (0.510)	13.0 (0.510)	8.9 (0.350)	8.4 (0.330)


MATERIAL

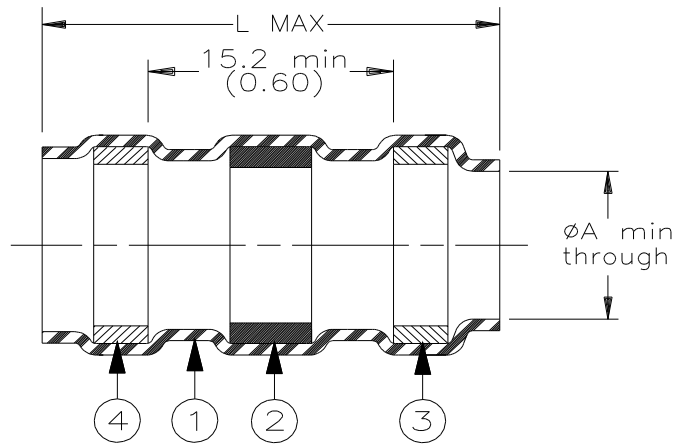

- INSULATION SLEEVE: Heat-shrinkable, radiation cross-linked modified polyolefin. Transparent clear.
- SOLDER PREFORM WITH FLUX:
SOLDER: TYPE CD18 per ANSI J-STD-006.
FLUX: TYPE ROM1 per ANSI J-STD-004.
- MELTABLE RING: Thermally stabilized thermoplastic. Color: clear.
- MELTABLE RING: Thermally stabilized thermoplastic. Color: blue.

APPLICATION

- These controlled soldering devices are designed for termination of a bare or tin plated copper shield on a cable, having an insulation rated for at least +85°C minimum.
- Temperature range: -55°C to +125°C.
- For installation procedure and application equipment consult RPIP-824-00 or H54286.

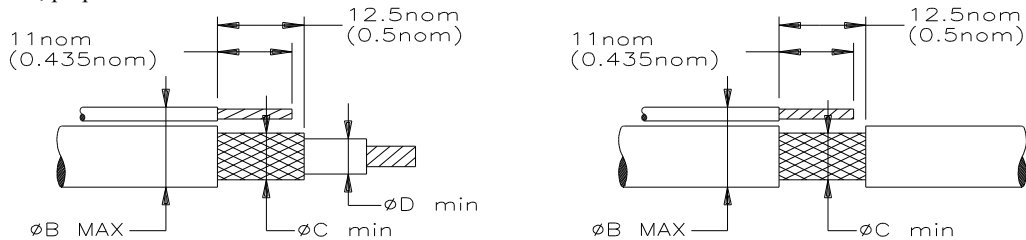For best results, prepare the cable as shown:



		TE Connectivity 300 Constitutional Drive Menlo Park, CA 94025 USA				TITLE : SOLDERSLEEVE ONE STEP SHIELD TERMINATOR			
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS. INCHES DIMENSIONS ARE BETWEEN BRACKETS.				DOCUMENT NO.: CWT-38XX					
TOLERANCES: 0.00 N/A 0.0 N/A 0 N/A		ANGLES: N/A ROUGHNESS IN MICRON		TE Connectivity reserves the right to amend this drawing at any time. Users should evaluate the suitability of the product for their application.		DATE: 15-Apr-11		DOC ISSUE: 11	
DRAWN BY: M. FORONDA		CAGE CODE: 06090		REPLACES: D981198		DCR NUMBER: D000675		PROD. REV.: SEE TABLE	
						SCALE: None		SIZE: A	
								SHEET: 1 of 1	



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.