

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number:

0760905002

Status:

Active

Overview:

SFP+ and SFP Interconnect Solutions

Description:

Small Form-factor Pluggable Plus (SFP+) Stacked 2-by-1 Multi-Port Connector with 2 Inner Lightpipe Ports, Elastomeric Gasket, 40 Circuits, Tin (Sn) Tails

Documents:

3D Model

Drawing (PDF)

Application Specification AS-75310-001-001 (PDF)


Application Specification AS-76090-001-001 (PDF)

Packaging Specification PK-75462-001-001 (PDF)

Test Summary TS-76092-999-001 (PDF)

RoHS Certificate of Compliance (PDF)

Agency Certification		
CSA		LR19980
UL		E29179
General		
Product Family		I/O Connectors
Series		76090
Application		Module-to-Board
Component Type		Receptacle
Electrical Model		Yes
Overview		SFP+ and SFP Interconnect Solutions
Product Name		SFP Plus, SFP+
Type		N/A
UPC		800756926162
Physical		
Boot Color		N/A
Circuits (Loaded)		40
Circuits (maximum)		40
Circuits Detail		40
Durability (mating cycles max)		100
Flammability		94V-0
Gender		Female
Keying to Mating Part		None
Lock to Mating Part		Yes
Material - Plating Mating		Gold
Net Weight		28.446/g
Number of Rows		2
Orientation		Right Angle
PC Tail Length		2.07mm
PCB Locator		Yes
PCB Retention		Yes
PCB Thickness - Recommended		1.57mm
Packaging Type		Tray
Panel Mount		No
Pitch - Mating Interface		0.80mm
Pitch - Termination Interface		0.80mm
Polarized to Mating Part		Yes
Polarized to PCB		Yes
Ports		2
Surface Mount Compatible (SMC)		No
Temperature Range - Operating		-40° to +85°C
Termination Interface: Style		Through Hole - Compliant Pin
Waterproof / Dustproof		No

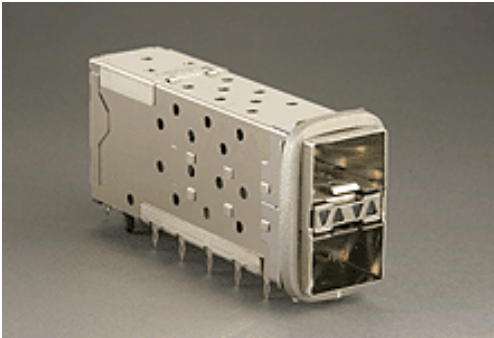

Series image - Reference only

EU ELV

Not Relevant

EU RoHS

Compliant

China RoHS

REACH SVHC

Not Contained Per -

ED/71/2019 (16 July

2019)

Halogen-Free

Status

Low-Halogen

For more information, please visit

Contact US

China ROHS

Green Image

ELV

Not Relevant

RoHS Phthalates

Not Contained

Search Parts in this Series

76090 Series

Use With

759510999 SFP Dust Plug

Application Tooling | FAQ

Tooling specifications and manuals are found by selecting the products below. Crimp Height Specifications are then contained in the Application Tooling Specification document.

Global

Description	Product #
Extraction Tool, 2 x 1	622029930
Medium	
Insertion Tool	622030140

Electrical

Current - Maximum per Contact	0.5A
Grounding to Panel	None
Shield Type	EMI Gasket
Shielded	Yes
Voltage - Maximum	120V AC (RMS)/DC

Material Info

Reference - Drawing Numbers

Application Specification	AS-75310-001-001, AS-76090-001-001
Electrical Model Document	EE-76090-001
Packaging Specification	PK-75462-001-001
S-Parameter Model	SP-76090-001
Sales Drawing	RSD-76090-0001, SD-76090-001
Test Summary	TS-76092-999-001

This document was generated on 10/11/2019

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.