

LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION		DATE	APVD
—	—		D9	REVISED PER ECO-12-012202		03JUL12	MS

52	104.7	112.2	—	—	10	4-1546307-7
52	104.7	112.2	—	—	10	4-1546307-6
54	104.7	112.2	—	—	10	4-1546307-5
521	104.7	112.2	—	—	10	3-1546307-3
	104.7	112.2	—	—	10	1-1546307-0
5321	95.2	102.7	—	9	9	5-1546307-0
5321	95.2	102.7	4	9	9	4-1546307-9
321	95.2	102.7	4	9	9	4-1546307-8
	95.2	102.7	—	—	9	1546307-9
	85.7	93.2	—	—	8	1546307-8
	76.2	83.7	—	—	7	1546307-7
54	66.7	74.2	—	—	6	4-1546307-4
	66.7	74.2	—	—	6	1546307-6
52	57.2	64.7	—	—	5	4-1546307-3
52	57.2	64.7	—	—	5	4-1546307-2
52	57.2	64.7	—	—	5	4-1546307-1
52	57.2	64.7	—	—	5	4-1546307-0
54	57.2	64.7	—	—	5	3-1546307-9
	57.2	64.7	—	—	5	1546307-5
521	47.7	55.2	—	—	4	3-1546307-2
	47.7	55.2	—	—	4	1546307-4
52	38.2	45.7	—	—	3	3-1546307-8
52	38.2	45.7	—	—	3	3-1546307-7
52	38.2	45.7	—	—	3	3-1546307-6
52	38.2	45.7	—	—	3	3-1546307-5
54	38.2	45.7	—	—	3	3-1546307-4
	38.2	45.7	—	—	3	1546307-3
	28.7	36.2	—	—	2	1546307-2
	DIM B	DIM A	QC TAB .187 45° ②	QC TAB .187 FLAT ①	NO OF POSN	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN S SCHLEGEL 20AUG2002	STE TE Connectivity			
DIMENSIONS: mm		CHK C RICHARD 8/20/02				
	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± — 1 PLC ± 0.3 2 PLC ± 0.25 3 PLC ± — 4 PLC ± — ANGLES ± 2°	APVD C RICHARD 8/20/02	NAME 9.50MM (.374) DBL ROW BARRIER STRIP W/ WASHER			
		PRODUCT SPEC				
		APPLICATION SPEC				
MATERIAL —	FINISH —	WEIGHT —	SIZE A3	CAGE CODE 00779	DRAWING NO C-1546307	RESTRICTED TO —
CUSTOMER DRAWING				SCALE 1:1	SHEET 1 OF 3	REV D9

PHYSICAL PROPERTIES:
HOUSING MATERIAL: PBT
FLAMMABILITY: UL94V-0
COLOR: BLACK

TERMINAL:
TERMINALS: BRASS, TIN PLATED
SCREWS: 6-32, STEEL, NICKEL PLATED

MECHANICAL:
PITCH (TERMINAL SPACING): 9.50mm (.374")
WIRE RANGE: 12-22 AWG
RECOMMENDED TIGHTENING TORQUE: 12IN-LBS MAX.

ELECTRICAL PROPERTIES:
MAXIMUM CURRENT: 20A
OPERATING VOLTAGE: 300V

ENVIRONMENTAL PROPERTIES:
OPERATING TEMP RANGE: -40°C TO 120°C

- 1
- SCREWS ON ONE SIDE IN WIRE READY POSITION.

2

3

4

5

6

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

—, —, —

© COPYRIGHT — By —

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

REVISIONS

P

LTR


DESCRIPTION

DATE


DWN

APVD


SEE SHEET 1

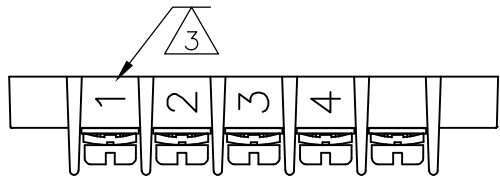


4-1546307-2

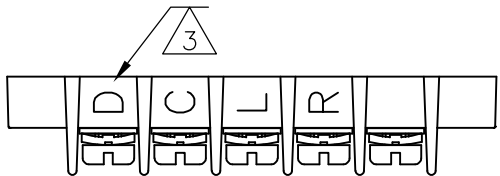


4-1546307-3

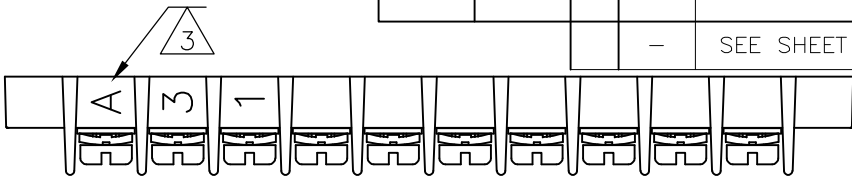


4-1546307-7

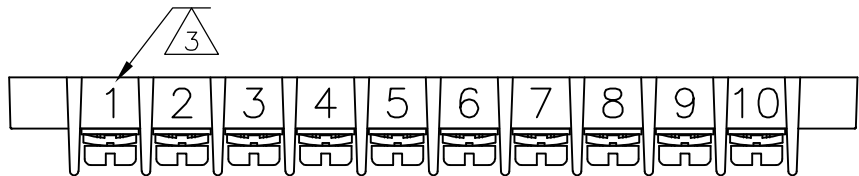



4-1546307-6

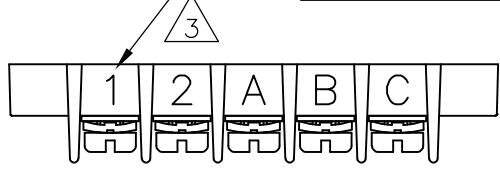

4-1546307-0



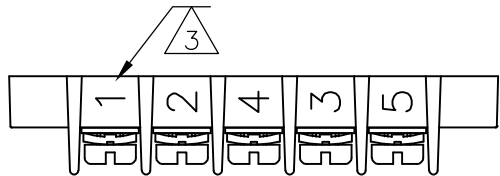


4-1546307-1

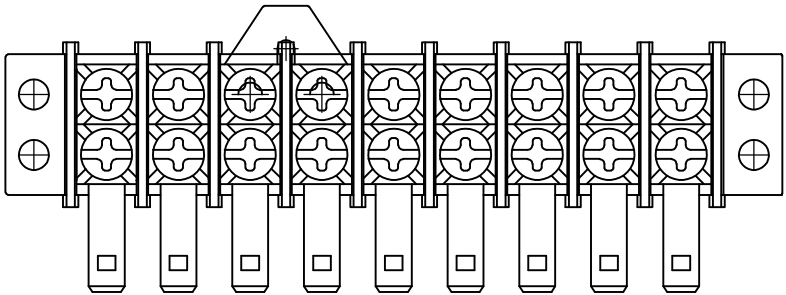


MARK BOTH SIDES


5-1546307-0

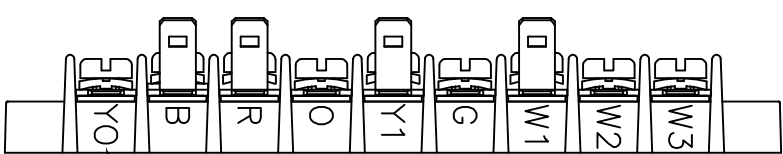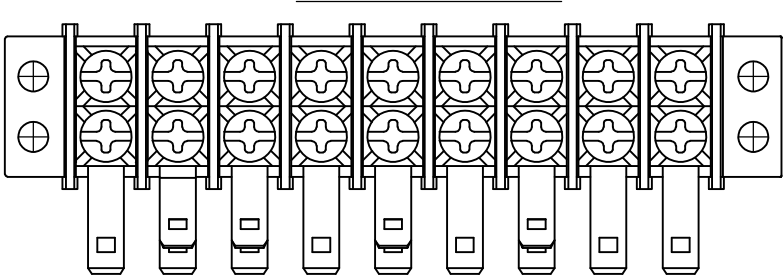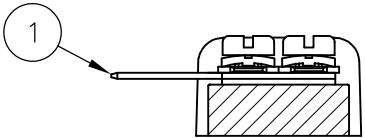

MARK BOTH SIDES

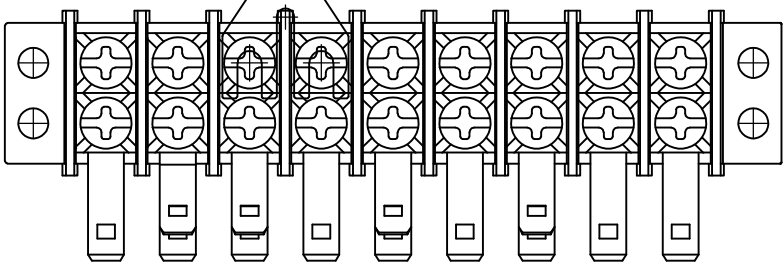

MARK BOTH SIDES

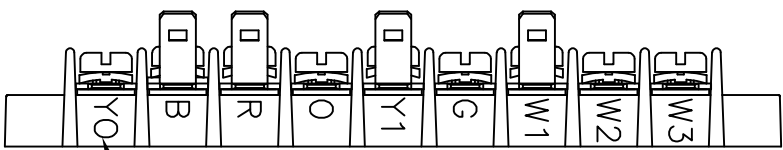


4-1546307-9

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:

mm



MATERIAL

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ± —
1 PLC ± 0.3
2 PLC ± 0.25
3 PLC ± —
4 PLC ± —
ANGLES ± 2°
FINISH —

DWN 20AUG2002

S SCHLEGEL

CHK 8/20/02

C RICHARD

APVD 8/20/02

C RICHARD

PRODUCT SPEC

—

APPLICATION SPEC

—

WEIGHT

—

CUSTOMER DRAWING

TE

TE Connectivity

9.50MM (.374) DBL ROW BARRIER STRIP
W/ WASHER

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

RESTRICTED TO

A3

00779

C-1546307

SCALE 1:1

SHEET 3 OF 3

REV D9



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.