




1 2 3 4 5 6 7 8



Nur Einsatz dargestellt!
view only insert!

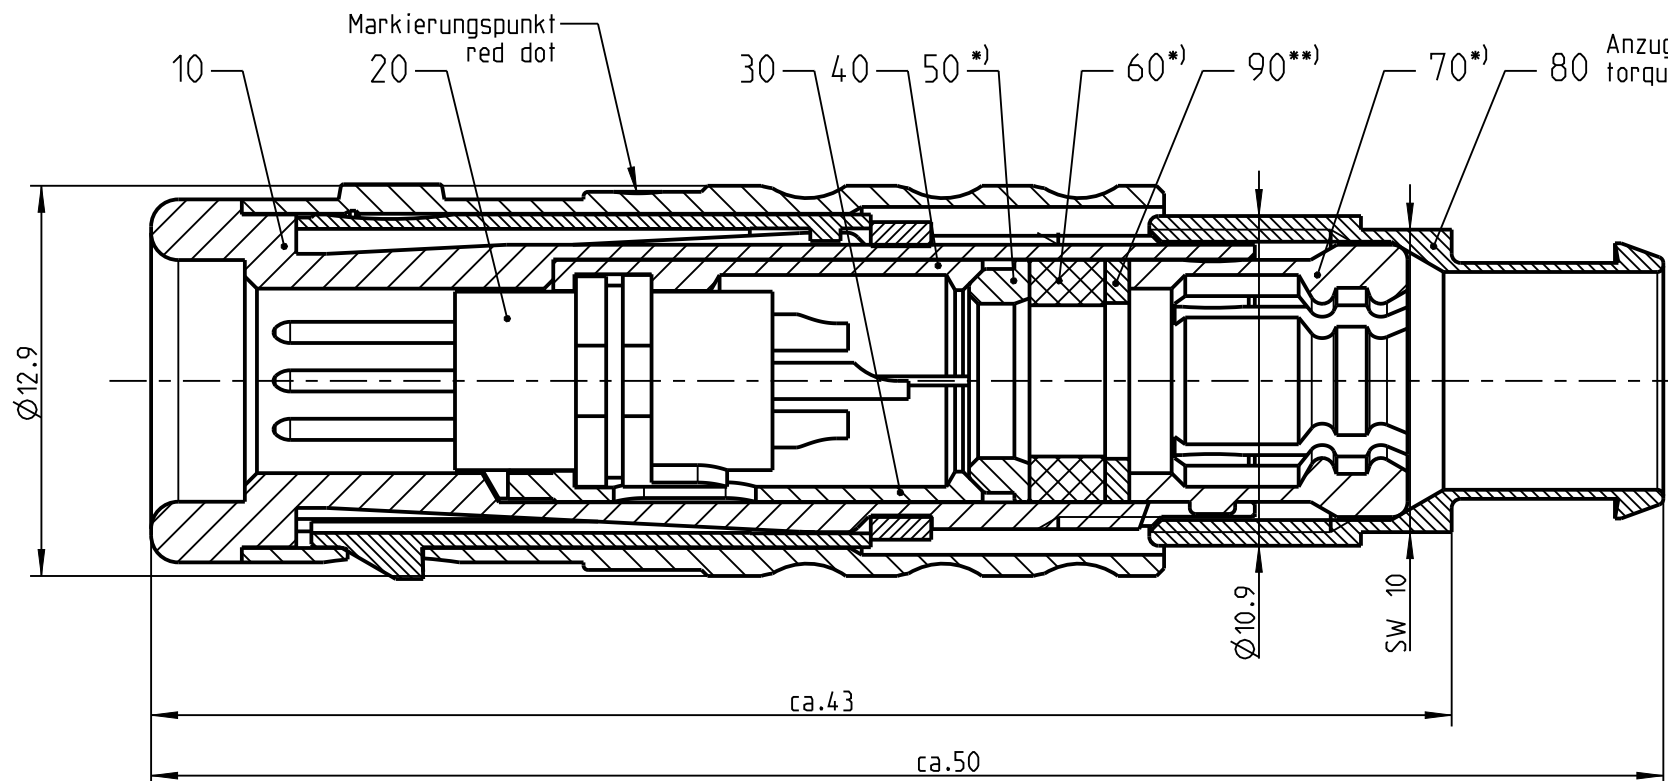


Anzugsdrehmoment:1.0Nm
torque value

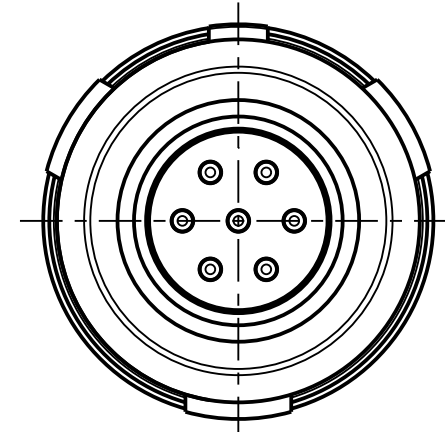


S21K0C - ---


A weitere Kodierungen in Richtung "A":
further codings in direction "A":
nur Gehaeuse dargestellt! / view only housing!
2:1

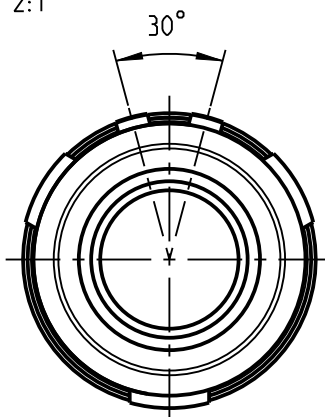

S21KAC - ---

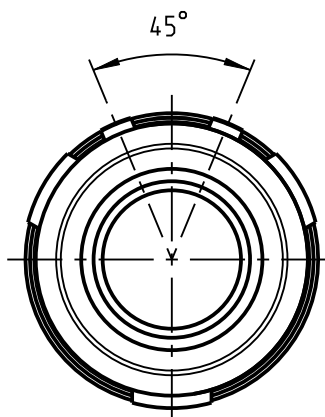


S21KCC - ---

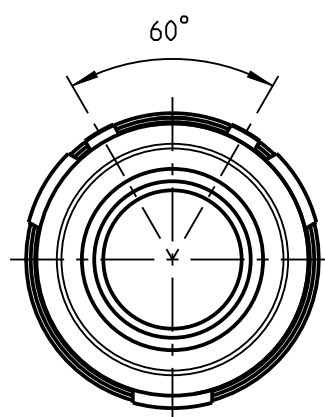


S21KFC - ---

empfohlene Abisolierlaenge
/recommended cable preparation

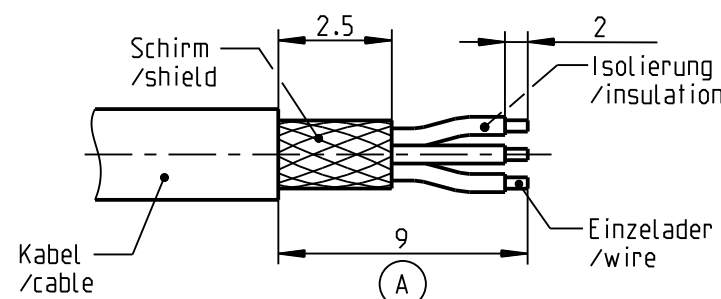

*) Darstellung nur Beispiel
figure on only for example

**) Scheibe nur bei Kabel-Ø ≤ 4.5mm
washer only at cable-Ø ≤ 4.5mm

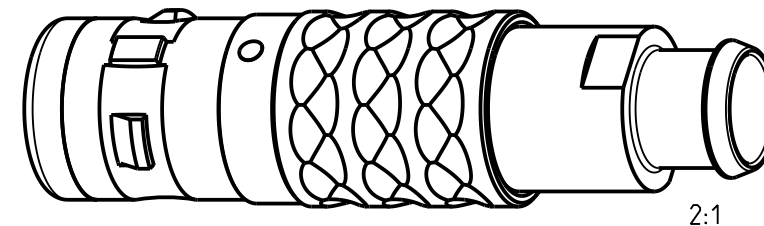

2:1

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:	Cu-Legierung
Gehaeuse/Housing:	/cu-alloy
Kontakte/Contacts:	Cu-Legierung
	/cu-alloy
Isolierkoerper/Insulation Body:	PEEK
Oberflaechen/Surfaces:	matt verchromt
Gehaeuse/Housing:	matt chrome-plated
Kontakte/Contacts:	gal. Au
Schutzart/Protection class:	IP 68
im gesteckten Zustand	
/plugged condition	

KontaktØ/ContactØ:	Ø0.7 mm
Anschluß/Termination:	0.38mm ²
Loet/solder	AWG 22
Pruefspannung/Test Voltage:	A 1.0 kV AC (SAE AS 13441)
Strombelastung/Current Load:	A 7.5 A
Einzelkontakte/single contacts:	

Knickschutzluecke muss separat bestellt werden!
cable bend relief have to be ordered separately!

Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009 connectors without switching capacity (COC) !

S21K_C-P07MFG0-700S	> 6.5 - 7.0 mm
S21K_C-P07MFG0-650S	> 6.0 - 6.5 mm
S21K_C-P07MFG0-600S	> 5.5 - 6.0 mm
S21K_C-P07MFG0-550S	> 5.0 - 5.5 mm
S21K_C-P07MFG0-500S	> 4.5 - 5.0 mm
S21K_C-P07MFG0-450S	> 4.0 - 4.5 mm
S21K_C-P07MFG0-400S	> 3.5 - 4.0 mm
S21K_C-P07MFG0-350S	> 3.0 - 3.5 mm
S21K_C-P07MFG0-300S	> 2.5 - 3.0 mm
S21K_C-P07MFG0-250S	> 2.0 - 2.5 mm
S21K_C-P07MFG0-200S	> 1.5 - 2.0 mm
S21K_C-P07MFG0-150S	> 1.0 - 1.5 mm
Oxaion-ID	KabelØ cableØ

Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015		Benennung/description: Stecker cpl.		Werkstoff: material: see BOM
Status/state:	Approved	Version: revision:	A	Maßstab: scale: 4:1
Erstellt/prepared	10.10.2007	alengmueller	CAD-Nr.: design-ID:	Format: size: A3
Geaendert/revised	10.05.2019	tschroedl	Teile-ID: part-ID:	Einheit: dim.: mm
Freigabe/released	14.05.2019	rtrager	Oxaion-Nr.: S21K_C-P07MFG0-__OS	Bl.: sheet: 1
ODU-MUEHLDOERF	Datum/date	Name/name	Ursprung/origin.: S21K0C-P07MFG0-...S	



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.