
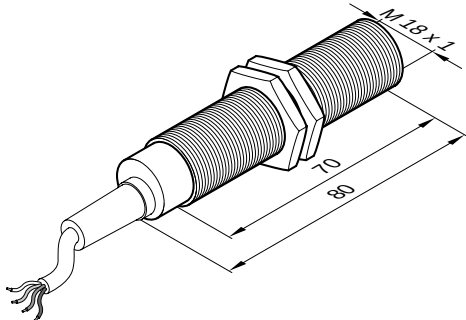


DC ANALOG SENSORS
Cylindrical, Threaded
Brass, Nickel Plated (BN),
18-30V DC
Analog Output 1V - 9V M12, M18, M30
M30 4 Bit Digital & Analog Output



- *Output voltage proportional to target distance*
- *Ideal for determining position information*
- *Excellent linearity $\pm 3\%$*
- *Shielded cable outputs on cable models*
- *Carries C mark*
- IEC(529) IP67 (NEMA 1, 3, 4, 6, 12, 13) Protection
- Short Circuit Protection
- Overload Protection
- Temperature Range: -25 to 70°C (-13 to 158°F)

M12 Flush Mount			M18 Flush Mount		
Sensing Distance			Sensing Distance		
0.5mm (.02 in.) to 2.5mm (0.1 in.)			1mm (.04 in.) to 4mm (.16 in.)		
Cable or Connector Style Cat. No.	Cable	65	Cable	65	
	9914-0800	9914-0865	9914-0900	9914-0965	
Voltage Range	18V-30V	18V - 30V	18V - 30V	18V - 30V	
Supply Current	≤10 mA	≤10 mA	≤10 mA	≤10 mA	
Max. Load Current	5 mA	5 mA	5 mA	5 mA	
Max. Switching Frequency	100 Hz	100 Hz	100 Hz	100 Hz	
Temperature Drift	±0.3V	±0.3V	±0.3V	±0.3V	
Repeatability	1%	1%	1%	1%	
Front Cap Material	PBTP	PBTP	PBTB	PBTB	
Output Voltage Range	1-9V DC	1-9V DC	1-9V DC	1-9V DC	

Fixed Cable
PVC 2m (6ft. 6in.). For 5m (16 ft. 5 in.) cable length, change the last two digits of the part number to 02. For other cable lengths and/or PUR cable, please consult Altech. Supplied with Brass, Nickel Plated (BN) locknuts.

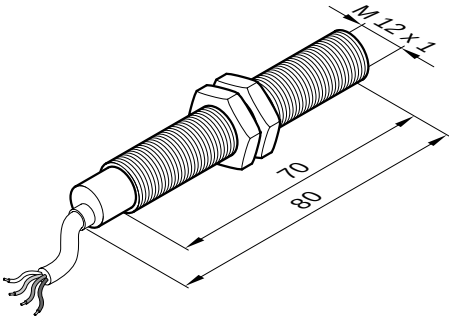

65 Style Connector
4-pin, Micro style, 12mm (.47 in.) supplied with Brass, Nickel Plated (BN) locknuts.

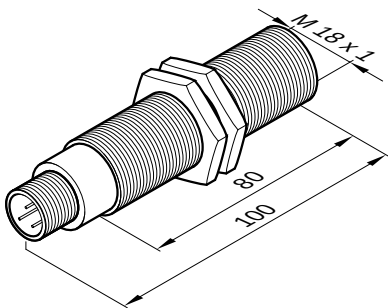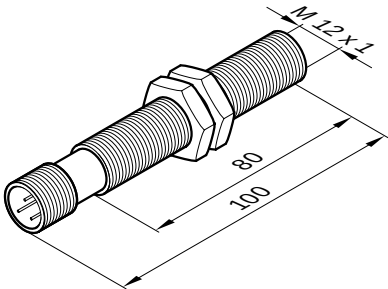

Metric/in. Conversion Table

1.0 mm = .04 in.	58.0 mm = 2.28 in.
1.5 mm = .06 in.	70.0 mm = 2.75 in.
10.0 mm = .40 in.	80.0 mm = 3.12 in.
12.0 mm = .47 in.	100.0 mm = 3.94 in.
18.0 mm = .70 in.	
30.0 mm = 1.20 in.	



This table converts millimeters to inches in reference to the illustrations included on these pages

M30 Non-Flush Mount

7mm (.28 in.) to 14mm (.55 in.)

Cable	Cable	65
9914-1000	9914-0500	9914-0565
18V - 30V	18V - 30V	18V - 30V
≤10 mA	≤10 mA	≤10 mA
5 mA	5 mA	5 mA
30 Hz	30 Hz	30 Hz
±0.3V	±0.3V	±0.3V
1%	1%	1%
PBTB	PBTB	PBTB
1-9V DC & 4 Bit Digital	1-9V DC	1-9V DC

Note: Sensor dimensions in mm.

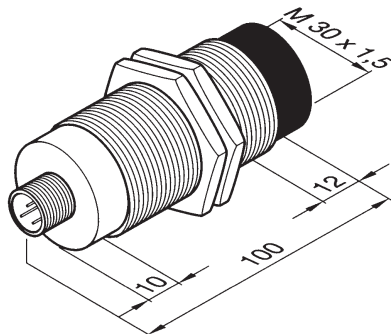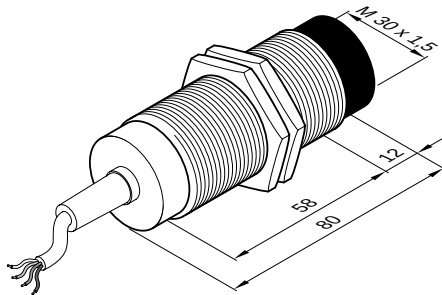

Accessories

2 meter (6 ft. 6 in.) DC Cable Assemblies for Quick Disconnect Sensors

65 Connectors, 4PIN - 4 Wire cable (PIN 1, 2, 3, 4) :
65 Connectors 8000-5280 PVC, Right Angle

Change last digit of connector number to 5 for 5 meter cable

Refer to pages 116-121 for more cable information

The analog output voltage can be digitized by the 8100-2100 switching unit and 8100-2400/2500 modules.


(Separate Accessory items - refer to pages 125 & 126 for more information.)

Mounting Brackets – see Pages 114-115


Wiring Diagrams

Note: Wire colors are applicable to cable purchased from Altech


Fixed Cable M12, M18, M30



Fixed Cable M30



65CN M12, M18, M30



Pin 2 connected internally to Pin 3. (Can be used as shield with shielded cable)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.