

# PWR-244

# PWR-343

## Panel Mount Power Supply

## Power Supply Module



PWR-244



### Specifications

#### Input

- **Input Current** 1.4 A max.
- **Inrush Current (cold)** 25 A/110 V<sub>AC</sub>  
50 A/220 V<sub>AC</sub>
- **Input Frequency** 47 ~ 63 Hz
- **Input Voltage** 100 ~ 240 V<sub>AC</sub>
- **Short Protection**

#### Output

- **Output Current** 4.2 A max.
- **Output Voltage** +24 V<sub>DC</sub> ±10%
- **Overload Protection**


#### General

- **Certifications** CE, FCC, UL
- **Connectors** Screw-terminal
- **Dimensions (L x W x H)** 198 x 99 x 35 mm (7.80" x 3.90" x 1.38")
- **Enclosure** Sheet metal
- **MTBF** 70,000 hrs
- **Operating Temperature** 0 ~ 50° C (32 ~ 122° F)

### Ordering Information

- **PWR-244** Panel Mount Power Supply

### Dimensions

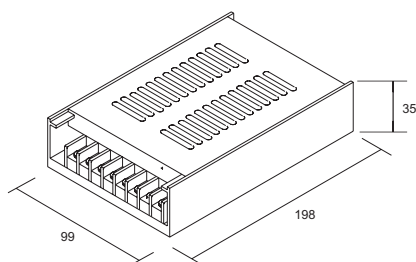

Unit: mm



PWR-343



### Specifications

#### Input

- **Rated Voltage** 115/230 V<sub>AC</sub>
- **Voltage Range** 90 ~ 264 V<sub>AC</sub>
- **Rated Input Current** 1.5 A (at rated load)
- **Rated Input Frequency** 50/60 Hz
- **Input Frequency Range** 47 ~ 63 Hz
- **Inrush Current Limit** < 50 A

#### Output

- **Output Power** 72 W
- **Power Loss** about 8~9 W (at rated load)
- **Efficiency** > 88% (at rated load)
- **Rated Voltage** 24 V<sub>DC</sub>
- **Rated Output Current** 3 A
- **Output Current Limit** 3.5 ~ 4.3 A
- **Residual Ripple** < 240 mVpp
- **Startup Delay** < 3 second
- **Voltage Rise** 60 ms (typical)

#### Protection

- **Isolation Protection (In/Out)** 4242 V<sub>DC</sub>
- **Over Voltage Protection** 26 ~ 29 V<sub>DC</sub>, Latch off mode
- **Over Load Protection** auto-recovery mode
- **Short Circuit Protection** auto-recovery mode

#### General

- **Certifications** CE, FCC Class A, UL 508, Energy Star
- **Dimensions (W x H x D)** 60 x 151 x 115 mm
- **Enclosure** PC
- **Operating Temperature** 0 ~ 50° C (when mounted vertically)
- **Storage Temperature** -20 ~ 75° C
- **Humidity** 5 ~ 95% (non-condensing)
- **Mounting** DIN-rail, wall mount (panel mount)

### Ordering Information

- **PWR-343** Standalone Power Supply

19

Embedded Controllers

20

PC-based Controllers

21

PAC

22

Motion Control

23

RS-485 I/O

24

Ethernet I/O

25

Building Automation

26

Self-service Terminals

27

eHome Platforms



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.