



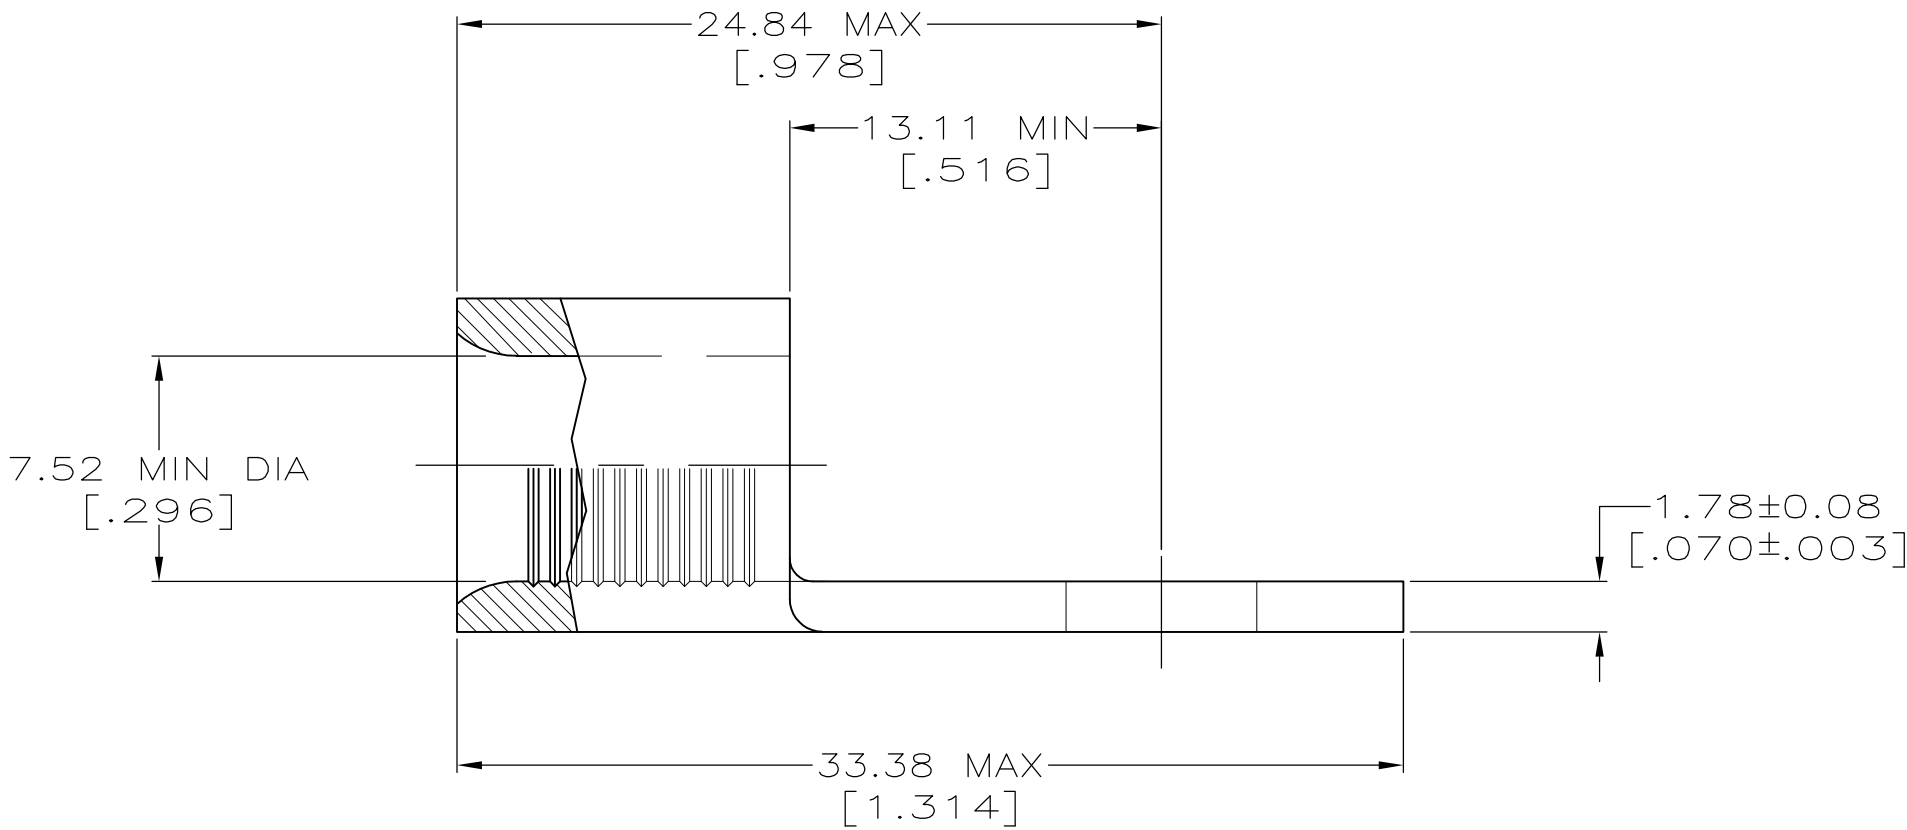

|                            |                                                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AMP</b><br>WIRE RANGE   |  E13288<br>Listed |
| 4 AWG<br>SOLID OR STRANDED | 4 AWG<br>STRANDED                                                                                    |


|                                                                                                         |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  LR7189<br>Certified | MILITARY P/N<br>AND CLASS |
| 4 AWG<br>SOLID OR STRANDED                                                                              | NOT<br>APPLICABLE         |

 STAMP AMP 4\* APPROX AS SHOWN

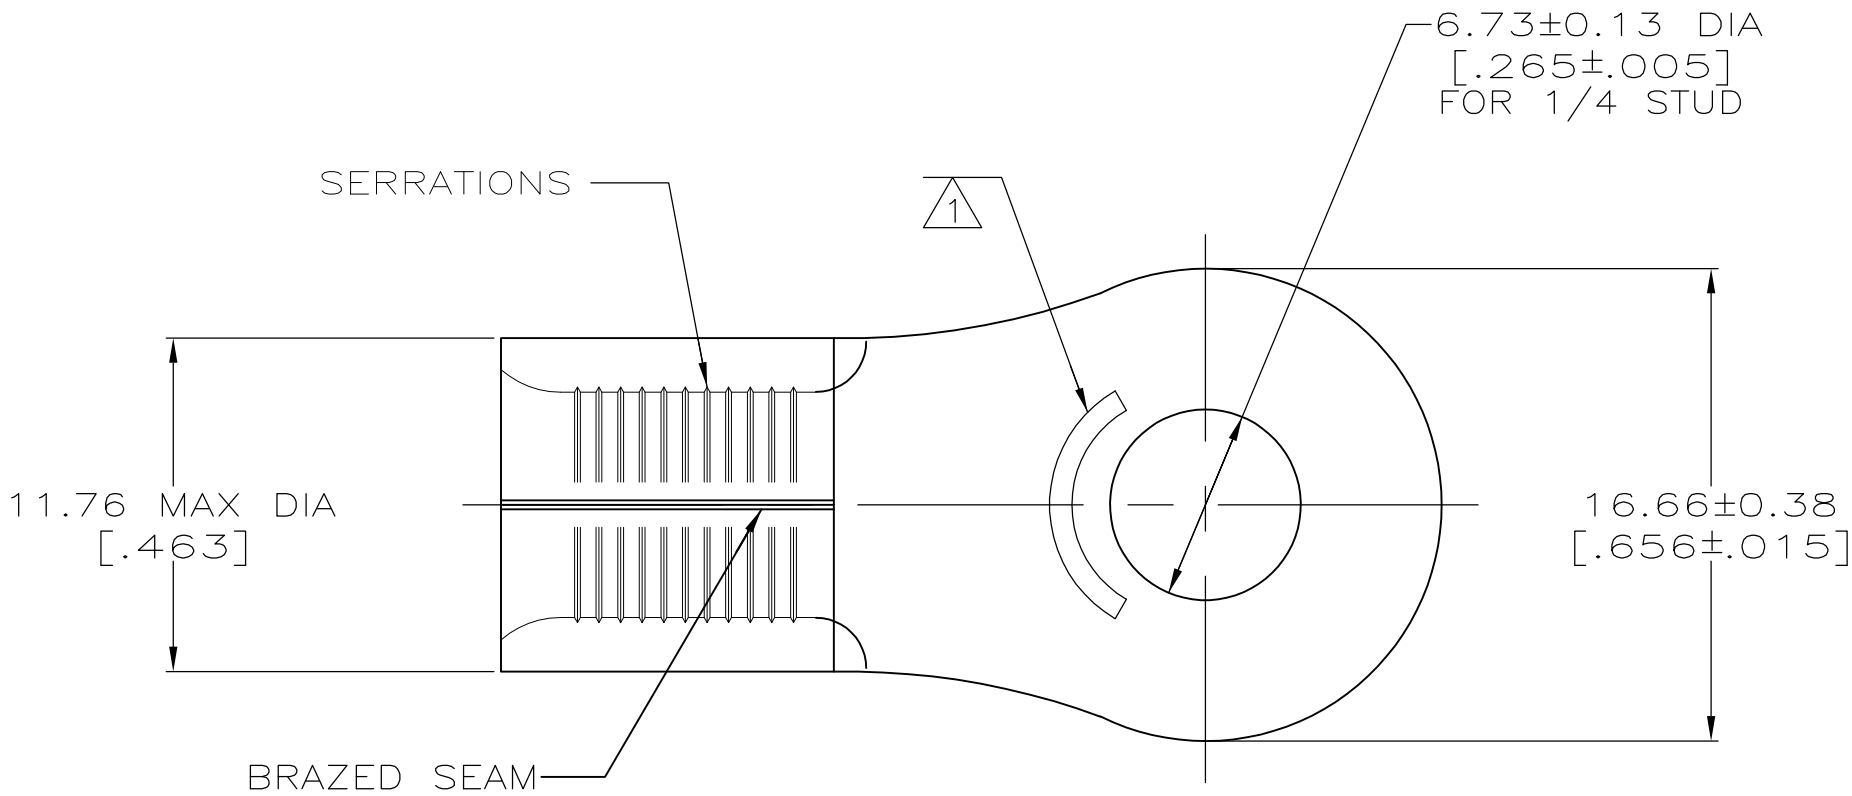

|                                                                                           |                                              |                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AMP INCORPORATED<br>CUSTOMER SERVICE SYSTEMS                                              |                                              | MAX RECOMMENDED OPERATING<br>TEMPERATURE:<br><br>170° C MAX                                                                                                                            |
| FOR ADDITIONAL<br>PRODUCT INFORMATION OR<br>COPIES OF DRAWINGS<br>AND TECHNICAL DOCUMENTS | PRODUCT INFORMATION CENTER<br>1-800-522-6752 | VOLTAGE RATING:<br><br>NOT APPLICABLE                                                                                                                                                  |
| FOR APPLICATION<br>TOOLING INFORMATION                                                    | TOOLING ASSISTANCE CENTER<br>1-800-722-1111  | WIRE CROSS SECTIONAL AREA RANGE:<br>16.8-26.7mm <sup>2</sup> [33,100-52,600] CIR MILS<br>SOLID OR STRANDED                                                                             |
| FOR ORDER ENTRY                                                                           | 1-800-526-5142                               | THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR<br>AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE<br>AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION<br>SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. |

|          |                  |           |
|----------|------------------|-----------|
| 25       | LOOSE PIECE, BAG | 8-33469-5 |
| 50       | LOOSE PIECE, BOX | 8-33469-2 |
| 500      | ON TAPE, REEL    | 2-33469-4 |
| 500      | LOOSE PIECE, BOX | 2-33469-2 |
| -        | LOOSE PIECE      | 33469     |
| QUANTITY | PACKAGING TYPE   | PART NO   |

|                                                                                       |  |                                |                                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.                                                |  | DWN<br>TA BRINKMAN<br>3-29-93  |  TE Connectivity |  |
| DIMENSIONS:<br>mm [INCHES]                                                            |  | CHK<br>DA PATTERSON<br>3-29-93 |                                                                                                       |  |
| TOLERANCES UNLESS<br>OTHERWISE SPECIFIED:                                             |  | APVD<br>DE MILLER<br>3-29-93   | NAME                                                                                                  |  |
|  |  | PRODUCT SPEC                   | TERMINAL, RING TONGUE,<br>SOLISTRAND<br>TM                                                            |  |
| MATERIAL                                                                              |  | APPLICATION SPEC               | SIZE                                                                                                  |  |
| COPPER PER ASTM B-152<br>ANNEALED                                                     |  | FINISH                         | CAGE CODE                                                                                             |  |
| TIN PLATE<br>0.00254[.00010] MIN.<br>THK PER MIL-T-10727                              |  | WEIGHT                         | DRAWING NO                                                                                            |  |
|                                                                                       |  |                                | RESTRICTED TO                                                                                         |  |
|                                                                                       |  | CUSTOMER DRAWING               | A2 00779 C-33469                                                                                      |  |
|                                                                                       |  | SCALE                          | SHEET                                                                                                 |  |
|                                                                                       |  | 4:1                            | 1 of 1                                                                                                |  |
|                                                                                       |  |                                | REV                                                                                                   |  |
|                                                                                       |  |                                | L1                                                                                                    |  |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.