

max. 285 m³/h

DC axial fans

Series 4400 119 x 119 x 38 mm






Highlights:

- Innovative impeller with winglets for low noise.
- Control inputs, alarm and speed signals available on request.
- High-speed version with 5000 rpm, standard models available with /2 and PWM.

General characteristics:

- Material: fibreglass-reinforced plastic. Impeller PA, housing PBT.
- Fully integrated electronic commutation.
- Protected against reverse polarity and locking.
- Connection via single strands AWG 24, TR 64. Bared and tin-plated.
- Air exhaust over struts. Direction of rotation clockwise, seen on rotor.
- Mass: 270 g.

Nominal data		Air flow	Air flow	Nominal voltage	Voltage range	Sound pressure level	Sound power level	Sinter sleeve bearings Ball bearings	Power input	Nominal speed	Temperature range	Service life L ₁₀ (40 °C) ebm-papst standard	Service life L ₁₀ (T _{max}) ebm-papst standard	Life expectancy L ₁₀ Δ (40 °C) see P. 15	Curve	Specials
Type		m ³ /h	CFM	VDC	VDC	dB(A)	Bel(A)	■ / ■	Watts	RPM	°C	Hours	Hours		P. 110	
4412 L		150	88,3	12	7...14	37	5,0	■	2,5	2 700	-20...+70	67 500 / 35 000	140 000		1	
4412 M		184	108,3	12	7...14	42	5,3	■	4,2	3 300	-20...+70	65 000 / 32 500	130 000		2	
4412 N		205	120,7	12	7...14	46	5,6	■	5,5	3 650	-20...+70	62 500 / 30 000	120 000		3	/2
4412 H		240	141,3	12	7...14	50	6,0	■	8,9	4 300	-20...+70	57 500 / 27 500	110 000		4	/2
4412 /2 HHP		285	167,7	12	7...14,5	55	6,4	■	13,0	5 000	-20...+70	50 000 / 25 000	100 000		5	/2
4414 L		150	88,3	24	18...28	37	5,0	■	2,5	2 700	-20...+70	67 500 / 35 000	140 000		1	
4414 M		184	108,3	24	18...28	42	5,3	■	4,0	3 300	-20...+70	65 000 / 32 500	130 000		2	
4414 N		205	120,7	24	18...28	46	5,6	■	5,2	3 650	-20...+70	62 500 / 30 000	120 000		3	
4414 H		240	141,3	24	18...28	50	6,0	■	8,6	4 300	-20...+70	57 500 / 27 500	110 000		4	/2
4414 HH		285	164,8	24	16...28	55	6,4	■	14,0	5 000	-20...+70	50 000 / 25 000	100 000		5	
4414 /2 HHP		285	167,7	24	18...28	55	6,4	■	12,0	5 000	-20...+70	50 000 / 25 000	100 000		5	/2
4418 L		150	88,3	48	36...60	37	5,0	■	2,5	2 700	-20...+70	67 500 / 35 000	140 000		1	
4418 M		184	108,3	48	36...60	42	5,3	■	4,2	3 300	-20...+70	65 000 / 32 500	130 000		2	
4418 N		205	120,7	48	36...60	46	5,6	■	5,2	3 650	-20...+70	62 500 / 30 000	120 000		3	
4418 H		240	141,3	48	36...60	50	6,0	■	8,6	4 300	-20...+70	57 500 / 27 500	110 000		4	/2
4418 /2 HHP		285	167,7	48	36...60	55	6,4	■	13,5	5 000	-20...+70	50 000 / 25 000	100 000		5	/2

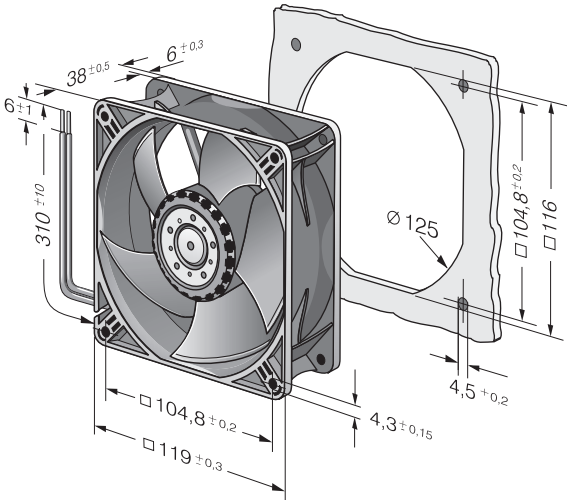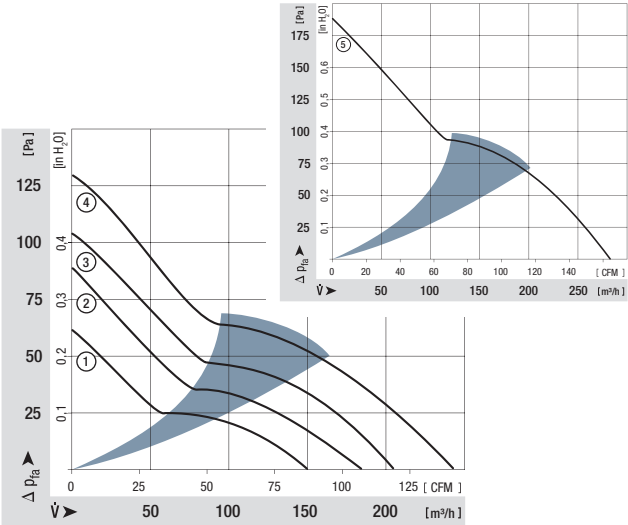



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.