




N=Number of poles  
Dimension A&B&C

Dim A	(N+2)×10.0
Dim B	(N-1)×10.0
Dim C	N×10.0+3.5

Poles	Tolerance
4p-10p	±0.40
11p-20p	±0.60
21p-30p	±0.80

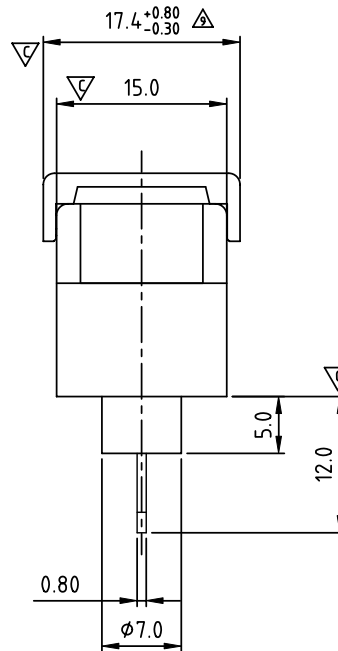

SIGN	DATE	DESCRIPTION	APPROVER
△	2/07'06	Part No. changed	Tony
△	7/11'06	Dimension changed from 3.6 to 3.5	Tony
△	2006.08.3	Screw torque value changed from 10.4Lb-in to 12Lb-in	梁仁松
△	2006.08.3	Approval changed	梁仁松
△	3/30'09	Structure changed	JODY
△	3/30'09	Temperature changed from -40 105°C to -40 115°C	JODY
△	11/17'12	Change the screw plating specification	Jacky
△	11/17'12	Change the dimensional tolerance	Jacky
△	08/25'14	The dimensional tolerance is changed from 17.4±0.30 to 17.4 <sup>+0.80</sup> <sub>-0.30</sub>	Airy min

THIS IS CAD DRAWING, DO NOT REVISE MANUALLY!!!

- MATERIALS ELECTRICAL
- RATED VOLTAGE & CURRENT: 300 V, 20 A
- WITHSTAND VOLTAGE: AC 2000 V/Min
- INSULATION RESISTANCE: 1000 MΩ OR MORE AT DC 500 V
- OPERATING TEMPERATURE RANG: △ -40 °C ~ +115 °C
- △ SCREW TORQUE VALUE: 12Lb-In.
- WIRE RANGE: 22 - 12 AWG
- 1) MOLDED PARTS: POLYIMIDE 66, UL 94 V-0 BLACK
- 2) TERMINAL: BRASS, 0.8t, Tin PLATED
- 3) TERMINAL SCREWS: STEEL, M3.5
- 4) COVER MATERIAL: PC
- △ APPROVAL: us
- △ PART NO.: Critical dimension: ▽

YK 606 xx 1 x x 00G

NO. OF POLES  
04: 4 POLES  
05: 5 POLES  
06: 6 POLES  
...

30: 30 POLES

G:RoHS compliant(lead<4%)  
in copper alloy

MARK  
0: "@ " MARK  
1: "ANY " MARK

TERMINAL & SCREW PLATED

0: TERMINAL & SCREW: G/F  
△ 1: TERMINAL: G/F, SCREW: Zinc  
2: TERMINAL: Sn, SCREW: G/F  
△ 3: TERMINAL: Sn, SCREW: Zinc

**ANYTEK**

**CUSTOMER COPY**

ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION OR ISSUE TO THIRD PARTIES IN ANY FORM WHATSOEVER IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN AUTHORITY FROM THE PROPRIETOR. PROPERTY OF ANYTEK TECHNOLOGY CO., LTD

TITLE		YK-606 With Flange&With Cover Series(4P-30P)				
PART NO.		YK606xx1xx00G		DWG NO.		8YK0001-606
APPROVED	CHECKED	DESIGNED	DRAWN	CUST NO.		Tolerance
		Airy min 2014.08.25	Airy min 2014.08.25			X. ±0.50
						X.X ±0.30
						X.XX ±0.10
				SHEET: 01/01		X° ±1°
				UNIT: mm		
				SCALE: NONE		
				REV.: H		



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.