




0940 ESL 601



LioN-Link BusHead ProfiNet-I/O-Device-Slave (ProfiNet LAN)

LioN-Link BusHead IP 67 bus coupler module for the connection between the higher level fieldbus and the fieldbus independent I/O modules, with M12 LioN-Link connection, M12 power supply connection

- M12 LAN connection, D coded, integrated 3-port switch, web server, IRT (Isochrone Real Time communication) -

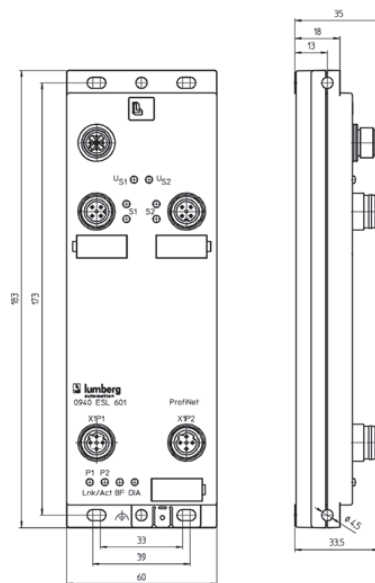

Diagnostic Indication

LED	Indication	Condition
I/Os1	red green	wrong configuration /module exchanged online, communication with PLC
I/Os2	red green off	wrong configuration /module exchanged online, communication with PLC branch not in use
Us1	green	sensor/system power supply Line 1
Us2	green	sensor/system power supply Line 2
LNK/ACT	green orange (flashing)	connection to an Ethernet device I/O device exchanging data
BF	red	no I / O controller or wrong LioN-Link configuration
DIA	red	common indication for periphery faults

Pin Assignment

Bus connection M12, D coded	LioN-Link connection M12	Power supply M12
<p>1 = TD+ 2 = RD+ 3 = TD- 4 = RD Housing = Shield</p>	<p>1 = Drain 2 = 24 V Sensor/System 3 = 0 V Sensor/System 4 = Data + 5 = Data -</p>	<p>1 = +24 V 2 = +24 V 3 = 0 V 4 = 0 V 5 = Earth</p>



LioN-Link BusHead ProfiNet-I/O-Device-Slave (ProfiNet LAN)

0940 ESL 601

Technical Data

Environmental

Degree of protection IP 67
Operating temperature range -10°C (+14°F) to +60°C (+140°F)

Mechanical

Weight 800 g
Housing material PBT

Bus system

PROFINET IO
VendorID 0016A hex
DeviceID 0302 hex
GSDML file GSDML-V2.2-Lumberg Automation-LioN Link-20100408.xml
Transmission rate 100 Mbit/s full duplex
Transmission method 100Base-TX
Default IP address 0

System/sensors

power supply **US1, US2***
Rated voltage 24 V DC
Voltage range 19–30 V DC
Power consumption typ. 100 mA
Reverse polarity protection yes
Indication LED green
Output current per branch max. 3 A
Connection M12 plug insert (5 poles), see pin assignment

Included in

delivery/accessories Dust covers M12, attachable labels

* Both supply points on the BusHead must always be connected.

Purpose

BusHead for LioN-Link standard modules, Motion module "0942 UEM 783" and I/O-Link module "0942 UEM 620"

Part Number

0940 ESL 601



The application of these products in harsh environments should always be checked before use.
Specifications subject to alteration.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.