


GS Series Sealed Ultraminiature Slide Switches

Features/Benefits

- Ultraminiature design saves PCB space
- Sealed construction, process compatible with most PCB wash processes
- Available in thru-hole and surface mount
- Long life contact design
- RoHS compliant

Typical Applications

- Computer peripherals & network products
- Test & measurement equipment
- Telephone & cable modems



Specifications

CONTACT RATING: 0.4 VA max. @ 20 V AC or DC max.
 MECHANICAL & ELECTRICAL LIFE: 40,000 make-and-break cycles at full load.
 CONTACT RESISTANCE: Below 50 m Ω typ. initial @ 2-4 V DC, 100 mA.
 INSULATION RESISTANCE: 10⁹ Ω min.
 DIELECTRIC STRENGTH: 500 Vrms min. @ sea level.
 STORAGE & OPERATING TEMPERATURE: -40°C to 85°C.
 SOLDERABILITY: Per MIL-STD-202F method 208D, or EIA RS-186E method 9 (1 hour steam aging).
 PACKAGING: Switches available in embossed anti-static tape and reels per EIA 481A. Some models available on embossed anti-static tape and reels per EIA 481-3, consult Customer Service Center.

Materials

HOUSING & BASE: Glass filled 4/6, flame retardant, heat stabilized (UL 94V-0).
 ACTUATOR: Polyetherimide PEI (UL 94V-0), with standard internal seal.
 SWITCH SUPPORT: Brass, matte-tin plated.
 MOVABLE CONTACT: Copper with gold plate over nickel plate.
 STATIONARY CONTACTS: Copper alloy, with gold plate over nickel plate.
 TERMINALS: Copper alloy, with gold plate over nickel plate.
 TERMINAL SEAL: Epoxy. All terminals insert molded.


NOTE: All models are RoHS compliant and compatible with all options.

NOTE: Specifications and materials listed above are for switches with standard options. For information on specific and custom switches, consult Customer Service Center.

How To Order

Complete part numbers for GS Series Sealed Ultraminiature Slide Switches are shown below and on page I-18.


| PART NUMBER | SWITCH FUNCTION | | SCHEMATIC |
|-----------------|-----------------|--------|----------------|
| | POS.1 | POS. 2 | |
| GS01MCBE | ON | ON | (COMM) SPDT |
| Conn. Terms. | 2-1 | 2-3 | |
| GS02MCBE | OFF | ON | SPST |
| Conn. Terms. | OPEN | 3-1 | |
| GS04MCBE | ON | OFF | SPST |
| Conn. Terms. | 1-3 | OPEN | |

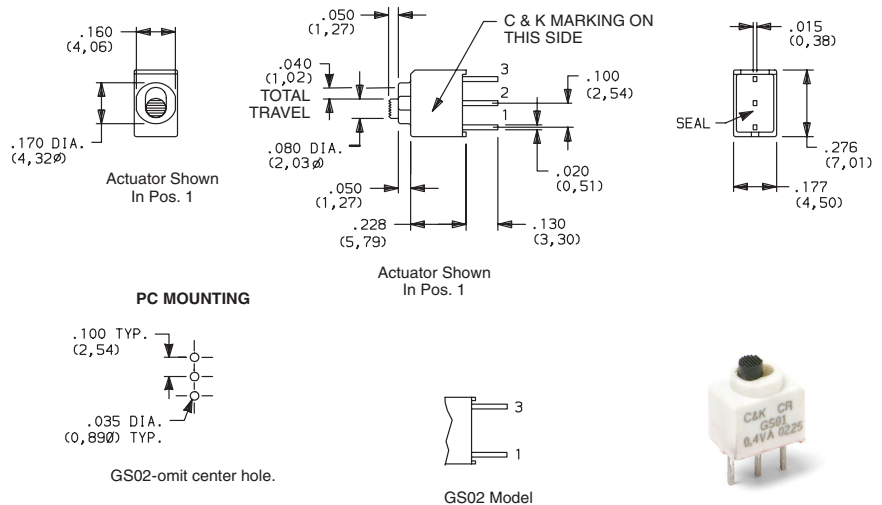


Dimensions are shown: Inches (mm)
 Specifications and dimensions subject to change

GS Series Sealed Ultraminiature Slide Switches


Slide

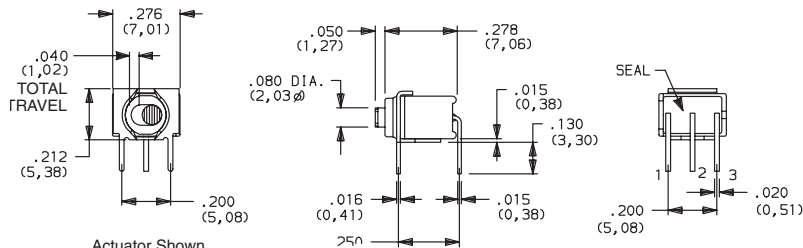


GS01MABE
Horizontal Actuation
SPDT




PC MOUNTING




| PART NUMBER | SWITCH FUNCTION | | SCHEMATIC |
|-----------------|-----------------|--------|-----------|
| | POS.1 | POS. 2 | |
| GS01MABE | ON | ON | SPDT |
| Conn. Terms. | 2-1 | 2-3 | |
| GS02MABE | OFF | ON | SPST |
| Conn. Terms. | OPEN | 3-1 | |
| GS04MABE | ON | OFF | SPST |
| Conn. Terms. | 1-3 | OPEN | |

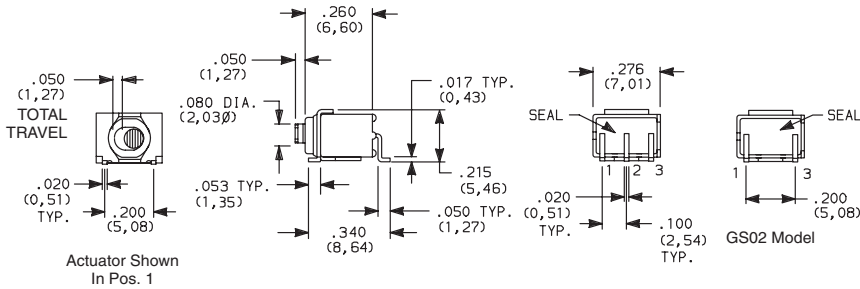

SMT



GS01MSABE
Horizontal Actuation
SPDT





| PART NUMBER | SWITCH FUNCTION | | SCHEMATIC |
|------------------|-----------------|--------|-----------|
| | POS.1 | POS. 2 | |
| GS01MSABE | ON | ON | SPDT |
| Conn. Terms. | 2-1 | 2-3 | |
| GS02MSABE | OFF | ON | SPST |
| Conn. Terms. | OPEN | 3-1 | |
| GS04MSABE | ON | OFF | SPST |
| Conn. Terms. | 1-3 | OPEN | |

TAPE & REEL

FOR PART NUMBERS GS01MSABE, GS02MSABE, GS04MSABE

| REEL INFORMATION | |
|-------------------|---------------|
| OUTSIDE DIAMETER | 13.00 (330,0) |
| PILOT HOLE | .512 (13,0) |
| QUANTITY PER REEL | 600 |

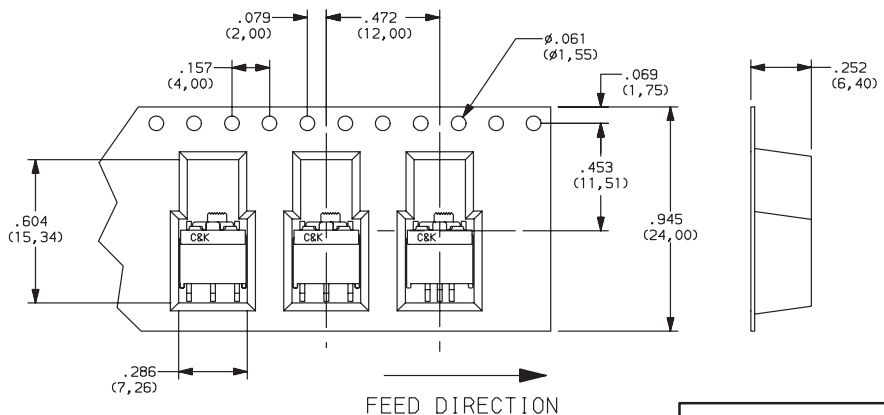

Dimensions are shown: Inch (mm)
Specifications and dimensions subject to change





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.