

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number: [0442480006](#)
Status: **Active**
Overview: Modular Plugs - Jacks
Description: Modular Jack, Right Angle, Low Profile, Inverted, Lightpipes, 8/8, 4 Ports

Documents:

[3D Model](#) [Application Specification AS-43860-001 \(PDF\)](#)
[Drawing \(PDF\)](#) [RoHS Certificate of Compliance \(PDF\)](#)
[Product Specification PS-43860-003 \(PDF\)](#)

Agency Certification

CSA LR19980
 UL E107635


General

Product Family Modular Jacks/Plugs
 Series [44248](#)
 Comments Industry Compatible
 Component Type PCB Jack
 Magnetic No
 Overview Modular Plugs - Jacks
 Performance Category 3
 Power over Ethernet (PoE) N/A
 Product Name RJ45
 UPC 800753131057

Physical

Boot Color N/A
 Color - Resin Black, Clear
 Durability (mating cycles max) 500
 Flammability 94V-0
 Inverted / Top Latch Yes
 Jack Height 13.21mm
 Lightpipes/LEDs Lightpipes
 Material - Metal Phosphor Bronze
 Material - Plating Mating Gold
 Material - Plating Termination Tin
 Material - Resin Polycarbonate, Polyester
 Orientation Right Angle (Side Entry)
 PCB Locator Yes
 PCB Retention Yes
 PCB Thickness - Recommended 1.57mm
 Packaging Type Tray
 Panel Mount With Flange
 Pitch - Mating Interface 1.02mm
 Pitch - Termination Interface 1.02mm
 Plating min - Mating 1.270µm
 Plating min - Termination 2.540µm
 Ports 4
 Positions / Loaded Contacts 8/8
 Surface Mount Compatible (SMC) No
 Temperature Range - Operating -40°C to +85°C
 Termination Interface: Style Through Hole
 Waterproof / Dustproof No
 Wire/Cable Type N/A

Electrical

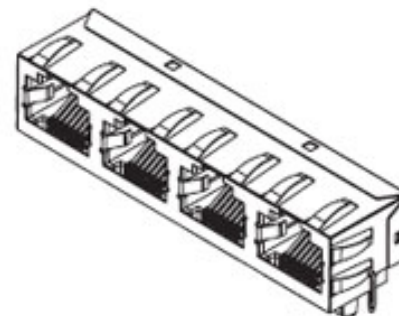

Series image - Reference only

EU ELV

Not Relevant

EU RoHS

Not Reviewed

REACH SVHC

Not Reviewed

Halogen-Free

Status

Not Reviewed

Need more information on product environmental compliance?

Email productcompliance@molex.com
 Please visit the [Contact Us](#) section for any non-product compliance questions.

China ROHS

Not Reviewed

ELV

Not Relevant

Search Parts in this Series

[44248 Series](#)

Mates With

FCC 68 Plugs

Current - Maximum per Contact	1.5A
Grounding to PCB	No
Shielded	No
Voltage - Maximum	150V AC (RMS)

Solder Process Data

Duration at Max. Process Temperature (seconds)	005
Lead-free Process Capability	WAVE
Max. Cycles at Max. Process Temperature	001
Process Temperature max. C	260

Material Info**Reference - Drawing Numbers**

Application Specification	AS-43860-001
Product Specification	PS-43860-003, RPS-43860-004, RPS-43860-007, RPS-43860-008, RPS-43860-013
Sales Drawing	SD-44248-001

This document was generated on 06/25/2015

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.