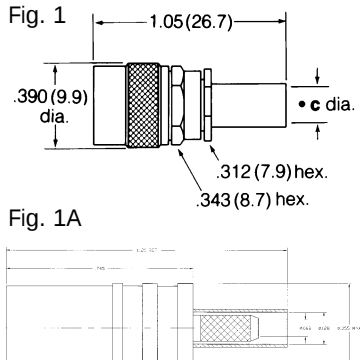
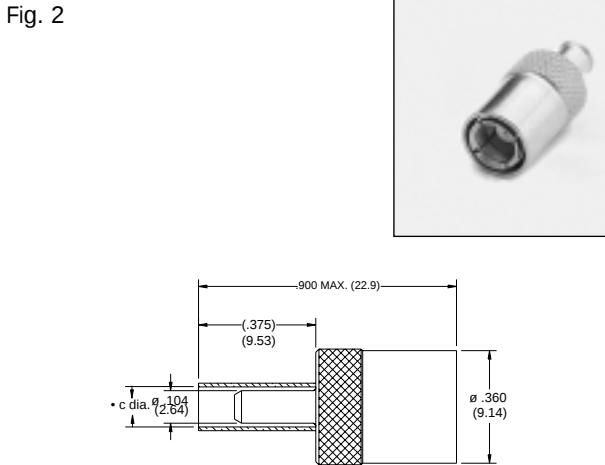
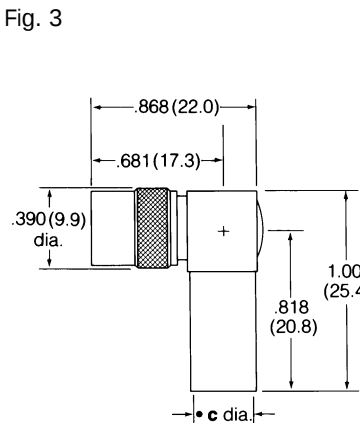
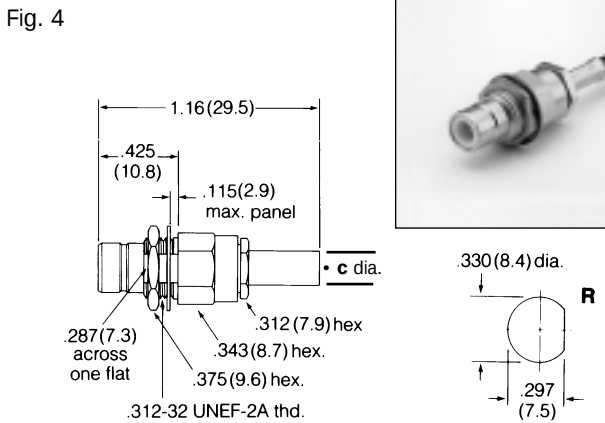


SMB 75 ohm Coaxial Connectors

Amphenol®

 Fig. 1 1.05 (26.7) .390 (9.9) dia. .312 (7.9) hex. .343 (8.7) hex. • c dia. Fig. 1A 75Ω SMB Plug Braid Crimp/Solder Female Contact 903-152P-71S7 Positive Lock for 735A Cable 903-152P-71S Positive Lock for RG-180, 195 Gold Plated Body, Nickel Plt. Cpl. Ring 903-152P-71S3 Positive Lock for RG-179 Gold Plated Body, Nickel Plt. Cpl. Ring 903-574P-71S Positive Lock for RD-179 903-575P-71S Positive Lock for RG-179	 Fig. 1 Fig. 1A	 Fig. 2 900 MAX. (22.9) .375 (9.53) .360 (9.14) • c dia. .104 (2.64) 75Ω SMB Plug Braid Crimp/Solder Female Contact/Gold Plt. 903-502P-71S for RG-179, Nickel Plated Body
 Fig. 3 .868 (22.0) .681 (17.3) .390 (9.9) dia. 1.00 (25.4) .818 (20.8) • c dia. 75Ω SMB Angle Plug Braid Crimp/Solder Female Contact 903-495P-71A Positive Lock for Belden 1694A RG-6 Type, Gold Plated Body, Nickel Plt. Cpl. Ring		 Fig. 4 1.16 (29.5) .425 (10.8) .115 (2.9) max. panel .312 (7.9) hex .343 (8.7) hex. .375 (9.6) hex. .312-32 UNEF-2A thd. • c dia. .330 (8.4) dia. .297 (7.5) R 75Ω SMB Bulkhead Jack Braid Crimp/Solder Male Contact/Gold Plated 903-108J-71S for RG-179

75 ohm SMB PLUGS, ANGLE PLUGS & BULKHEAD JACKS

Cable RG-/U	Connector Description	Cable Attachment		c Dia In. (mm)	MTG Hole	CAI	Plt.	Ins.	Notes	Amphenol Number	Fig.
		Outer	Inner								
RG-179	Bulkhead Jack	Crimp	Solder	.128(3.3)±	R	C60	P9	D1	Gold Plated Body	903-108J-71S	4
	Plug (Positive Lock)	Crimp	Solder	.128 (3.3)	—	C60	P9	D1	Nickel Plt coupling Ring	903-152P-71S3	1
	Plug (Positive Lock)	Crimp	Solder	.128 (3.3)	—	C60	P9	D1	Nickel Plt coupling Ring	903-575P-71S	1A
RD-179	Plug (Positive Lock)	Crimp	Solder	.128 (3.3)	—	C60	P9	D1	Nickel Plt coupling Ring	903-574P-71S	1A
RG-174, 179, 187, 188, 316	Plug	Crimp	Solder	.128(3.3)±	—	C60	PCF	D1	Nickel Plated Body Nickel Plt Coupling Ring	903-502P-71S	2
RG-180, 195	Plug (Positive Lock)	Crimp	Solder	.180(4.6)±	—	C60	PCF	D1	Gold Plated Body Nickel Plt Coupling Ring	903-152P-71S	1
Amphenol 621-4460-75	Angle Plug (Positive Lock)	Crimp	Solder	.300(7.6)±	—	C61	PCF	D1	Gold Plated Body	903-495P-71A	3
735A	Plug (Positive Lock)	Crimp	Solder	.175(4.4)	—	C60	P9	D1	Gold Plated Body	903-152P-71S7	1

± i.d. of outer crimp ferrule



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.