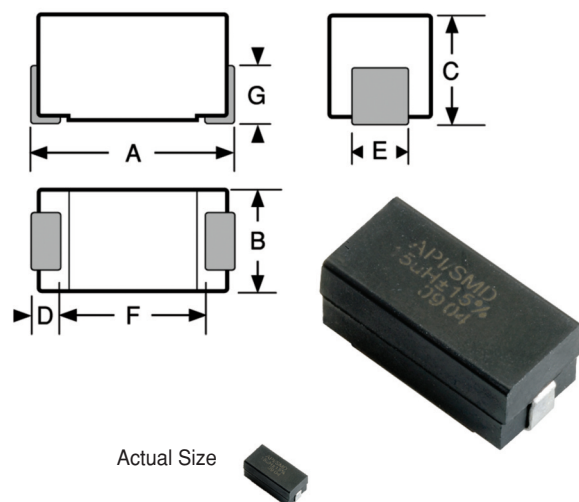


SERIES**4922R**
4922**Surface Mount High Current Power Inductors**

Actual Size

Mechanical Configuration Units are encapsulated in a Surface Mount package, using an epoxy molded case. Leads are pre-tinned. A high resistivity ferrite core allows for high inductance with low DC resistance.

Physical Parameters

	Inches	Millimeters
A	0.490 to 0.520	12.44 to 13.21
B	0.230 to 0.250	5.84 to 6.35
C	0.210 to 0.230	5.33 to 5.84
D	0.050 Min.	1.27 Min.
E	0.055 to 0.075	1.40 to 1.91
F	0.330 (Ref. only)	8.38 (Ref. only)
G	0.120 (Ref. only)	3.04 (Ref. only)

Operating Temperature Range -55°C to +125°C

Current Rating at 85°C Ambient 40°C Rise

Maximum Power Dissipation at 85°C 0.55 Watts

Inductance

Measured at 1 VAC open circuit with no DC current.

Incremental Current The current at which the inductance will be decreased by a maximum of 5% from its initial zero DC value.

Weight (Grams Max.) 1.5

Marking API/SMD; inductance with units and tolerance; date code (YYWWL). Note: An R before the date code indicates a RoHS component.

Example: 4922-01L

API/SMD
1.0uH±15%
0918A

Packaging Tape & reel (24mm): 13" reel, 800 pieces max.; 7" reel not available

Made in the U.S.A.

Optional Tolerances: Values < 10μH: K = 10% J = 5%
Values ≥ 10μH: K = 10% J = 5% H = 3%

*Complete part # must include series # PLUS the dash #

For surface finish information,
refer to www.delevanfinishes.com

Power Inductors

INDUCTANCE (μH) MINIMUM
@ Rated DC Current

RATED DC CURRENT
(Amps) MAXIMUM

DCR (OHMS) MAXIMUM

0 AMPS DC INDUCTANCE
±15% (μH @ 10 kHz)

DASH NUMBER*

SERIES 4922 FERRITE CORE				
DASH NUMBER*	0 AMPS DC INDUCTANCE ±15% (μH @ 10 kHz)	DCR (OHMS) MAXIMUM	RATED DC CURRENT (Amps) MAXIMUM	INDUCTANCE (μH) MINIMUM @ Rated DC Current
-221L	0.22	0.0080	7.00	7.00
-271L	0.27	0.0085	6.75	6.75
-331L	0.33	0.0090	6.50	6.50
-391L	0.39	0.0095	6.25	6.25
-471L	0.47	0.0100	6.00	6.00
-561L	0.56	0.0105	5.80	5.80
-681L	0.68	0.0110	5.70	5.70
-821L	0.82	0.0120	5.60	5.60
-01L	1.00	0.013	5.50	5.50
-02L	1.20	0.018	4.69	4.69
-03L	1.50	0.020	4.45	4.45
-04L	1.80	0.021	4.34	4.34
-05L	2.20	0.029	3.70	3.70
-06L	2.70	0.034	3.41	3.41
-07L	3.30	0.038	3.23	3.23
-08L	3.90	0.042	3.07	3.07
-09L	4.70	0.047	2.90	2.90
-10L	5.60	0.051	2.79	2.79
-11L	6.80	0.058	2.61	2.61
-12L	8.20	0.063	2.51	2.51
-13L	10.0	0.071	2.36	2.36
-14L	12.0	0.079	2.24	2.24
-15L	15.0	0.089	2.11	2.11
-16L	18.0	0.119	1.82	1.82
-17L	22.0	0.152	1.61	1.61
-18L	27.0	0.179	1.48	1.48
-19L	33.0	0.222	1.33	1.33
-20L	39.0	0.315	1.12	1.12
-21L	47.0	0.362	1.04	1.04
-22L	56.0	0.397	1.00	1.00
-23L	68.0	0.418	0.97	0.97
-24L	82.0	0.604	0.81	0.81
-25L	100	0.672	0.76	0.76
-26L	120	0.735	0.73	0.73
-27L	150	0.998	0.63	0.63
-28L	180	1.370	0.53	0.53
-29L	220	1.580	0.50	0.50
-30L	270	1.770	0.47	0.47
-31L	330	2.510	0.39	0.39
-32L	390	2.730	0.38	0.38
-33L	470	3.250	0.35	0.35
-34L	560	3.750	0.33	0.33
-35L	680	4.310	0.30	0.30
-36L	820	6.040	0.26	0.26
-37L	1000	6.900	0.24	0.24
-38L	1200	10.00	0.200	0.200
-39L	1500	12.50	0.178	0.178
-40L	1800	16.00	0.157	0.157
-41L	2200	20.00	0.141	0.141
-42L	2700	23.00	0.131	0.131
-43L	3300	25.00	0.126	0.126
-44L	3900	33.00	0.110	0.110
-45L	4700	37.00	0.103	0.103
-46L	5600	40.00	0.100	0.100
-47L	6800	62.00	0.080	0.080
-48L	8200	66.00	0.077	0.077
-49L	10000	74.00	0.071	0.071
-50L	12000	93.00	0.065	0.065
-51L	15000	105.0	0.061	0.061
-52L	18000	143.0	0.052	0.052
-53L	22000	160.0	0.050	0.050



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.