

A. System Overview

Pan-Steel® Custom Length Banding – MBS, MBH, MBEH and MBSH Series

B1. Cable Ties

- For applications that require various bundle diameters
- Supplied in reels of 82.50 feet (25.0m), 200.00 feet (60.9m), 250.00 feet (76.2m) or 1000.00 feet (304.8m)
- Provides job site versatility with minimum inventory
- Packaging speeds removal of steel and includes bundle diameter cut-off guide

Polyester coating (optional):

- Polyester coating provides additional edge protection and prevents corrosion between dissimilar metals
- UV resistant, low smoke, halogen-free material
- Temperature tolerance -40°F (-40°C) to 302°F (150°C)
- AISI 316 stainless steel for the most corrosive environments

B2. Cable Accessories

B3. Stainless Steel Ties



C1. Wiring Duct

C2. Surface Raceway

C3. Abrasion Protection

C4. Cable Management

D1. Terminals

D2. Power Connectors

D3. Grounding Connectors

E1. Labeling Systems

E2. Labels

E3. Pre-Printed & Write-On Markers

E4. Permanent Identification

E5. Lockout/Tagout & Safety Solutions


F. Index

KNOCK-OUT HANDLE LOCATION (BOTH SIDES)


METRIC MEASURE

DIAMETER CUT-OFF GUIDE

FOLD OVER RETAINER TAB



ENGLISH MEASURE

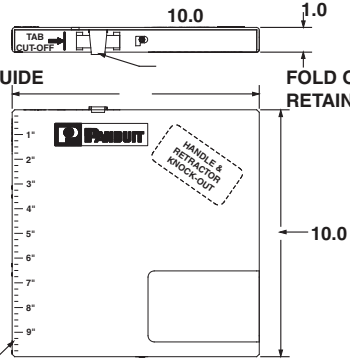

Part Number	Max. Bundle Diameter		Length*		Min. Loop Tensile Strength**		Min. Bundle Diameter		Width		Thickness^		Recommended Installation Tool***	Recommended Banding Head	Std. Pkg. Qty.‡
	In.	mm	Ft.	m	Lbs.	N	In.	mm	In.	mm	In.	mm			

AISI 304 Stainless Steel — For General Purpose Banding

Standard Cross Section

MBS-TLR	Any	Any	250	76	100	445	0.50	12.7	0.18	4.4	0.010	0.25	GS4MT, ST2MT, HTMT, PPTMT	MTHS-C	1
MBS-MR	Any	Any	1000	305	100	445	0.50	12.7	0.18	4.4	0.010	0.25	GS4MT, ST2MT, HTMT, PPTMT	MTHS-C	1

Heavy Cross Section

MBH-TLR	Any	Any	250	76	250	1112	0.50	12.7	0.31	7.9	0.010	0.25	GS4MT, ST2MT, HTMT, PPTMT, PBTMT	MTHH-C	1
MBH-MR	Any	Any	1000	305	250	1112	0.50	12.7	0.31	7.9	0.010	0.25		MTHH-C	1

Extra-Heavy Cross Section

MBEH-TLR	Any	Any	250	76	300	1335	1.00	25.4	0.50	12.7	0.010	0.25	ST2MT, RT2HT, RT2HTN, PBTMT	MTHEH-C	1
-----------------	-----	-----	-----	----	-----	------	------	------	------	------	-------	------	-----------------------------	---------	---

Super-Heavy Cross Section

MBSH-TR	Any	Any	200	61	450	2000	1.00	25.4	0.63	15.9	0.015	0.38	RT2HT, RT2HTN, PBTMT	MTHSH-C	1
----------------	-----	-----	-----	----	-----	------	------	------	------	------	-------	------	----------------------	---------	---

AISI 316 Stainless Steel — For Superior Corrosion Resistance

Standard Cross Section

MBS-TLR316	Any	Any	250	76	100	445	0.50	12.7	0.18	4.4	0.010	0.25	GS4MT, ST2MT, HTMT, PPTMT	MTHS-C316	1
MBS-MR316	Any	Any	1000	305	100	445	0.50	12.7	0.18	4.4	0.010	0.25	GS4MT, ST2MT, HTMT, PPTMT	MTHS-C316	1

Heavy Cross Section

MBH-TLR316	Any	Any	250	76	250	1112	0.50	12.7	0.31	7.9	0.010	0.25	GS4MT, ST2MT, HTMT, PPTMT, PBTMT	MTHH-C316	1
MBH-MR316	Any	Any	1000	305	250	1112	0.50	12.7	0.31	7.9	0.010	0.25		MTHH-C316	1

Extra-Heavy Cross Section

MBEH-TLR316	Any	Any	250	76	300	1335	1.00	25.4	0.50	12.7	0.010	0.25	ST2MT, RT2HT, RT2HTN, PBTMT	MTHEH-C316	1
--------------------	-----	-----	-----	----	-----	------	------	------	------	------	-------	------	-----------------------------	------------	---

Super-Heavy Cross Section

MBSH-TR316	Any	Any	200	61	450	2000	1.00	25.4	0.63	15.9	0.015	0.38	RT2HT, RT2HTN, PBTMT	MTHSH-C316	1
-------------------	-----	-----	-----	----	-----	------	------	------	------	------	-------	------	----------------------	------------	---

*Other lengths available, contact Panduit Customer Service.

**Per SAE Standard AS23190/3 (formerly MIL). For additional details, refer to page B3.32.

***For information on installation tools, refer to pages B3.14 – B3.16.

^Base material less coating

‡Order in number of reels required.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.