


THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION
 © COPYRIGHT - By - ALL RIGHTS RESERVED.


LOC		DIST		REVISIONS			
P	LTR	DESCRIPTION		DATE	DWN	APVD	
AD	00	B1	REVISED PER ECO-11-004917		11MAR11	RK	HMR

CONVERSION CHART	
INCH	MM
.010	0,25
.020	0,51
.030	0,76
.040	1,01
.100	2,54
.105	2,67
.110	2,79
.130	3,30
.200	5,08
.206	5,23
.220	5,59
.320	8,13
.360	9,14
.380	9,65
.400	10,16

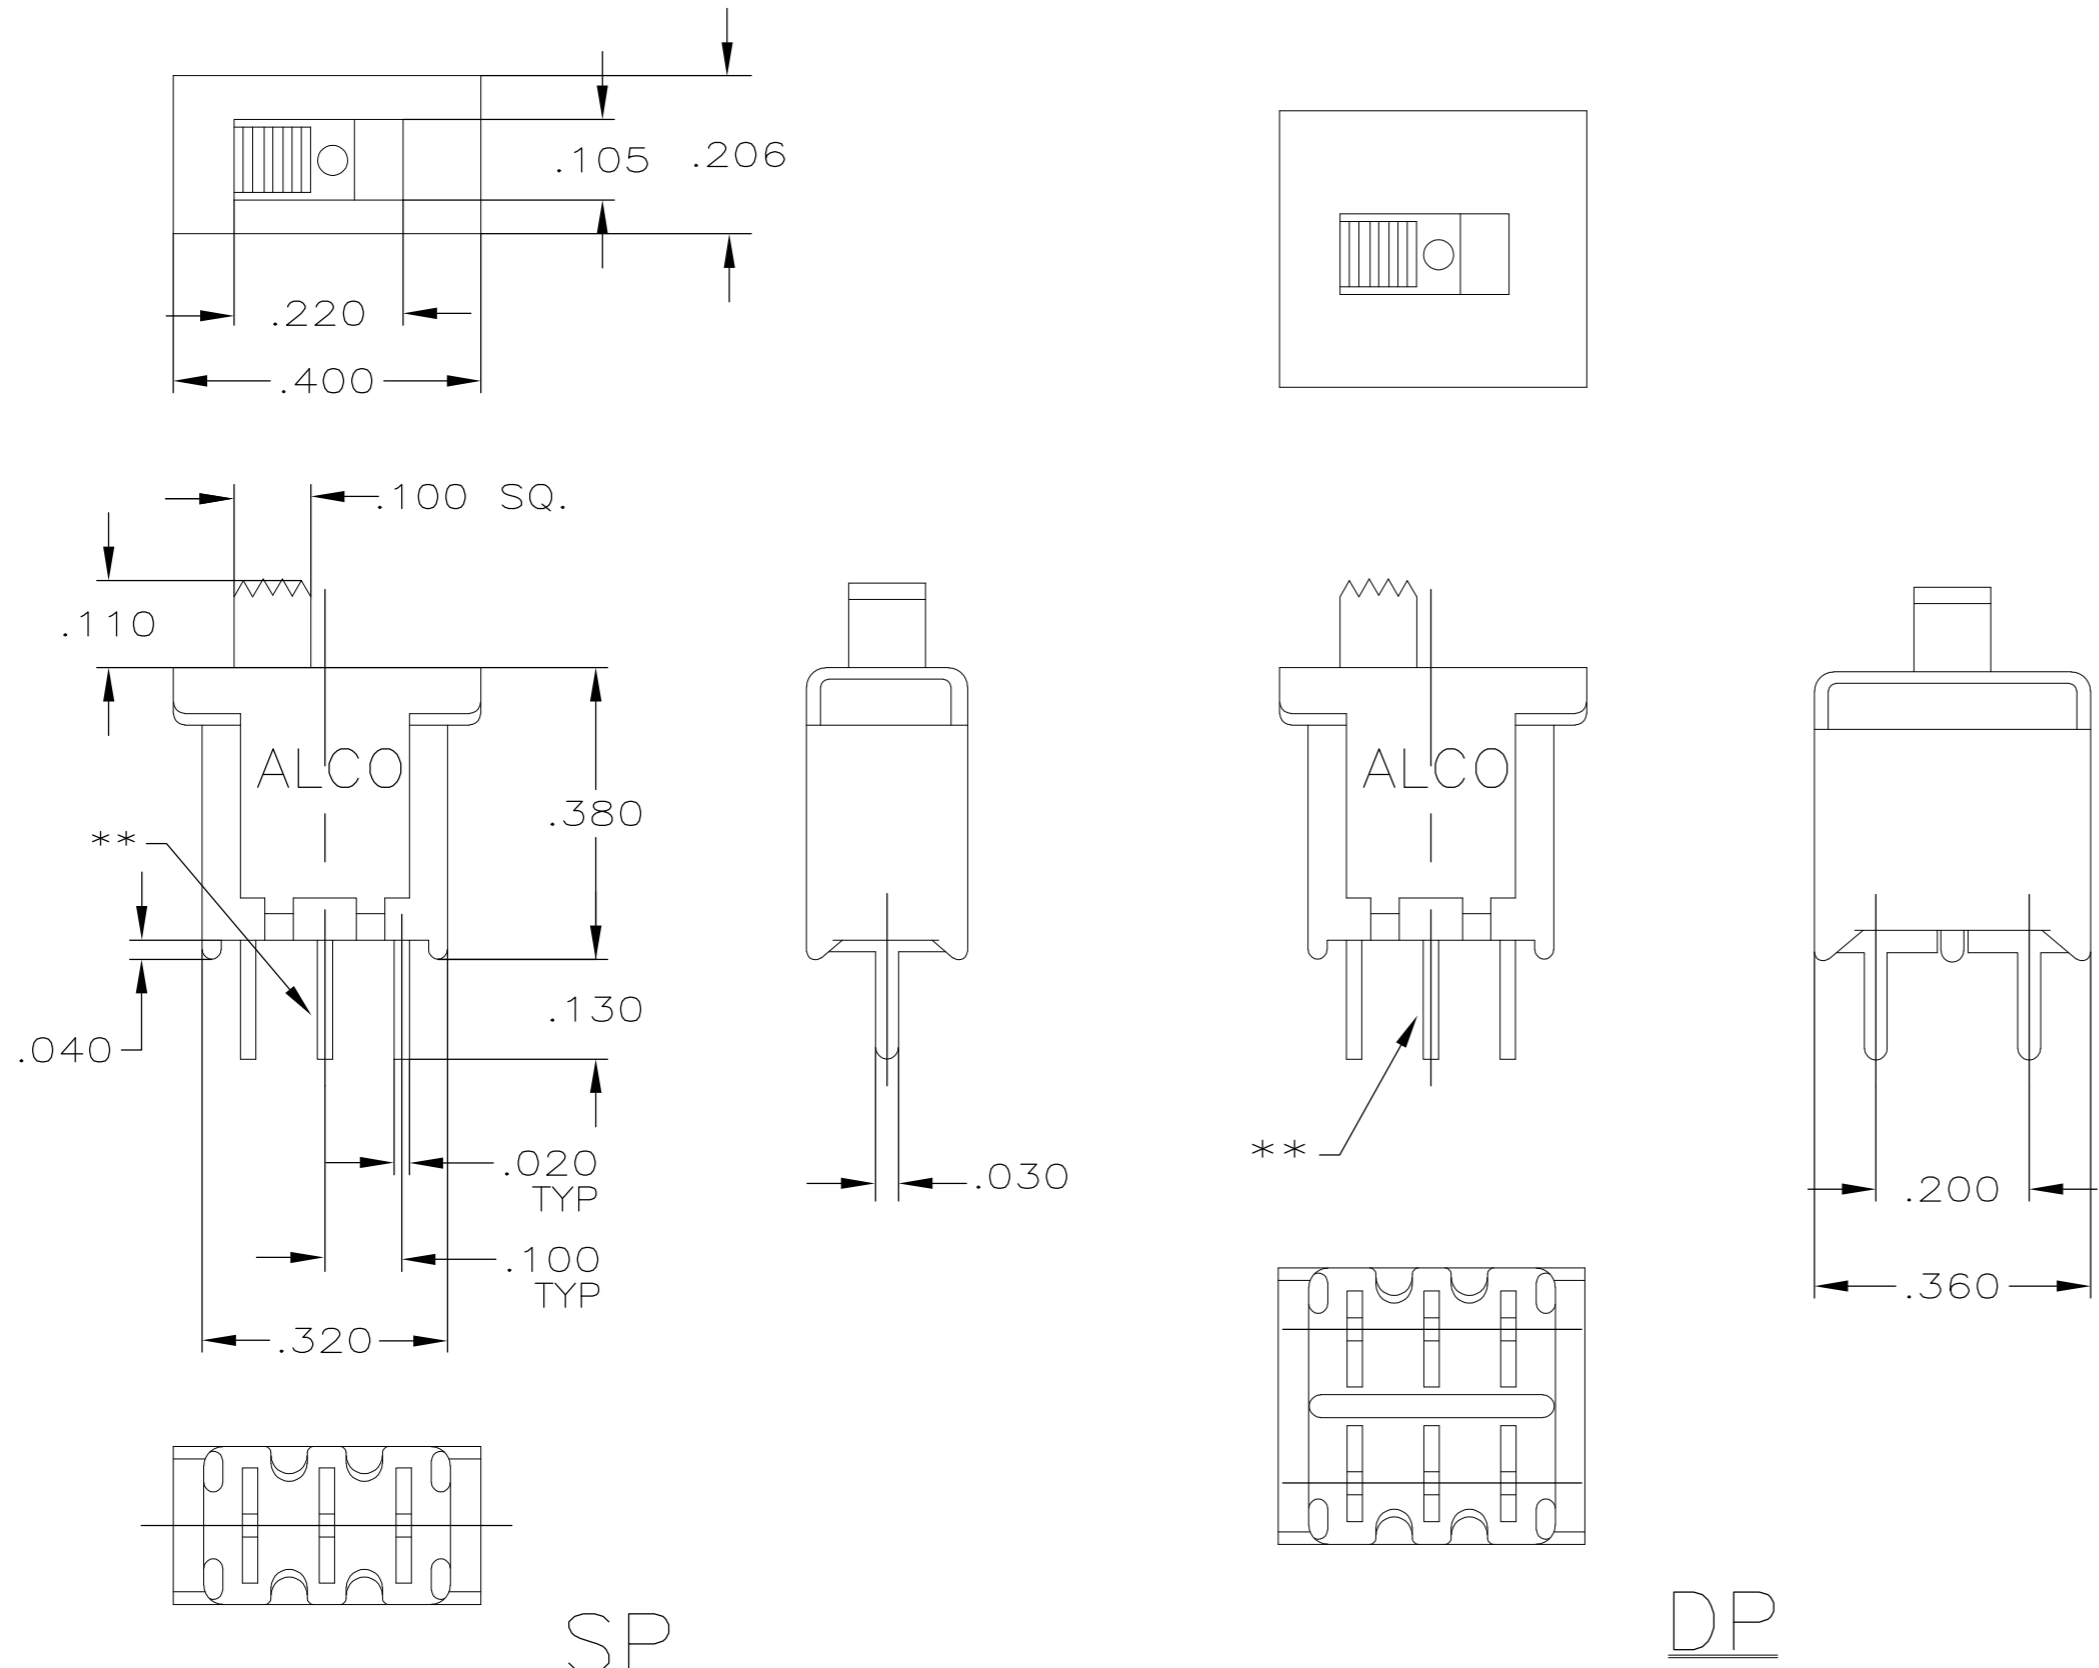

SP

DP

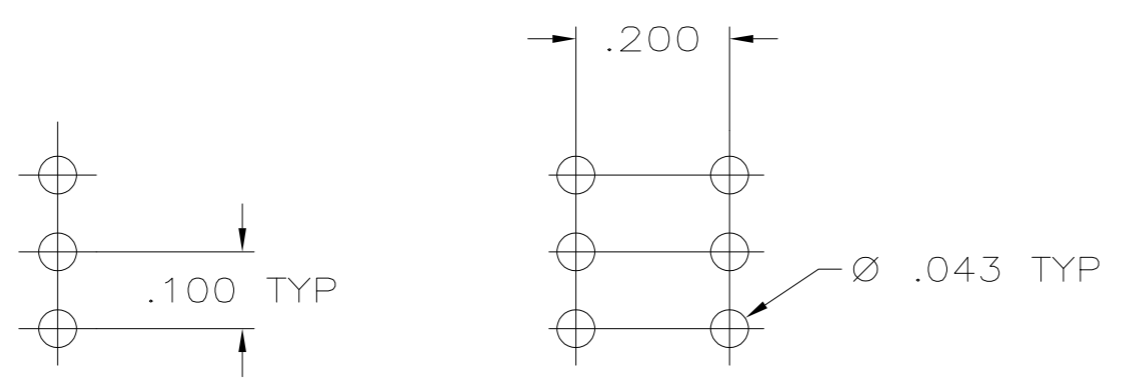

SP PC PANEL CUTOUT

DP PC PANEL CUTOUT

PCB LAYOUT TOLERANCE ±.002 ON ALL DIMENSIONS.

SPECIFICATIONS:

MATERIALS:
 CASE: LCP, 94V-0.
 ACTUATOR: PBT, 94V-0.
 MOVING CONTACT: COPPER, GOLD PLATE OVER NICKEL.
 FIXED CONTACT/TERMINAL: COPPER, GOLD PLATE OVER NICKEL.

ELECTRICAL:
 CONTACT RATING: 0.4 VA MAX. @ 20 VDC OR PEAK AC.
 INITIAL CONTACT RESISTANCE: 20 MILLIOHMS MAX. @ 100 MV & 1 MA.
 INSULATION RESISTANCE: 1,000 M. MIN. AT 500 VDC.
 DIELECTRIC STRENGTH: 1000 VOLTS RMS AT SEA LEVEL.
 LIFE: 60,000 - 80,000 CYCLES.

MECHANICAL:
 ACTUATION FORCE: (EG OPTION ONLY)
 LEFT TO CENTER & RIGHT TO CENTER: 160 TO 665 GRAMS WITH AN AVERAGE OF 412 GRAMS WHILE UTILIZING A 3 SIGMA VARIATION.
 CENTER TO RIGHT & CENTER TO LEFT: 170 TO 685 GRAMS WITH AN AVERAGE OF 428 GRAMS WHILE UTILIZING A 3 SIGMA VARIATION.

ENVIRONMENTAL:
 OPERATING TEMPERATURE: -4°F TO +176°F (-20°C TO +80°F).
 STORAGE TEMPERATURE: -4°F TO +176°F (-20°C TO +80°F).

NOTES:

1. INTERPRET DRAWING PER ASME Y14.5M-1994.
2. SOLDERABILITY PER EIA 364-52, CLASS 2, CATEGORY 1

** CENTER TERMINAL NOT FURNISHED WITH A & K ACTION CODES.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN R BROWN 06SEP2007	TE TE Connectivity	
DIMENSIONS: INCHES		CHK M SARVER 06SEP2007		
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD M SARVER 06SEP2007	NAME SLIDE SWITCH	
0 PLC ± -		PRODUCT SPEC	SIZE CAGE CODE DRAWING NO RESTRICTED TO	
1 PLC ± -		APPLICATION SPEC	A2 00779 C=1437579-8	
2 PLC ± -		WEIGHT -	SCALE 4:1 SHEET 1 of 1 REV B1	
3 PLC ± .010		CUSTOMER DRAWING		
4 PLC ± -				
ANGLES ± -				
FINISH -				



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.