
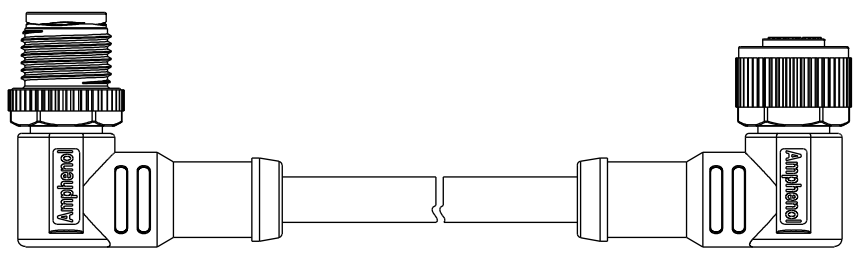
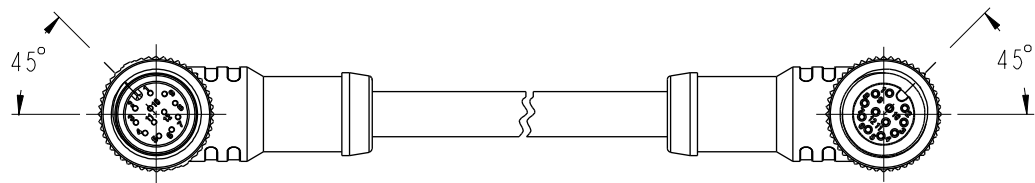


REV.	DESCRIPTION

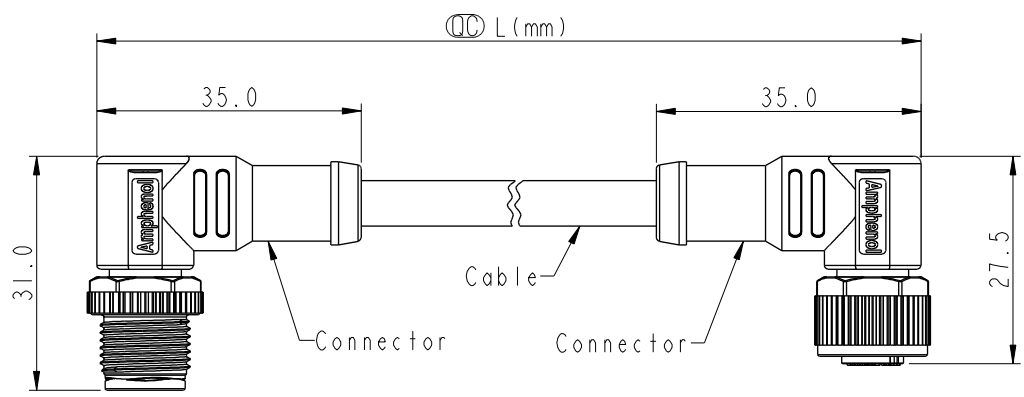

- Note:
- * QC Important Dimension.
 - * Waterproof Rate: IP68, IP69K.
 - * Connector: PU+GF, Black.
 - * Pin: Copper Alloy, Gold Plated.
 - * Screw Nut: Nylon, Black.
 - * Outer Mold: PU, Black.
 - * Cable: (B) UL20549, PUR Jacket, Black.
(D) UL2517, PVC Jacket, Black.
 - * Rated Voltage: 3 & 4Pin 250V dc. or ac.
5Pin 60V dc. or ac.
6~12Pin 30V dc. or ac.
 - * Rated Current: 3~5Pin 4A
6~8Pin 2A
10~12Pin 1.5A
 - * Cable Length Tolerance: 0.5±20mm
01±40mm
02M~05M:±60mm
06M~10M:±100mm
11M~30M:±200mm
31M~99M:±500mm

UNIT:mm TOLERANCE ±0.5 mm	TITLE MI2 A-Code Double Ended		Amphenol LTW 安費諾亮泰企業股份有限公司		ITEM NO	DRAWN BY Vicky	DATE 2018-12-07
	SCALE 1:2	SIZE A4			SHEET 1 OF 3	DWG NO MSAPXXMR-SAPFR-SXXXX	CHECKED BY Rita
	REV. A	WC-REV.	QC : Inspection item	CUSTOMER ALTW	APPROVED BY Max	DATE 2018-12-07	

THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. IT IS CONFIDENTIAL AND A PROPERTY OF Amphenol LTW. DISCLOSURE TO THIRD PARTY HAS TO BE AUTHORIZED BY Amphenol LTW.

THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. IT IS CONFIDENTIAL AND A PROPERTY OF Amphenol LTW. DISCLOSURE TO THIRD PARTY HAS TO BE AUTHORIZED BY Amphenol LTW.

		6		7		8	
12P	PVC	6.0	26	MSAPI2MR-SAPFR-SDXXX			
10P				MSAPI0MR-SAPFR-SDXXX			
8P		5.5	24	MSAP08MR-SAPFR-SDXXX			
6P				MSAP06MR-SAPFR-SDXXX			
5P		4.8	22	MSAP05MR-SAPFR-SDXXX			
4P				MSAP04MR-SAPFR-SDXXX			
3P	MSAP03MR-SAPFR-SDXXX						
12P	PUR	6.0	26	MSAPI2MR-SAPFR-SBXXX			
10P				MSAPI0MR-SAPFR-SBXXX			
8P		4.8	24	MSAP08MR-SAPFR-SBXXX			
6P				MSAP06MR-SAPFR-SBXXX			
5P		4.4	22	MSAP05MR-SAPFR-SBXXX			
4P				MSAP04MR-SAPFR-SBXXX			
3P	MSAP03MR-SAPFR-SBXXX						
Contacts	Cable Jacket	Cable OD	AWG	Item No.			

M SAP XX M R - SAP F R - S X XXX

SAP: A-Code Plastic Nut

- 03: 3Pin
- 04: 4Pin
- 05: 5Pin
- 06: 6Pin
- 08: 8Pin
- 10: 10Pin
- 12: 12Pin

M: Male Connector(公座)

R: Right(90°線端)

- XXX: 0.5~99Meters
- A05: 0.5 Meter
- 001: 1 Meter
- 002: 2 Meters
- :
- 099: 99 Meters

- B: PUR UL20549 Cable,Black(PUR黑色外被線材)
- D: PVC UL2517 Cable,Black(PVC黑色外被線材)


S: Screw(螺紋式)

R: Right(90°線端)

F: Female Connector(公座)

SAP: A-Code Plastic Nut

UNIT:mm



TITLE MI2 A-Code Double Ended			
SCALE 1:2	SIZE A4	SHEET 2 OF 3	
REV. A	WC-REV.	QC: Inspection item	

Amphenol LTW
安費諾亮泰企業股份有限公司

ITEM NO	DRAWN BY Vicky	DATE 2018-12-07
DWG NO MSAPXXMR-SAPFR-SXXXX	CHECKED BY Rita	DATE 2018-12-07
CUSTOMER ALTW	APPROVED BY Max	DATE 2018-12-07

Pin Out	Wire	Wire	Wire	Wire	Wire	Wire	Wire
5 --	4 Black 黑	5 --	4 Black 黑	5 Gray 灰	8 --	8 Red 紅	12 --
4 Black 黑	3 Blue 藍	4 Black 黑	3 Blue 藍	4 Black 黑	7 Blue 藍	7 Blue 藍	11 --
3 Blue 藍	2 --	3 Blue 藍	2 White 白	3 Blue 藍	5 --	6 Pink 粉	10 Violet 紫
2 --	1 Brown 棕	2 White 白	1 Brown 棕	2 White 白	4 Yellow 黃	5 Gray 灰	9 Black 黑
1 Brown 棕		1 Brown 棕		1 Brown 棕	3 Green 綠	4 Yellow 黃	8 Red 紅
					2 Brown 棕	3 Green 綠	7 Blue 藍
					1 White 白	2 Brown 棕	6 Pink 粉
						1 White 白	5 Gray 灰
							4 Yellow 黃
							3 Green 綠
							2 Brown 棕
							1 White 白

Pin #	Wire	Pin #	Wire	Pin #	Wire	Pin #	Wire	Pin #	Wire	Pin #	Wire
12	--	12	Red/Blue 紅/藍	12	--	12	Red 紅	12	--	12	Red/Blue 紅/藍
11	--	11	Gray/Pink 灰/粉	11	--	11	Blue 藍	11	--	11	Gray/Pink 灰/粉
10	Violet 紫	10	Violet 紫	10	Violet 紫	10	Pink 粉	10	Violet 紫	10	Violet 紫
9	Black 黑	9	Black 黑	9	Black 黑	9	Gray 灰	9	Black 黑	9	Black 黑
8	Red 紅	8	Red 紅	8	Red 紅	8	Yellow 黃	8	Red 紅	8	Red 紅
7	Blue 藍	7	Blue 藍	7	Blue 藍	7	Green 綠	7	Blue 藍	7	Blue 藍
6	Pink 粉	6	Pink 粉	6	Pink 粉	6	Brown 棕	6	Pink 粉	6	Pink 粉
5	Gray 灰	5	Gray 灰	5	Gray 灰	5	White 白	5	Gray 灰	5	Gray 灰
4	Yellow 黃	4	Yellow 黃	4	Yellow 黃	4		4	Yellow 黃	4	Yellow 黃
3	Green 綠	3	Green 綠	3	Green 綠	3		3	Green 綠	3	Green 綠
2	Brown 棕	2	Brown 棕	2	Brown 棕	2		2	Brown 棕	2	Brown 棕
1	White 白	1	White 白	1	White 白	1		1	White 白	1	White 白

Pin #	Wire	Pin #	Wire	Pin #	Wire	Pin #	Wire	Pin #	Wire	Pin #	Wire
12	--	12	Red/Blue 紅/藍	12	--	12	Red 紅	12	--	12	Red/Blue 紅/藍
11	--	11	Gray/Pink 灰/粉	11	--	11	Blue 藍	11	--	11	Gray/Pink 灰/粉
10	Violet 紫	10	Violet 紫	10	Violet 紫	10	Pink 粉	10	Violet 紫	10	Violet 紫
9	Black 黑	9	Black 黑	9	Black 黑	9	Gray 灰	9	Black 黑	9	Black 黑
8	Red 紅	8	Red 紅	8	Red 紅	8	Yellow 黃	8	Red 紅	8	Red 紅
7	Blue 藍	7	Blue 藍	7	Blue 藍	7	Green 綠	7	Blue 藍	7	Blue 藍
6	Pink 粉	6	Pink 粉	6	Pink 粉	6	Brown 棕	6	Pink 粉	6	Pink 粉
5	Gray 灰	5	Gray 灰	5	Gray 灰	5	White 白	5	Gray 灰	5	Gray 灰
4	Yellow 黃	4	Yellow 黃	4	Yellow 黃	4		4	Yellow 黃	4	Yellow 黃
3	Green 綠	3	Green 綠	3	Green 綠	3		3	Green 綠	3	Green 綠
2	Brown 棕	2	Brown 棕	2	Brown 棕	2		2	Brown 棕	2	Brown 棕
1	White 白	1	White 白	1	White 白	1		1	White 白	1	White 白

Pin Assignments Front View

UNIT:mm TOLERANCE 	TITLE MI2 A-Code Double Ended			Amphenol LTW 安費諾亮泰企業股份有限公司	ITEM NO	DRAWN BY Vicky	DATE 2018-12-07
	SCALE 1:2 SIZE A4 SHEET 3 OF 3				DWG NO MSAPXXMR-SAPFR-SXXXX	CHECKED BY Rita	DATE 2018-12-07
	REV. A WC-REV.				CUSTOMER ALTW	APPROVED BY Max	DATE 2018-12-07
QC: Inspection item				W10814-03-#01A2			



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.