


Fast-Acting Ferrule Fuses

$44/_{100}$ and 11 Amps

DMM-B

Dimensional Data

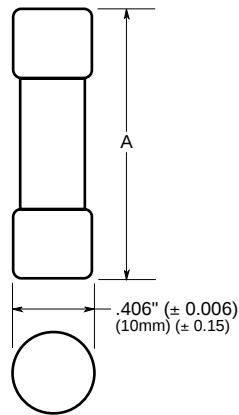

	A
DMM-B- $44/_{100}$	1.375 (± 0.031) 34.9 (± 0.79)
DMM-B-11 A	1.50 (± 0.031) 38.1 (± 0.79)

General Information:

- Designed for multi-meters only.
- Intended to carry 100% of rated current indefinitely.
- Not intended for branch circuit protection.

Temperature Specifications:

DMM-B- $44/_{100}$ - Maximum temperature 28°C in 22°C ambient temperature when carrying 100% of rated current.

DMM-B-11A - Maximum temperature 69°C in a 22°C ambient temperature when carrying 100% of rated current.

Catalog Symbol: DMM-B

Fast-Acting

Physical Size: Refer to "Dimensional Data"

Construction:

Melamine Tube

Nickel Plated Brass End Caps

Voltage Rating: 1000 Volts AC/DC

Interrupting Rating:

DMM-B- $44/_{100}$ – 10,000A, 1000 VAC, unity power factor and 10,000A, 1000 VDC with time constant of 2.2ms.

Minimum interrupt 400% of rated current at rated voltage.

DMM-B-11A – 20,000A, 1000 VAC, power factor ≤ 2 ; 20,000A, 1000 VDC, time constant ≥ 10 ms.

Agency Approvals:

UL Recognized 1000 VDC, File E19180

Catalog Symbol and Current Ratings

1000 VAC/VDC

DMM-B- $44/_{100}$ DMM-B-11 A

Carton Quantity and Weight

Ampere Ratings	Carton Qty.	Weight*	
		Lbs.	Kg.
$44/_{100}$ 11A	100	1.3	0.590

*Weight per carton.

CE CE logo denotes compliance with European Union Low Voltage Directive (50-1000 VAC, 75-1500 VDC). Refer to BIF document #8002 or contact Bussmann Application Engineering at 636-527-1270 for more information.


The only controlled copy of this BIF document is the electronic read-only version located on the Bussmann Network Drive. All other copies of this document are by definition uncontrolled. This bulletin is intended to clearly present comprehensive product data and provide technical information that will help the end user with design applications. Bussmann reserves the right, without notice, to change design or construction of any products and to discontinue or limit distribution of any products. Bussmann also reserves the right to change or update, without notice, any technical information contained in this bulletin. Once a product has been selected, it should be tested by the user in all possible applications.

Fast-Acting Ferrule Fuses

44/100 and 11 Amps

DMM-B

Time-Current Characteristic Curves—total Clearing

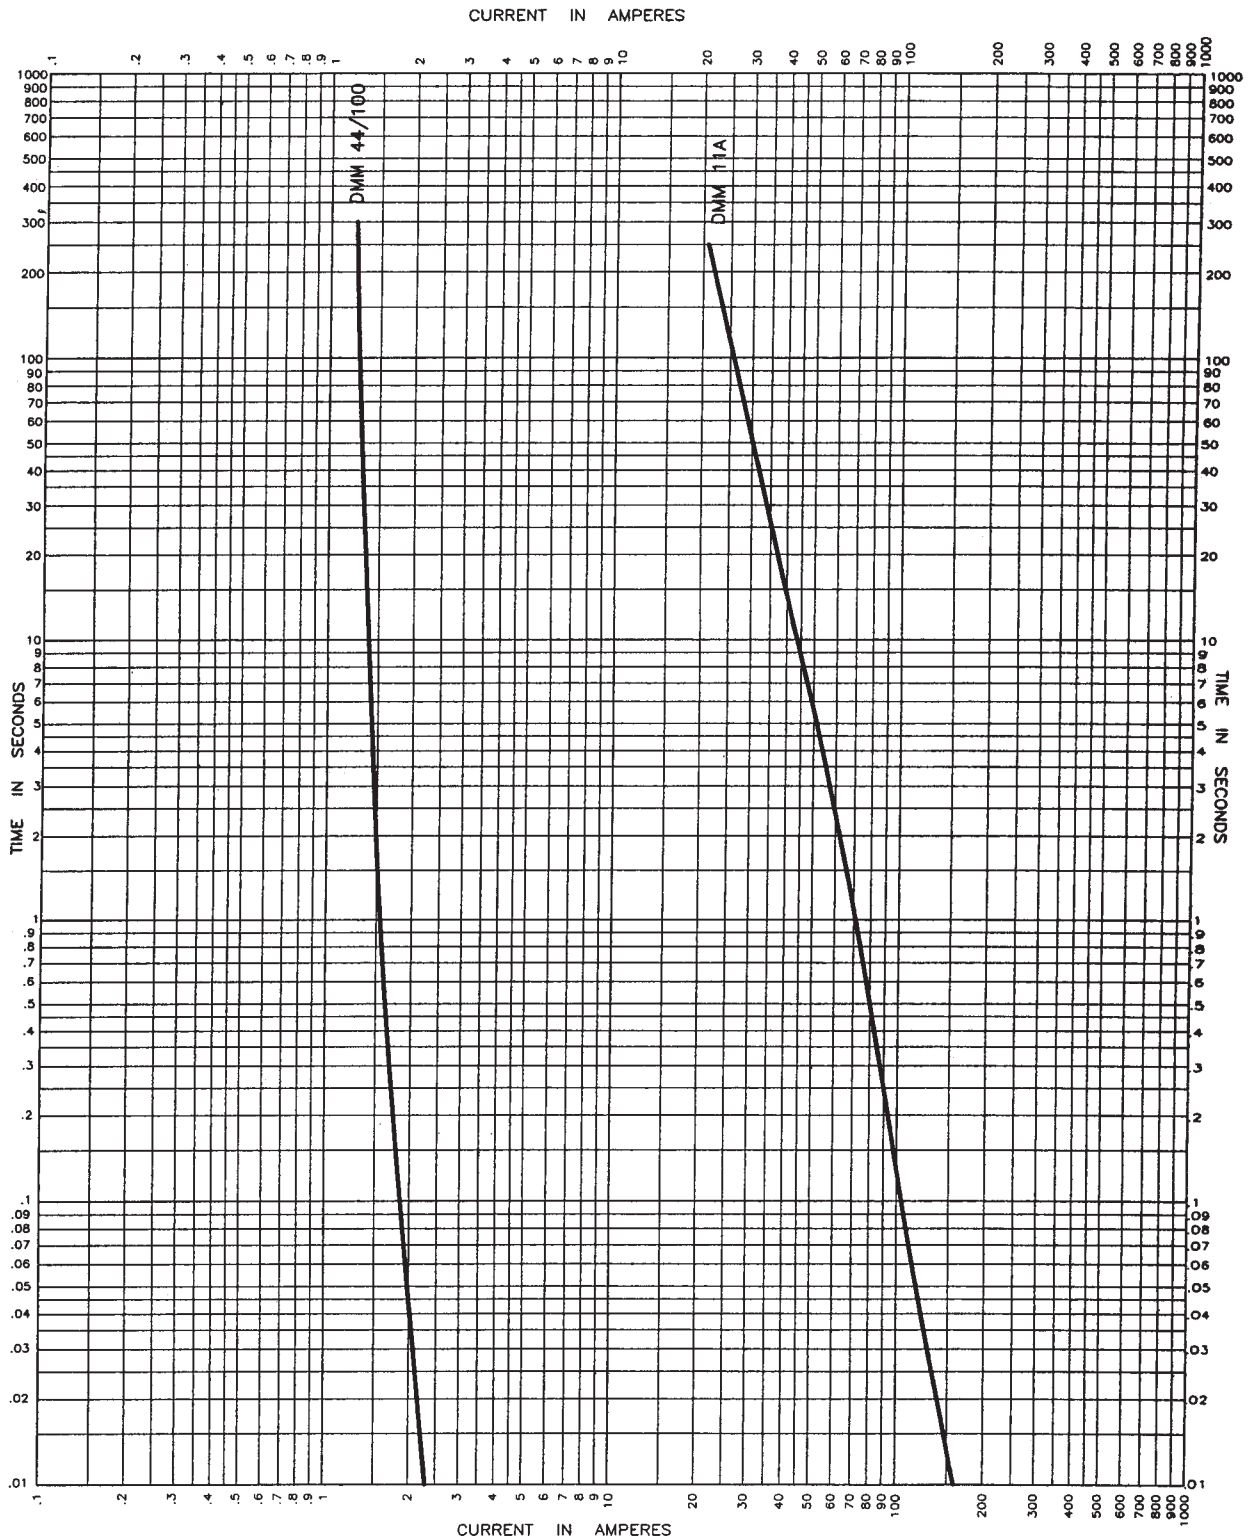



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.