


## IB ST 24 V.24

Order No.: 2725480

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2725480>

INTERBUS-ST module, with RS-232-C, RS-485 and RS-422 interface,  
for serial data transmission, IP20 protection, V.24

### Commercial data

GTIN (EAN)	 4 017918 154295
sales group	K403
Pack	1 pcs.
Customs tariff	85389091

[http://  
www.download.phoenixcontact.com](http://www.download.phoenixcontact.com)  
Please note that the data given  
here has been taken from the  
online catalog. For comprehensive  
information and data, please refer  
to the user documentation. The  
General Terms and Conditions of  
Use apply to Internet downloads.

### Product description

#### INTERBUS ST serial transmission

The IB ST 24 V.24 module provides the option of connecting intelligent I/O equipment without an INTERBUS interface to an INTERBUS system, such as automation devices, protocol printers, identification systems, or process controllers.

For the serial transmission of data, the RS 232, RS 485 and RS 422 standard interfaces are integrated in the module. The interfaces can be set to up to 19200 baud. In the transmitting and receiving direction, the user has a 4 Kbyte buffer memory at his/her disposal.

Connection is made using an 8-pos. MINI-COMBICON plug connector. Mounting is user-friendly – simply snap it on to a DIN rail.

**Technical data****Interfaces**

Interface	ST local bus
Type of connection	ST local bus connector
Transmission speed	110 ... 19200 Bit/s (programmable)

**Power supply**

Typical current consumption	130 mA (from the ST local bus)
I/O voltage	24 V DC 5 % (ripple)
Peripherals voltage range	20 V DC ... 30 V DC

**Electrical isolation**

Test section	Interfaces/Logic 500 V AC 50 Hz 1 min
	Interfaces/24 V supply 500 V AC 50 Hz 1 min
	Interfaces/Bus 500 V AC 50 Hz 1 min
	Interfaces/Ground conductor 500 V AC 50 Hz 1 min
	24 V supply/Bus 500 V AC 50 Hz 1 min
	24 V supply/Ground conductor 500 V AC 50 Hz 1 min

**Serial input/output channel**

Input buffer	4 kByte
Output buffer	4 kByte
Transmission speed	110 ... 19200 Bit/s (programmable)
Parity	Even, odd or no parity
Hardware handshake	RTS/CTS and DTR/DSR at RS-232-C

**General data**

Weight	220 g
Width	44 mm
Height	117 mm
Length	116 mm

**Certificates / Approvals**

Certification

GOST

### Accessories


Item	Designation	Description
------	-------------	-------------

### Bridges

2836269	EB 84 IB ST BU	Insertion bridges, divisible, isolated comb spine, color blue, 84-pos.
2836272	EB 84 IB ST RD	Insertion bridges, divisible, isolated comb spine, color red, 84-pos.


### Diagrams/Drawings

Connection diagram

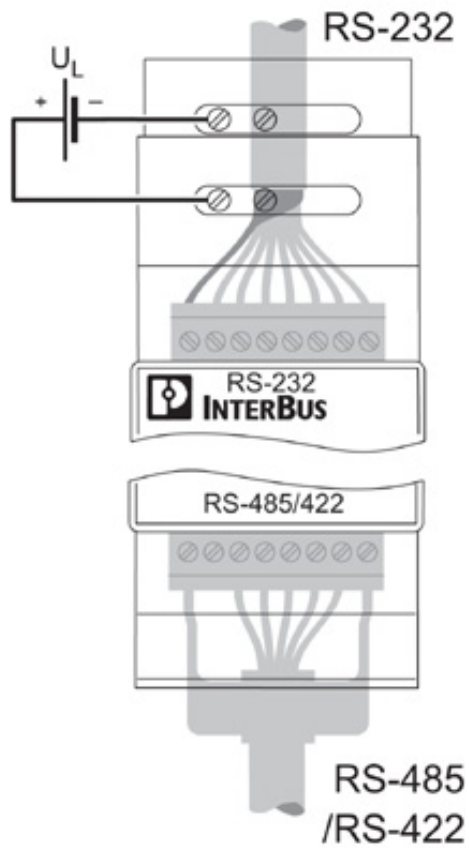

Dimensioned drawing

---

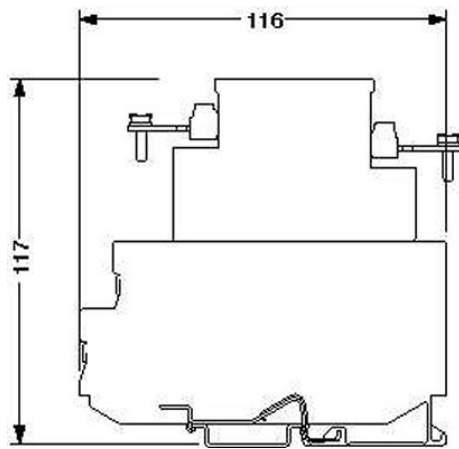

### FAQs

- **Can I set up an RS-485 network with the module?**

No! In RS-485 mode, only point-to-point transmission is possible.

- **How do I configure the serial interface?**

The INTERBUS module is configured using PCP services and adapted to the I/O device, e.g., a text display with RS-232 interface. Parameters such as protocol type, transmission speed, parity, data and stop bits are set.

- **Is it possible to operate a modem with INTERBUS module IB ST V.24?**

Yes. The module can be freely configured and is therefore suitable for operation with a modem.

**Address**

PHOENIX CONTACT Inc., USA  
586 Fulling Mill Road  
Middletown, PA 17057, USA  
Phone (800) 888-7388  
Fax (717) 944-1625  
<http://www.phoenixcon.com>



© 2011 Phoenix Contact  
Technical modifications reserved;



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.