

BR2500W - BR2510W

PRV : 50 - 1000 Volts
Io : 25 Amperes


FEATURES :

- * High current capability
- * High surge current capability
- * High reliability
- * Low reverse current
- * Low forward voltage drop
- * High case dielectric strength
- * Pb / RoHS Free

MECHANICAL DATA :

- * Case : Molded plastic with heatsink integrally mounted in the bridge encapsulation
- * Epoxy : UL94V-O rate flame retardant
- * Terminals : Plated lead solderable per MIL-STD-202, Method 208 guaranteed
- * Polarity : Polarity symbols marked on case
- * Mounting position : Bolt down on heat-sink with silicone thermal compound between bridge and mounting surface for maximum heat transfer efficiency
- * Weight : 15.95 grams

SILICON BRIDGE RECTIFIERS

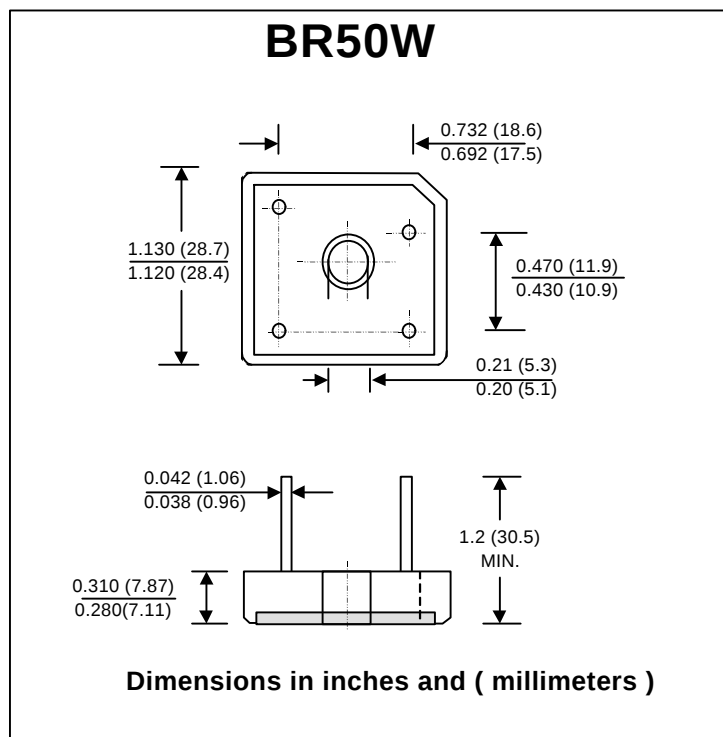

MAXIMUM RATINGS AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Rating at 25 °C ambient temperature unless otherwise specified.

Single phase, half wave, 60 Hz, resistive or inductive load.

For capacitive load, derate current by 20%.

RATING	SYMBOL	BR 2500W	BR 2501W	BR 2502W	BR 2504W	BR 2506W	BR 2508W	BR 2510W	UNIT
Maximum Recurrent Peak Reverse Voltage	V_{RRM}	50	100	200	400	600	800	1000	V
Maximum RMS Voltage	V_{RMS}	35	70	140	280	420	560	700	V
Maximum DC Blocking Voltage	V_{DC}	50	100	200	400	600	800	1000	V
Maximum Average Forward Current $T_c = 55^\circ\text{C}$	$I_{F(AV)}$	25							A
Peak Forward Surge Current Single half sine wave Superimposed on rated load (JEDEC Method)	I_{FSM}	300							A
Current Squared Time at $t < 8.3$ ms.	I^2t	375							A ² S
Maximum Forward Voltage per Diode at 12.5 A	V_F	1.1							V
Maximum DC Reverse Current $T_a = 25^\circ\text{C}$ at Rated DC Blocking Voltage $T_a = 100^\circ\text{C}$	I_R	10							μA
	$I_{R(H)}$	1.0							mA
Typical Thermal Resistance at Junction to Case (Note 1)	$R_{\theta JC}$	2							$^\circ\text{C/W}$
Typical Thermal Resistance at Junction to Ambient	$R_{\theta JA}$	22							$^\circ\text{C/W}$
Operating Junction Temperature Range	T_J	- 40 to + 150							$^\circ\text{C}$
Storage Temperature Range	T_{STG}	- 40 to + 150							$^\circ\text{C}$

Notes :

- 1) Thermal resistance from Junction to Case with units mounted on a 5" x 4" x 3" (12.7 x 10.2 x 7.3 cm) Al.-wing plate.

RATING AND CHARACTERISTIC CURVES (BR2500W - BR2510W)

FIG.1 - DERATING CURVE FOR OUTPUT RECTIFIED CURRENT

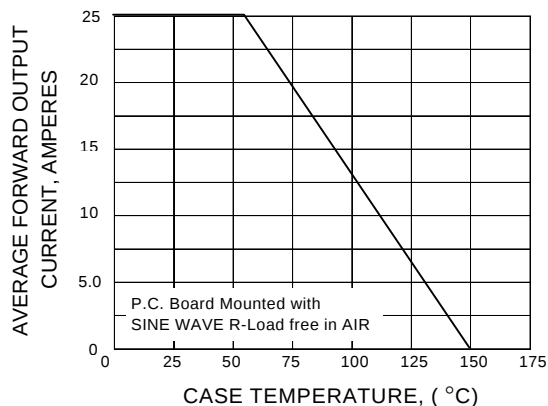


FIG.2 - MAXIMUM NON-REPETITIVE PEAK FORWARD SURGE CURRENT

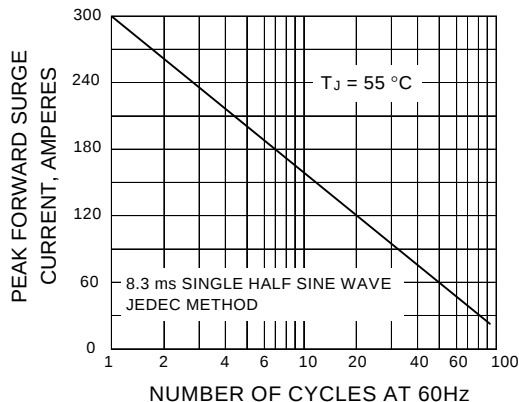


FIG.3 - TYPICAL FORWARD CHARACTERISTICS


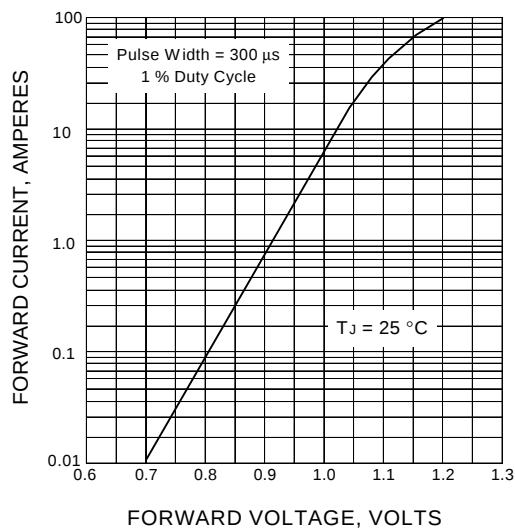


FIG.4 - TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS



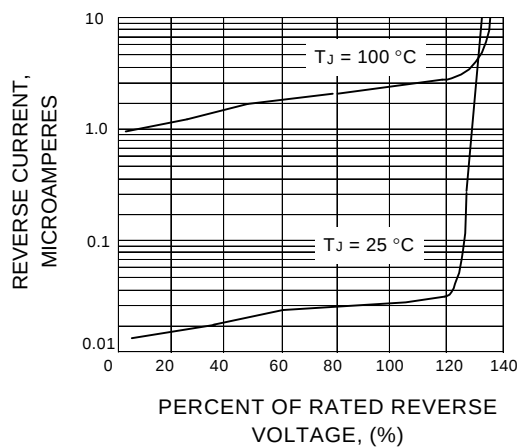

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.