

## Double Pole, Electrically Held, 2 Amps and Less

### HFW, HMB, HMS

**HFW**  
**Standard Half Size**  
**High Performance Relay**  
**Qualified to**  
**MIL-R-39016/6**



Terminal View

**HMB**  
**Bifilar Half Size**  
**High Performance Relay**  
**Qualified to**  
**MIL-R-39016/22**



Terminal View

**HMS**  
**Sensitive Half Size**  
**High Performance Relay**  
**Qualified to**  
**MIL-R-39016/44**



Terminal View

#### Product Facts

- Hermetically sealed
- Up to 2 amps switching
- High shock & vibration ratings
- Optional terminals & mounting styles
- Excellent RF switching

#### Product Facts

- Hermetically sealed
- Up to 2 amps switching
- High shock & vibration ratings
- Optional terminals & mounting styles
- Excellent RF switching

#### Product Facts

- Hermetically sealed
- Up to 2 amps switching
- High shock & vibration ratings
- Optional terminals & mounting styles
- Excellent RF switching

#### Electrical Characteristics

**Contact Arrangement** —  
 2 Form C (DPDT)

**Contact Material** —  
 Stationary —  
 Hardened silver alloy  
 Moveable —  
 Gold plated hardened silver alloy

**Contact Resistance** —  
 Before Life — 50 milliohms max.  
 (measured at 10 mA @ 6 Vdc)  
 After Life — 100 milliohms max.  
 (measured @ 2 A @ 28 Vdc)

**Mechanical Life Expectancy** —  
 50 million operations

**Coil Voltage** —  
 5 to 48 Vdc (HFW)  
 6 to 26.5 Vdc (HMB)  
 5 to 36 Vdc (HMS)

**Coil Power** — 1.4 watts max. @ 25°C

**Duty Cycle** — Continuous

**Pick-up Voltage** — Approximately  
 50% of nominal coil voltage

**Pick-up Sensitivity @ 25°C** —  
 145 to 260 mW (HFW)  
 325 mW (HMB)  
 100 to 125 mW (HMS)

#### Contact Ratings

Contact Load	Type	Operations Min.
2 A @ 28 Vdc	Resistive	100,000
0.75 A @ 28 Vdc	Inductive (200mH)	100,000
0.1 A @ 115 Vac, 60 Hz & 400 Hz	Resistive	100,000
0.3 A @ 115 Vac, 60 Hz & 400 Hz	Resistive	100,000
0.1 A @ 28 Vdc	Intermediate	50,000
0.160 A @ 28 Vdc	Lamp	100,000
30 μA @ 50 mVdc	Low Level	1,000,000

#### RF Performance

Frequency (MHz)	RF Losses (dB)	VSWR	Isolation (dB)
100	0.1	1.17:1	40
500	0.3	1.19:1	28
1000	0.4	1.19:1	23

## Double Pole, Electrically Held, 2 Amps and Less (Continued)


**HFW, HMB, HMS (Continued)**

**Operating Characteristics**


**Timing** —  
 Operate Time —  
 4.0 ms max. (HFW)  
 5.0 ms max. (HMB)  
 6.0 ms max. (HMS)  
 Release Time —  
 4.0 ms max. (HFW)  
 5.0 ms max. (HMB/HMS)  
**Contact Bounce** — 2.0 ms max.  
**Dielectric Withstanding Voltage** —  
 Between Open Contacts —  
 500 Vrms 60 Hz  
 Between Adjacent Contacts —  
 1000 Vrms 60 Hz  
 Between Contacts & Coil —  
 1000 Vrms 60 Hz  
**Insulation Resistance** —  
 10,000 megohms min. @ 500 Vdc

**Environmental Characteristics**

**Temperature Range** —  
 -65°C to +125°C  
**Weight** — 0.46 oz. (13 gms max.)  
**Vibration Resistance** —  
 HFW/HMB/HMS —  
 Standard — 20 G's, 10 to 2,000 Hz  
 HFW/HMB —  
 QPL — 30 G's, 10 to 3,000 Hz  
 HMS —  
 QPL — 20 G's, 10 to 2,500 Hz  
**Shock Resistance** —  
 100 G's, 6 ±1 ms  
 50 G's, 11 ±1 ms (HMS)  
**QPL Approval** —  
 MIL-R-39016/6 (HFW)  
 MIL-R-39016/22 (HMB)  
 MIL-R-39016/44 (HMS)

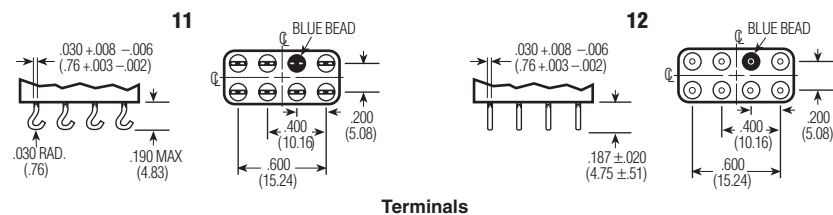

Terminals

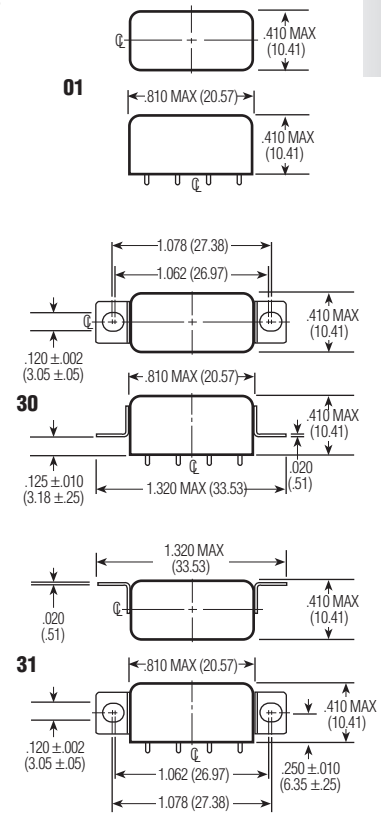

Mounting Styles

**Standard Coil Data**

	Nom. Coil Voltage (Vdc)	Coil Resistance in Ohms ±10% @ 25°C	Pickup Voltage Vdc (Max.) @ 25°C	Pickup Voltage Vdc (Min.) @ 125°C	Drop-out Voltage Vdc (Min.) @ 25°C	Drop-out Voltage Vdc (Min.) @ -65°C	Nom. Coil Power (mW) @ 25°C	Max. Coil Voltage	Coil Desig.
HFW	5.0	27	2.7	3.8	0.29	0.21	926	6.0	L
	6.0	40	3.2	4.5	0.35	0.25	900	7.5	F
	12.0	160	6.4	9.0	0.7	0.5	900	15.0	G
HMB	26.5	700	13.5	18.0	1.5	1.0	1003	32.0	K
	6.0	40	3.6	4.8	0.35	0.25	900	7.5	F
	12.0	160	7.2	9.6	0.7	0.5	900	15.0	G
HMS	26.5	700	15.0	20.0	1.5	1.0	1003	32.0	K
	5.0	47	2.2	3.2	0.21	0.12	532	7.0	S001
	6.0	75	2.75	4.0	0.27	0.17	480	9.0	S002
Other	12.0	310	5.6	8.0	0.55	0.35	465	20.0	S003
	26.5	1,030	11.4	16.5	1.1	0.7	682	35.0	S004
	30.0	1,620	14.3	21.0	1.4	0.9	556	44.0	S005
	36.0	2,640	18.0	26.0	1.8	1.1	491	56.0	S006
Other	6-8	60	3.5	4.85	0.35	0.22	817	9.0	A
(avail. for HFW relays only)	12-15	320	6.8	9.42	0.68	0.44	570	21.0	B
	18.0	520	9.5	13.16	0.95	0.62	623	27.0	J
	26.5-32	1,250	14.0	19.4	1.5	0.98	684	42.0	D
	40.0	2,700	21.3	29.5	2.1	1.37	593	61.0	H
	48.0	3,500	25.5	35.3	2.5	1.63	658	70.0	E

**Specifying a Part Number Example:**

Type	Terminals	Mountings	Coils	Features
HFW	12	30	K	00 (n/a HMS)

\* The part number example shown on this page is for catalog items. For a list of specific QPL part numbers, please see the index in Section 15.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.