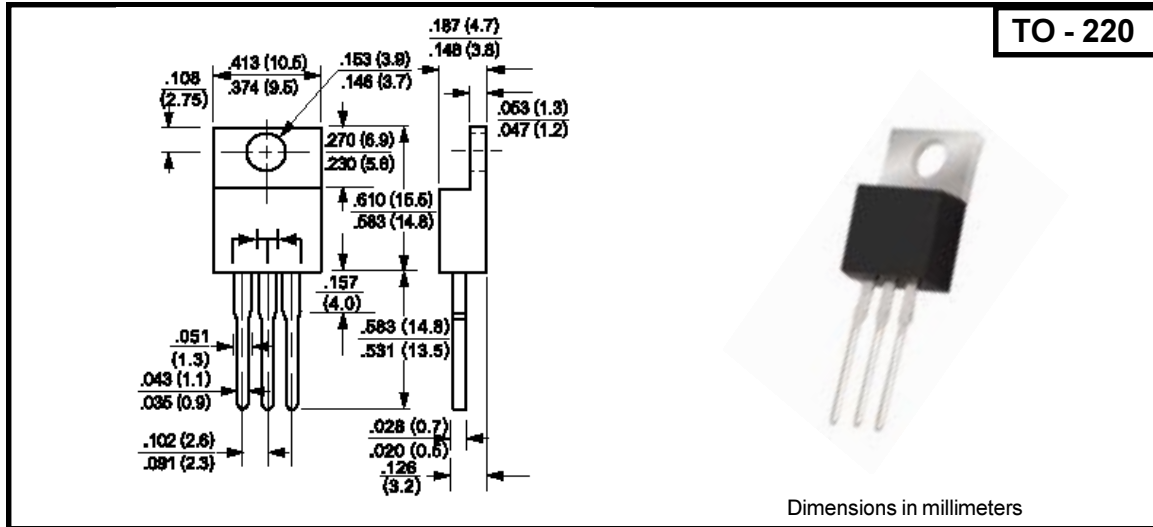


TO-220 - PNP Plastic Power Transistors

Absolute Max. Ratings (Ta=25oC)

	Symbol		Ratings	Unit
Collector-base voltage (open emitter)	V_{CBO}	max.	60	V
Collector-emmitor voltage (open base)	V_{CEO}	max.	60	V
Collector current	I_C	max.		A
Total Power Dissipation up to $T_C = 25\text{ }^\circ\text{C}$	P_{tot}	max.		W
Junction Temperature	T_j	max.		$^\circ\text{C}$
Collector-emitter saturation voltage $I_C = 3\text{A}; I_B = 12\text{mA}$	$V_{CE(sat)}$	max.		V
D.C. current gain $I_C = 0.5\text{ A}; V_{CE} = 3\text{V}$	h_{FE}	min		K

Chara. Ratings (at Ta = 25°C unless otherw ise specified)

	Symbol		Ratings	Unit
Collector-base voltage (open emitter)	V_{CBO}	max.	60	V
Collector-emitter voltage (open base)	V_{CEO}	max.	60	V
Emitter-base voltage (open collector)	V_{EBO}	max.		V
Collector current	I_C	max.	5	A
Collector current (peak)	I_{CM}	max.	8	A
Base current	I_B	max.	120	mA
Total power dissipation up to $TC = 25^\circ\text{C}$	P_{TOT}	max.	65	W
Debrate above 25°C		max.	0.52	W / $^\circ\text{C}$
Total power dissipation up to $TA = 25\text{ }^\circ\text{C}$	P_{TOT}	max.	2	W
Debrate above 25°C		max.	0.016	W / $^\circ\text{C}$
Storage temperature	T_{STG}	max.	-65 to +150	$^\circ\text{C}$
Junction temperature	T_J	max.	150	$^\circ\text{C}$

Chara. Ratings (at $T_a = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified)

Chara. Ratings (at $T_a = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified)	Symbol		Ratings	Unit
Collector cutoff current $I_E = 0; V_{CB} = 60\text{ V}$	I_{CBO}	max.	0.2	mA
$I_E = 0; V_{CB} = 80\text{ V}$	I_{CBO}	max.		
$I_E = 0; V_{CB} = 100\text{ V}$	I_{CBO}	max.		
$I_B = 0; V_{CE} = 30\text{ V}$	I_{CEO}	max.	0.5	mA
$I_B = 0; V_{CE} = 40\text{ V}$	I_{CEO}	max.		
$I_B = 0; V_{CE} = 50\text{ V}$	I_{CEO}	max.		
Emitter cut-off current $I_C = 0; V_{EB} = 5\text{ V}$	I_{EBO}	max.	2	mA
Breakdown Voltages $I_C = 100\text{ mA}; I_B = 0$	$V_{CEO(sus)^*}$	min.	60	V
$I_C = 1\text{ mA}; I_E = 0$	V_{CBO}	min.	60	V
$I_E = 1\text{ mA}; I_C = 0$	V_{EBO}	min.		V
Saturation Voltages $I_C = 3.0\text{ A}; I_{EB} = 12\text{ mA}$	V_{CEsat}^*	max.	2	V
$I_C = 5.0\text{ A}; I_{EB} = 20\text{ mA}$	V_{CEsat}^*	max.	4	V
Base-emitter on voltage $I_C = 3\text{ A}; V_{CE} = 3\text{ V}$	$V_{BE(on)^*}$	max.	2.5	V
D.C. current gain $I_C = 0.5\text{ A}; V_{CE} = 3\text{ V}$	h_{FE}^*	min.	1	K
$I_C = 3\text{ A}; V_{CE} = 3\text{ V}$	h_{FE}^*	min.	1	K
Small signal current gain $I_C = 3.0\text{ A}; V_{CE} = 4\text{ V}; f = 1\text{ MHz}$	h_{FE}	min.	4	
Output Capacitance at $f = 0.1\text{ MHz}$ $I_E = 0; V_{CB} = 10\text{ V}$	C_O	max.	300	pF

*Pulse test: pulse width $\leq 300\ \mu\text{s}$; duty cycle $\leq 2\%$ **THERMAL RESISTANCE**

From junction to ambient	$R_{th\ j-a}$		62.5	$^\circ\text{C} / \text{W}$
From junction to case	$R_{th\ j-c}$		1.92	$^\circ\text{C} / \text{W}$

**RECTRON**



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.