


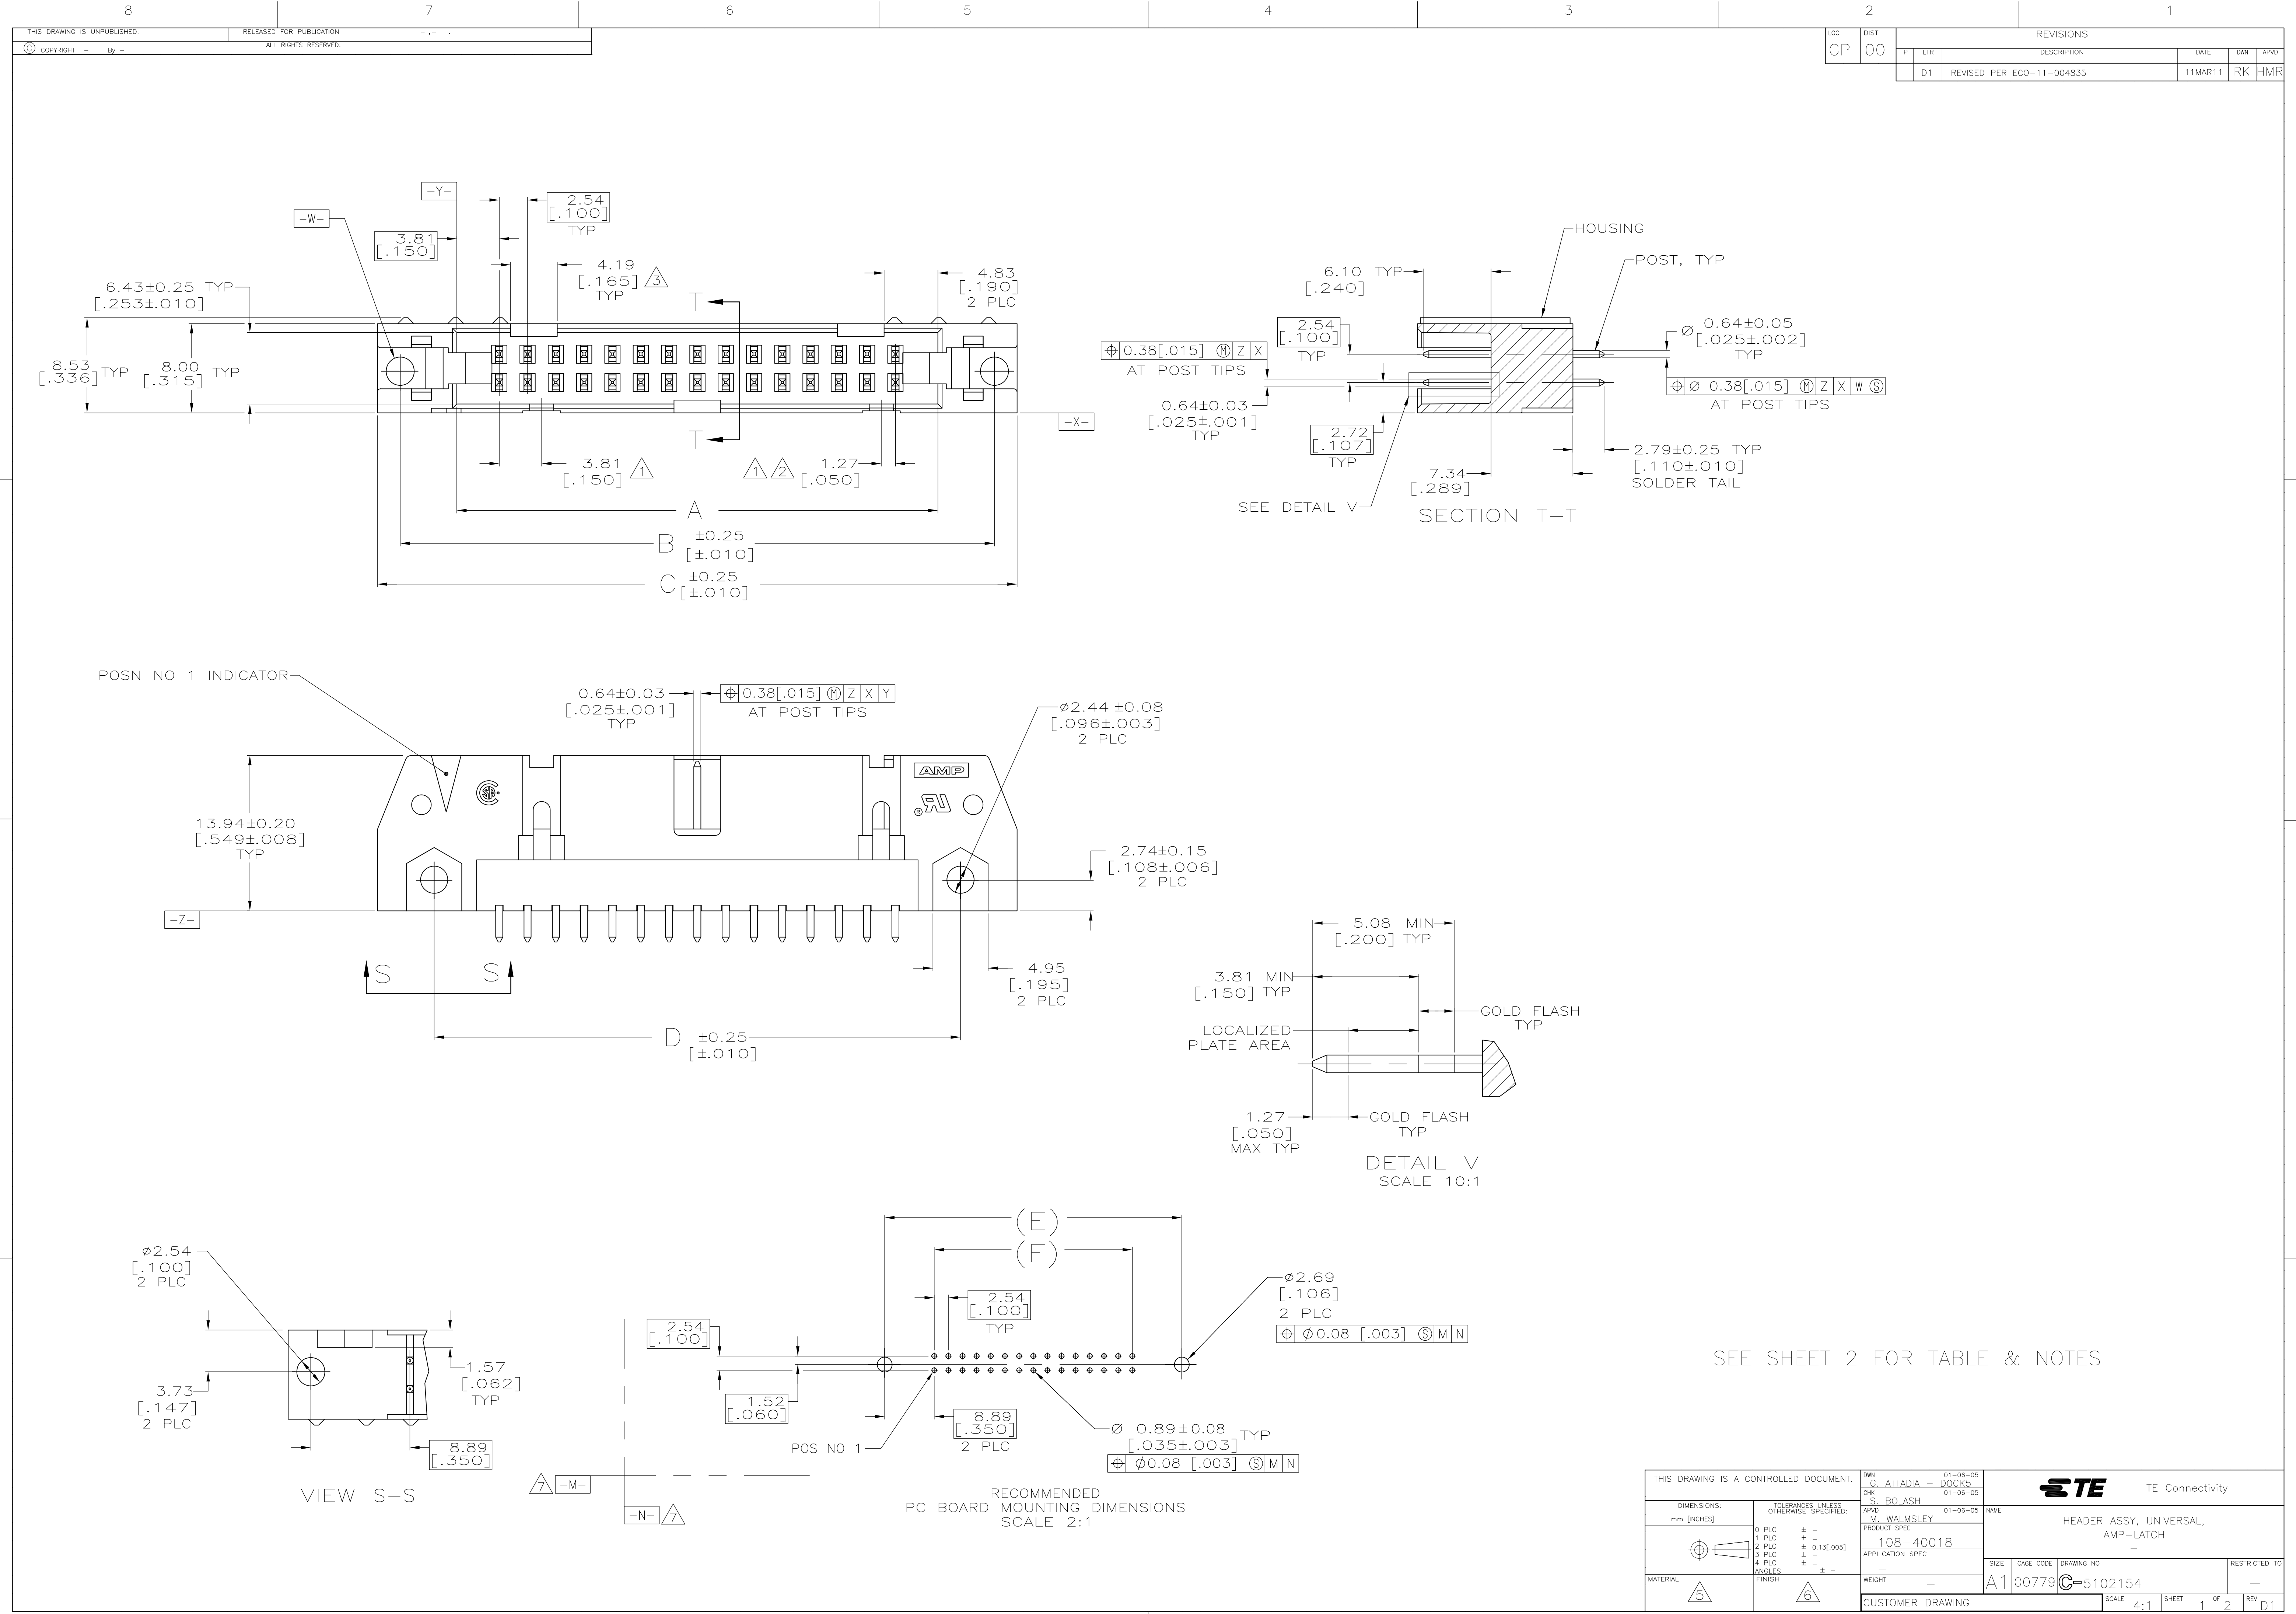

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.	RELEASED FOR PUBLICATION	- , - .
(C) COPYRIGHT - By - ALL RIGHTS RESERVED.		

LOC	DIST	REVISIONS					
GP	00	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			—	SEE SHEET 1	—	—	—

 COORDINATE DIMENSION APPLIES FROM BASIC LOCATION.

2 10 AND 14 POSITION SIZES CONTAIN ONLY ONE SLOT FOR SNAP-IN POLARIZER (MILITARY POLARIZATION) LOCATED AS SHOWN.

3 10 POSITION SIZE CONTAINS ONLY ONE SLOT FOR DUAL POLARIZATION,
LOCATED AS SHOWN.

4. RECOMMENDED PRINTED CIRCUIT BOARD THICKNESS IS 1.57 [.062]

 MATERIAL:
HOUSING: GLASS FILLED NYLON OR POLYESTER, UL94V-O RATED,
SEE TABLE FOR COLOR.
POSTS: PHOS BRONZE OR BRASS

6 FINISH:
POSTS: GOLD FLASH OVER PALLADIUM-NICKEL PLATE, 0.76μm[.000030] MIN
TOTAL ON THE LOCALIZED PLATE AREA, 2.54μm[.000100] MIN TIN PLATE
ON THE TAIL, 1.27μm[.000050] MIN NICKEL UNDERPLATE ON THE ENTIRE
POST.
-OR-
0.76μm[.000030] MIN GOLD PLATE ON THE LOCALIZED PLATE AREA,
2.54μm[.000100] MIN TIN PLATE ON THE TAIL, 1.27μm[.000050] MIN
NICKEL UNDERPLATE ON THE ENTIRE POST.
7 DATUMS -M- & -N- TO BE ESTABLISHED BY CUSTOMER.

7 NICKEL UNDERPLATE ON THE ENTIRE POST.
DATUMS -M- & -N- TO BE ESTABLISHED BY CUSTOMER.

OBSELETE	BLACK	53.34 [2.100]	71.12 [2.800]	65.02 [2.560]	75.18 [2.960]	71.12 [2.800]	60.96 [2.400]	44	3-5102154-3	
OBSELETE	BLUE	78.74 [3.100]	96.52 [3.800]	90.42 [3.560]	100.58 [3.960]	96.52 [3.800]	86.36 [3.400]	64	3-5102154-2	
OBSELETE	BLUE	73.66 [2.900]	91.44 [3.600]	85.34 [3.360]	95.50 [3.760]	91.44 [3.600]	81.28 [3.200]	60	3-5102154-1	
	BLUE	60.96 [2.400]	78.74 [3.100]	72.64 [2.860]	82.80 [3.260]	78.74 [3.100]	68.58 [2.700]	50	3-5102154-0	
	BLUE	48.26 [1.900]	66.04 [2.600]	59.94 [2.360]	70.10 [2.760]	66.04 [2.600]	55.88 [2.200]	40	2-5102154-9	
OBSELETE	BLUE	40.64 [1.600]	58.42 [2.300]	52.32 [2.060]	62.48 [2.460]	58.42 [2.300]	48.26 [1.900]	34	2-5102154-8	
	BLUE	35.56 [1.400]	53.34 [2.100]	47.24 [1.860]	57.40 [2.260]	53.34 [2.100]	43.18 [1.700]	30	2-5102154-7	
	BLUE	30.48 [1.200]	48.26 [1.900]	42.16 [1.660]	52.32 [2.060]	48.26 [1.900]	38.10 [1.500]	26	2-5102154-6	
	BLUE	22.86 [.900]	40.64 [1.600]	34.54 [1.360]	44.70 [1.760]	40.64 [1.600]	30.48 [1.200]	20	2-5102154-4	
	BLUE	17.78 [.700]	35.56 [1.400]	29.46 [1.160]	39.62 [1.560]	35.56 [1.400]	25.40 [1.000]	16	2-5102154-3	
	BLUE	15.24 [.600]	33.02 [1.300]	26.92 [1.060]	37.08 [1.460]	33.02 [1.300]	22.86 [.900]	14	2-5102154-2	
	BLUE	10.16 [.400]	27.94 [1.100]	21.84 [.860]	32.00 [1.260]	27.94 [1.100]	17.78 [.700]	10	2-5102154-1	
	OBSELETE	BLACK	53.34 [2.100]	71.12 [2.800]	65.02 [2.560]	75.18 [2.960]	71.12 [2.800]	60.96 [2.400]	44	1-5102154-3
	BLACK	78.74 [3.100]	96.52 [3.800]	90.42 [3.560]	100.58 [3.960]	96.52 [3.800]	86.36 [3.400]	64	1-5102154-2	
	BLACK	73.66 [2.900]	91.44 [3.600]	85.34 [3.360]	95.50 [3.760]	91.44 [3.600]	81.28 [3.200]	60	1-5102154-1	
	BLACK	60.96 [2.400]	78.74 [3.100]	72.64 [2.860]	82.80 [3.260]	78.74 [3.100]	68.58 [2.700]	50	1-5102154-0	
	BLACK	48.26 [1.900]	66.04 [2.600]	59.94 [2.360]	70.10 [2.760]	66.04 [2.600]	55.88 [2.200]	40	5102154-9	
	BLACK	40.64 [1.600]	58.42 [2.300]	52.32 [2.060]	62.48 [2.460]	58.42 [2.300]	48.26 [1.900]	34	5102154-8	
	BLACK	35.56 [1.400]	53.34 [2.100]	47.24 [1.860]	57.40 [2.260]	53.34 [2.100]	43.18 [1.700]	30	5102154-7	
	BLACK	30.48 [1.200]	48.26 [1.900]	42.16 [1.660]	52.32 [2.060]	48.26 [1.900]	38.10 [1.500]	26	5102154-6	
	BLACK	27.94 [1.100]	45.72 [1.800]	39.62 [1.560]	49.78 [1.960]	45.72 [1.800]	35.56 [1.400]	24	5102154-5	
	BLACK	22.86 [.900]	40.64 [1.600]	34.54 [1.360]	44.70 [1.760]	40.64 [1.600]	30.48 [1.200]	20	5102154-4	
	BLACK	17.78 [.700]	35.56 [1.400]	29.46 [1.160]	39.62 [1.560]	35.56 [1.400]	25.40 [1.000]	16	5102154-3	
	BLACK	15.24 [.600]	33.02 [1.300]	26.92 [1.060]	37.08 [1.460]	33.02 [1.300]	22.86 [.900]	14	5102154-2	
	BLACK	10.16 [.400]	27.94 [1.100]	21.84 [.860]	32.00 [1.260]	27.94 [1.100]	17.78 [.700]	10	5102154-1	
		HOUSING COLOR	F	E	D	C	B	A	NO OF POSN	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWG. NO. ATTADIA - DOCS CHK. S. BOLASH 01-08-09 01-08-05		 TE Connectivity	
DIMENSIONS: INCHES		TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 P L C ± 1 P L C ± 2 P L C ± 0.1X(.005) 3 P L C ± 4 P L C ± ANGLES ± FINISH		APVD M. WALMSLEY 01-08-09 PRODUCT SPEC 108-40018 APPLICATION SPEC	
		NAME HEADER ASSY, UNIVERSAL, AMP-LATCH -		SIZE A1	
MATERIAL -		WEIGHT -		CAGE CODE 100779	
DRAWING NO. 5102154		SCALE -		SHEET 2 OF 2	
CUSTOMER DRAWING		REV D		-	



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.