

Melf Metal Film Resistors

General Type

Normal & Miniature Style [MMF Series]



INTRODUCTION


The MMF Series Melf Metal Film Resistors are manufactured using a vacuum sputtering system to deposit multiple layers of mixed metal alloys and passivative materials onto a carefully treated high grade ceramic substrate. After a helical groove has been cut in the resistive layer, SMD enabled structure. The resistors are coated with layers of blue color lacquer.

FEATURES

Power Rating	1/6W, 1/4W, 0.4W, 1/2W, 0.6W, 1W
Resistance Tolerance	±0.1%, ±0.25%, ±0.5%, ±1%, ±2%, ±5%
T.C.R.	±15ppm/°C, ±25ppm/°C, ±50ppm/°C, ±100ppm/°C, ±200ppm/°C


DERATING CURVE

For resistors operated in ambient temperatures above 70°C, power rating must be derated in accordance with the curve below.

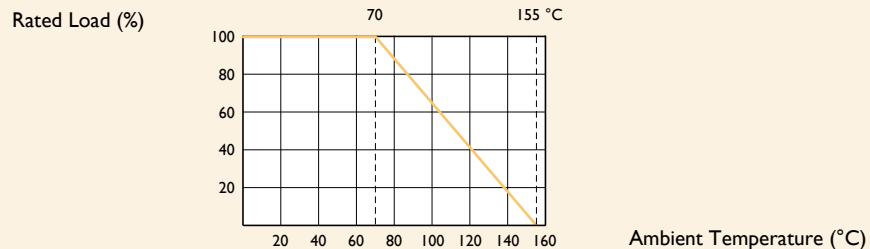

DIMENSIONS

Unit: mm



STYLE		DIMENSION		
Normal	Miniature	L	D	C Min.
MMF-12	MMF25S / MMF204	3.50±0.2	1.40±0.15	0.5
MMF-25	MMF50S / MMF207	5.90±0.2	2.20±0.1	0.5
MMF-50	MMF1WS	8.50±0.2	3.20±0.2	0.5

Note:

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

STYLE	MMF-12	MMF25S	MMF204	MMF-25	MMF50S	MMF207	MMF-50	MMFIWS
Power Rating at 70°C	1/6W	1/4W	0.4W	1/4W	1/2W	0.6W	1/2W	1W
Maximum Working Voltage	150V	200V		250V			350V	
Maximum Overload Voltage	300V	400V		500V			700V	
Voltage Proof	300V			500V			700V	
Resistance Range	1 Ω - 1M Ω & 0 Ω for E24 & E96 series value, 100 Ω - 100K Ω for E192 series value							
Operating Temp. Range	-55°C to +155°C							
Temperature Coefficient	$\pm 15\text{ppm}/^\circ\text{C}$, $\pm 25\text{ppm}/^\circ\text{C}$, $\pm 50\text{ppm}/^\circ\text{C}$, $\pm 100\text{ppm}/^\circ\text{C}$, $\pm 200\text{ppm}/^\circ\text{C}$							

Note: Special value is available on request

ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS

PERFORMANCE TEST	TEST METHOD		APPRAISE
Short Time Overload	IEC 60115-1 4.13	2.5 times RCWV for 5 Sec.	$\pm 0.5\% + 0.05 \Omega$
Voltage Proof	IEC 60115-1 4.7	in V-block for 60 Sec., test voltage by type	By type
Temperature Coefficient	IEC 60115-1 4.8	-55°C to +155°C	By type
Insulation Resistance	IEC 60115-1 4.6	in V-block for 60 Sec.	$> 10,000M \Omega$
Solderability	IEC 60115-1 4.17	235 $\pm 5^\circ\text{C}$ for 3 ± 0.5 Sec.	95% Min. coverage
Solvent Resistance of Marking	IEC 60115-1 4.30	IPA for 5 ± 0.5 Min. with ultrasonic	No deterioration of coatings and markings
Periodic-pulse Overload	IEC 60115-1 4.39	4 times RCWV 10,000 cycles (1 Sec. on, 25 Sec. off)	$\pm 1.0\% + 0.05 \Omega$
Damp Heat Steady State	IEC 60115-1 4.24	40 $\pm 2^\circ\text{C}$, 90-95% RH for 56 days, loaded with 0.1 times RCWV	$\pm 2.0\% + 0.1 \Omega$
Endurance at 70°C	IEC 60115-1 4.25	70 $\pm 2^\circ\text{C}$ at RCWV for 1,000 Hr. (1.5 Hr. on, 0.5 Hr. off)	$\pm 2.0\% + 0.1 \Omega$
Temperature Cycling	IEC 60115-1 4.19	-55°C $\Rightarrow$ Room Temp. $\Rightarrow$ +155°C $\Rightarrow$ Room Temp. (5 cycles)	$\pm 0.75\% + 0.05 \Omega$
Resistance to Soldering Heat	IEC 60115-1 4.18	260 $\pm 3^\circ\text{C}$ for 10 ± 1 Sec., immersed to a point 3 $\pm 0.5\text{mm}$ from the body	$\pm 0.5\% + 0.05 \Omega$

Note: Rated Continuous Working Voltage (RCWV) = $\sqrt{\text{Power Rating} \times \text{Resistance Value}}$



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.