


**RIGHT ANGLE DIELECTRIC FEEDTHROUGH FOR
P.C.B , CABLE 2/50**

SERIES.

MCX

01/02

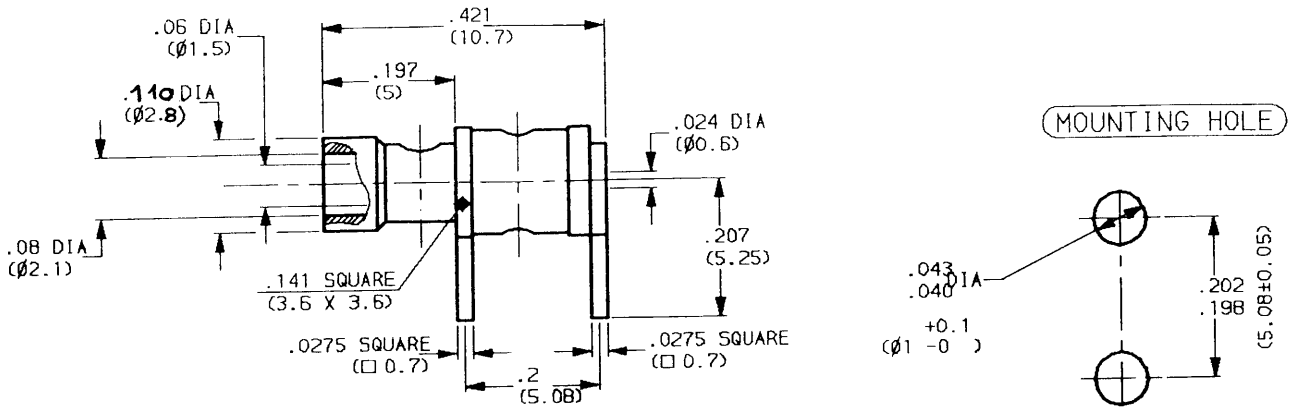

WEIGHT 0 oz (..... g)

Cable : RG 178/U , RG 196/U

CHARACTERISTICS

NOMINAL IMPEDANCE	50	Ω
FREQUENCY RANGE	0-3	GHz
TEMPERATURE RATING	-55/+155	°C
VSWR	NA	Max
RF INSERTION LOSS	NA	dB Max
VOLTAGE RATING	250	Vrms
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE	750	Vrms
INSULATION RESISTANCE	1000	MΩ
HERMETIC SEAL	NA	cc/s cm ³ /s
LEAKAGE (pressurized only)	0	psi kg/cm ²
-	-	-
-	-	-

STANDARDISATION	-	-
CABLE RETENTION	7.09	Lb Max
	32	N Max
CENTER CONTACT RETENTION		
Axial force - mating end	0	Lb Max
	NA	N Max
Axial force - opposite end	0	Lb Max
	NA	N Max
Torque (Max)	0.1329	Inch.oz
	1.5	cm.N
MATING TORQUE RECOMMENDED	0	inch. Lb
	NA	cm. N
-	-	-
-	-	-

CONSTRUCTION

CONNECTOR PARTS	MATERIALS	FINISH
Body	Brass	Gold over nickel
Outer contact	-	-
Center contact	Brass	Gold over nickel
Insulators	PTFE	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-


ISSUE	REVISION No	DESCRIPTION	BY	DATE
9347	93.10.008	.106 DIA → .110 DIA	BERTHE	93.11.23

Initiated on 13-02-89

Superseded on


The information given here is subject to change without notice. Design changes may be in order to improve the product.

RIGHT ANGLE DIELECTRIC FEEDTHROUGH FOR
P.C.B , CABLE 2/50




1-1 Slide the heatshrink sleeve
on the cable .


1-2 Strip the cable .

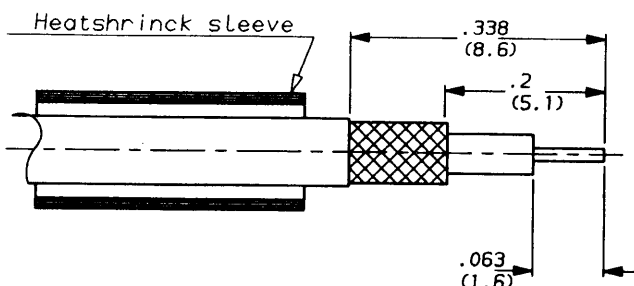

2-1 Introduce cable into the connector
body until contact with it
(according to F direction)

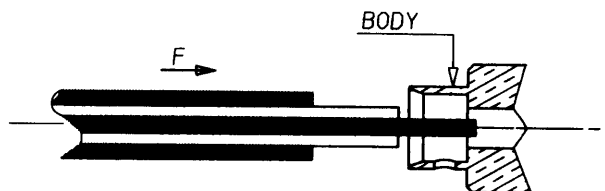

- 3-1 Solder braid through hole F
- 3-2 Solder cable core into the centre
contact .
- 3-3 Slide heatshrink sleeve bottoms
body shoulder .
- 3-4 Heatshrink the heatshrinkable sleeve
between 275°F(135°C) and 482°F(250°C)

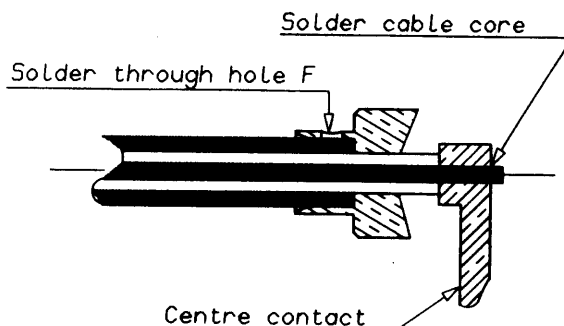

IND	No MODIF	OBJET	VISA	DATE
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.

Creation Date 19 04 89

Mise a jour Date - - - - -

Ces renseignements sont
donnes a titre indicatif. Dans
le but constant d'ameliorer
nos produits, nous nous reser-
vons le droit d'apporter toutes
modifications jugees utiles.



101, Rue Ph. Hoffmann - Z.I. Ouest
93116 ROSNY/S/BOIS Cedex (France)
Tel. : (1) 48 54 80 40
Fax : (1) 48 54 63 63
Telex: Radio A 220673 F



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.