



## Certifications & Ratings

- RoHS compliant
- NEMA 4X (with gasket)
- IP66 (with gasket)

## Application

The 677 Series LED Panel Mount Indicators are designed for a variety of applications such as:


- Main power indication
  - Remote power indication
  - Status indication
  - Maintenance and warning indication
  - Instrumentation
- ... and many more!

## Dimensions


inches [mm]



### Protruding

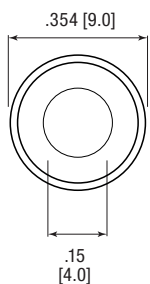

### Recessed

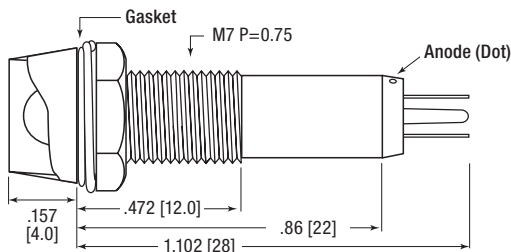

### Internal



## Mechanical Information

<b>Mounting Hole Size:</b>	0.283" (7.2 mm)
<b>Max Panel Thickness:</b>	See part numbers
<b>Mounting Torque:</b>	0.362 lbs/ft (5 kg/cm) 0.217 lbs/ft or 3 kg/cm (Figure 3)

## Specifications

<b>Voltage Options:</b>	6, 12 & 24 VDC (no resistor required)
<b>Operating Temp:</b>	-20 °C to +75 °C (-4 °F to +167 °F)
<b>Storage Temp:</b>	-40 °C to +100 °C (-40 °F to +212 °F)
<b>Electrical Connection:</b>	Solder terminals and 6" wire leads
<b>Housing:</b>	Protruding & recessed positions: Brass—Chrome Plated Internal position: Polycarbonate
<b>Terminals:</b>	Copper—Nickel Plated
<b>Lock Washer:</b>	Iron—Nickel Plated
<b>Nut:</b>	Brass—Nickel Plated



## Ordering Information

### 677 Series

#### Protruding

Part Number Terminals	Part Number Wire Leads	Color	Voltage (V DC)	Current (mA)	Intensity Typ. (mcd)	Panel Thickness
677-1112-321F	677-1115-321F	Red	6	15	825	0.265" (6.75 mm)
677-1212-322F	677-1215-322F	Green			4135	
677-1312-323F	677-1315-323F	Orange			560	
677-1412-324F	677-1415-324F	Blue			700	
677-1112-331F	677-1115-331F	Red	12		825	
677-1212-332F	677-1215-332F	Green			4135	
677-1312-333F	677-1315-333F	Orange			560	
677-1412-334F	677-1415-334F	Blue			700	
677-1112-341F	677-1115-341F	Red	24		825	
677-1212-342F	677-1215-342F	Green			4135	
677-1312-343F	677-1315-343F	Orange			560	
677-1412-344F	677-1415-344F	Blue			700	

#### Recessed

Part Number Terminals	Part Number Wire Leads	Color	Voltage (V DC)	Current (mA)	Intensity Typ. (mcd)	Panel Thickness
677-2112-321F	677-2115-321F	Red	6	15	925	0.336" (8.50 mm)
677-2312-322F	677-2315-322F	Green			4135	
677-2312-323F	677-2315-323F	Orange			600	
677-2412-324F	677-2415-324F	Blue			730	
677-2112-331F	677-2115-331F	Red	12		925	
677-2212-332F	677-2215-332F	Green			4135	
677-2312-333F	677-2315-333F	Orange			600	
677-2412-334F	677-2415-334F	Blue			730	
677-2112-341F	677-2115-341F	Red	24		925	
677-2212-342F	677-2215-342F	Green			4135	
677-2312-343F	677-2315-343F	Orange			600	
677-2412-344F	677-2415-344F	Blue			730	

#### Internal

Part Number Terminals	Part Number Wire Leads	Color	Voltage (V DC)	Current (mA)	Intensity Typ. (mcd)	Panel Thickness
677-3132-321F	677-3135-321F	Red	6	15	1370	0.187" (4.75 mm)
677-3232-322F	677-3235-322F	Green			5500	
677-3332-323F	677-3335-323F	Orange			1280	
677-3432-324F	677-3435-324F	Blue			1200	
677-3132-331F	677-3135-331F	Red	12		1370	
677-3232-332F	677-3235-332F	Green			5500	
677-3332-333F	677-3335-333F	Orange			1280	
677-3432-334F	677-3435-334F	Blue			1200	
677-3132-341F	677-3135-341F	Red	24		1370	
677-3232-342F	677-3235-342F	Green			5500	
677-3332-343F	677-3335-343F	Orange			1280	
677-3432-344F	677-3435-344F	Blue			1200	

Dialight reserves the right to make changes at any time in order to supply the best product possible. The most current version of this document will always be available at: [www.dialightsignalsandcomponents.com](http://www.dialightsignalsandcomponents.com)

**Warranty Statement:** Except for the warranty expressly provided for [herein/above/below], Dialight disclaims any and all other warranties, express or implied, including, without limitation, any warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, title, and noninfringement.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.