

HEYCO



Heyco® TPE Liquid Tight Hole Plugs

Standard 85 Durometer Plugs

Maximum Panel Thickness .125" (3,2 mm)

Mounting Hole Diameter Range: .500" (12,7 mm) to 1.375" (34,9 mm)

- **Oil tight, rain tight, submersible.**
- UL certified for outdoor applications.
- Install with fingertip pressure (no tool required).
- Multiple nominal sizes fit .500" (12,7 mm) to 1.000" (25,4 mm) true size mounting holes.
- Three trade sizes fit 1/2" to 1" knock-out holes.
- Lock firmly in boxes from .03" (0,8 mm) to .13" (3,2 mm) thick.
- True sizes are UL recognized under Underwriters' Laboratories File E51579 and CSA certified by Canadian Standard Association File 8919.
- Trade sizes are UL listed under Underwriters' Laboratories File E51579 and CSA certified by Canadian Standard Association File 081067C.

MOUNTING HOLE DIAMETER		PART NO. Black	DESCRIPTION	UL or	PART DIMENSIONS					
in.	mm.				A Head Diameter		B Overall Height		C Head Thickness	
					in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.
.500	12,7	3830	KOS LT 500	UL	.91	23,1	.45	11,4	.29	7,4
.625	15,9	3834	KOS LT 625	UL	1.03	26,2	.47	11,9	.31	7,9
.750	19,1	3831	KOS LT 750	UL	1.15	29,2	.51	13,0	.35	8,9
.875	22,2	3833	KOS LT 1/2	UL	1.23	32,5	.50	13,5	.36	9,1
1.000	25,4	3832	KOS LT 1000	UL	1.41	35,8	.56	14,2	.40	10,2
1.093	27,8	3835	KOS LT 3/4	UL	1.53	38,6	.55	14,0		
1.375	34,9	3837	KOS LT 1	UL	1.78	45,2	.57	14,5	.42	10,7

Available in black only.

Low 75 Durometer Plugs


Maximum Panel Thickness .125" (3,2 mm)

Mounting Hole Diameter Range: .875" (22,2 mm) to 1.375" (34,9 mm)

MOUNTING HOLE DIAMETER*		PART NO.		DESCRIPTION	UL or	PART DIMENSIONS*					
		Black	Gray			A Head Diameter		B Overall Height		C Head Thickness	
in.	mm.					in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.
.875	22,2	3833FN	3833FP	KOS LT 1/2 LD	UL	1.23	32,5	.53	13,5	.36	9,1
1.093	27,8	3835FN	3835FP	KOS LT 3/4 LD	UL	1.53	38,6	.55	14,0	.40	10,2
1.375	34,9	3837FN	3837FP	KOS LT 1 LD	UL	1.80	45,2	.56	14,3	.42	10,7

Standard colors black and gray.

*Consult Heyco for other Liquid Tight Hole Plug sizes in Low Durometer material.

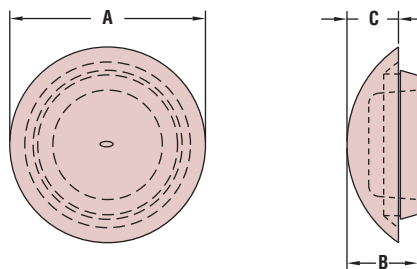

Quick Specs

Material	85 Durometer 75 Durometer	TPE-Hardness 85 Shore A TPE-Hardness 75 Shore A
Certifications	Trade Sizes (1/2, 3/4, 1)	UL Listed under Underwriters' Laboratories File E51579
	True Sizes (all others)	CSA Certified by Canadian Standard Association File 081067C
		UL Recognized under Underwriters' Laboratories File E51579
		CSA Certified by Canadian Standard Association File 8919
Flammability Rating	94V-0	
Temperature Range	-81°F (-60°C) to 275°F (135°C)	



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.