



711-150 Internal Braid System Environmental Self-Locking Metal Backshell for Series 74 Helical Convolted Tubing with Internal Braid

Internal braid conduit-to-connector backshell, metal





olive drab finish



nickel finish

How To Order

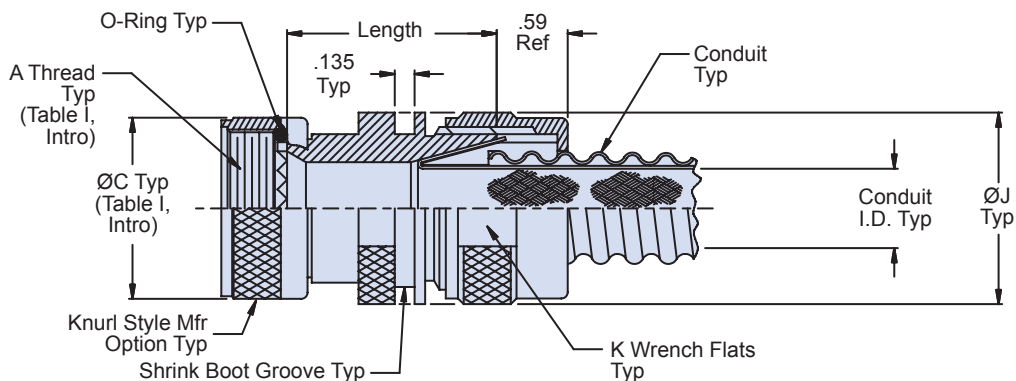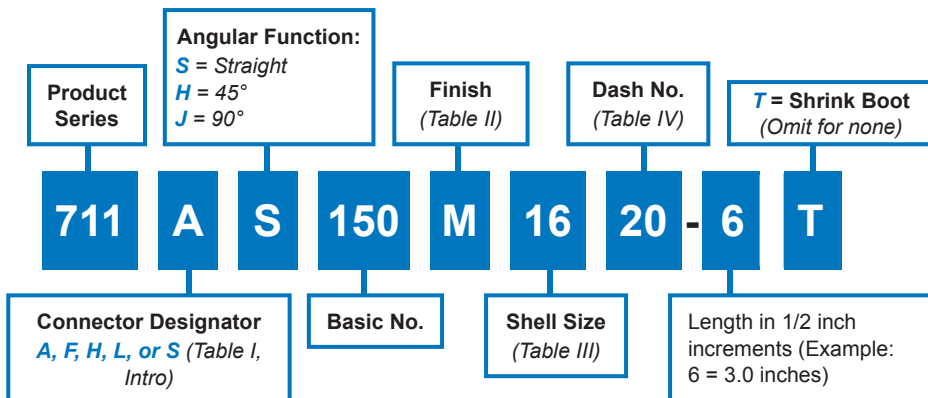

SYM S - Straight

Material/Finish

- Adapters, Elbows, Coupling Nuts, Nuts & Ferrules: Table II (see P/N development)
- O-Ring: Silicone/NA
- Anti-decoupling Device: Corrosion resistant material
- Shrink Boot: See individual drawings

Assembly Notes

- Standard minimum length is 1.50 inches. For shorter length, consult factory. Note: applies to SYM S, Straight, only.
- O-Ring not supplied with Connector code "A".

711-150
Internal Braid System
 Environmental Self-Locking Metal Backshell
 for Series 74 Helical Convoluted Tubing with Internal Braid

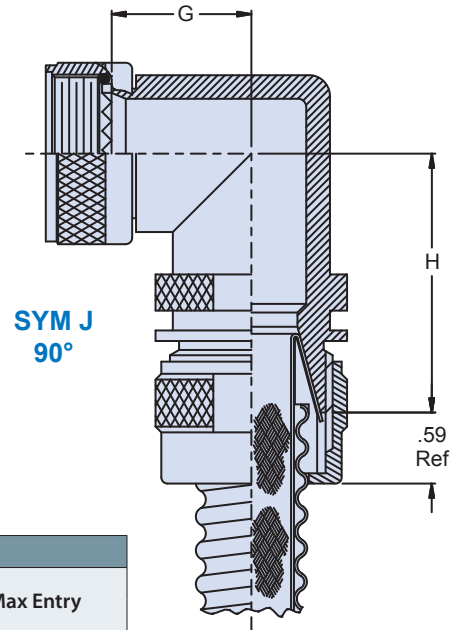
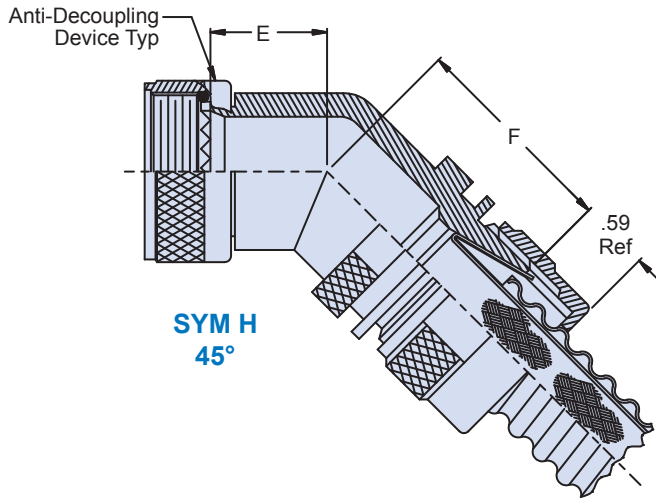


Table III: Shell Size/Dimensions

Shell Size		E	F	G	H	Max Entry
A, F, L, S	H	Max	Max	Max	Max	
08	09	.829 (21.1)	1.64 (41.7)	.94 (23.9)	1.75 (44.5)	20
10	11	.854 (21.7)	1.67 (42.4)	1.00 (25.4)	1.82 (46.2)	24
12	13	.878 (22.3)	1.69 (42.9)	1.06 (26.9)	1.88 (47.8)	28
14	15	.895 (22.7)	1.72 (43.7)	1.11 (28.2)	1.94 (49.3)	32
16	17	.922 (23.4)	1.75 (44.5)	1.17 (29.7)	2.00 (50.8)	32
18	19	.938 (23.8)	1.76 (44.7)	1.21 (30.7)	2.05 (52.1)	40
20	21	.963 (24.5)	1.80 (45.7)	1.27 (32.3)	2.12 (53.8)	40
22	23	.990 (25.1)	1.82 (46.2)	1.33 (33.8)	2.17 (55.1)	48
24	25	1.013 (25.7)	1.84 (46.7)	1.39 (35.3)	2.24 (56.9)	48
28		1.231 (31.2)	1.88 (47.8)	1.67 (42.4)	2.31 (58.7)	56
32		1.282 (32.5)	1.93 (49.0)	1.80 (45.7)	2.44 (62.0)	64
36		1.328 (33.8)	1.97 (50.0)	1.91 (48.5)	2.55 (64.8)	64

Table IV: Dimensions/Shrink Boot

Dash No.	Conduit I.D.	ØJ	K Flat	Shrink Boot Part Number
06	See 121-195 Conduit Drawing	.94 (23.9)	.812 (20.6)	770-001S105
09		1.00 (25.4)	.875 (22.2)	770-001S106
10		1.06 (26.9)	.937 (23.8)	770-001S106
12		1.13 (28.7)	1.000 (25.4)	770-001S106
14		1.19 (30.2)	1.062 (27.1)	770-001S106
16		1.25 (31.8)	1.125 (28.7)	770-001S107
20		1.38 (35.1)	1.250 (31.8)	770-001S107
24		1.56 (39.6)	1.438 (36.6)	770-001S108
28		1.69 (42.9)	1.562 (39.6)	770-001S108
32		1.88 (47.8)	1.750 (44.5)	770-001S108
40		2.13 (54.1)	2.000 (50.8)	770-001S108
48		2.50 (63.5)	2.375 (60.5)	TBD
56		2.75 (69.9)	2.625 (66.8)	TBD
64		3.00 (76.2)	2.875 (73.2)	TBD

Table II: Material/Finish

Sym	Material	Finish Description
M	Aluminum Alloy	Electroless Nickel
MT	Aluminum Alloy	Nickel-PTFE
NF	Aluminum Alloy	Cad/O.D. over Electroless Nickel (1,000 Hour Salt Spray)
Z1	300 Series SST	Passivate
ZN	Aluminum Alloy	Zinc Nickel/O.D. over Electroless Nickel (1,000 Hour Salt Spray)

Table II (continued)

Sym	Material	Finish Description	Component
ZM	300 Series SST	Electroless Nickel	Adapter, Elbow
		Passivate	Coupling Nut
ZW	300 Series SST	Cadmium Olive Drab over Electroless Nickel	Adapter, Elbow
		Cadmium Olive Drab	Coupling Nut



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.