





Fuer diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugaeenglich gemacht werden.

Nur rot gestempelte oder auf Laufrarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Nachsendungsrecht und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.


CAD: Creo Parametric

Nur Einsatz dargestellt!
View only insert!

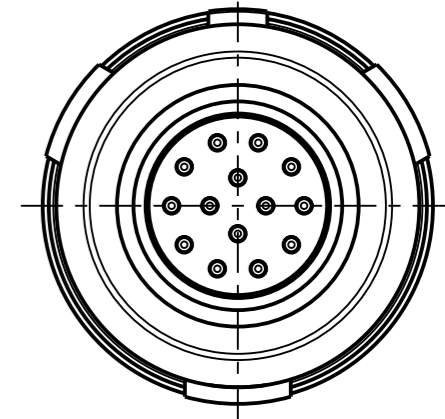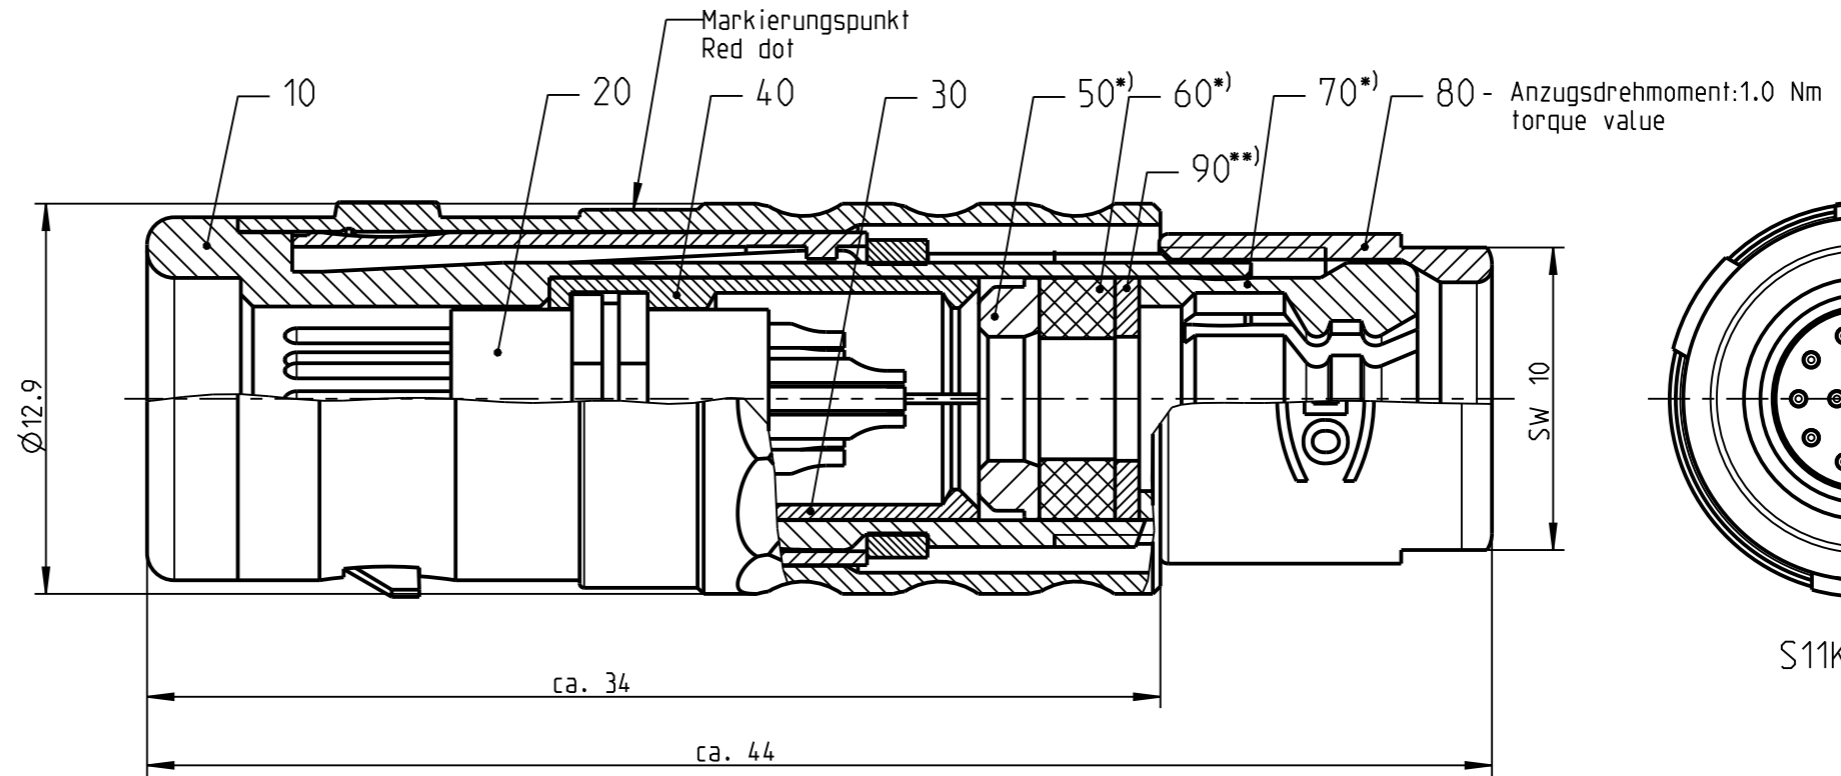


S11K0C-...


Abisolierlaenge/
Cable Preparation

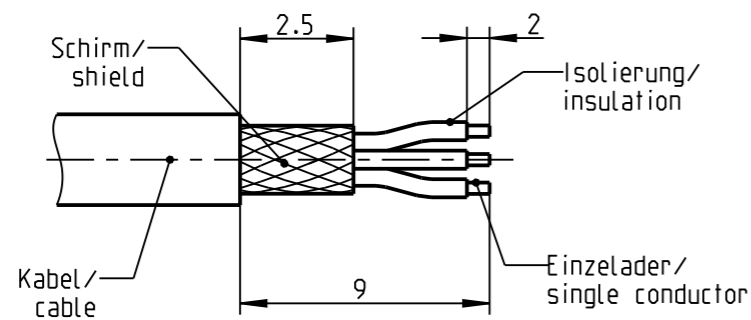


Ansicht der Kodierung in Richtung "A" !
Darstellung nur Gehaeuse !
view of codings in direction "A"; only housing shown !
M2:1

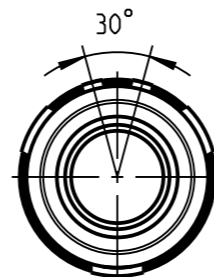

S11KAC-...

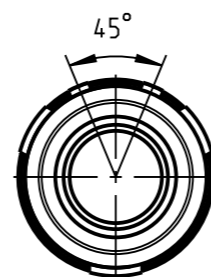

S11KCC-...




S11KFC-...

*) Darstellung nur Beispiel!
figure on only for example!

(A) **) Scheibe nur bei Kabel-Ø ≤ 4.5mm!
washer only at cable-Ø ≤ 4.5mm!

S11K.C-P14MCC0-7000	> 6.5-7.0 mm
S11K.C-P14MCC0-6500	> 6.0-6.5 mm
S11K.C-P14MCC0-6000	> 5.5-6.0 mm
S11K.C-P14MCC0-5500	> 5.0-5.5 mm
S11K.C-P14MCC0-5000	> 4.5-5.0 mm
S11K.C-P14MCC0-4500	> 4.0-4.5 mm
S11K.C-P14MCC0-4000	> 3.5-4.0 mm
S11K.C-P14MCC0-3500	> 3.0-3.5 mm
S11K.C-P14MCC0-3000	> 2.5-3.0 mm
S11K.C-P14MCC0-2500	> 2.0-2.5 mm
S11K.C-P14MCC0-2000	> 1.5-2.0 mm



1:1

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials: Gehaeuse/Housing:	Cu-Legierung /cu-alloy	KontaktØ/ContactØ:	Ø0.5 mm
Kontakte/Contacts:	Cu-Legierung /cu-alloy	Anschluß/Termination:	0.08mm ²
Isolierkoerper/Insulation Body:	PEEK	Löt/Solder	AWG 28
Oberflaechen/Surfaces: Gehaeuse/Housing	matt verchromt matt chrome-plated	Pruefspannung/Test Voltage:	0.9 kV AC (SAE AS13441)
Kontakte/Contacts:	gal. Au	Strombelastung/Current Load: Einzelkontakte/single contacts	5 A

Schutzart im gesteckten Zustand:
/Protection Class in mated
condition

IP 68

Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach
DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009
connectors without switching capacity (COC) !

		Benennung/description: STECKER CPL.		Werkstoff/ material: see BOM	
Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / tolerance: DIN ISO 8015		CAD-Nr.: design-ID: 00052135		Maßstab: scale: 4:1	
Status/state: Approved		Version: revision: A		Format: size: A3	
Erstellt/prepared 03.04.2012 dscholz		Teile-ID: part-ID:		Einheit: dim.: mm	
Geaendert/revised 09.12.2015 cbrey		Oxaion-Nr.: S11K.C-P14MCC0-..00Z		Bl.: sheet: 1	
Freigabe/released 28.01.2016 rtrager		Ursprung/origin.:			
ODU-MUEHL DORF		Datum/date		Name/name	



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.