

## AVO200 Series

200 Watt 1/8<sup>th</sup> Brick DC/DC Converter

### Data Sheet

**Total Power:** 200 W  
 (12 V @ 16.7 A)  
 (5 V @ 40 A)  
**Input voltage:** 36 - 75 Vdc  
**Single output:** 12 V, 5 V

### SPECIAL FEATURES

- 200 W continuous power
- Ultra high efficiency up to 94.5%
- Telecom DC input range
- Base-plate optimised for contact cooling
- Open frame optimised for air-cooling
- Low ripple and noise
- Fixed switching frequency
- High capacitive load capability
- Pre-bias start-up capability
- Through hole and surface mount termination option
- High reliability
- RoHS-6 compliant
- UL94 V-0 materials

### SAFETY

- EN60950
- CSA
- CE

### WARRANTY

- 2 Years (Consult factory for extended Terms)







### Electrical Specifications

Input	
Input voltage	36 - 75 Vdc
Input Surge	100 V / 100 mSec
Efficiency	12 V at 100% load is 94% 5 V at 100% load is 94.5%
I/O insulation I/O isolation	Basic insulation, 1500 Vdc
Output	
Output Voltage	12 V nominal 5 V nominal
Output current maximum	16.7 A for 12 V version 40 A for 5 V version
Noise & ripple	12 V is 70 mV pk-pk max 5 V is 120 mV pk-pk max
Over Temperature protection -Baseplate -Open frame	110 degC baseplate 120 degC hot-spot
Over voltage protection Method / OVP operation	Auto restart /130% Vout
Over current protection Method / OCP operation	Hiccup / 150% Iout
Control	
Enable	TTL compatible (negative logic)
Trim function	80% to 110% Vout
Remote sense	Sense connections provided
Switching Frequency	150 Khz

### Ordering Information

Input voltage	Output voltage	Output current	Efficiency	Model Number
36-75 Vdc	12 Vdc	16.7 A	94%	AVO200-48S12-6L
36-75 Vdc	12 Vdc	16.7 A	94%	AVO200-48S12B-6L
36-75 Vdc	5 Vdc	40 A	94.5%	AVO200-48S05-6L
36-75 Vdc	5 Vdc	40 A	94.5%	AVO200-48S05B-6L

### Mechanical Drawings

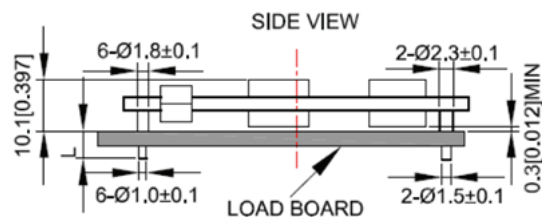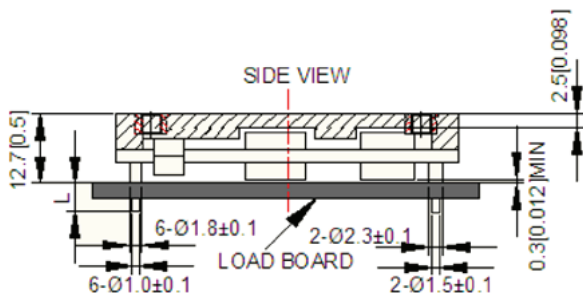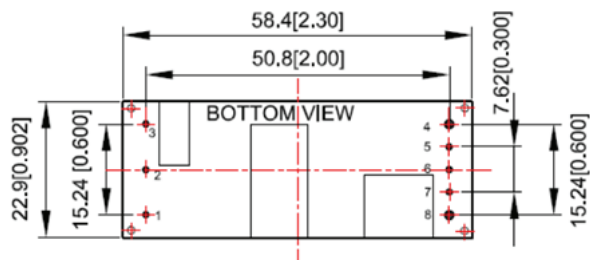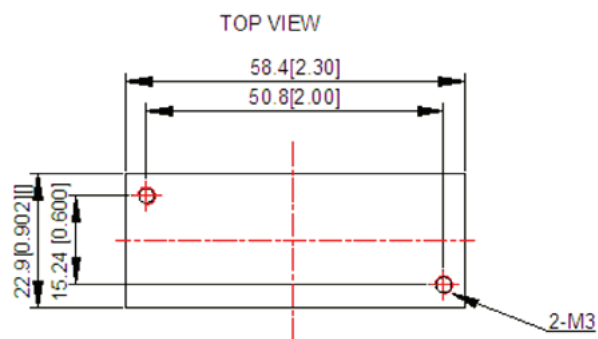

UNIT: mm[inch]      BOTTOM VIEW: pin on upside  
 TOLERANCE: X.Xmm±0.5mm[X.X in.±0.02in.]  
 X.XXmm±0.25mm[X.XX in.±0.01in.]

### Pin Length Option

Device code suffix	L
-4	4.8 mm = +/- 0.5 mm
-6	3.8 mm = +/- 0.5 mm
-8	2.8 mm = +/- 0.25 mm
None	5.8 mm = +/- 0.5 mm

### Environmental Specifications

Storage temperature:	-40 °C to +105 °C
Ambient operating temp:	-40 °C to +85 °C
Baseplate operating temp:	-40 °C to +100 ° (no power derating)
MTBF:	1 Million hours target

### Pin Designations (AVO200)

Pin No.	Name	Function
1	$V_{in+}$	Positive input voltage
2	Remote ON/OFF	Remote control
3	$V_{in-}$	Negative input voltage
4	$V_{o-}$	Negative output voltage
5	S-	Negative remote sense
6	Trim	Output voltage trim
7	S+	Positive remote sense
8	$V_{o+}$	Positive output voltage

### WORLDWIDE OFFICES

#### Americas

2900 S.Diablo Way  
 Tempe, AZ 85282  
 USA  
 +1 888 412 7832

#### Europe (UK)

Waterfront Business Park  
 Merry Hill, Dudley  
 West Midlands, DY5 1LX  
 United Kingdom  
 +44 (0) 1384 842 211

#### Asia (HK)

14/F, Lu Plaza  
 2 Wing Yip Street  
 Kwun Tong, Kowloon  
 Hong Kong  
 +852 2176 3333



[www.artesyn.com](http://www.artesyn.com)

While every precaution has been taken to ensure accuracy and completeness in this literature, Artesyn Embedded Technologies assumes no responsibility, and disclaims all liability for damages resulting from use of this information or for any errors or omissions. Artesyn Embedded Technologies, Artesyn and the Artesyn Embedded Technologies logo are trademarks and service marks of Artesyn Embedded Technologies, Inc. All other names and logos referred to are trade names, trademarks, or registered trademarks of their respective owners.  
 © 2015 Artesyn Embedded Technologies, Inc.

For more information: [www.artesyn.com/power](http://www.artesyn.com/power)  
 For support: [productsupport.ep@artesyn.com](mailto:productsupport.ep@artesyn.com)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.