Transipillars, a rugged insulated mounting system

Style 1

Style 2

Style 3

Description

- Versatile and rugged insulation mounting system
- Various combination of stud and insert
- Metric threads and lenghts
- Studs and inserts moulded into nylon pyllar
- Body hexagonal or cylindric
- custom specific versions on request

Weblinks

pdf-datasheet, html-datasheet, General Product Information, Approvals, RoHS, CHINA-RoHS, e-Shop, SCHURTER-Stock-Check, Distributor-Stock-Check, CAD-Drawings, Detailed request for product

Technical Data

Material	Stud threads - steel zinc plated BS class 5G; Insert threads - plain brass BS class 6H; Body - nylon 66, UL 94V-2
Dielectric Strength	> 11 kVDC
Insulation Resistance	> 10000 MΩ @ 500 VDC (min thickness 1mm)
Allowable Operation Temp.	-20 °C to +80 °C

Dimensions

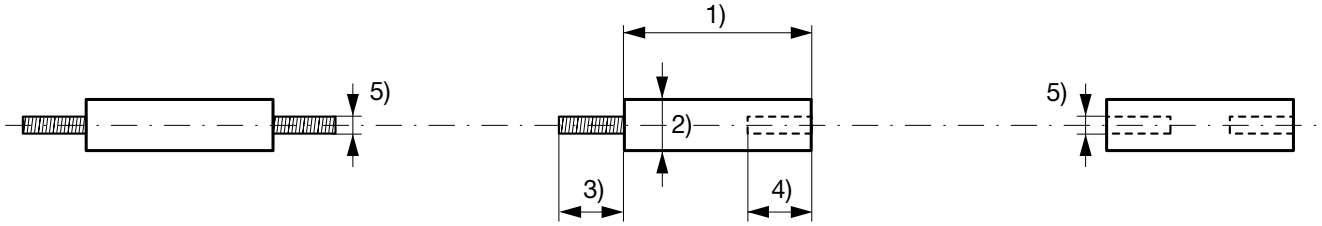

Style 1 Style 2 Style 3



hexagonal cylindrical

1) Length
2) Diameter
3) Stud length
4) Insert depth
5) Thread size

Variants

Style 1 = stud/stud; style 2 = stud/insert; style 3 = insert/insert

Style	Length [mm]	Form	Thread size	Diameter [mm]	Stud length [mm]	Insert depth [mm]	Order Number
1	13	hexagonal	M3	7	6.5	-	9631.3100
1	13	cylindrical	M3	7	6.5	-	9831.3100
1	22	hexagonal	M4	10	9.5	-	9642.2100
1	22	hexagonal	M5	13	12.5	-	9652.2100
1	22	cylindrical	M4	9.5	9.5	-	9842.2100
1	22	cylindrical	M5	12.5	12.5	-	9852.2100
1	25	hexagonal	M3	7	6.5	-	9632.5100
1	25	cylindrical	M3	7	6.5	-	9832.5100
1	25	cylindrical	M5	12.5	12.5	-	9852.5100
1	32	hexagonal	M6	16	12.5	-	9663.2100
1	32	cylindrical	M6	16	12.5	-	9863.2100
1	38	cylindrical	M5	12.5	12.5	-	9853.8100
1	38	cylindrical	M6	16	12.5	-	9863.8100
2	13	hexagonal	M3	7	6.5	4.5	9631.3200
2	13	cylindrical	M3	7	6.5	4.5	9831.3200
2	16	hexagonal	M4	10	9.5	6.5	9641.6200
2	16	cylindrical	M4	9.5	9.5	6.5	9841.6200
2	22	hexagonal	M5	13	12.5	8	9652.2200
2	22	cylindrical	M5	12.5	12.5	8	9852.2200
2	25	hexagonal	M3	7	6.5	4.5	9632.5200
2	25	hexagonal	M4	10	9.5	6.5	9642.5200
2	25	hexagonal	M5	13	12.5	8	9652.5200
2	25	cylindrical	M3	7	6.5	4.5	9832.5200
2	25	cylindrical	M4	9.5	9.5	6.5	9842.5200
2	25	cylindrical	M5	12.5	12.5	8	9852.5200
2	32	hexagonal	M6	16	12.5	12.5	9663.2200
2	32	cylindrical	M4	9.5	9.5	6.5	9843.2200
2	32	cylindrical	M6	16	12.5	12.5	9863.2200
2	38	hexagonal	M4	10	9.5	6.5	9643.8200
2	38	hexagonal	M5	13	12.5	8	9653.8200
2	38	hexagonal	M6	16	12.5	12.5	9663.8200
2	38	cylindrical	M4	9.5	9.5	6.5	9843.8200
2	38	cylindrical	M5	12.5	12.5	8	9853.8200
2	38	cylindrical	M6	16	12.5	12.5	9863.8200
2	45.0	hexagonal	M5	13	12.5	8	9653.5200
2	45.0	cylindrical	M5	12.5	12.5	8	9854.5200
2	51	hexagonal	M5	13	12.5	8	9655.1200
2	51	hexagonal	M6	16	12.5	12.5	9665.1200
2	51	cylindrical	M5	12.5	12.5	8	9855.1200
2	51	cylindrical	M6	16	12.5	12.5	9865.1200
2	64	cylindrical	M6	16	12.5	12.5	9866.4200
3	13	hexagonal	M3	7	-	4.5	9631.3300
3	13	cylindrical	M3	7	-	4.5	9831.3300
3	16	hexagonal	M4	10	-	6.5	9641.6300
3	16	cylindrical	M3	7	-	4.5	9831.6300
3	16	cylindrical	M4	9.5	-	6.5	9841.6300
3	19	hexagonal	M4	10	-	6.5	9641.9300
3	19	cylindrical	M3	7	-	4.5	9831.9300
3	19	cylindrical	M4	9.5	-	6.5	9841.9300
3	22	hexagonal	M5	13	-	8	9652.2300
3	22	cylindrical	M5	12.5	-	8	9852.2300
3	25	hexagonal	M3	7	-	4.5	9632.5300
3	25	hexagonal	M4	10	-	6.5	9642.5300
3	25	cylindrical	M3	7	-	4.5	9832.5300

Style	Length [mm]	Form	Thread size	Diameter [mm]	Stud length [mm]	Insert depth [mm]	Order Number
3	25	cylindrical	M4	9.5	-	6.5	9842.5300
3	32	hexagonal	M3	7	-	4.5	9633.2300
3	32	hexagonal	M6	16	-	12.5	9663.2300
3	32	cylindrical	M3	7	-	4.5	9833.2300
3	32	cylindrical	M6	16	-	12.5	9863.2300
3	38	hexagonal	M3	7	-	4.5	9633.8300
3	38	cylindrical	M3	7	-	4.5	9833.8300
3	51	hexagonal	M4	10	-	6.5	9645.1300
3	51	hexagonal	M6	16	-	12.5	9665.1300
3	51	cylindrical	M4	12.5	-	6.5	9690.0100
3	51	cylindrical	M6	16	-	12.5	9865.1300
3	64	hexagonal	M4	10	-	6.5	9646.4300
3	64	hexagonal	M5	13	-	8	9656.4300
3	64	cylindrical	M5	12.5	-	8	9856.4200

Packaging unit 100 Pcs

16.02.2013

The specifications, descriptions and illustrations indicated in this document are based on current information. All content is subject to modifications and amendments.

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-02-42
Электронная почта: org@eplast1.ru
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.