



# CFM100M SERIES

## 100W MEDICAL&ITE OPEN FRAME AC-DC MODULES WITH PFC



### Features

- \* Universal Input Range 90 ~ 264VAC
- \* Medical and ITE Safeties
- \* 3"x 5" Compact Size
- \* Less than 1 U high
- \* Industry Standard Pin Out
- \* Active PFC Meets EN61000-3-2
- \* High Efficiency up to 91%
- \* Meets CISPR/FCC Class B
- \* Remote Voltage Sense
- \* Over Voltage Protection
- \* Continuous Short Circuit Protection
- \* No load Power Consumption<0.5W



MODEL	OUTPUT VOLTAGE	MAX. LOAD	MIN. LOAD	RIPPLE & NOISE	VOLTAGE ADJ. RANGE	VOLTAGE ACCURACY	LINE REGULATION	LOAD REGULATION	% EFF. (Typ.)
CFM100M050	5V	20A	0A	2%	4.75~5.25	±1%	±0.5%	±1%	83%
CFM100M075	7.5V	13.4A	0A	2%	7.13~7.88	±1%	±0.5%	±1%	87%
CFM100M090	9V	11.2A	0A	1%	8.55~9.45	±1%	±0.5%	±1%	88%
CFM100M120	12V	8.4A	0A	1%	11.4~12.6	±1%	±0.5%	±1%	89%
CFM100M150	15V	6.7A	0A	1%	14.25~15.75	±1%	±0.5%	±1%	89%
CFM100M180	18V	5.6A	0A	1%	17.1~18.9	±1%	±0.5%	±1%	90%
CFM100M240	24V	4.2A	0A	1%	22.8~25.2	±1%	±0.5%	±1%	91%
CFM100M280	28V	3.6A	0A	1%	26.6~29.4	±1%	±0.5%	±1%	91%
CFM100M360	36V	2.8A	0A	1%	34.2~37.8	±1%	±0.5%	±1%	91%
CFM100M480	48V	2.1A	0A	1%	45.6~50.4	±1%	±0.5%	±1%	91%

Specifications are subject to change without notice.

## Specifications

### INPUT SPECIFICATIONS:

Voltage ..... 90~264Vac  
 Frequency ..... 47 to 63Hz  
 Inrush Current ..... 80A max. @240Vac  
 Leakage Current ..... 300uA max.

### OUTPUT SPECIFICATIONS:

Holdup Time ..... 16ms typ.  
 Short Circuit Protection ..... Hiccup mode(Auto Recovery)  
 Adjustment Range on Vout..... ±5%  
 Over Voltage Protection ..... Recycle AC input to restart  
 Temperature Coefficient ..... ±0.05%/°C

### GENERAL SPECIFICATIONS:

Isolation ..... Input to output = 5,656VDC  
 Operating Temperature ..... -20°C ~ 70°C (see Derating Curve)  
 Storage Temperature ..... -20 ~ 85°C  
 Humidity ..... 93% RH max. Non condensing  
 Cooling ..... Natural Convection  
 Switching Frequency ..... 90KHz Typical  
 MTBF ..... MIL-HDBK-217F, GB, 25°C/115VAC ..... 200K hrs min.  
 Altitude ..... 3000m  
 Dimensions ..... 5.000x3.000x1.050inches (127.00x76.20x26.67mm)  
 Weight ..... 270g (0.6Pounds)

### SAFETY AND EMC:

Emission and Immunity ..... EN55024, EN61000-6-1, EN61204-3  
 EN60601-1-2, EN61000-3-2 Class A, B, C, D, EN61000-3-3  
 EN55011 Class B, EN55022 Class B, FCC Part15 Class B  
 Safety ..... IEC60601-1, EN60601-1, UL60601-1  
 IEC60950-1, EN60950-1, UL60950-1

## CFM100M Series Derating Curve

### CFM100M




### NOTE:

1. CFM100M050: Add a 0.1uF ceramic capacitor and 220uF E.L. capacitor to output for Ripple & Noise measuring @20MHz BW.  
 Other Model: Add a 0.1uF ceramic capacitor and a 10uF E.L. capacitor to output for Ripple & Noise measuring @20MHz BW.
2. Line regulation is measured from High Line to Low Line with full load.
3. Load regulation is measured from Full to 10% load.
4. Connectors: AC input: Molex 5277 or equivalent  
 DC output: Molex 5273 or equivalent
5. DC output pin 1, 2, 3, 4: Vout (-), DC output pin 5, 6, 7, 8: Vout (+)

## CFM100M Series

All Dimensions are in inches[mm]

Tolerance: Inches:x.xxx= ±0.02  
 Millimeters:x.xx= ±0.5

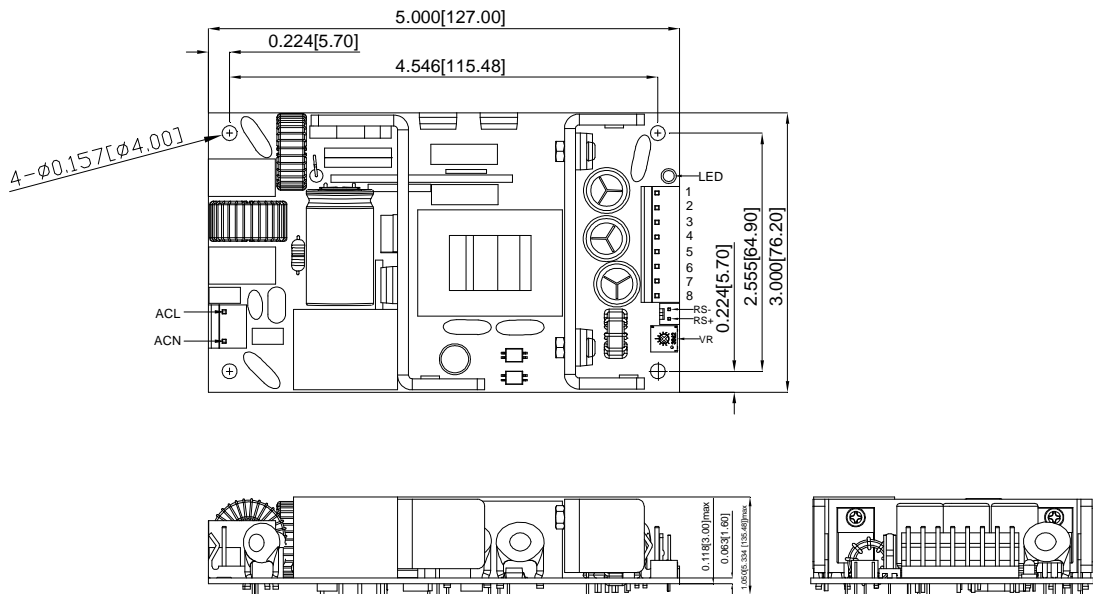

Typical at 25°C, nominal line and 75% load, unless otherwise Specified



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.