

Polar™ Power MOSFET
HiperFET™

IXFA12N50P
IXFP12N50P


$V_{DSS} = 500V$
 $I_{D25} = 12A$
 $R_{DS(on)} \leq 500m\Omega$

N-Channel Enhancement Mode
Avalanche Rated




| Symbol | Test Conditions | Maximum Ratings | |
|---------------|--|-----------------|------------|
| V_{DSS} | $T_J = 25^\circ C$ to $150^\circ C$ | 500 | V |
| V_{DGR} | $T_J = 25^\circ C$ to $150^\circ C$, $R_{GS} = 1M\Omega$ | 500 | V |
| V_{GSS} | Continuous | ± 30 | V |
| V_{GSM} | Transient | ± 40 | V |
| I_{D25} | $T_C = 25^\circ C$ | 12 | A |
| I_{DM} | $T_C = 25^\circ C$, pulse width limited by T_{JM} | 30 | A |
| I_A | $T_C = 25^\circ C$ | 12 | A |
| E_{AS} | $T_C = 25^\circ C$ | 600 | mJ |
| dV/dt | $I_S \leq I_{DM}$, $V_{DD} \leq V_{DSS}$, $T_J \leq 150^\circ C$ | 20 | V/ns |
| P_D | $T_C = 25^\circ C$ | 200 | W |
| T_J | | -55 ... +150 | $^\circ C$ |
| T_{JM} | | 150 | $^\circ C$ |
| T_{stg} | | -55 ... +150 | $^\circ C$ |
| T_L | 1.6mm (0.062) from case for 10s | 300 | $^\circ C$ |
| T_{SOLD} | Plastic body for 10s | 260 | $^\circ C$ |
| M_d | Mounting torque (TO-220) | 1.13 / 10 | Nm/lb.in. |
| Weight | TO-263 | 2.5 | g |
| | TO-220 | 3.0 | g |

TO-263 (IXFA)



TO-220 (IXFP)



G = Gate D = Drain
S = Source TAB = Drain

Features

- International standard packages
- Unclamped Inductive Switching (UIS) rated
- Low package inductance
- easy to drive and to protect

Advantages

- Easy to mount
- Space savings
- High power density


| Symbol | Test Conditions ($T_J = 25^\circ C$, unless otherwise specified) | Characteristic Values | | |
|--------------|---|-----------------------|------|----------------|
| | | Min. | Typ. | Max. |
| BV_{DSS} | $V_{GS} = 0V$, $I_D = 250\mu A$ | 500 | | V |
| $V_{GS(th)}$ | $V_{DS} = V_{GS}$, $I_D = 1mA$ | 3.0 | | 5.5 V |
| I_{GSS} | $V_{GS} = \pm 30V$, $V_{DS} = 0V$ | | | ± 100 nA |
| I_{DSS} | $V_{DS} = V_{DSS}$ | | | 5 μA |
| | $V_{GS} = 0V$ $T_J = 125^\circ C$ | | | 250 μA |
| $R_{DS(on)}$ | $V_{GS} = 10V$, $I_D = 0.5 \cdot I_{D25}$, Note 1 | | | 500 m Ω |

| Symbol | Test Conditions ($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified) | Characteristic Values | | |
|---|---|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | Min. | Typ. | Max. |
| g_{fs} | $V_{DS} = 20\text{V}$, $I_D = 0.5 \cdot I_{D25}$, Note 1 | 7.5 | 13 | S |
| C_{iss} C_{oss} C_{rss} | $V_{GS} = 0\text{V}$, $V_{DS} = 25\text{V}$, $f = 1\text{MHz}$ | | 1830 | pF |
| | | | 182 | pF |
| | | | 16 | pF |
| $t_{d(on)}$ t_r $t_{d(off)}$ t_f | Resistive Switching Times $V_{GS} = 10\text{V}$, $V_{DS} = 0.5 \cdot V_{DSS}$, $I_D = 0.5 \cdot I_{D25}$ $R_G = 50\Omega$ (External) | | 22 | ns |
| | | | 27 | ns |
| | | | 65 | ns |
| | | | 20 | ns |
| $Q_{g(on)}$ Q_{gs} Q_{gd} | $V_{GS} = 10\text{V}$, $V_{DS} = 0.5 \cdot V_{DSS}$, $I_D = 0.5 \cdot I_{D25}$ | | 29 | nC |
| | | | 11 | nC |
| | | | 10 | nC |
| R_{thJC} R_{thCS} | (TO-220) | 0.50 | 0.62 $^\circ\text{C/W}$ | $^\circ\text{C/W}$ |

Source-Drain Diode
Characteristic Values
($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)


| Symbol | Test Conditions | Characteristic Values | | |
|----------------------------------|--|-----------------------|------|---------------|
| | | Min. | Typ. | Max. |
| I_S | $V_{GS} = 0\text{V}$ | | | 12 A |
| I_{SM} | Repetitive, pulse width limited by T_{JM} | | | 48 A |
| V_{SD} | $I_F = I_S$, $V_{GS} = 0\text{V}$, Note 1 | | | 1.5 V |
| t_{rr} Q_{RM} I_{RM} | $I_F = 6\text{A}$, $-di/dt = 150\text{A}/\mu\text{s}$, $V_R = 100\text{V}$, $V_{GS} = 0\text{V}$ | | 2.8 | 300 ns |
| | | | 18.2 | μC |
| | | | | A |

Note 1: Pulse test, $t \leq 300 \mu\text{s}$; duty cycle, $d \leq 2\%$.

TO-220 (IXFP) Outline


Pins: 1 - Gate 2 - Drain

| SYM | INCHES | | MILLIMETERS | |
|-----|----------|------|-------------|-------|
| | MIN | MAX | MIN | MAX |
| A | .170 | .190 | 4.32 | 4.83 |
| b | .025 | .040 | 0.64 | 1.02 |
| b1 | .045 | .065 | 1.15 | 1.65 |
| c | .014 | .022 | 0.35 | 0.56 |
| D | .580 | .630 | 14.73 | 16.00 |
| E | .390 | .420 | 9.91 | 10.66 |
| e | .100 BSC | | 2.54 BSC | |
| F | .045 | .055 | 1.14 | 1.40 |
| H1 | .230 | .270 | 5.85 | 6.85 |
| J1 | .090 | .110 | 2.29 | 2.79 |
| k | 0 | .015 | 0 | 0.38 |
| L | .500 | .550 | 12.70 | 13.97 |
| L1 | .110 | .230 | 2.79 | 5.84 |
| ØP | .139 | .161 | 3.53 | 4.08 |
| Q | .100 | .125 | 2.54 | 3.18 |

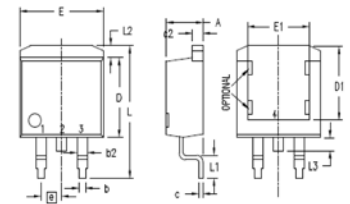TO-263 (IXFA) Outline

1. GATE
2. DRAIN (COLLECTOR)
3. SOURCE (EMITTER)
4. DRAIN (COLLECTOR)
BOTTOM SIDE

| SYM | INCHES | | MILLIMETERS | |
|-----|----------|------|-------------|-------|
| | MIN | MAX | MIN | MAX |
| A | .160 | .190 | 4.06 | 4.83 |
| A1 | .080 | .110 | 2.03 | 2.79 |
| b | .020 | .039 | 0.51 | 0.99 |
| b2 | .045 | .055 | 1.14 | 1.40 |
| c | .016 | .029 | 0.40 | 0.74 |
| c2 | .045 | .055 | 1.14 | 1.40 |
| D | .340 | .380 | 8.64 | 9.65 |
| D1 | .315 | .350 | 8.00 | 8.89 |
| E | .380 | .410 | 9.65 | 10.41 |
| E1 | .245 | .320 | 6.22 | 8.13 |
| e | .100 BSC | | 2.54 BSC | |
| L | .575 | .625 | 14.61 | 15.88 |
| L1 | .090 | .110 | 2.29 | 2.79 |
| L2 | .040 | .055 | 1.02 | 1.40 |
| L3 | .050 | .070 | 1.27 | 1.78 |
| L4 | 0 | .005 | 0 | 0.13 |

IXYS reserves the right to change limits, test conditions, and dimensions.

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| IXYS MOSFETs and IGBTs are covered by one or more of the following U.S. patents: | 4,835,592 | 4,931,844 | 5,049,961 | 5,237,481 | 6,162,665 | 6,404,065 B1 | 6,683,344 | 6,727,585 | 7,005,734 B2 | 7,157,338B2 |
| | 4,850,072 | 5,017,508 | 5,063,307 | 5,381,025 | 6,259,123 B1 | 6,534,343 | 6,710,405 B2 | 6,759,692 | 7,063,975 B2 | |
| | 4,881,106 | 5,034,796 | 5,187,117 | 5,486,715 | 6,306,728 B1 | 6,583,505 | 6,710,463 | 6,771,478 B2 | 7,071,537 | |

Fig. 1. Output Characteristics @ 25°C

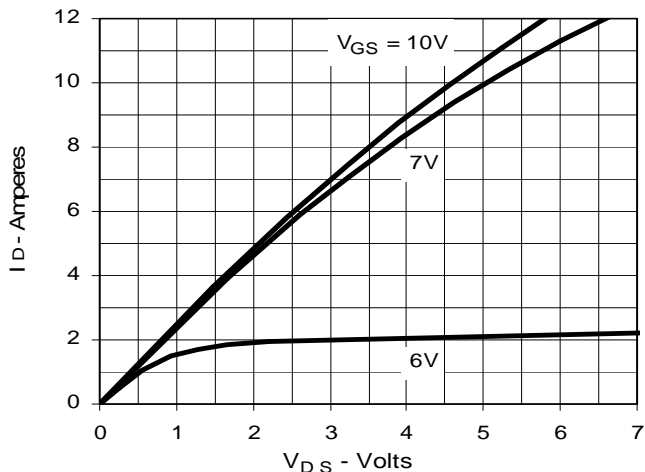


Fig. 2. Extended Output Characteristics @ 25°C

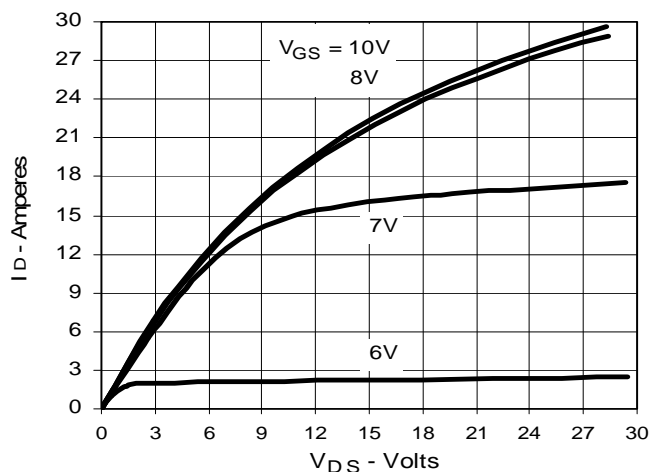


Fig. 3. Output Characteristics @ 125°C

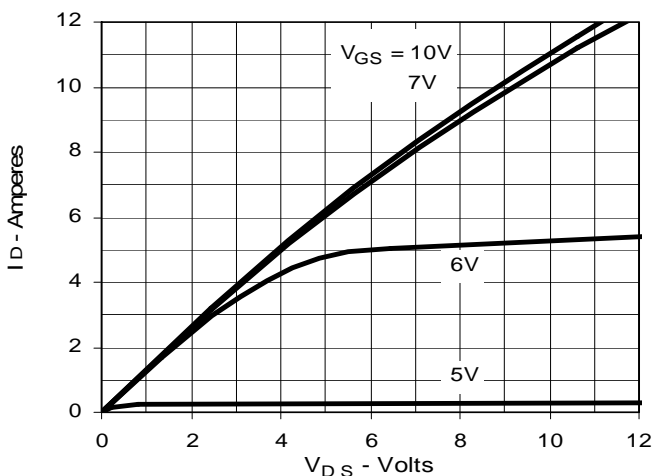


Fig. 4. $R_{DS(on)}$ Normalized to $I_D = 6A$ Value vs. Junction Temperature

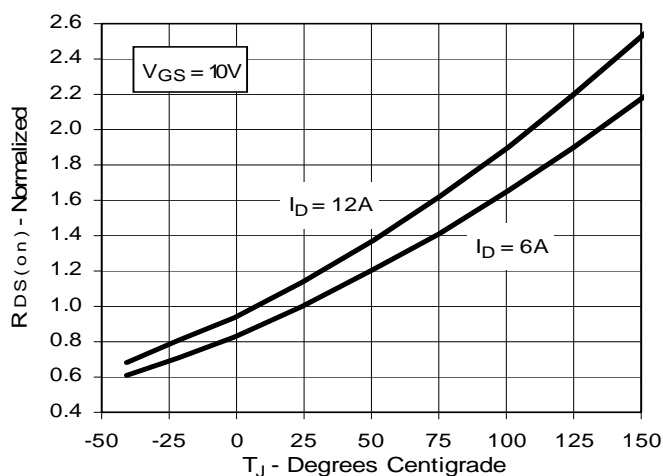


Fig. 5. $R_{DS(on)}$ Normalized to $I_D = 6A$ Value vs. Drain Current

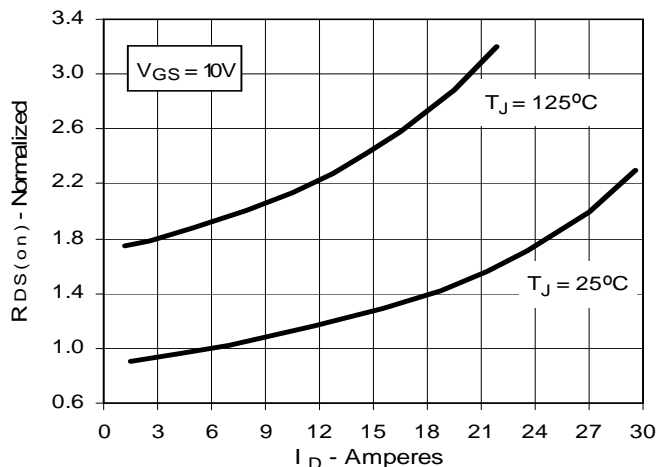


Fig. 6. Drain Current vs. Case Temperature

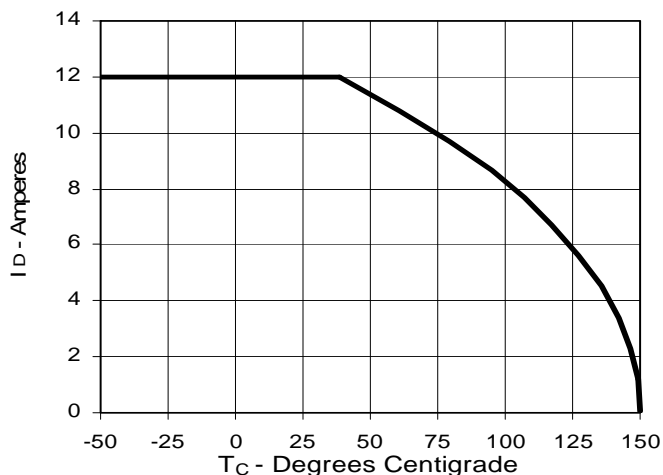


Fig. 7. Input Admittance

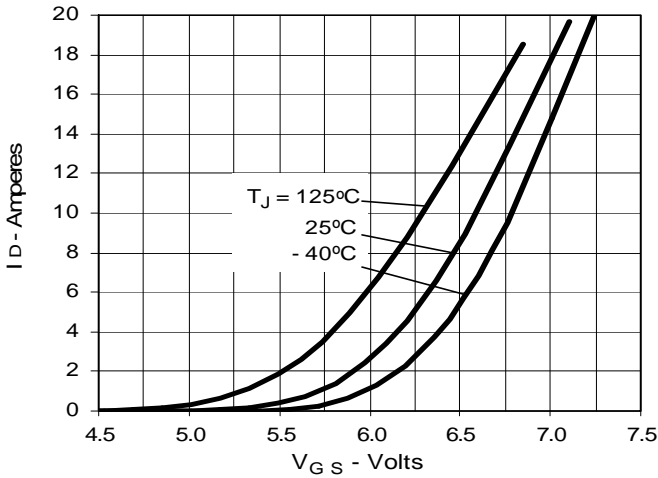


Fig. 8. Transconductance

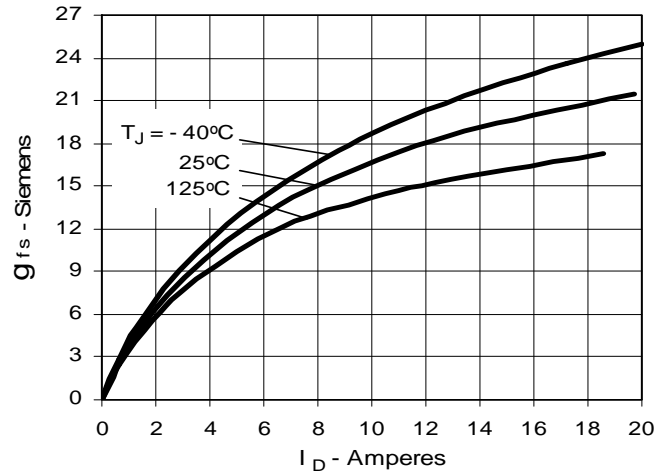


Fig. 9. Source Current vs. Source-To-Drain Voltage

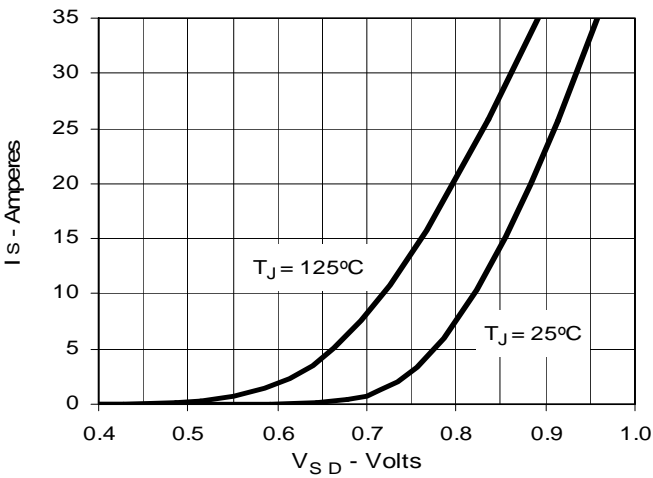


Fig. 10. Gate Charge

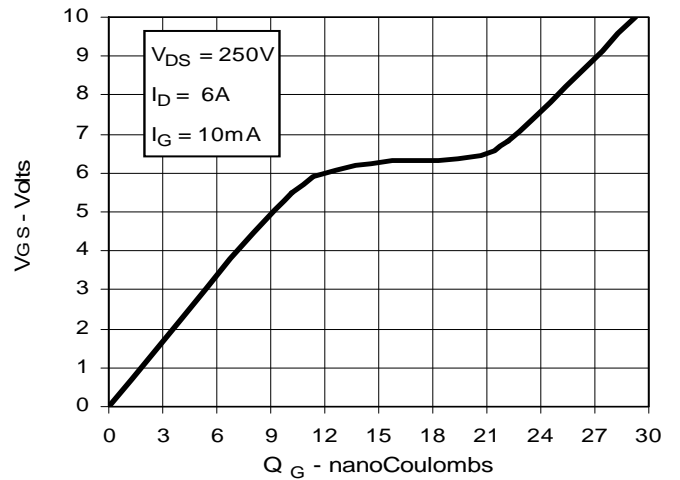


Fig. 11. Capacitance

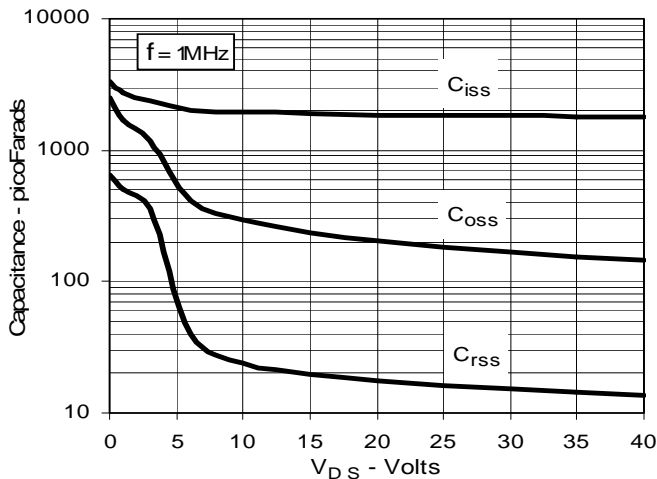


Fig. 12. Forward-Bias Safe Operating Area

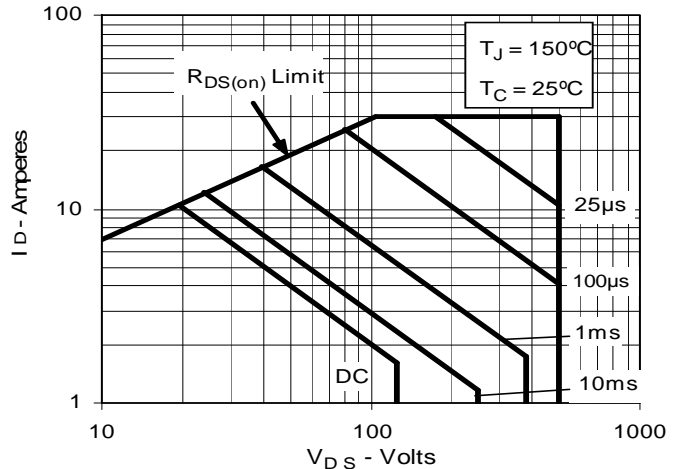


Fig. 13. Maximum Transient Thermal Impedance





Disclaimer Notice - Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, users should independently evaluate the suitability of and test each product selected for their own applications. Littelfuse products are not designed for, and may not be used in, all applications. Read complete Disclaimer Notice at www.littelfuse.com/disclaimer-electronics.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.