


Features


- Generation 5 IGBT NPT technology
- UltraFast optimized high operating frequencies 8-40 kHz in hard switching, >200 kHz in resonant mode.
- Very low conduction and switching losses
- HEXFRED™ antiparallel diodes with ultra-soft recovery
- Industry standard package
- UL recognition pending
- Short circuit rated 10 μ s



$V_{CES}=1200V$
 $V_{CE(on) typ.}=2.5V$
@ $V_{GE}=15V, I_c=50A$

Benefits

- Increased operating efficiency
- Direct mounting to heatsink
- Performance optimized for power conversion: UPS, SMPS, Welding, Motor Control
- Lower EMI, requires less snubbing

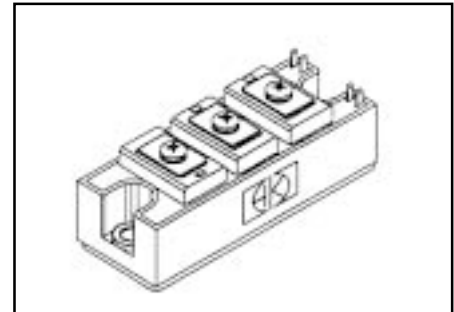

Absolute Maximum Ratings

	Parameter	Max.	Units
V_{CES}	Collector- to- Emitter Voltage	1200	V
$I_c @ T_c=25^{\circ}C$	Continuous Collector Current	75	A
$I_c @ T_c=85^{\circ}C$	Continuous Collector Current	50	
I_{CM}	Pulsed collector Current	100	
I_{LM}	Peak switching Current	100	
I_{FM}	Peak Diode Forward Current	100	
V_{GE}	Gate- to- Emitter Voltage	± 20	V
V_{ISOL}	RMS Isolation Voltage, Any Terminal To Case, $t=1$ min	2500	W
$P_D @ T_c=25^{\circ}C$	Maximum Power Dissipation	417	
$P_D @ T_c=85^{\circ}C$	Maximum Power Dissipation	217	
T_J	Operating Junction Temperature Range	-40 to +150	$^{\circ}C$
T_{STG}	Storage Temperature Range	-40 to +125	

Thermal / Mechanical Characteristics

	Parameter	Typ.	Max.	Units
$R_{\theta JC}$	Thermal Resistance, Junction-to- Case- IGBT	-	0.30	$^{\circ}C/W$
$R_{\theta JC}$	Thermal Resistance, Junction-to- Case- Diode	-	0.70	
$R_{\theta CS}$	Thermal Resistance, Case-to- Sink- Module	0.1	-	N.m
	Mounting Torque, Case-to-Heatsink	-	4.0	
	Mounting Torque, Case-to-Terminal 1,2 & 3	-	3.0	g
	Weight of Module	200	-	

GA50TS120K

Electrical Characteristics @ T_J=25°C(unless otherwise specified)

	Parameter	Min.	Typ.	Max.	Units	Conditions
V _{(BR)CES}	Collector-to-Emitter Breakdown Voltage	1200	—	—	V	V _{GE} =0V, I _C =1mA
V _{CE(ON)}	Collector-to-Emitter Voltage	—	2.5	—		V _{GE} =15V, I _C =50A
		—	2.7	—		V _{GE} =15V, I _C =50A, T _J =125°C
V _{GE(th)}	Gate Threshold Voltage	4.5	—	5.5		V _{CE} =6V, I _C =500μA
DV _{GE(th)} DT _J	Temperature Coeff. of Threshold Voltage	—	-11	—	mV/°C	V _{CE} =V _{GE} , I _C =500μA
g _{fe}	Forward Transconductance	—	72	—	S	V _{CE} =25V, I _C =50A
I _{CES}	Collector - to - Emitter Leaking Current	—	—	1.0	mA	V _{GE} =0V, V _{CE} =1200V
		—	—	10		V _{GE} =0V, V _{CE} =1200V, T _J =125°C
V _{FM}	Diode Forward Voltage - Maximum	—	2.0	2.5	V	I _F =50A, V _{GE} =0V
		—	1.8	—		I _F =50A, V _{GE} =0V, T _J =125°C
I _{GES}	Gate - to - Emitter Leakage Current	—	—	100	nA	V _{GE} =±20V

Dynamic Characteristics - T_J=125°C (unless otherwise specified)

	Parameter	Min.	Typ.	Max.	Units	Conditions
Q _g	Total gate charge (turn - on)	—	397	596	nC	V _{CC} = 400V
Q _{ge}	Gate - Emitter charge (turn - on)	—	67	100		I _C =60A
Q _{gc}	Gate - Collector charge (turn - on)	—	132	197		T _J =25°C
T _{d(on)}	Turn - On Delay Time	—	100	—	nS	R _{G1} =15Ω , R _{G2} = 0Ω
t _r	Rise Time	—	90	—		I _C = 50A
T _{d(off)}	Turn - Off Delay Time	—	287	—		V _{CC} =720V
t _f	Fall Time	—	60	—		V _{GE} =±15V
E _{on}	Turn - On Switching Energy	—	10	—	mJ	Inductor load
E _{off(1)}	Total Switching Energy	—	4	—		
E _{ts(1)}	Turn - On Switching Energy	—	14	20		
C _{ies}	Input Capacitance	—	8933	—	pF	V _{GE} = 0V
C _{oes}	Output Capacitance	—	397	—		V _{CC} = 30V
C _{res}	Reverse Transfer Capacitance	—	77	—		f =1MHZ
t _{rr}	Diode Reverse Recovery Time	—	101	—	nS	I _C = 50A
I _{rr}	Diode Peak Reverse Current	—	66	—	A	R _{G1} =15Ω
Q _{rr}	Diode Recovery Charge	—	3616	—	nC	R _{G2} =0Ω
di(rec)M/dt	Diode Peak Rate of Fall of Recovery During t _b	—	999	—	A/μs	V _{CC} =720V di/dt=1200A/μs
T _{sc}	Short circuit withstand time	10	—	—	μs	V _{CC} =720V, V _{GE} =±15V Min. R _{G1} =15Ω, V _{CEP} =1100V



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.